

3/5口直動式電磁閥

A10 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管

AS2310	3口2位置單線圈
AS2410	5口2位置單線圈
AD2410	5口2位置雙線圈
AD3410	5口3位置中間封閉
ADE3410	5口3位置ABR接續



規格

型號	單位	AS2310	AS2410	AD2410	AD3410	ADE3410
使用流體		空氣				
口徑		Rc $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$			
有效斷面積	mm ²	38	50	50	50	50
Cv值		2.06	2.71	2.71	2.71	2.71
周圍溫度	°C	-5~60				
使用壓力範圍	MPa	-0.1~1				
最高使用頻率	Cycle/min	350	350	350	200	200
0.5Mpa應答時間	s (Average)	0.016	0.02	0.015	0.015	0.015
定格電壓	V	AC 110、220				
絕緣種別		JIS B種				
容許電壓變動	%	±10				
周波數	Hz	50/60				
皮相 電力	保持	50Hz	VA	36		36
		60Hz	VA	27		27
	起動	50Hz	VA	290		430
		60Hz	VA	250		360
重量	kg	1.3	1.9	2.7	2.9	2.9

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

表示方法

AS2410

①

03

②

110


③

P


④

①型號


AS2310




AS2410




AD2410



AD3410



ADE3410



②口徑

03	Rc ³ / ₈
04	Rc ¹ / ₂

③電壓

110	AC110V
220	AC220V

④選擇部品

無標記	標準
I	指示燈
K	突破吸收
P	指示燈與突破吸收

部品型號

部品名		型號
兩位置線圈	AC 110V	A10-10610
	AC 220V	A10-20620
三位置線圈	AC 110V	A10-11310
	AC 220V	A10-21320
底座	Rc ³ / ₈	A10-SB-03
	Rc ¹ / ₂	A10-SB-04
底座墊片		A10-G
彈簧	兩位置用	A10-SS
	三位置用	A10-3S

FONTAL


F10

A10 系列

形狀尺寸


AS2310

(單位：mm)

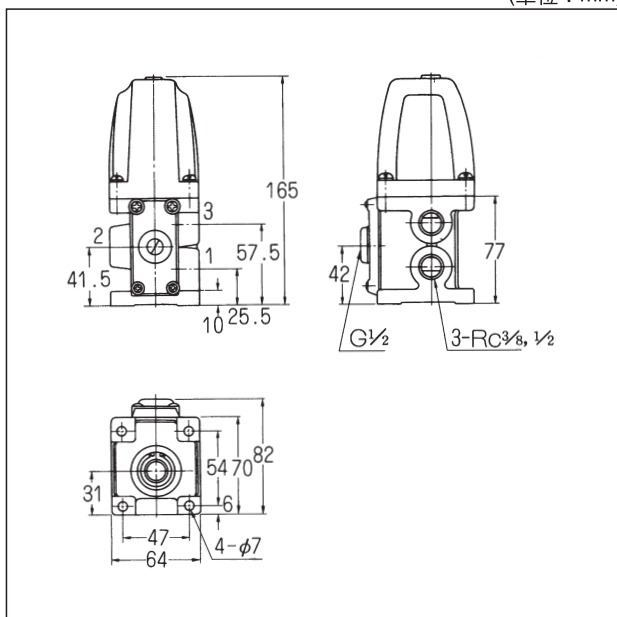


AS2410

(單位：mm)

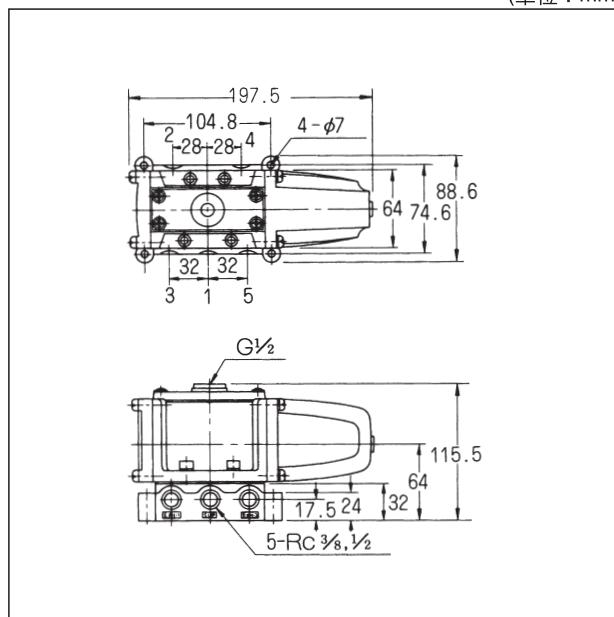


AD2410

(單位：mm)

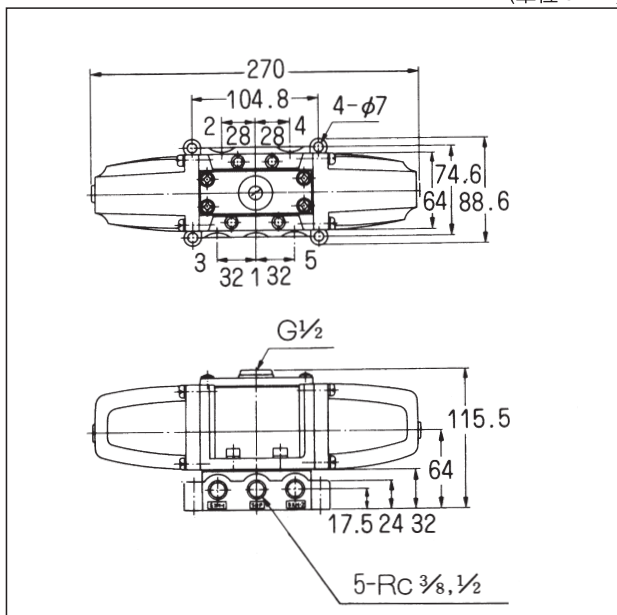

AD3410、ADE3410

(單位：mm)

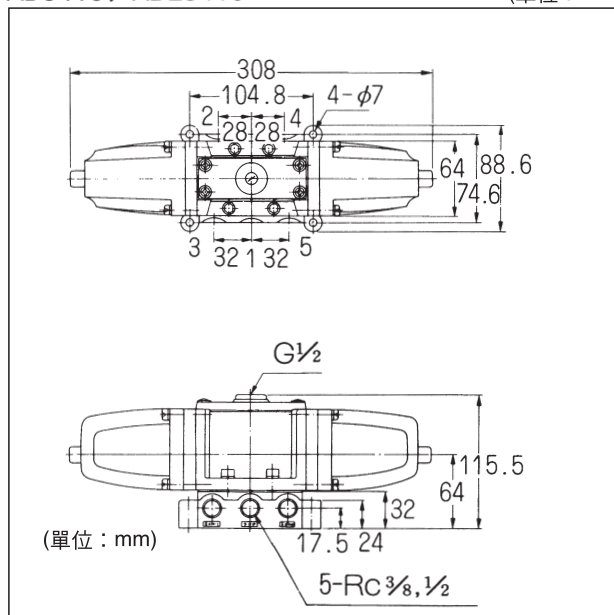

底部端口

(單位：mm)

