


MFS□-A12P 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊

MFX□-A12P 共同進氣，共同排氣，
共同外部引導，端口
2&4在側邊

MFU□-A12R 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在本體

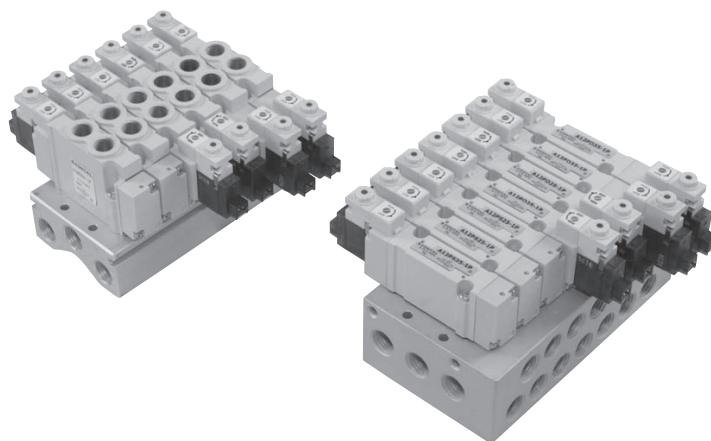

連座規格

連座形式		A12P系列		A12R系列
		MFS□-A12P	MFX□-A12P	MFU□-A12R
		共同進氣，共同排氣， 引導閥集中排氣，端口 2&4在側邊	共同進氣，共同排氣， 共同外部引導，引導閥 集中排氣，端口2&4在 側邊	共同進氣，共同排氣， 引導閥集中排氣，端口 2&4在本體
口徑	端口1,3,5	Rc¼	Rc¼	Rc¼
	端口2,4	Rc¼	Rc¼	Rc⅜
	端口Y	—	M5	—
	端口X	—	M5	—
連數		2~20		
安裝		直接安裝		
搭載電磁閥		A12PS25 A12PD25 A12PD35 A12PE35 A12PO35	A12PS25X A12PD25X A12PD35X A12PE35X A12PO35X	A12RS25 A05RD25 A05RD35 A05RE35 A05RO35
盲板		A12P-BP		A12R-BP

標注方法

注）具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。

A12P,A12R 系列

表示方法

連座 A12P 系列

連座種類

MFS：共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊
MFX：共同進氣，共同排氣，
共同外部引導，端口
2&4在側邊

連數

2：2 連
：
20：20 連

MFS 7 - A12P - 02

2,4口的口徑

02：Rc1/4

注) 當使用G,NPT,NPTF
請諮詢鴻達


可搭配的電磁閥 A12P

搭載電磁閥


A12P S25 - 1 P - E

切換形式


S25：2位置單線圈




D25：2位置雙線圈




D35：3位置中間封閉



E35：3位置ABR接續



O35：3位置PAB接續



特別規格

無標記：標準(內部引導)

X：*外部引導

注)限於安裝MFX連座才能選擇外部引導

配線

無標記：無插接頭

E：導線插接頭

(長：500mm)


端口2,4口徑

無標記：無底座

注) 附有墊片與螺絲組


配線取出方向

P：



指示燈
與突波吸收

S：



無指示燈
與突波吸收

電壓

1：DC24V

8：*AC110V

※：訂製

A12P,A12R 系列

表示方法

連座 A12P 系列

連座種類

MFU : 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在本體

連數

2 : 2 連
⋮
20 : 20

MFU 7 - A12R - 01

2,4口的口徑

01 : Rc1/8

注) 當使用G,NPT,NPTF
請諮詢鴻達


可搭配的電磁閥
A12R

搭載電磁閥


A12R S25 - 1 P - 01 - E -

切換形式


S25 : 2位置單線圈




D25 : 2位置雙線圈




D35 : 3位置中間封閉



E35 : 3位置ABR接續



O35 : 3位置PAB接續



安裝底座

MF : 安裝底座用

注) 附有墊片與螺絲組

配線

無標記 : 無插接頭

E : 導線插接頭


(長 : 500mm)

2,4口的口徑

01 : Rc1/8

注) 當使用G,NPT,NPTF
請諮詢鴻達

配線取出方向

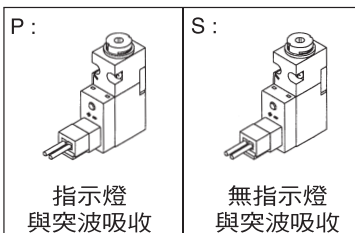

電壓

1 : DC24V

8 : *AC110V

☞* : 訂製

A12P,A12R 系列

部品選擇

●導線插接頭

A05P-DC-CL5

導線長
5 : 500mm
10 : *1000mm

電壓
DC : DC用
AC : AC用

形式
P : PR形用

PR形用

DC	AC
(-) 黑	藍
(+) 紅	藍

注) 與A05, A12和A20 PR形共同使用

●手動蓋子

A05P-LA




顏色
A : 橘色

注) 與A05, A12和A20都共用

●電磁閥用途銘板

A05P-N (10只入)



注) A05, A12和A20底座配管形共用

●底座墊片

A12PX-G

套件內容
SG: 墊片與螺絲組
G: 墊片(10只入)
S: 螺絲組(20只入)


特別規格
無標記: 標準
X: 外部引導(端口X)



注) 與A05G共用


●盲板

A12P用
A12P-BP



注) 與A12G共用

A12R用
A12R-BP



注) 與A12F共用

●底座墊片

A12R-G

套件內容
SG: 墊片與螺絲組
G: 墊片(10只入)
S: 螺絲組(20只入)



注) 與A12F共用

☞*: 訂製

A12P,A12R 系列



ADEX

形狀尺寸

●MFS□-A12P-02, MFX□-A12P-02

(單位: mm)

手動蓋

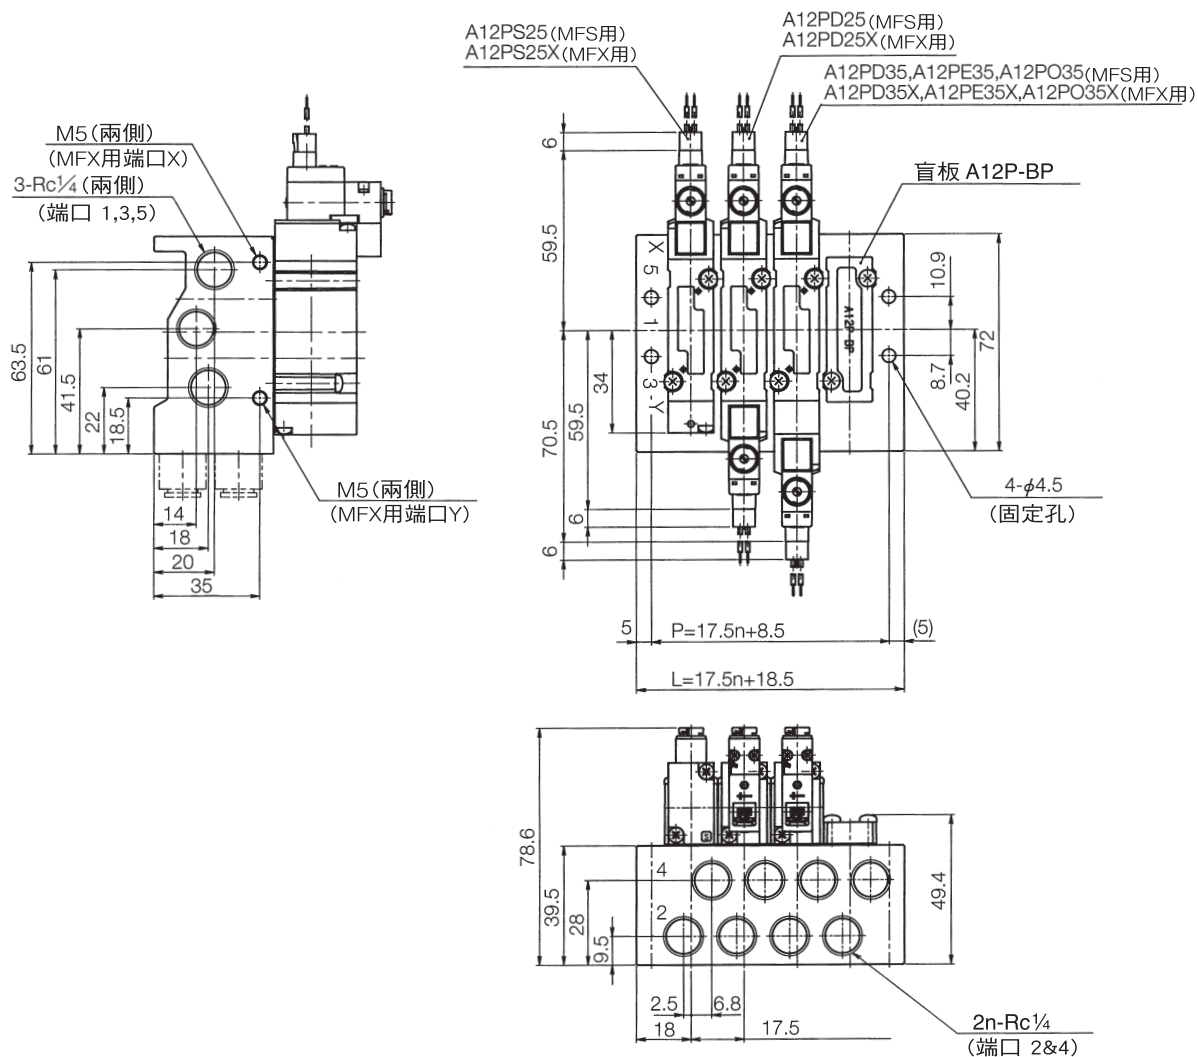


A12P,A12R 系列

形狀尺寸

●MFU□-A12R-01

(單位：mm)

手動蓋



3-Rc1/4 (兩側)
(端口 1,3,5)

