

個別配線形連座

MFO-A05^G_F


一體形

MFC□-A05G 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊
小型

MFS□-A05G 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊

MFX□-A05G 共同進氣，共同排氣，
共同外部引導，端口
2&4在側邊

MFU□-A05F 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在本體

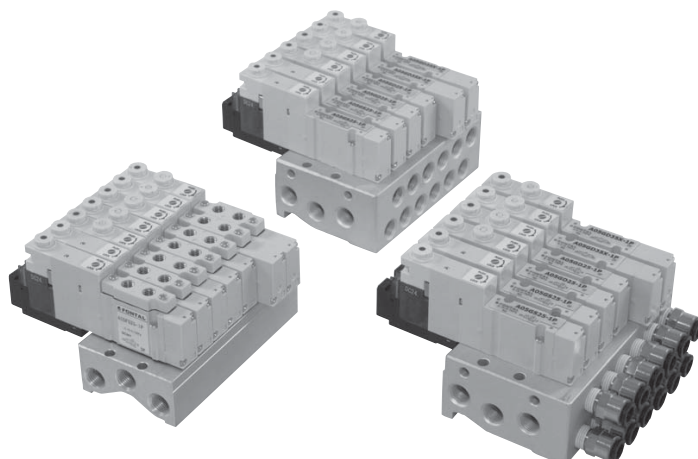

連座規格

連座形式		A05G系列			A05F系列
		MFC□-A05G	MFS□-A05G	MFX□-A05G	MFU□-A05F
		共同進氣，共同排氣，引導閥集中排氣，端口2&4在側邊	共同進氣，共同排氣，引導閥集中排氣，端口2&4在側邊	共同進氣，共同排氣，共同外部引導，引導閥集中排氣，端口2&4在側邊	共同進氣，共同排氣，引導閥集中排氣，端口2&4在本體
口徑	端口1,3,5	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
	端口2,4	M5	Rc1/8	Rc1/8	M5
	端口Y	—	—	M5	—
	端口X	—	—	M5	—
連數		2~20			
安裝		直接安裝			
搭載電磁閥		A05GS25 A05GD25 A05GD35 A05GE35 A05GO35	A05GS25 A05GD25 A05GD35 A05GE35 A05GO35	A05GS25X A05GD25X A05GD35X A05GE35X A05GO35X	A05FS25 A05FD25 A05FD35 A05FE35 A05FO35
盲板		A05P-BP			A05R-BP

標注方法

注) 具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。

A05G,A05F 系列

表示方法

連座 A05P 系列

連座種類

- MFC：共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊 小型
- MFS：共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊
- MFx：共同進氣，共同排氣，
共同外部引導，端口
2&4在側邊

連數

- 2：2 連
- ：
- 20：20 連

MFC 7 - A05G - M5

2,4口的口徑

- M5：M5
- 01：Rc 1/8

種類	M5	01
MFC	○	—
MFS	—	○
MFx	—	○

注) 當使用G,NPT,NPTF牙
請諮詢鴻達


- 可搭配的電磁閥
A05G

搭載電磁閥


A05G S25 - 1 P - S

切換形式


S25：2位置單線圈




D25：2位置雙線圈




D35：3位置中間封閉



E35：3位置ABR接續



O35：3位置PAB接續




配線

- 無標記：無插接頭
- S：單線圈導線插接頭
(長：500mm)
- D：雙線圈導線插接頭
(長：500mm)

端口

- 無標記：無底座
- 注) 無底座電磁閥會附有底座墊片與
固定螺絲組

配線取出方向



- NPN 形
- P：指示燈
- S：無指示燈

- PNP 形
- *M：指示燈
- *J：無指示燈

- 電壓
DC24V

特別規格

- 無標記：標準(內部引導)
- X：*外部引導

注) 限於安裝MFx連座才能選擇外部引導

☞*：訂製

A05G,A05F 系列

表示方法

連座 A05F 系列

MFU 7 — **A05F** — **M5**

連座種類

MCU : 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在本體

連數

2 : 2 連
⋮
20 : 20

• 2,4口的口徑
M5 : M5


• 可搭配的電磁閥
A05F

搭載電磁閥


A05F **S25** — **1 P** — **M5** — **S** —

切換形式


S25 : 2位置單線圈




D25 : 2位置雙線圈




D35 : 3位置中間封閉



E35 : 3位置ABR接續



O35 : 3位置PAB接續



安裝底座

MF : 安裝底座用
注) 附有墊片與螺絲組

配線


無標記 : 無插接頭

S : 單線圈導線插接頭
(長 : 500mm)

D : 雙線圈導線插接頭
(長 : 500mm)

• 端口 A、B 的口徑
M5 : M5

配線取出方向



NPN 形

P : 指示燈

S : 無指示燈

PNP 形

*M : 指示燈

*J : 無指示燈

• 電壓
DC24V

☞* : 訂製

A05G,A05F 系列

部品選擇

●導線插接頭

A05GS-DC-CL5-M

- 極性
無標記：NPN形
M：*PNP形
- 導線長
5：500mm
10：*1000mm
- 電壓
DC：DC用
- 形式
GS：GF單線圈
GD：GF雙線圈



注) 與A05, A12和A20 PR形共同使用

●手動蓋子

A05P-LA




- 顏色
A：橘色(線圈14側)
B：綠色(線圈12側)

注) 與A05, A12和A20都共用

●電磁閥用途銘板

A05P-N (10只入)

用途銘板



注) A05, A12和A20底座配管形共用

●底座墊片

A05PX-G

- 套件內容
SG：墊片與螺絲組
G：墊片(10只入)
S：螺絲組(20只入)


- 特別規格
無標記：標準
X：外部引導(端口X)



注) 與A05P共用


●盲板

A05G 用
A05P-BP



注) 與A05P共用

A05F 用
A05R-BP



注) 與A05R共用

●底座墊片

A05R-G

- 套件內容
SG：墊片與螺絲組
G：墊片(10只入)
S：螺絲組(20只入)



注) 與A05R共用

※：訂製





A05G,A05F 系列

形狀尺寸

●MFC□-A05G-M5

(單位：mm)

手動蓋

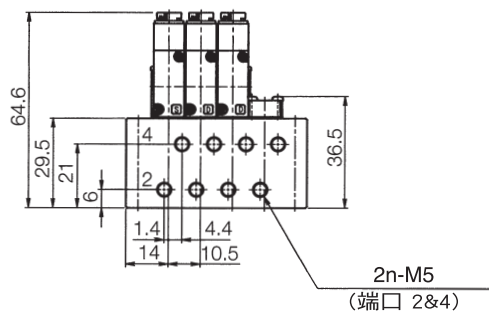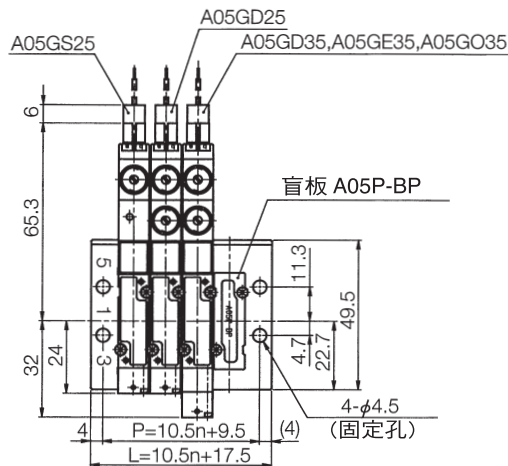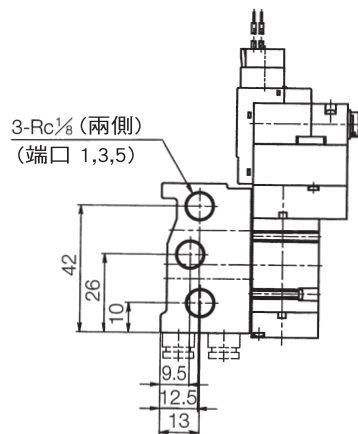

A05G,A05F 系列





ADEX

形狀尺寸

●MFS□-A05G-01, MFX□-A05G-01

(單位：mm)

手動蓋

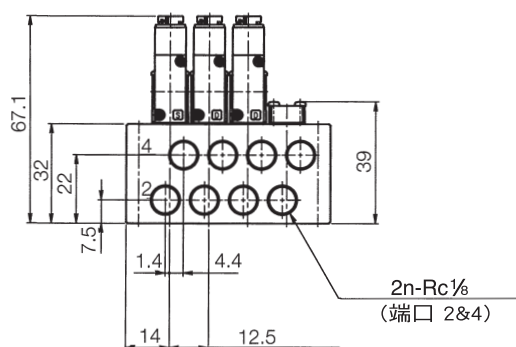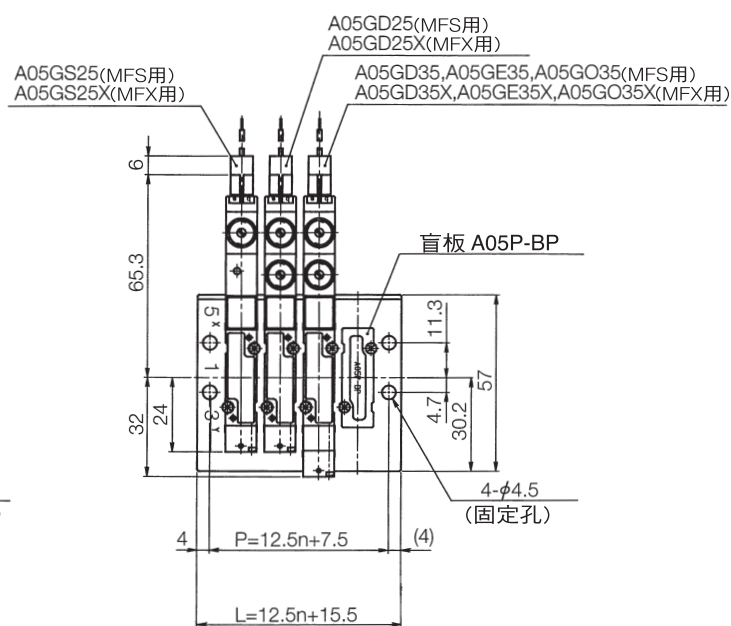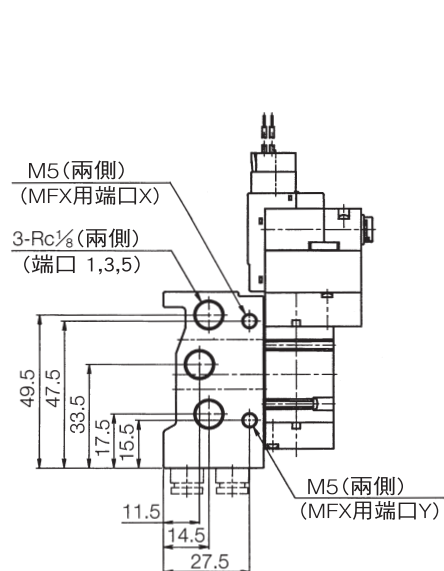

A05G,A05F 系列

形狀尺寸

●MFU□-A05F-M5

(單位：mm)

手動蓋

