

個別配線型連座 MF□-C 分割形

MF□-CC	共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管
MF□-CI	共同進氣，個別排氣， 2,4口在側邊配管



連座規格


連座形式		MF□-CC06	MF□-CC08	MF□-CC10	MF□-CC15	MF□-CC25
		共同進氣,共同排氣	共同進氣,共同排氣	共同進氣,共同排氣	共同進氣,共同排氣	共同進氣,共同排氣
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$	Rc1
	端口3, 5	Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$	Rc1
	端口2, 4	Rc $\frac{1}{8}$	Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc1
連數		2~20	2~20	2~20	2~20	2~20
搭載電磁閥		AS2406-NB AD2406-NB AD3406-NB ADE3406-NB	AS2408-NB AD2408-NB AD3408-NB ADE3408-NB	AS2410-NB AD2410-NB AD3410-NB ADE3410-NB	AS2415-NB AD2415-NB AD3415-NB ADE3415-NB	AS2425-NB AD2425-NB AD3425-NB ADE3425-NB
盲板		CC06-BP	CC08-BP	CC10-BP	CC15-BP	CC25-BP

連座形式		MF□-CI06	MF□-CI08	MF□-CI10	MF□-CI15	MF□-CI25
		共同進氣,個別排氣	共同進氣,個別排氣	共同進氣,個別排氣	共同進氣,個別排氣	共同進氣,個別排氣
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$	Rc1
	端口3, 5	Rc $\frac{1}{8}$	Rc $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc1
	端口2, 4	Rc $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc1
連數		2~20	2~20	2~20	2~20	2~20
搭載電磁閥		AS2406-NB AD2406-NB AD3406-NB ADE3406-NB	AS2408-NB AD2408-NB AD3408-NB ADE3408-NB	AS2410-NB AD2410-NB AD3410-NB ADE3410-NB	AS2415-NB AD2415-NB AD3415-NB ADE3415-NB	AS2425-NB AD2425-NB AD3425-NB ADE3425-NB
盲板		CC06-BP	CC08-BP	CC10-BP	CC15-BP	CC25-BP

A 系列

表示方法

連座



①連數

2	2 連
:	:
20	20 連

③可搭配的電磁閥

06	A06 系列
08	A08 系列
10	A10 系列
15	A15 系列
25	A25 系列


④2,4口的口徑

01	Rc $\frac{1}{8}$
02	Rc $\frac{1}{4}$
03	Rc $\frac{3}{8}$
04	Rc $\frac{1}{2}$
06	Rc $\frac{3}{4}$
08	Rc 1

②連座種類

CC	共同進氣，共同排氣
CI	共同進氣，個別排氣

搭載電磁閥



①型號

AS24	
AD24	
AD34	
ADE34	

②口徑

NB	無底座
----	-----

③電壓

110	AC110V
220	AC220V

④選擇部品

無標記	標準
I	指示燈
K	突破吸收
P	指示燈與突破吸收

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量，可以根據以下的例句作為參考：

例：


MF5-CC08-02	1只
PMS2408-NB-110	2只
PMD2408-NB-110	2只
CC08-BP	1只

A 系列

形状尺寸


MF□-CC06

(単位: mm)

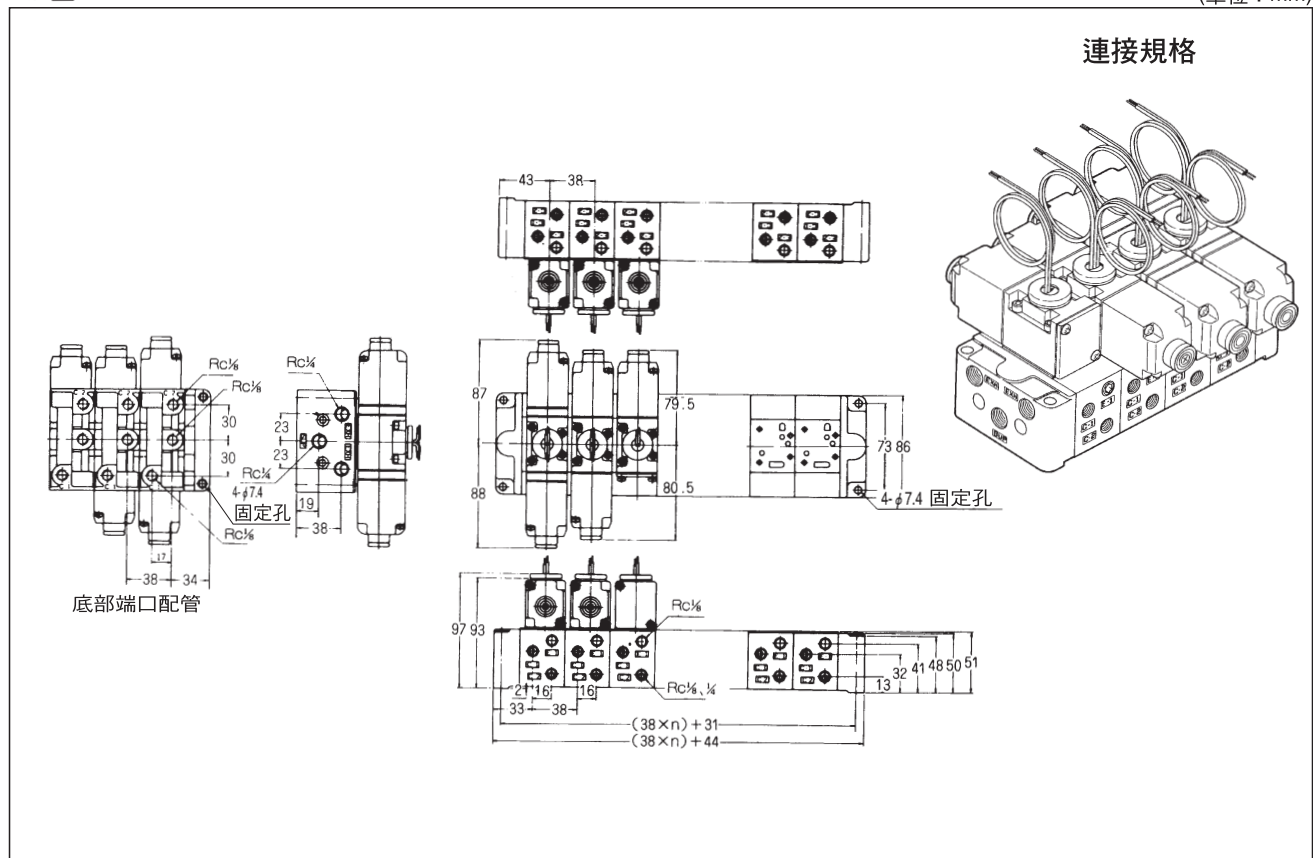

MF□-CI06


(単位: mm)

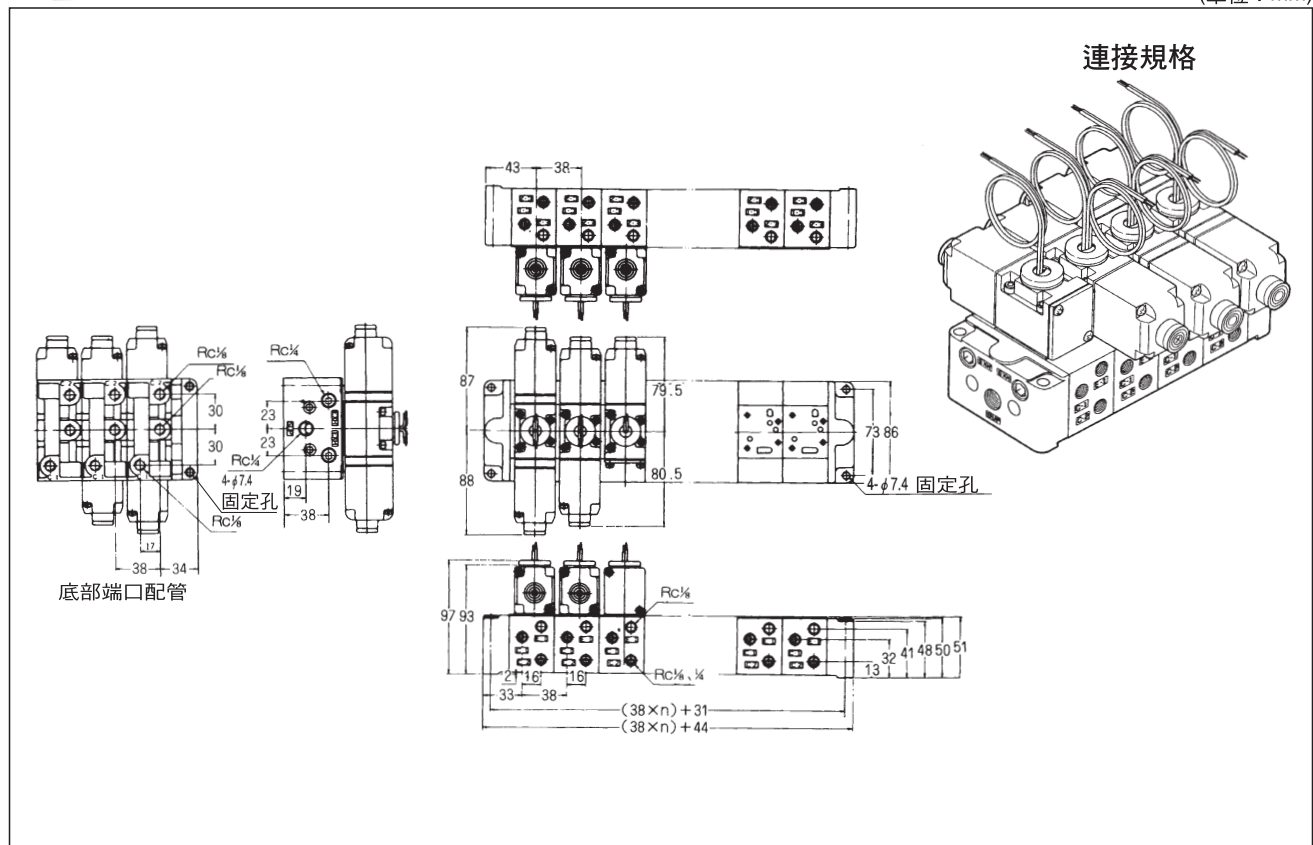


A 系列

形狀尺寸

MF□-CC08~25

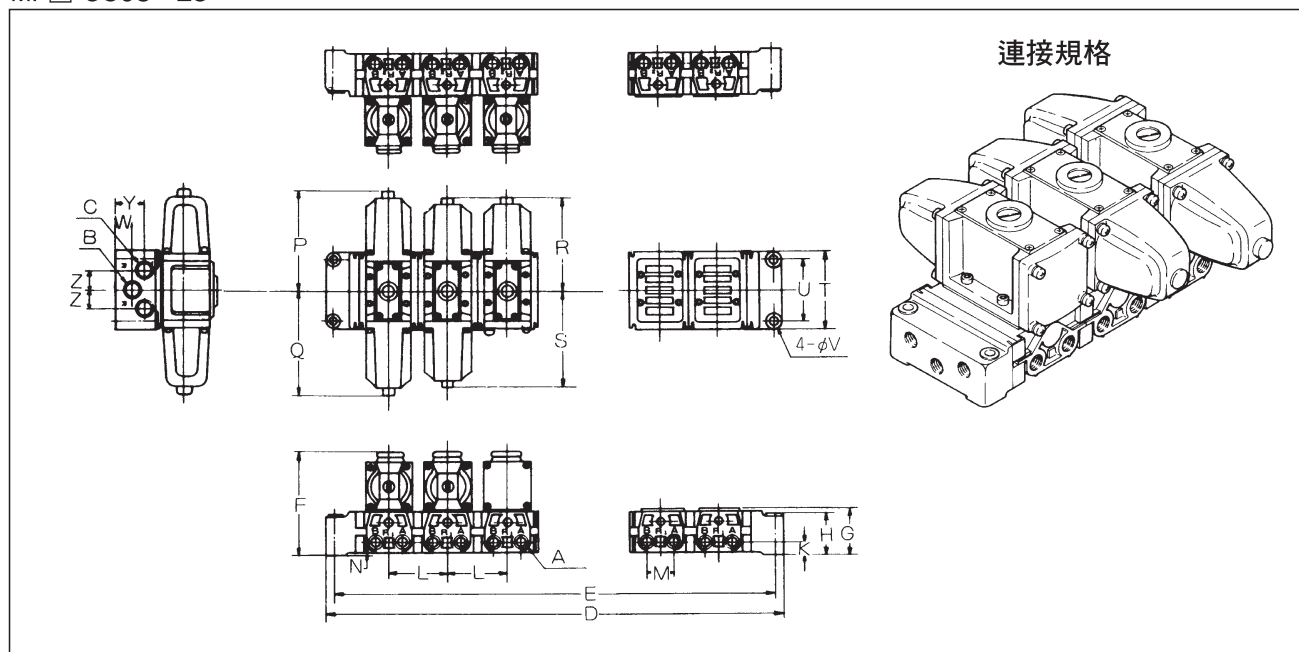

MF□-CI08~25

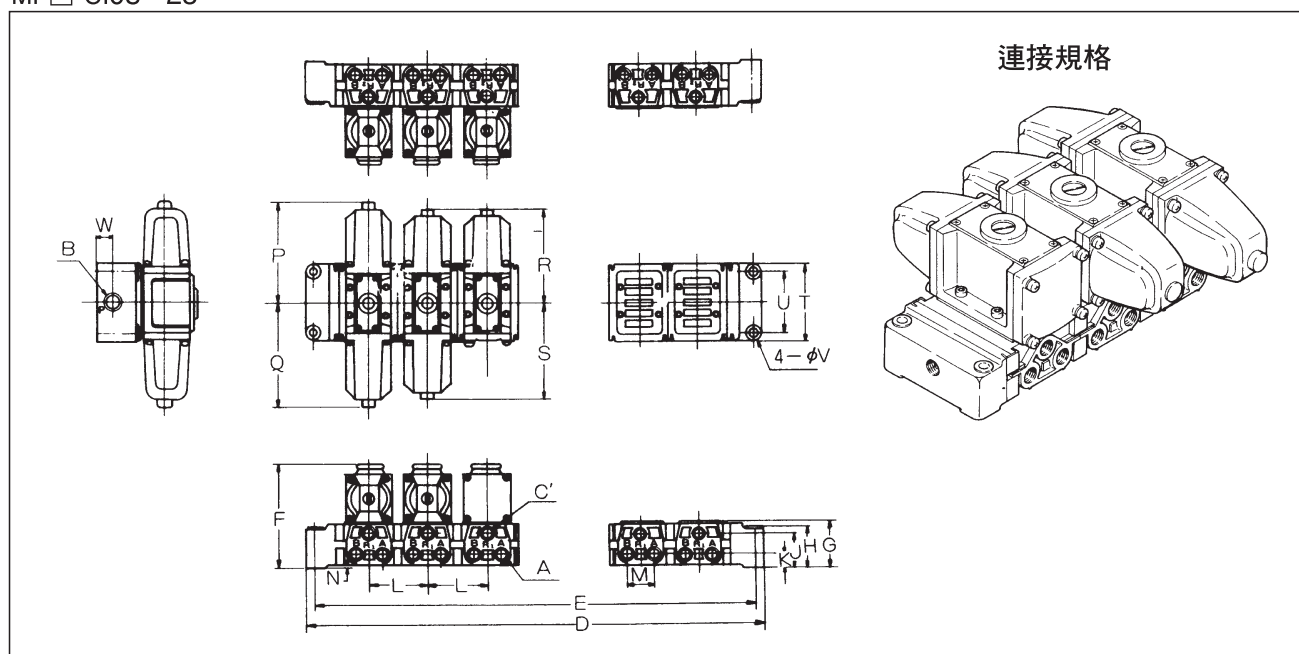


(單位：mm)

型號	A(Rc)	B(Rc)	C(Rc)	C'(Rc)	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z
MF-CC08	1/4	3/8	3/8	—	(70xn)	(70xn)	124.5	52	51	—	16.5	70	32	4	126	130	107	111	90	74	8.5	19	35	22
MF-CI08	(3/8)	3/8	—	1/4(3/8)	+80	+64				39.5													—	—
MF-CC10	3/8	1/2	1/2	—	(90xn)	(90xn)	137.4	54	48	—	18.5	90	43	4	154	154	135	135	120	100	10.5	30	30	32
MF-CI10	(1/2)	1/2	—	3/8(1/2)	+90	+60				39.5													—	—
MF-CC15	1/2	3/4	3/4	—	(110xn)	(100xn)	157.5	69	60	—	23	110	52	4	175	175	165	165	144	120	12.5	35	35	37
MF-CI15	1/2	3/4	—	1/2	+110	+80				49													—	—
MF-CC25	3/4	1	1	—	(150xn)	(150xn)	209.5	85	80	—	29	150	72	4	254.9	254.9	201.9	201.9	200	170	15	50	50	54
MF-CI25	(1)	1	—	3/4(1)	+140	+110	※219.5			59													—	—

注) 表中“n”表示n連連座

A 系列

底部配管（特別規格）



(單位：mm)

		A	B	K	J	H
MF□-CC C I08	Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$	90	70	20	28	12
MF□-CC C I10	Rc $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	120	90	25	34	17
MF□-CC C I15	Rc $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$	144	110	30	45	22.5

轉接架 用於連接不同尺寸的連座



(單位：mm)

型號	MFA-C0608	MFA-C0810	MFA-C1015
可應用的連座	MF-C□06 MF-C□08	MF-C□08 MF-C□10	MF-C□10 MF-C□15
X	24	30	40