

5口引導式電磁閥

PM6 系列


鐵心密封件，底座配管形管

PMS246 2位置單線圈

PMD246 2位置雙線圈

PMD346 3位置中間封閉

PME346 3位置ABR接續

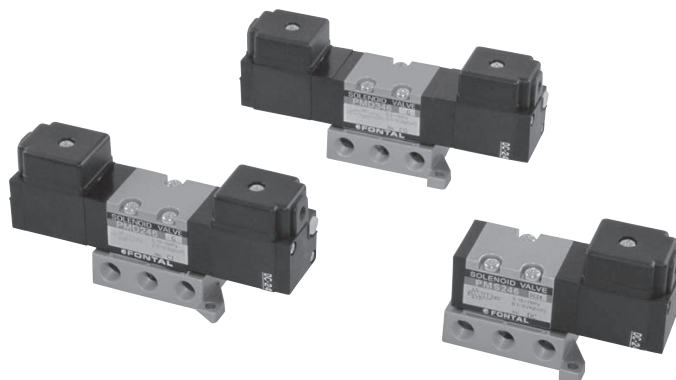

規格


規 格					型號	單 位	PMS246	PMD246	PMD346	PME346	
使用流體							空 氣				
口徑							Rc $\frac{1}{8}$				
有效斷面積						mm ²	6.5				
Cv值							0.35				
周圍溫度						℃	－5～60				
使用壓力範圍						MPa	0.15～1		0.2～1		
最高使用頻率						Cycle/min	360				
0.5Mpa應答時間					s (Average)	ON	0.022	ON	0.010	ON	0.015
						OFF	0.012			OFF	0.015
定格電壓						V	AC110、220、DC24				
絕緣種別							JIS B種				
容許電壓變動						%	AC±10 DC $\begin{smallmatrix} +10 \\ -15 \end{smallmatrix}$				
周波數						Hz	50/60				
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	3.2 (110/220)						
			60Hz	VA	2.6 (110/220)						
		起動	50Hz	VA	5 (110/220)						
			60Hz	VA	4.5 (110/220)						
消耗電力 DC						W	2				
配線							拉線,低架端子,高架端子,DIN端子				
重量						kg	0.16	0.24	0.26	0.26	

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

有效斷面積的是端口1→2，4之間的值

應答時間是根據JIS B 8375

表示方法



①型號

PMS246

(A) (B)
2 4
1 1 1 5
(R1) (P) (R2)

PMD246

(A) (B)
2 4
1 1 1 5
(R1) (P) (R2)

PMD346

(A) (B)
2 4
1 1 1 5
(R1) (P) (R2)

PME346

(A) (B)
2 4
1 1 1 5
(R1) (P) (R2)

②特別規格

無標記	標準(內部引導)
X	外部引導(引導口在底座)

③口徑

NB	無底座
01	Rc $\frac{1}{8}$

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

L	拉線
G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	D附燈

⑥手動鈕


無標記	無鎖定裝置(標準)
※上	附有鎖定裝置

※：訂製

部品選擇

部品名稱		型 號
底座	Rc $\frac{1}{8}$	PM6-SB-01
	Rc $\frac{3}{8}$ (外部引導用)	PM6-SB-X01
墊片		PM6-G
彈簧	2位置用	PM6-SS
	3位置用	

・引導関



①型號

PM26	2位置用
PM36	3位置用

②電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

③配線

L	拉線
G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子

④手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
※上	附有鎖定裝置


※：訂製

PM6 系列

形狀尺寸


PMS246

(單位：mm)

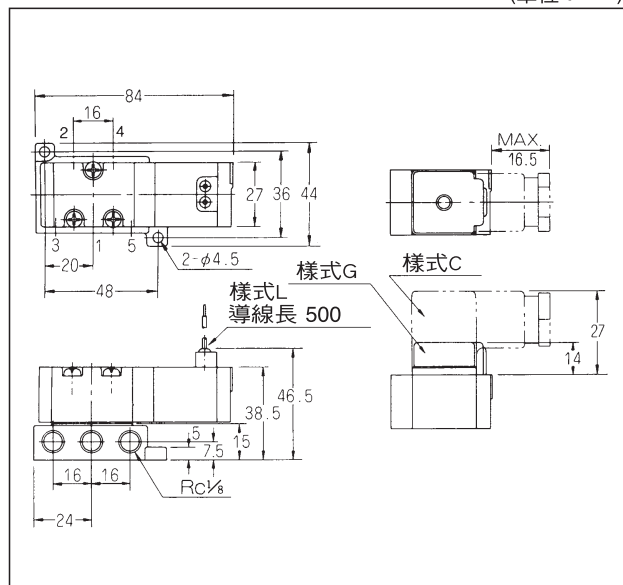

PMD246

(單位：mm)

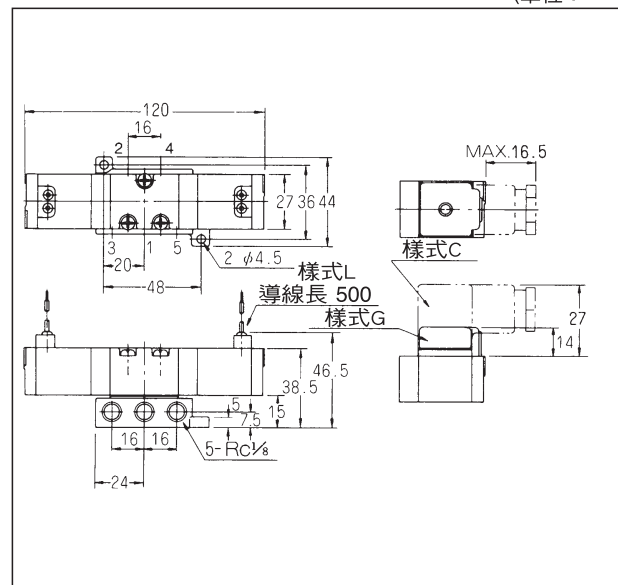

PMD346、PME346

(單位：mm)

