

3/5口引導式電磁閥

PM06 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管形


PMS2306 2位置單線圈

PMS2406 2位置單線圈

PMD2406 2位置雙線圈

PMD3406 3位置中間封閉

PME3406 3位置ABR接續

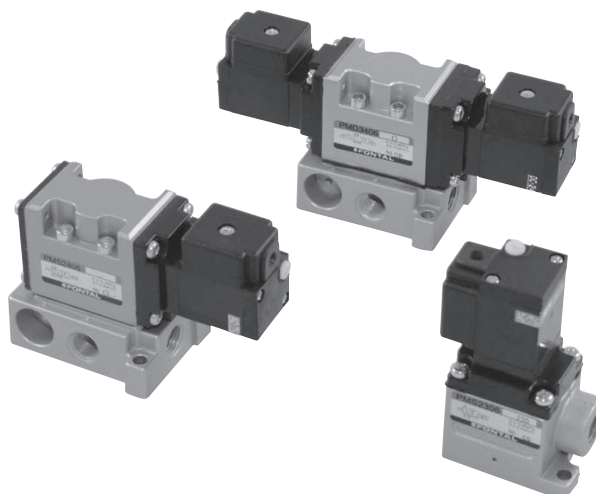

PM

規格

規 格					型號	單 位	PMS2306	PMS2406	PMD2406	PMD3406	PME3406	
使用流體						空 氣						
口徑						Rc $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{4}$						
有效斷面積					mm ²	11	12.5			12		
Cv值						0.60	0.68			0.65		
周圍溫度					℃	－5～60						
使用壓力範圍					MPa	0.2～0.7	0.2～0.8					
最高使用頻率					Cycle/min	360						
0.5Mpa應答時間					s (Average)	ON 0.010 OFF 0.020	ON 0.010 OFF 0.020	ON 0.010		ON 0.015 OFF 0.030		
定格電壓					V	AC110、220、DC24						
絕緣種別						JIS B種						
容許電壓變動					%	AC±10 DC $\begin{smallmatrix} +10 \\ -15 \end{smallmatrix}$						
周波數					Hz	50/60						
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	3.2 (110/220)							
			60Hz	VA	2.6 (110/220)							
		起動	50Hz	VA	5 (110/220)							
			60Hz	VA	4.5 (110/220)							
		消耗電力 DC					W	2				
配線						低架端子,高架端子,DIN端子						
重量					kg	0.3	0.4	0.5		0.5	0.5	

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

有效斷面積的是端口1→2，4之間的值

應答時間是根據JIS B 8375

PM06 系列


表示方法

PMS2406 — 02 — 110 G L


① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①型號


PMS2306




PMS2406




PMD2406



PMD3406



PME3406



②特別規格

無標記	標準(內部引導)
U	外部引導(引導口在本體)

③口徑

NB	無底座
01	Rc $\frac{1}{8}$
02	Rc $\frac{1}{4}$

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	D附燈

⑥手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置

※：訂製

部品選擇

部品名稱		型 號
底座	Rc $\frac{1}{8}$	PM06-SB-01
	Rc $\frac{1}{4}$	PM06-SB-02
墊片		A06-G
彈簧	2位置用	PM06-SS
	3位置用	PM06-3S

・引導閥

SS231 — NB — 110 G L

① ② ③

①電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

②配線

G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子

③手動鈕


無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置

※：訂製

PM06 系列


形狀尺寸 PMS2306

(單位：mm)

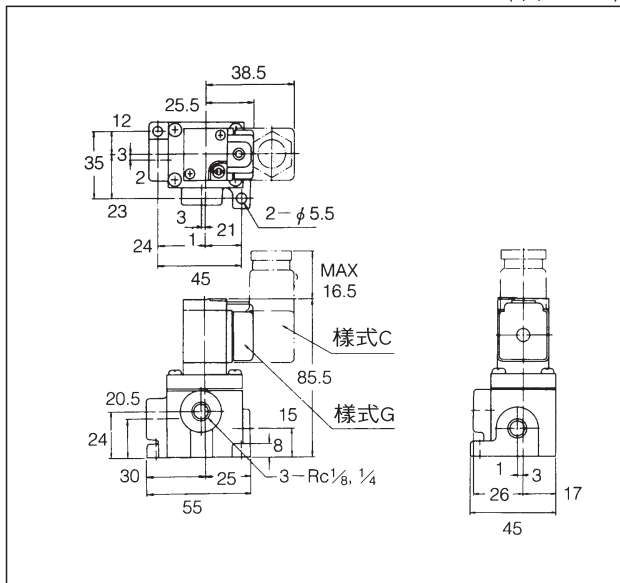


PMS2406

(單位：mm)

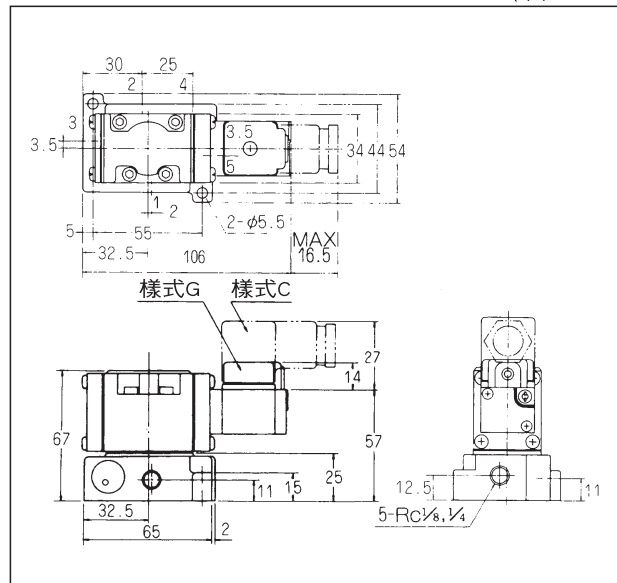


PMD2406

(單位：mm)

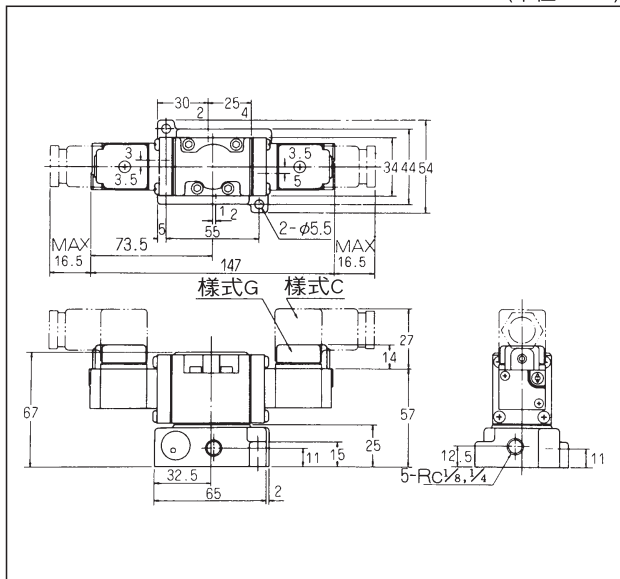

PMD3406、PME3406

(單位：mm)

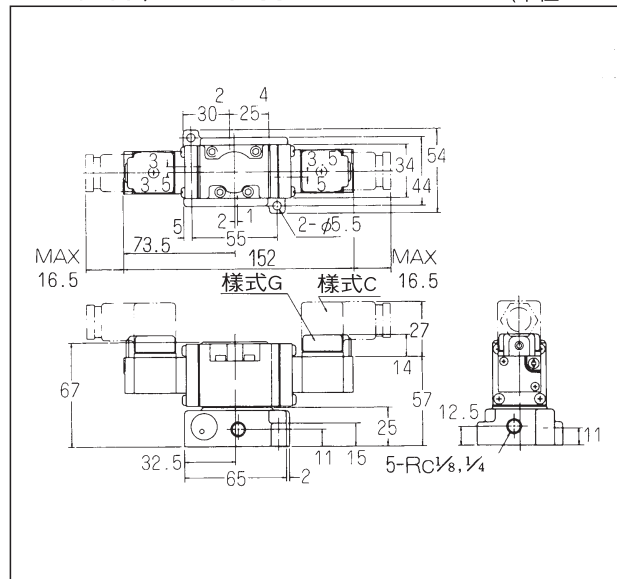

PM