


3/5口引導式電磁閥

PM08 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管形

PMS2308	2位置單線圈
PMS2408	2位置單線圈
PMD2408	2位置雙線圈
PMD3408	3位置中間封閉
PME3408	3位置ABR接續

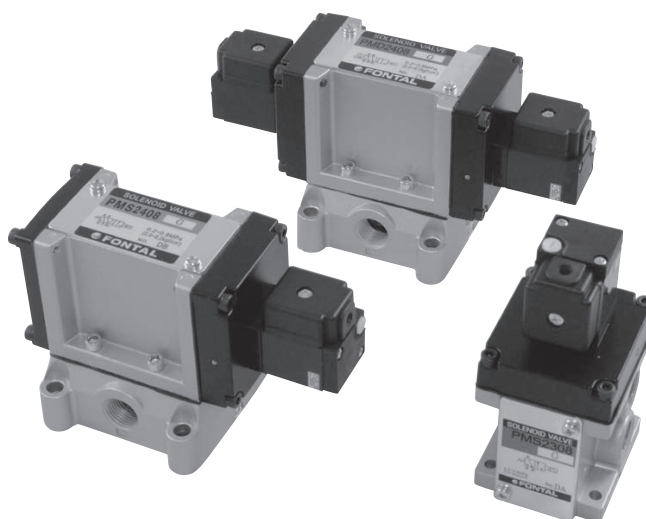


規 格

型 號				單 位	PMS2308	PMS2408	PMD2408	PMD3408	PME3408
使用流體					空 氣				
口徑					Rc ¹ / ₄ 、 ³ / ₈				
有效斷面積				mm ²	22	30			25
Cv值					1.19	1.63			1.35
周圍溫度				℃	－5～60				
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.7	0.2～0.8			
最高使用頻率				Cycle/min	360				300
0.5Mpa應答時間				s	ON 0.010	ON 0.010	ON 0.010	ON 0.015	
				(Average)	OFF 0.030	OFF 0.030		OFF 0.040	
定格電壓				V	AC110、220、DC24				
絕緣種別					JIS B種				
容許電壓變動				%	AC±10 DC ⁺¹⁰ / _{－15}				
周波數				Hz	50/60				
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	3.2 (110/220)				
			60Hz	VA	2.6 (110/220)				
		起動	50Hz	VA	5 (110/220)				
			60Hz	VA	4.5 (110/220)				
消耗電力 DC				W	2				
配線					低架端子,高架端子,DIN端子				
重量				kg	0.5	0.9	1.1	1.2	1.2

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

表示方法



①型號

PMS2308	
PMS2408	
PMD2408	
PMD3408	
PME3408	

③口徑

NB	無底座
02	Rc ¹ / ₄
03	Rc ³ / ₈

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	D附燈

⑥手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置

※：訂製


②特別規格

無標記	標準(內部引導)
U	外部引導(引導口在本體)

部品選擇

部品名稱		型 號
底座	Rc ¹ / ₄	PM08-SB-02
	Rc ³ / ₈	PM08-SB-03
墊片		A08-G
彈簧	2位置用	PM08-SS
	3位置用	PM08-3B

・引導閥



①電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

②配線

G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子

③手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置


※：訂製

PM08 系列

形狀尺寸


PMS2308

(單位：mm)

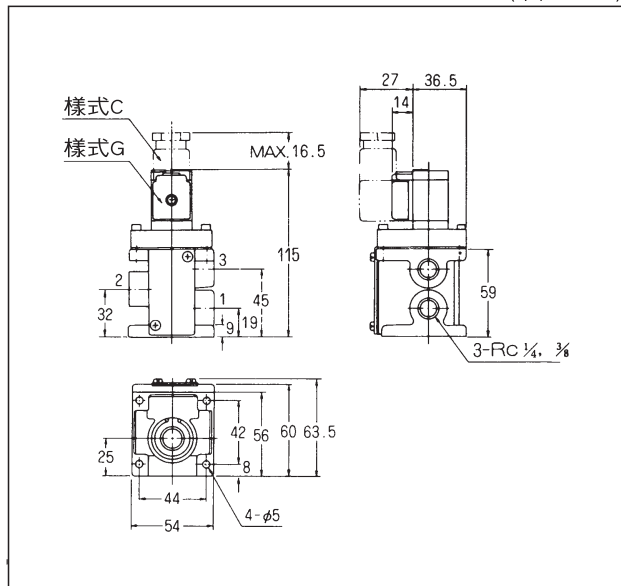


PMS2408

(單位：mm)

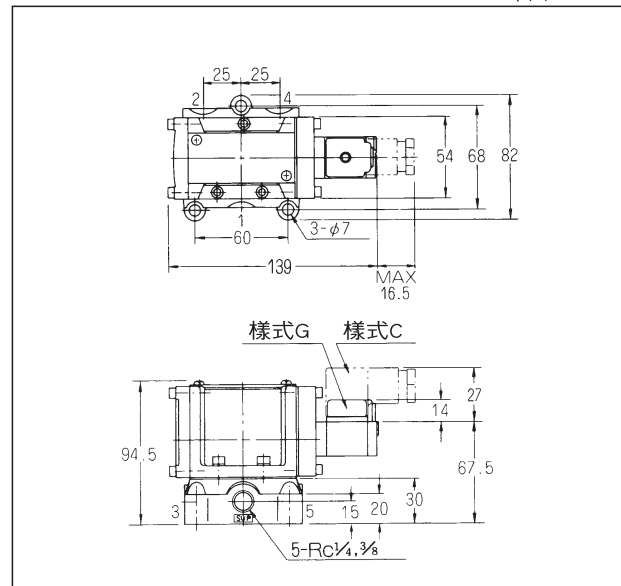

PMD2408

(單位：mm)

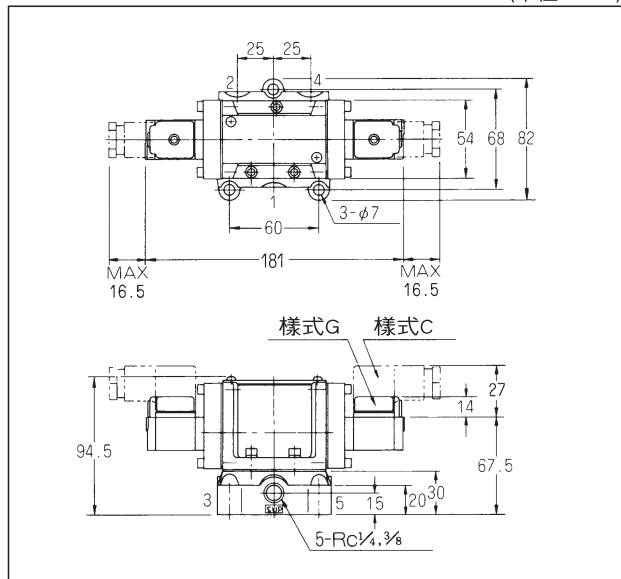

PMD3408、PME3408

(單位：mm)

