



迷你形迴轉缸用 感應開關 (感應位置固定形)

小形感應位置(角度)固定之感應開關，使用無接點形使延長使用壽命。

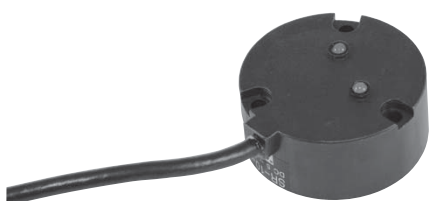

表示方法



① 感應開關種類

SR	軸向拉線
SU	直角向拉線

③ 搖動角度

90	90°
180	180°
270	270°

④ 搖動起點

90	90°
45	45°

② 適用迴轉缸

3	PRNA3S
10	PRNA10S
20	PRNA20S
30	PRN30S

型 號	搖動角度			搖動起點	
	90°	180°	270°	90°	45°
PRNA3S	○	○	○	—	○
PRNA10S	○	○	—	○	—
PRNA20S	○	○	○	—	○
PRN30S	○	○	○	—	○
PRN30D	○	—	—	—	○

感應開關規格


型 號	單 位	SR,SU
感應開關種類		無接點
應用		繼電器,PLC,IC回路
負荷電壓	V	DC5~30
負荷電流	mA	5~200
最大消耗電流	mA	max.20 (24V) max.10 (12V) max. 4 (5V)
最大漏電流	μA	max.10
內部降下電壓	V	1.5或較小
應答時間	ms	1
耐衝擊	m/s ²	490
周圍溫度	°C	5~60
保護階級		IP67
拉線	顏 色	耐油黑色 4-蕊線
	長 度	1

感應開關的遲滯和響應範圍

(單位：mm)

迴轉缸	響應範圍	遲 滯
PRNA3S, 10S, 20S	15°±7°	約2°
PRN30S/D		

部 品

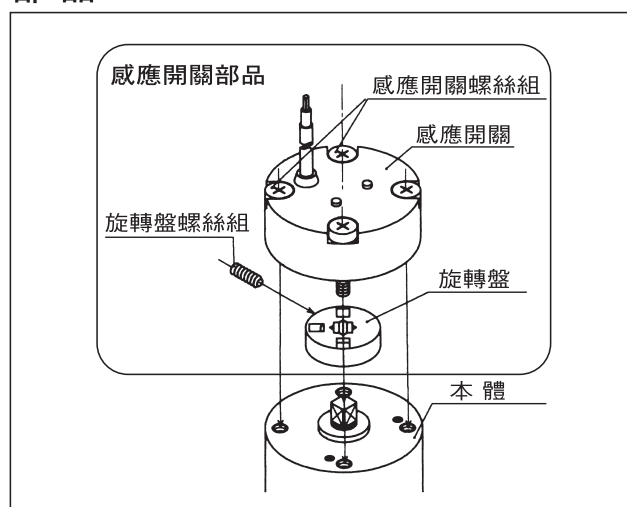

PRN Series