

3/5口引導式電磁閥

PM15 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管形


PMS2315 2位置單線圈

PMS2415 2位置單線圈

PMD2415 2位置雙線圈

PMD3415 3位置中間封閉

PME3415 3位置ABR接續

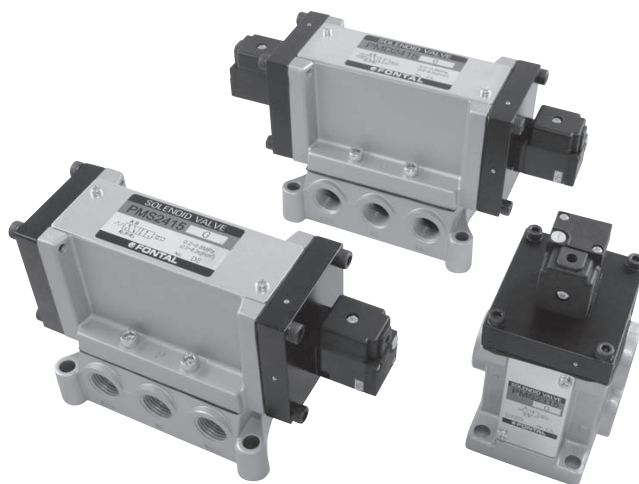

規 格


型號				單 位	PMS2315	PMS2415	PMD2415	PMD3415	PME3415
使用流體					空 氣				
口徑					Rc ¹ / ₂ 、 ³ / ₄				
有效斷面積				mm ²	80	75			
Cv值					4.34	4.07			
周圍溫度				℃	－5～60				
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.7	0.2～0.8			
最高使用頻率				Cycle/min	120				
0.5Mpa應答時間				s (Average)	ON 0.020 OFF 0.055	ON 0.022 OFF 0.055	ON 0.020	ON 0.030 OFF 0.100	
定格電壓				V	AC110、220、DC24				
絕緣種別					JIS B種				
容許電壓變動				%	AC±10 DC ⁺¹⁰ / _{－15}				
周波數				Hz	50/60				
皮相電力	AC	保持	50Hz	VA	3.2 (110/220)				
			60Hz	VA	2.6 (110/220)				
		起動	50Hz	VA	5 (110/220)				
			60Hz	VA	4.5 (110/220)				
消耗電力 DC				W	2				
配線					低架端子,高架端子,DIN端子				
重量				kg	1.2	2.3	2.4	2.7	2.7

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

形狀尺寸


PMS2315

(單位：mm)

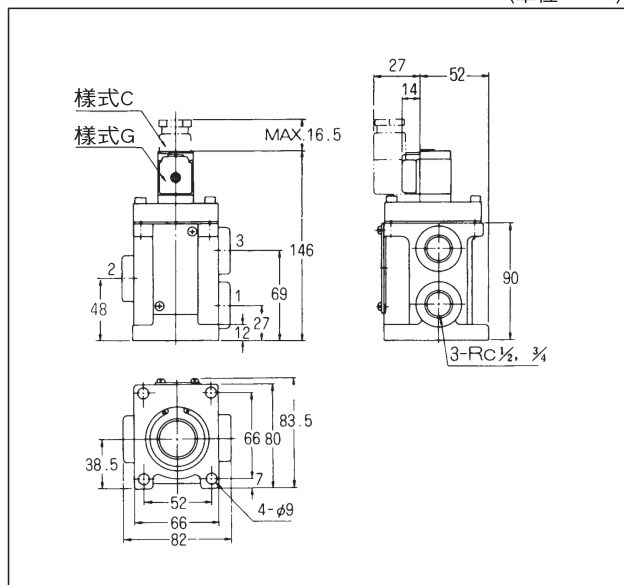


PMD2415

(單位：mm)

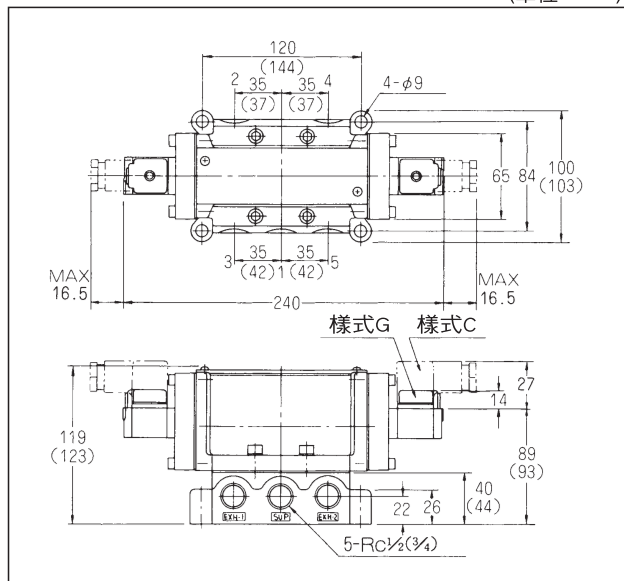

PMS2415

(單位：mm)

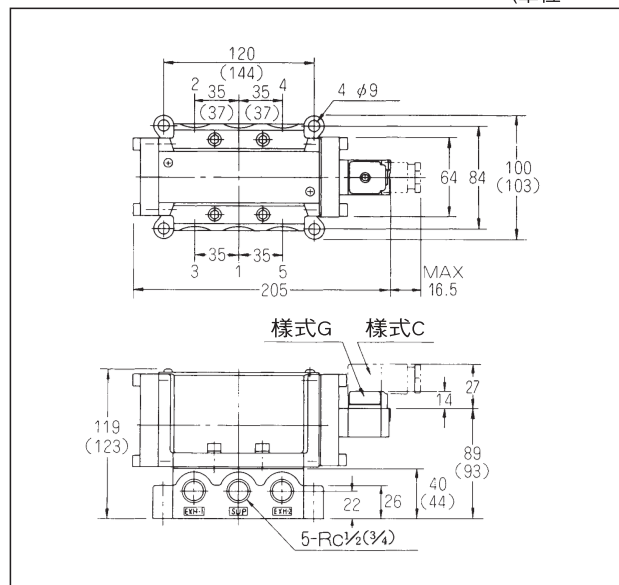

PMD3415、PME3415

(單位：mm)

