

3/5口引導式電磁閥

PM25 系列

鐵心密封件，直接配管/底座配管形


PMS2325 2位置單線圈

PMS2425 2位置單線圈

PMD2425 2位置雙線圈

PMD3425 3位置中間封閉

PME3425 3位置ABR接續

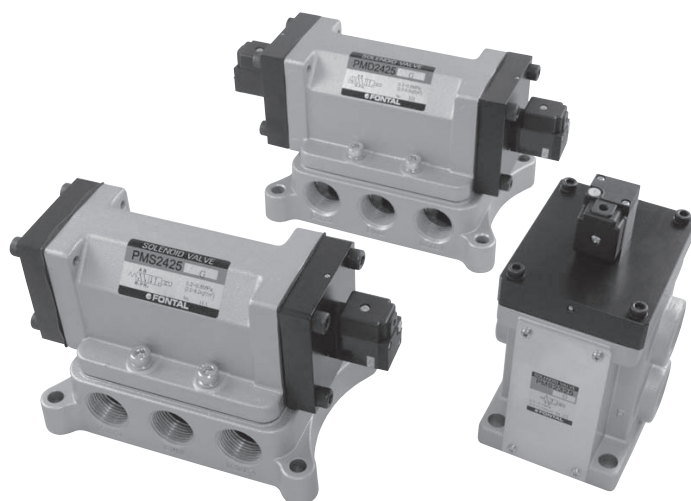

PM


規格

型號					單位	PMS2325	PMS2425	PMD2425	PMD3425	PME3425	
使用流體						空氣					
口徑						1	Rc ³ / ₄ 、1、1 ¹ / ₄				
有效斷面積					mm ²	190	170 (Rc ³ / ₄)、200 (Rc1)、210 (Rc1 ¹ / ₄)		165 (Rc ³ / ₄)、190 (Rc1)、195 (Rc1 ¹ / ₄)		
Cv值						10.3	9.22 (Rc ³ / ₄)、10.84 (Rc1)、11.39 (Rc1 ¹ / ₄)		8.94 (Rc ³ / ₄)、10.29 (Rc1)、10.57 (Rc1 ¹ / ₄)		
周圍溫度					℃	-5~60					
使用壓力範圍					MPa	0.2~0.7	0.2~0.8				
最高使用頻率					Cycle/min	60					
0.5Mpa應答時間					s	ON	0.040 (0.050)	ON	0.060 (0.070)	ON	0.060 (0.070)
					(Average)	OFF	0.220 (0.300)		OFF (0.070)	OFF	0.290 (0.300)
定格電壓					V	AC110、220、DC24					
絕緣種別						JIS B種					
容許電壓變動					%	AC±10 DC ⁺¹⁰ / ₋₁₅					
周波數					Hz	50/60					
皮相電力	AC	保持	50Hz	VA	3.2 (110/220)						
			60Hz	VA	2.6 (110/220)						
		起動	50Hz	VA	5 (110/220)						
			60Hz	VA	4.5 (110/220)						
消耗電力 DC					W	2					
配線						低架端子,高架端子,DIN端子					
重量					kg	3	6.1	6.3	6.9	6.9	

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

PM25 系列

表示方法



①型號

PMS2325	
PMS2425	
PMD2425	
PMD3425	
PME3425	

②特別規格

無標記	標準(內部引導)
U	外部引導(引導口在本體)

③口徑

NB	無底座
06	Rc $\frac{3}{4}$
08	Rc1
10	Rc1 $\frac{1}{4}$

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	D附燈

⑥手動鈕


無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置

※：訂製

部品選擇

部品名稱		型 號
底座	Rc $\frac{3}{4}$	PM25-SB-06
	Rc1	PM25-SB-08
	Rc1 $\frac{1}{4}$	PM25-SB-10
墊片		A25-G
彈簧	2位置用	PM25-SS
	3位置用	PM25-3S

・引導閥



①電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

②配線

G	低架端子
*GK	附燈低架端子
C	高架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子

③手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置


※：訂製

PM25 系列

形状尺寸


PMS2325

(単位：mm)

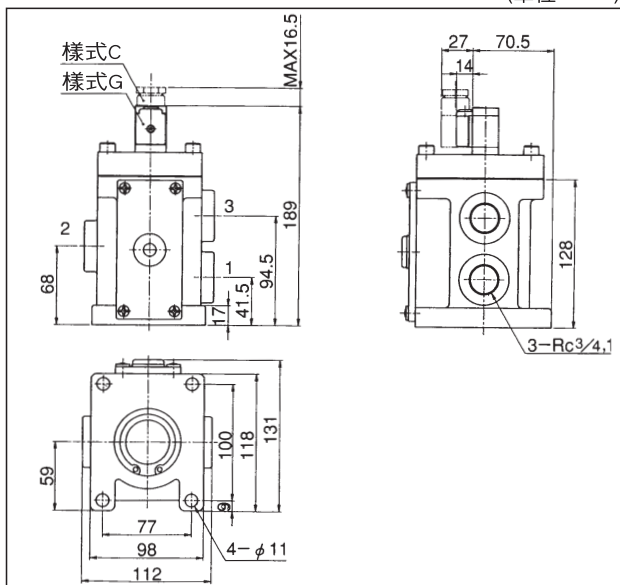


PMS2425

(単位：mm)

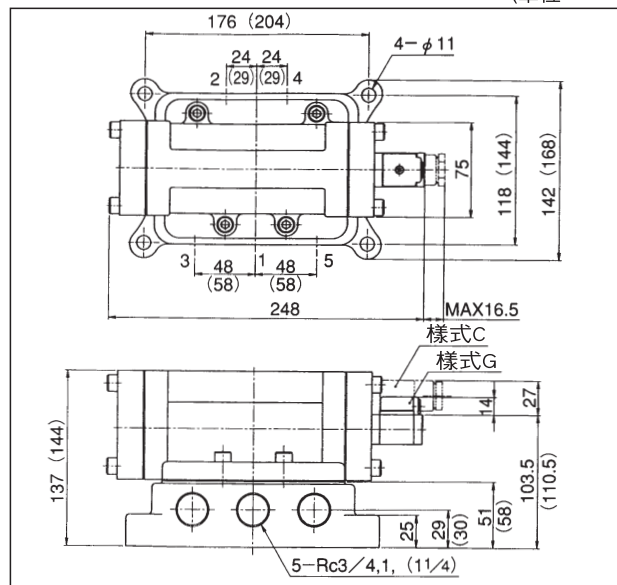


PMD2425

(単位：mm)

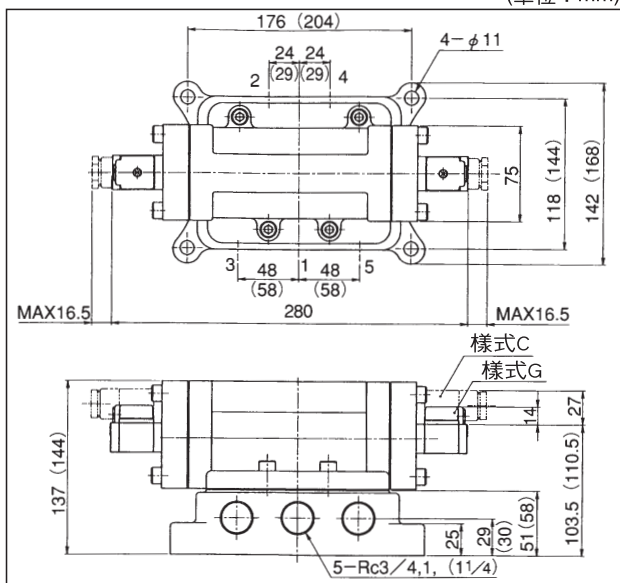

PMD3425、PME3425

(単位：mm)

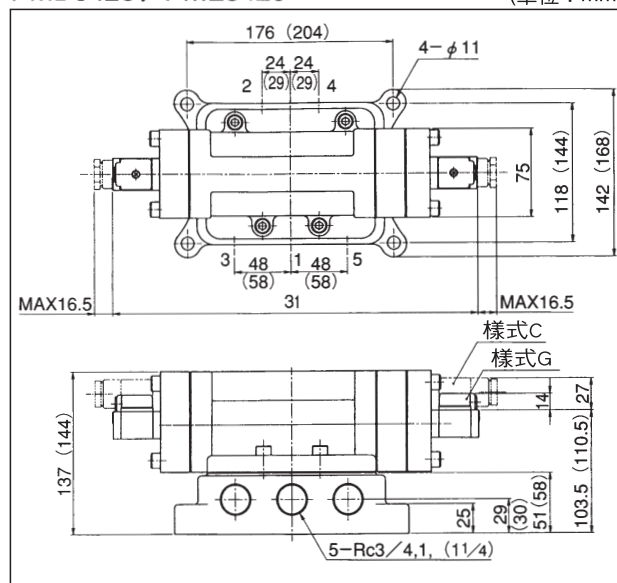

PM