


MFS□-A20P 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在側邊

MFX□-A20P 共同進氣，共同排氣，
共同外部引導，端口
2&4在側邊

MFU□-A20R 共同進氣，共同排氣，
端口2&4在本體

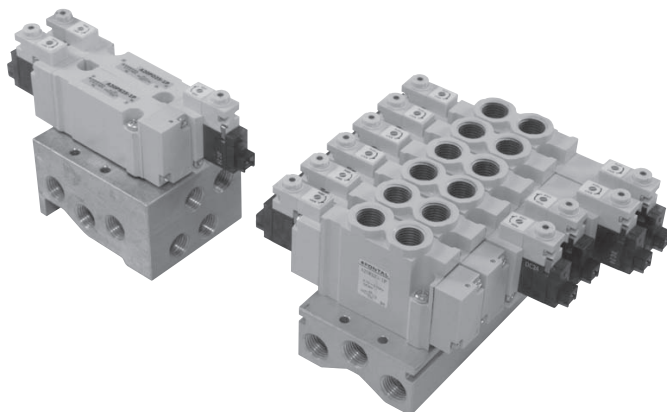

連座規格

連座形式		A20P系列		A20R系列
		MFS□-A20P	MFX□-A20P	MFU□-A20R
		共同進氣，共同排氣， 引導閥集中排氣，端口 2&4在側邊	共同進氣，共同排氣， 共同外部引導，引導閥 集中排氣，端口2&4在 側邊	共同進氣，共同排氣， 引導閥集中排氣，端口 2&4在本體
口徑	端口1,3,5	Rc¼	Rc¼	Rc¼
	端口2,4	Rc¼	Rc¼	Rc¼
	端口Y	—	M5	—
	端口X	—	M5	—
連數		2~20		
安裝		直接安裝		
搭載電磁閥		A20PS25 A20PD25 A20PD35 A20PE35 A20PO35	A20PS25X A20PD25X A20PD35X A20PE35X A20PO35X	A20RS25 A20RD25 A20RD35 A20RE35 A20RO35
盲板		A20P-BP		A20R-BP

標注方法

注）具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。

A20P,A20R 系列

表示方法

連座 A20P 系列

MFS 7 - A20P - 02

連座種類

MFS：共同進氣，共同排氣，
端口 2&4 在側邊

MFY：共同進氣，共同排氣，
共同外部引導，端口
2&4 在側邊

連數

2：2 連
：
20：20 連

2,4 口的口徑

02：Rc1/4

注) 當使用 G, NPT, NPTF
請諮詢鴻達

可搭配的電磁閥


A20P

搭載電磁閥


A20P S25 - 1 P - E

切換形式


S25：2 位置單線圈




D25：2 位置雙線圈




D35：3 位置中間封閉



E35：3 位置 ABR 接續



O35：3 位置 PAB 接續



配線

無標記：無插接頭

E：導線插接頭

(長：500mm)


端口 2,4 口徑

無標記：無底座

注) 附有墊片與螺絲組


配線取出方向

P：



指示燈
與突波吸收

S：



無指示燈
與突波吸收

電壓

1：DC24V

8：*AC110V

特別規格

無標記：標準(內部引導)

X：*外部引導

注) 限於安裝 MCX 連座才能選擇外部引導

☎*：訂製

A20P,A20R 系列

表示方法

連座 A20P 系列

連座種類

MFU : 共同進氣，共同排氣，
端口 2&4 在本體

連數

2 : 2 連
: :
20 : 20

MFU 7 - A20R - 02

2,4 口的口徑

02 : Rc $\frac{1}{4}$

注) 當使用 G, NPT, NPTF
請諮詢鴻達


可搭配的電磁閥
A20R

搭載電磁閥


A20R S25 - 1 P - 02 - E -

切換形式


S25 : 2 位置單線圈




D25 : 2 位置雙線圈




D35 : 3 位置中間封閉



E35 : 3 位置 ABR 接續



O35 : 3 位置 PAB 接續



安裝底座

MF : 安裝底座用

注) 附有墊片與螺絲組

配線

無標記 : 無插接頭

E : 導線插接頭


(長 : 500mm)

2,4 口的口徑

02 : Rc $\frac{1}{4}$


配線取出方向

P :



指示燈
與突波吸收

S :



無指示燈
與突波吸收

電壓

1 : DC24V

8 : *AC110V

* : 訂製

A20P,A20R 系列

部品選擇

●導線插接頭

A05P-DC-CL5

●導線長
5 : 500mm
10 : *1000mm

●電壓
DC : DC用
AC : AC用

●形式
P : PR形用

PR形用 DC AC
(-) 黑 藍
(+) 紅 藍

注) 與A05, A12和A20 PR形共同使用

●手動蓋子

A05P-LA




●顏色
A : 橘色

注) 與A05, A12和A20都共用

●電磁閥用途銘板

A05P-N (10只入)

用途銘板



電磁閥

注) A05, A12和A20底座配管形共用

●底座墊片

A20PX-G

●套件內容
SG: 墊片與螺絲組
G : 墊片(10只入)
S : 螺絲組(20只入)

●特別規格
無標記 : 標準
X : 外部引導(端口X)




注) 與A20G共用


●盲板

A20P用
A20P-BP

A20R用
A20R-BP



注) 與A20G共用




注) 與A20F共用

●底座墊片

A20R-G

●套件內容
SG: 墊片與螺絲組
G : 墊片(10只入)
S : 螺絲組(20只入)




注) 與A20F共用

※ : 訂製

形狀尺寸

●MFS□-A20P-02, MFX□-A20P-02

(單位：mm)

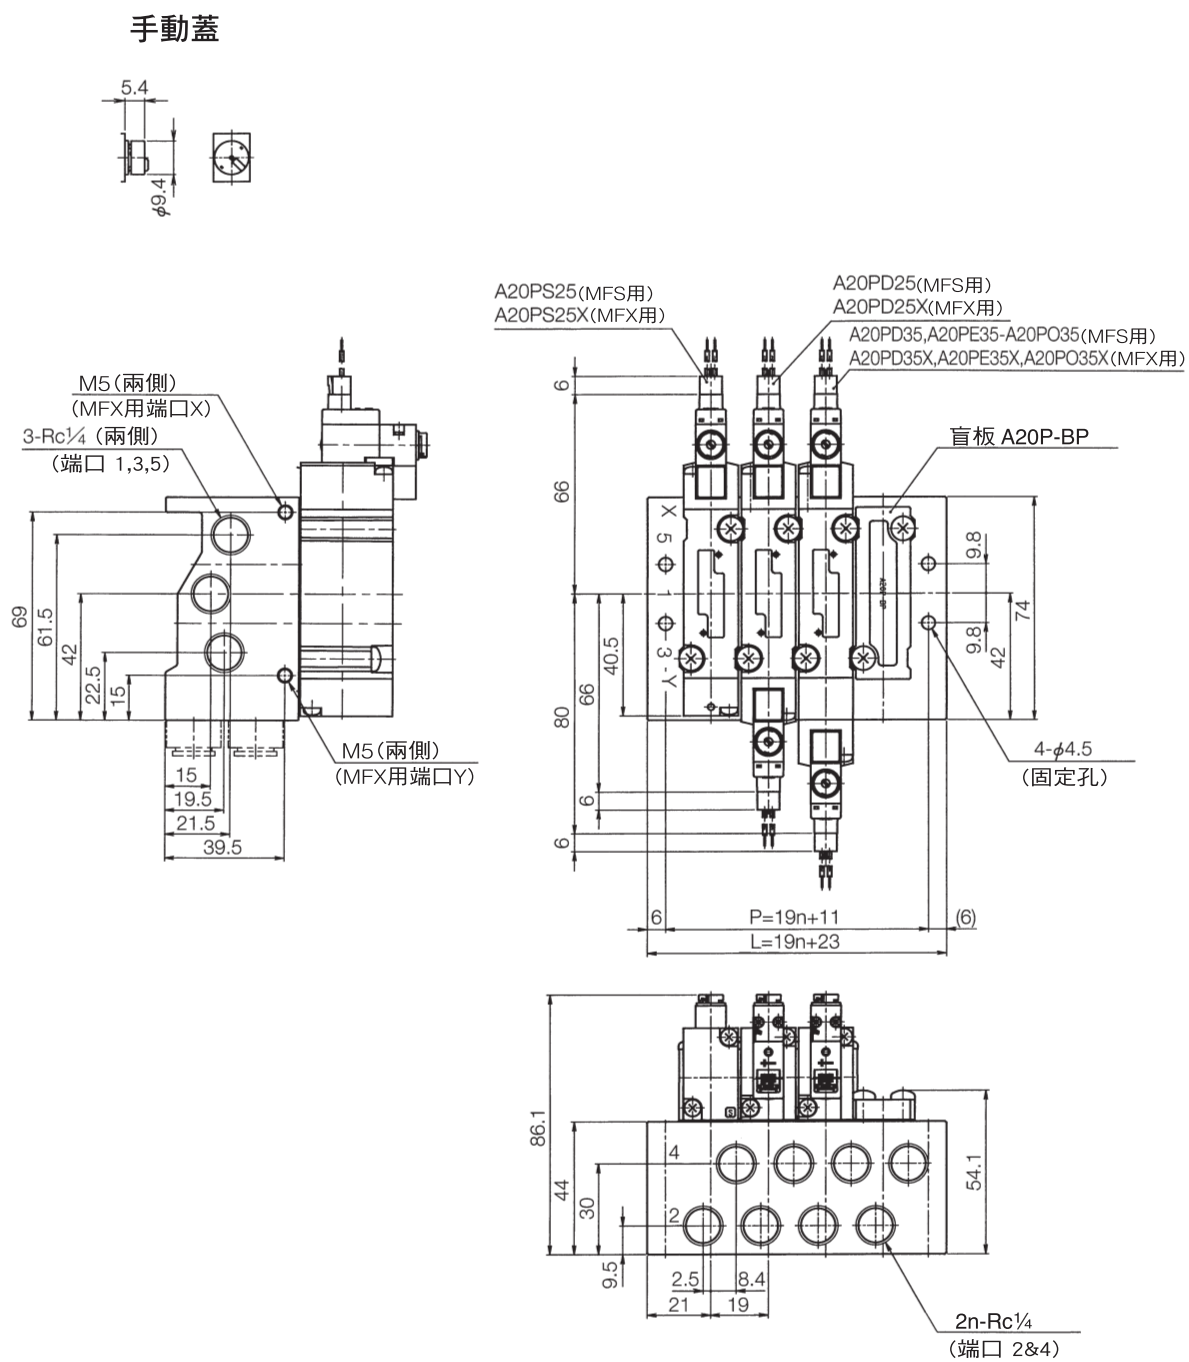


A20P,A20R 系列

形狀尺寸

●MFU□-A20R-02

(單位：mm)

手動蓋



3-Rc1/4 (兩側)
(端口 1,3,5)

