

個別配線形底座


MF□-P□5

一體形

MFS□-PC5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在兩側

MFS□-PD5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在單側

MFS□-PI5 共同進氣，個別排氣
端口1在單側

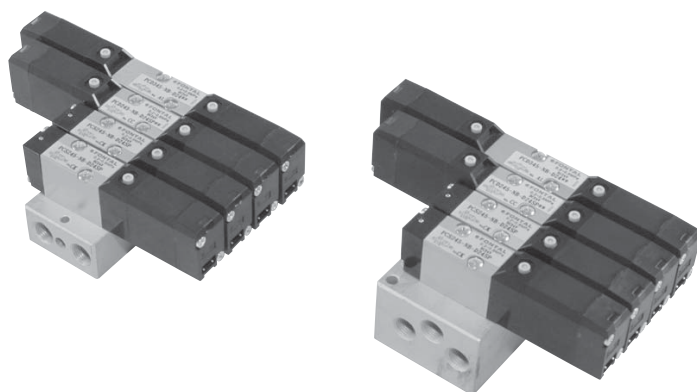

連座規格

		MFS□-PC5	MFS□-PD5	MFS□-PI5
連座形式		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側	共同進氣，個別排氣 端口1在單側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)	Rc $\frac{1}{8}$ (本體配管)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{8}$	M5	M5
	端口Y	—	—	—
	端口X	—	—	—
連數		2~20	2~20	2~20
搭載電磁閥		PCS245(U)-NB-※ PCD245(U)-NB-※ PCD345(U)-NB-※ PCE345(U)-NB-※ PCO345(U)-NB-※		PCS245-R5-※ PCD245-R5-※ PCD345-R5-※ PCE345-R5-※ PCO345-R5-※
盲板		PC5-BP		

部品選擇

部品名稱		型號
盲板	個別引導排氣用	PC5-BP

表示方法

連座



①連座種類

	端口2 & 4
MFS	本體側配管

②連數

2	2 連
⋮	⋮
20	20連

③連座功能

PC5	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側
PD5	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側
PI5	共同進氣，個別排氣 端口1在單側

④2,4口的口徑


M5	M5×0.8
O1	Rc1/8

⑤選購

無標記	標準
B	固定架

注) 固定架只適於
安裝PCS245

搭載電磁閥



①型號

PCS245	
PCD245	
PCD345	
PCE345	
PCO345	

②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
U	外部引導 (本體配管) 個別引導排氣

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③口徑

NB	無底座
R5	端口3&5 本體配管(M5)

注) 附墊片和螺絲

⑥手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

④電壓


110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

PC5 系列

形狀尺寸

●MFS□-PC5-01

(單位：mm)



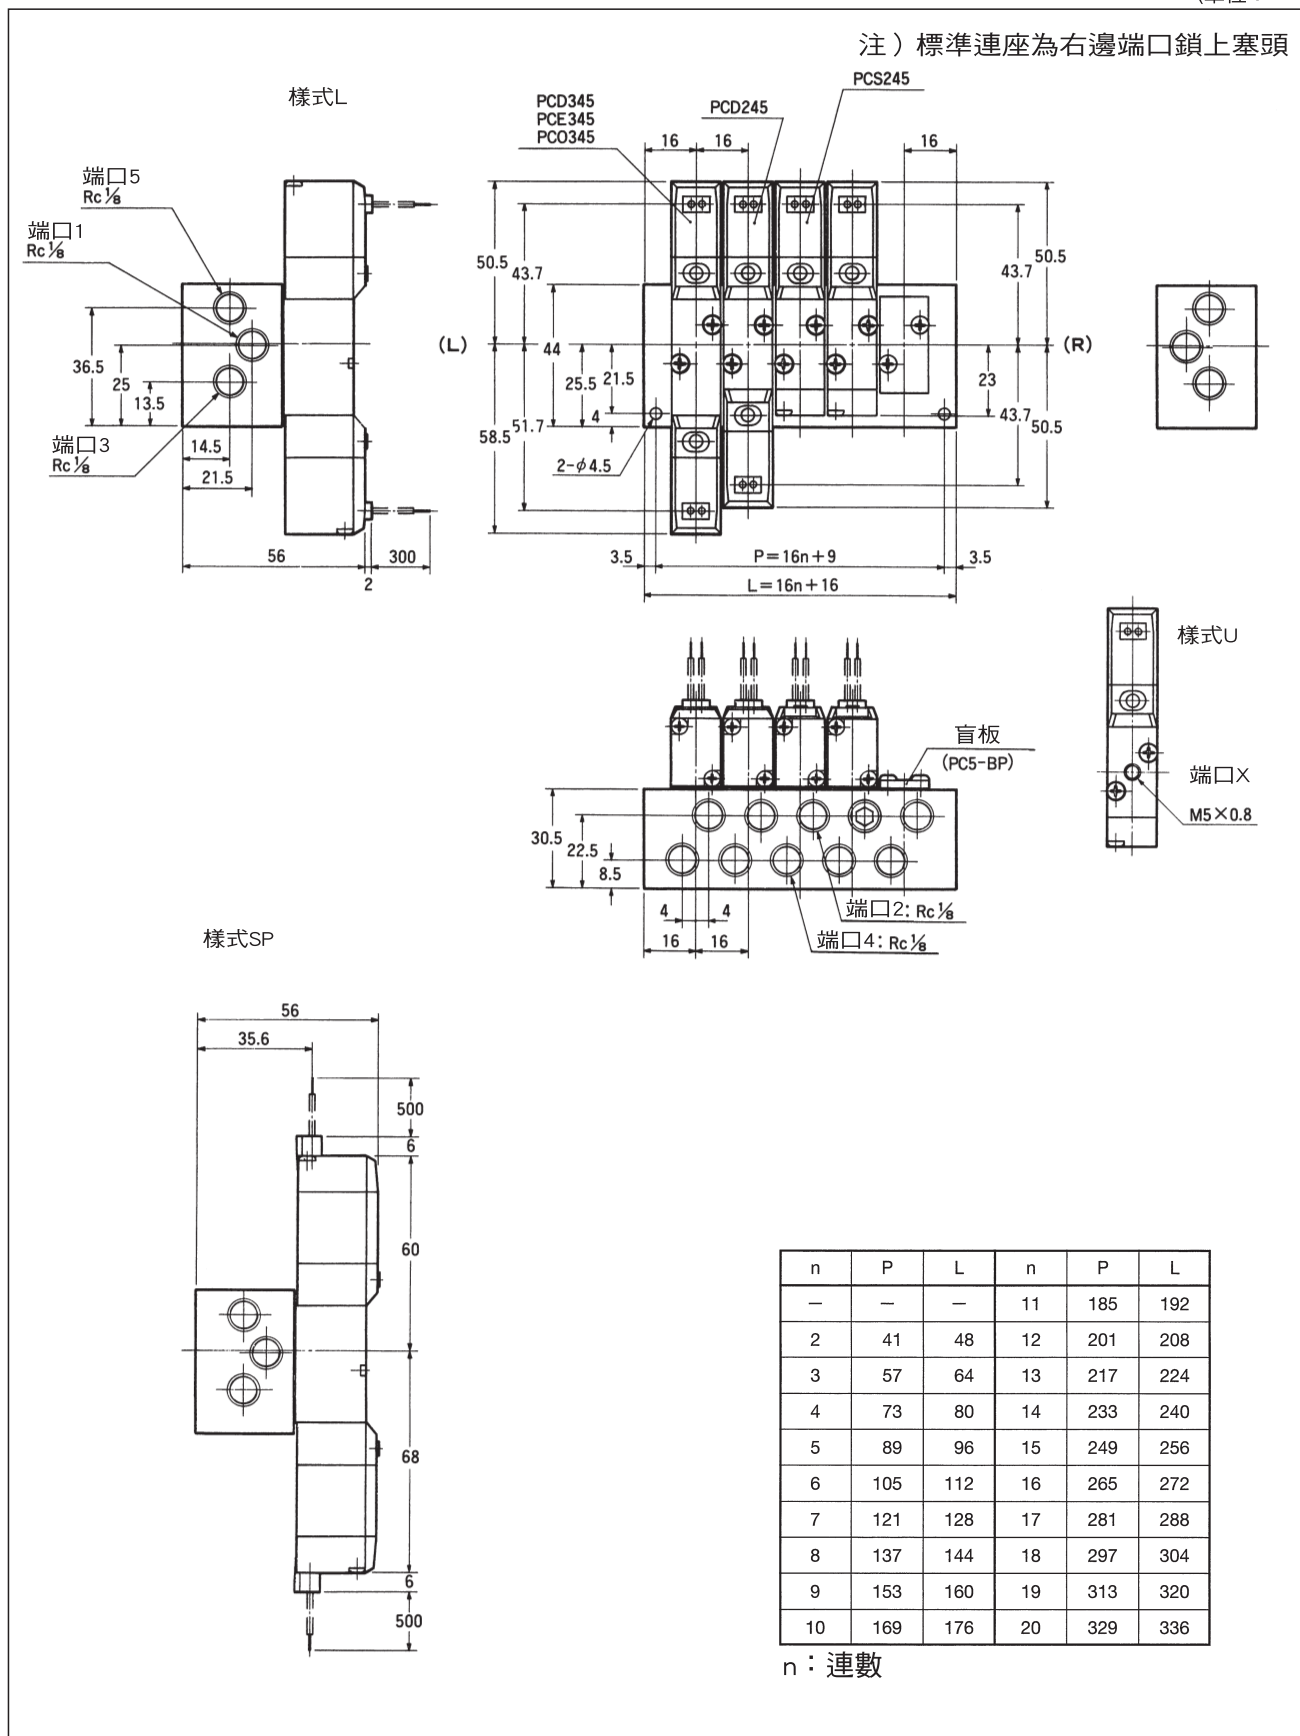


PC5 系列

形状尺寸

●MFS□-PC5-01-B

(單位：mm)

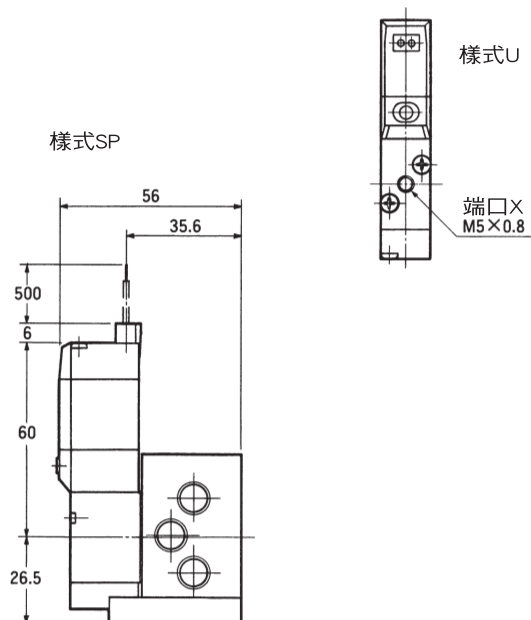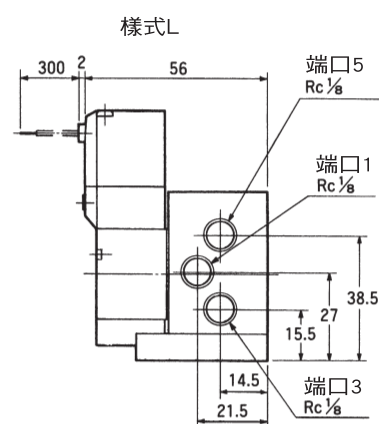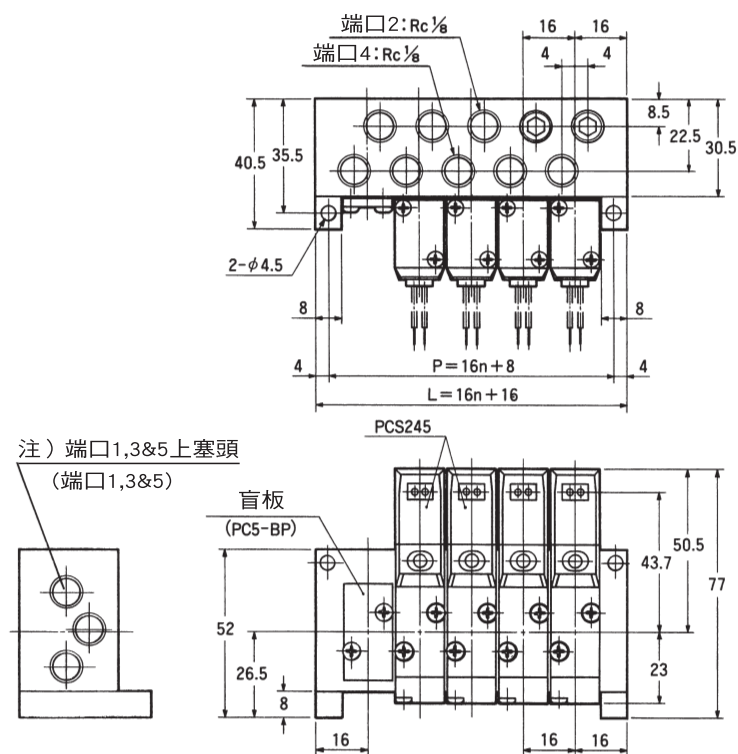

n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	184	192
2	40	48	12	200	208
3	56	64	13	216	224
4	72	80	14	232	240
5	88	96	15	248	256
6	104	112	16	264	272
7	120	128	17	280	288
8	136	144	18	296	304
9	152	160	19	312	320
10	168	176	20	328	336

n : 連數


PC/RC5,13

PC5 系列

形狀尺寸

●MFS□-PD5-M5

(單位：mm)

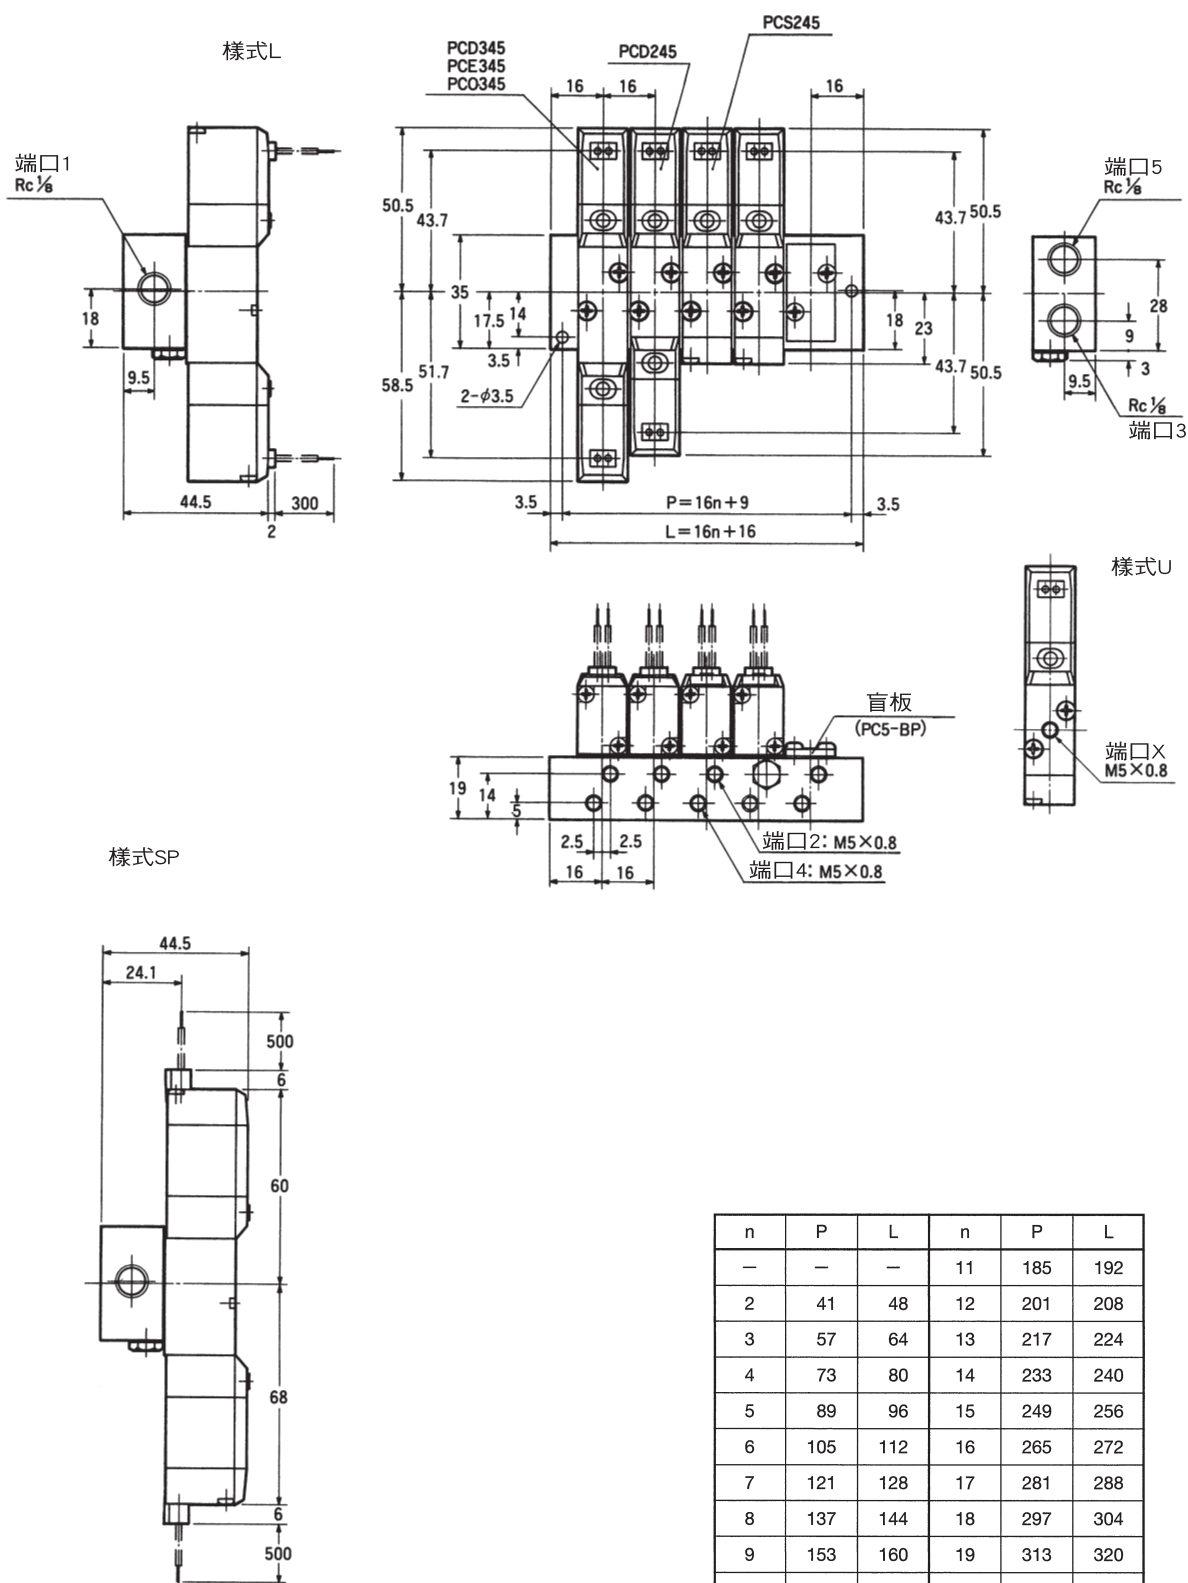

n : 連數


PC5 系列

形狀尺寸

●MFS□-PD5-M5-B

(單位：mm)

PC/RC5,13

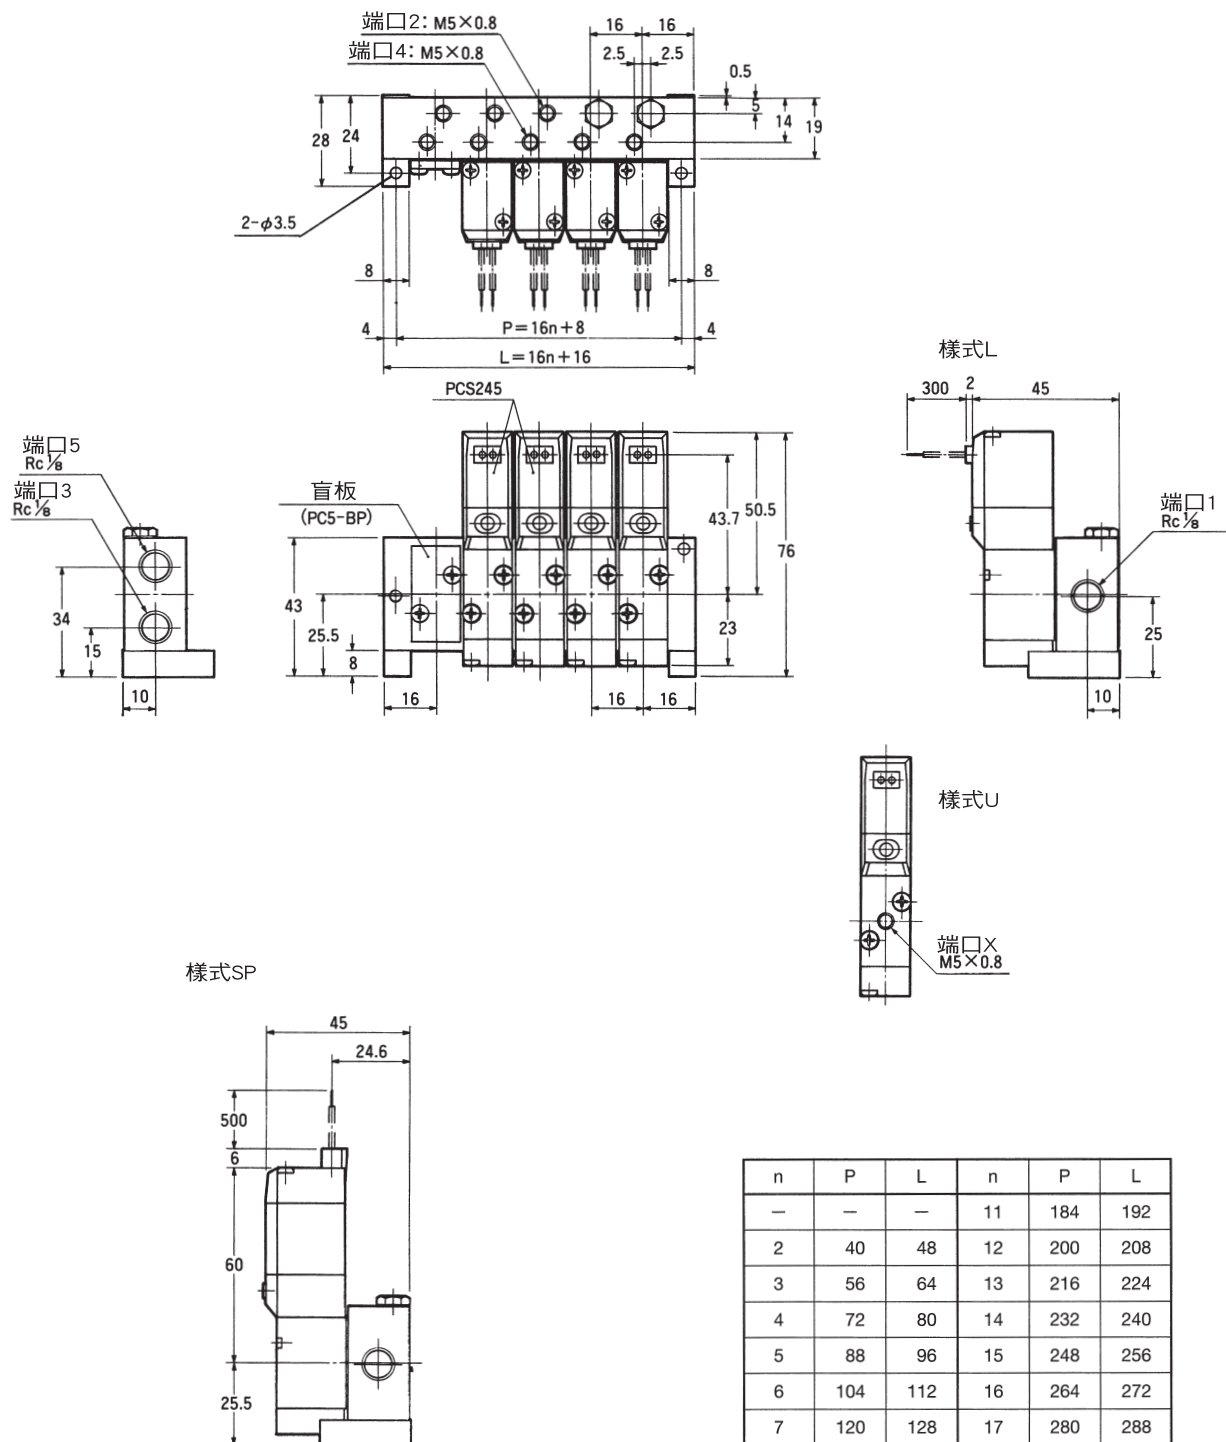

n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	184	192
2	40	48	12	200	208
3	56	64	13	216	224
4	72	80	14	232	240
5	88	96	15	248	256
6	104	112	16	264	272
7	120	128	17	280	288
8	136	144	18	296	304
9	152	160	19	312	320
10	168	176	20	328	336

n：連數

