


四通口引導形電磁閥

PC06 系列

軟質密封件，底座配管形

PCS2406	2位置單線圈
PCD2406	2位置雙線圈
PCD3406	3位置中間封閉
PCE3406	3位置ABR接續
PCO3406	3位置PAB接續

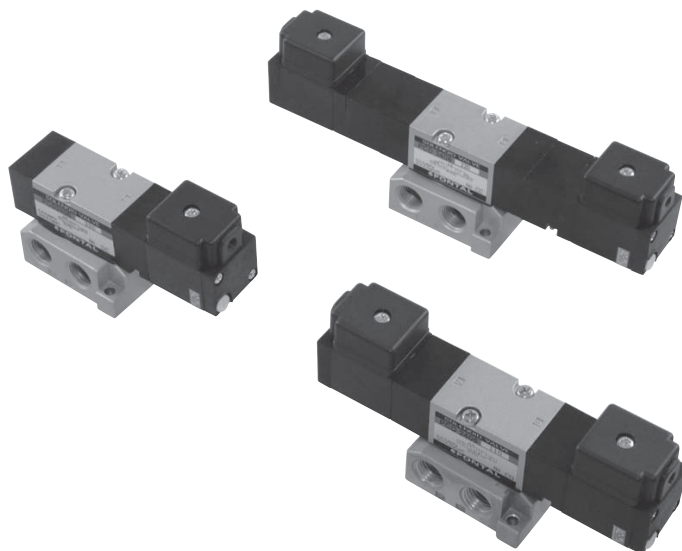


規 格

型號	單 位	PCS2406	PCD2406	PCD3406 PCE3406	PCO3406
使用流體		空 氣			
口徑		Rc $\frac{1}{4}$			
有效斷面積	mm ²	10		9	
Cv值		0.54		0.49	
周圍溫度	℃	-5~50			
使用壓力範圍	MPa	0.2~0.8			
最高使用頻率	Cycle/min	240		180	
0.5Mpa應答時間	s	ON 0.021 OFF 0.021	ON 0.015	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓	V	AC110、220、DC24			
絕緣種別		JIS B種			
容許電壓變動	%	AC ± 10 、DC ± 15			
周波數	Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5
消耗電力 DC	W	2			
配線方法		拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量	kg	0.2	0.27	0.36	0.36

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

表示方法

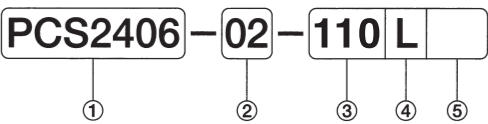

①型號

PCS2406	
PCD2406	
PCD3406	
PCE3406	
PCO3406	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	附有鎖定裝置

※：訂製

②口徑

02	Rc1/4
NB	無底座


③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

PC/RC06,08,15

構造

●PCS2406

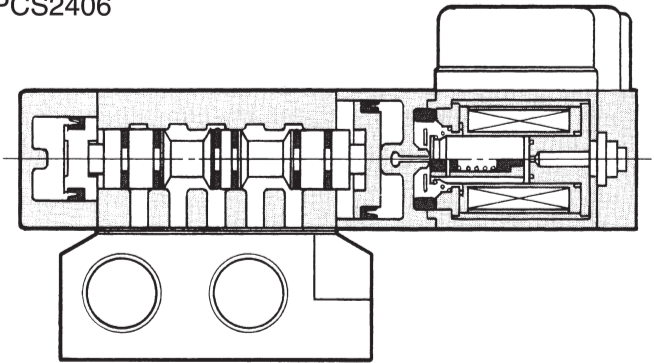

部品選擇


底座	
口徑	型號
Rc1/4	PC06-SB-02

PC06 系列



形狀尺寸

●PCS2406


(單位：mm)

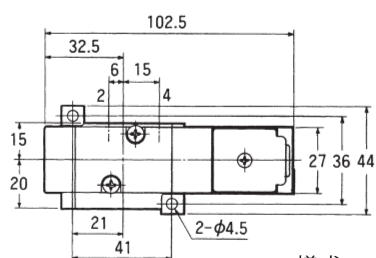

樣式G




樣式C

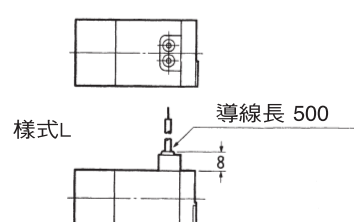



樣式L

●PCD2406


(單位：mm)

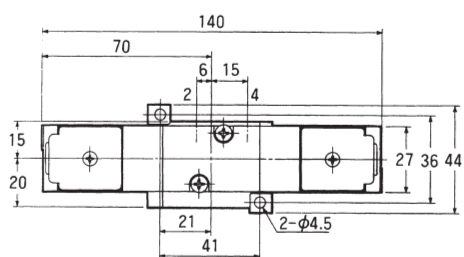

樣式G

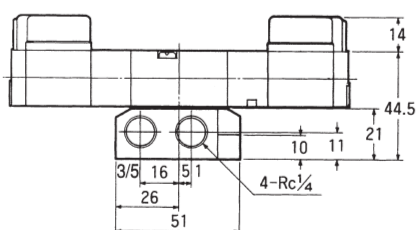

樣式C




樣式L

PC06 系列




形狀尺寸

●PCD3406、PCE3406、PCO3406

(單位：mm)

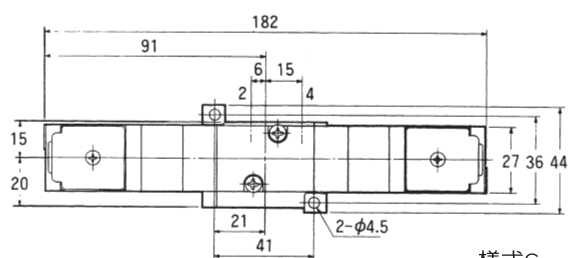

樣式G

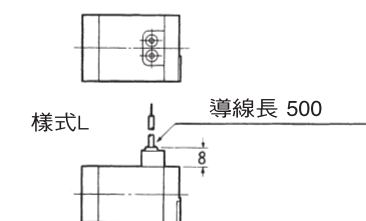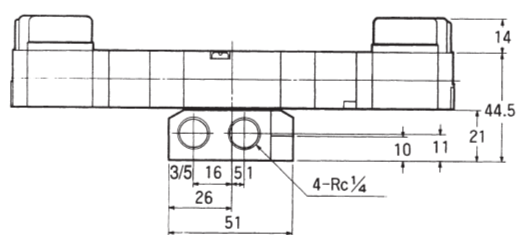

PC/RC06,08,15