

五通口引導形電磁閥

RC06 系列

軟質密封件，直接配管形


RCS2406 2位置單線圈

RCD2406 2位置雙線圈

RCD3406 3位置中間封閉

RCE3406 3位置ABR接續

RCO3406 3位置PAB接續

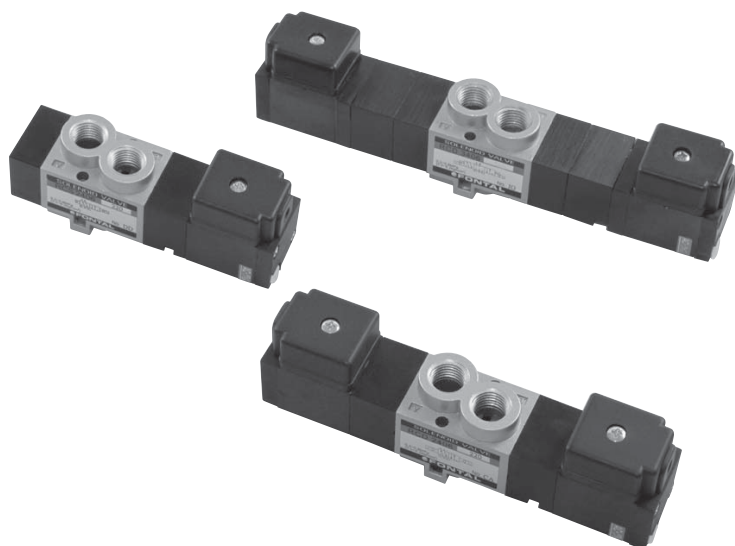

PC/RC06,08,15

規 格

型號					單 位	RCS2406	RCD2406	RCD3406 RCE3406	RCO3406
使用流體						空 氣			
口徑						端口1,2 & 4 : Rc ¹ / ₄ 端口3 & 5 : Rc ¹ / ₈			
有效斷面積					mm ²	12		11	
Cv值						0.65		0.60	
周圍溫度					℃	－5～50			
使用壓力範圍					MPa	0.2～0.8			
最高使用頻率					Cycle/min	240		180	
0.5Mpa應答時間					s	ON 0.021 OFF 0.021	ON 0.015	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓					V	AC110、220、DC24			
絕緣種別						JIS B種			
容許電壓變動					%	AC±10、DC ⁺¹⁰ / ₋₁₅			
周波數					Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2				
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6				
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5				
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5				
消耗電力 DC					W	2			
配線方法						拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量					kg	0.14	0.21	0.3	0.3


注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

有效斷面積的是端口1→2，4之間的值

應答時間是根據JIS B 8375

RC06 系列

表示方法

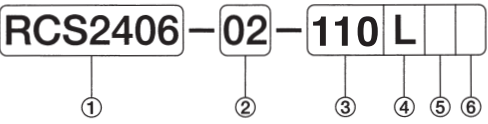

①型號

RCS2406	
RCD2406	
RCD3406	
RCE3406	
RCO3406	

②口徑

02	Rc $\frac{1}{4}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	附有鎖定裝置


⑥特別規格

無標記	標準(內部引導)
B	固定架

※：訂製

構造

●RCS2406

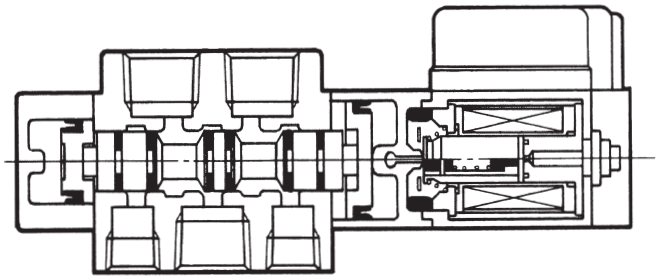


RC06 系列





形狀尺寸

●RCS2406



(單位：mm)

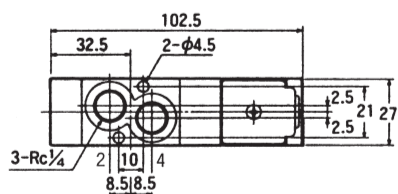


樣式G

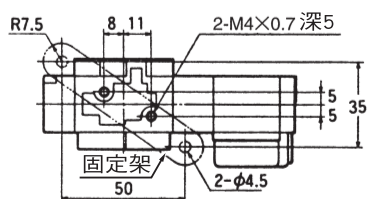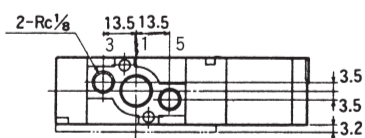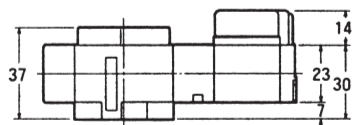

樣式C




樣式L







●RCD2406



(單位：mm)

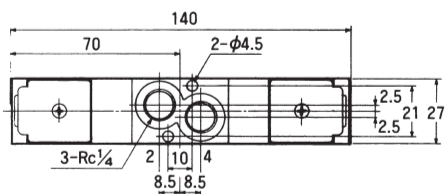


樣式G

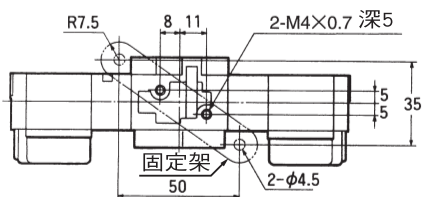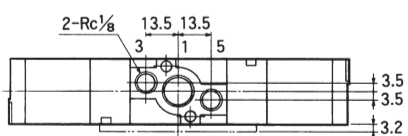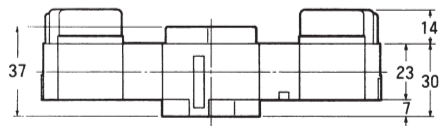

樣式C



樣式L





RC06 系列



形狀尺寸

●RCD3406、RCE3406、RCO3406

(單位：mm)

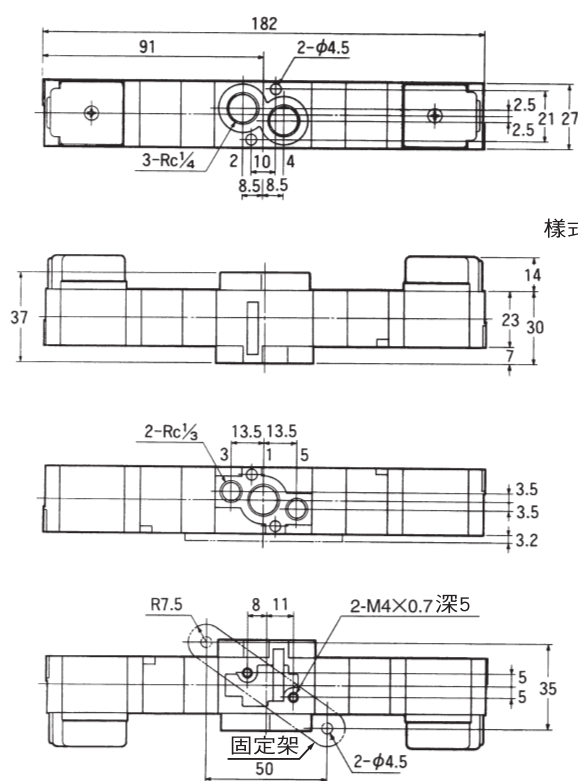

樣式C



樣式L

