


個別配線形連座

MFU□-RC06

一體形

MFU□-RC06 共同進氣，共同排氣，
2,4口在電磁閥本體配管

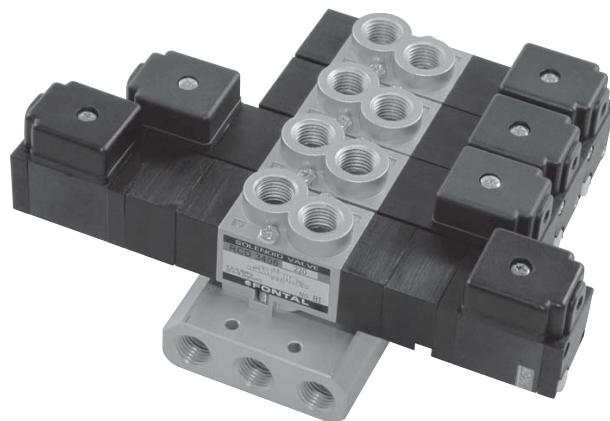

連座規格

連座形式		MFU□-RC06 共同進氣，共同排氣， 2,4口在電磁閥本體配管
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3, 5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2, 4	Rc $\frac{1}{4}$ (電磁閥本體)
連數		2~10
搭載電磁閥		RCS2406-※-※- RCD2406-※-※- RCD3406-※-※- RCE3406-※-※- RCO3406-※-※-
盲板		RC06-BP

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：MFU8-RC06-02


RCS2406-02-110G 4只
RCD2406-02-110G 2只
RCD3406-02-110G 1只
RC06-BP 1只

PC/RC06,08,15

RC06 系列

表示方法

連座

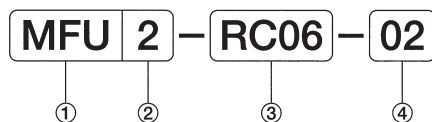

①連座種類

MFU	共同進氣，共同排氣， 2,4口在本體
-----	-----------------------

③可搭配的電磁閥

RC06	RC06 系列
------	---------


②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

④2,4口的口徑

02	Rc $\frac{1}{4}$
----	------------------

搭載電磁閥

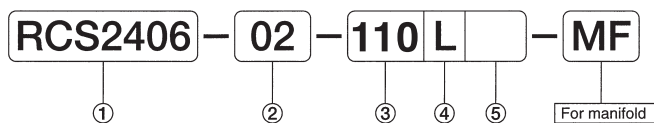

①型號

RCS2406	
RCD2406	
RCD3406	
RCE3406	
RCO3406	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置

※：訂製

②口徑

02	Rc $\frac{1}{4}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V




RC06 系列

形狀尺寸

●MFU□-RC06-02

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

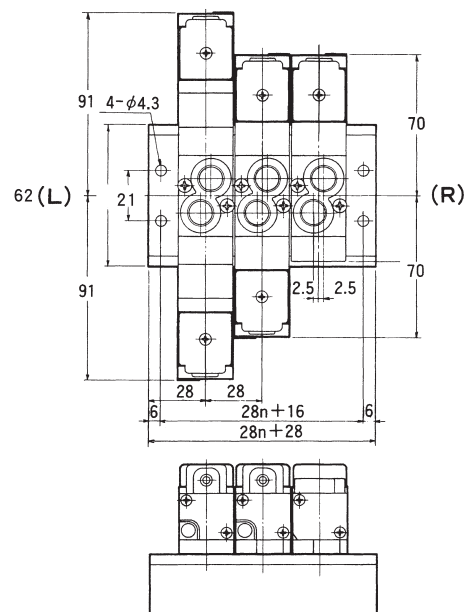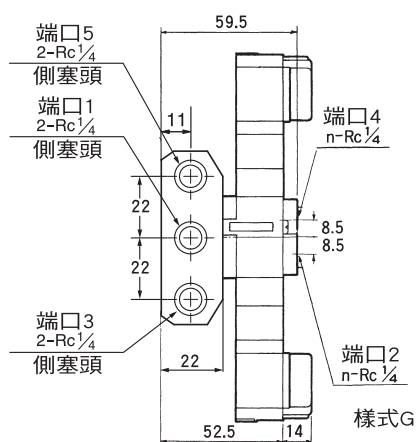

PC/RC06,08,15