

五通口引導形電磁閥

RC08 系列

軟質密封件，直接配管形


RCS2408 2位置單線圈

RCD2408 2位置雙線圈

RCD3408 3位置中間封閉

RCE3408 3位置ABR接續

RCO3408 3位置PAB接續

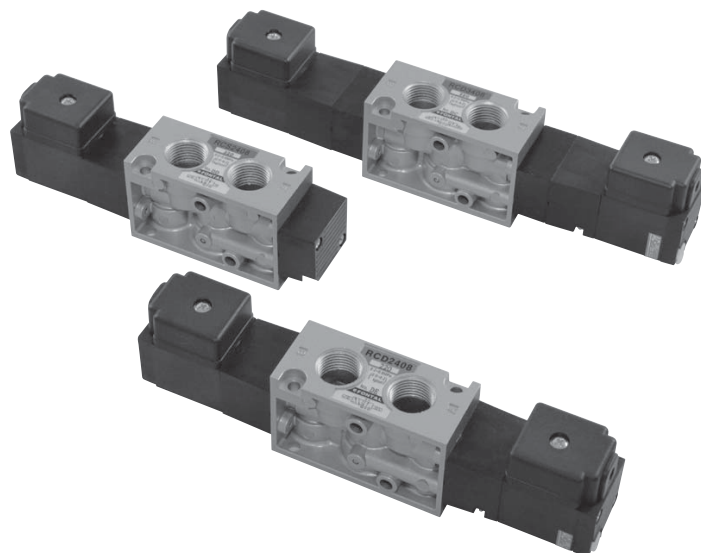

規 格

型號					單 位	RCS2408	RCD2408	RCD3408 RCE3408	RCO3408
使用流體						空 氣			
口徑						端口1,2 & 4 : Rc ³ / ₈ 端口3 & 5 : Rc ¹ / ₄			
有效斷面積					mm²	30		25	14
Cv值						1.63		1.36	0.76
周圍溫度					℃	－5～50			
使用壓力範圍					MPa	0.2～0.8			
最高使用頻率					Cycle/min	180			
0.5Mpa應答時間					s	ON 0.035 OFF 0.045	ON 0.02	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓					V	AC110、220、DC24			
絕緣種別						JIS B種			
容許電壓變動					%	AC±10、DC ^{±10} / _{－15}			
周波數					Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2				
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6				
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5				
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5				
消耗電力 DC					W	2			
配線方法						拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量					kg	0.16	0.23	0.29	0.29

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

表示方法

RCS2408 - 03 - 110 L

①
②
③
④
⑤

①型號

RCS2408	
RCD2408	
RCD3408	
RCE3408	
RCO3408	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	附有鎖定裝置

※：訂製

②口徑


03	Rc $\frac{3}{8}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

構造

●RCS2408

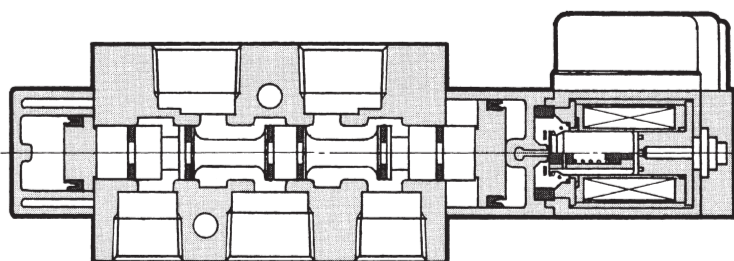


RC08 系列


形狀尺寸

●RCS2408

(單位：mm)

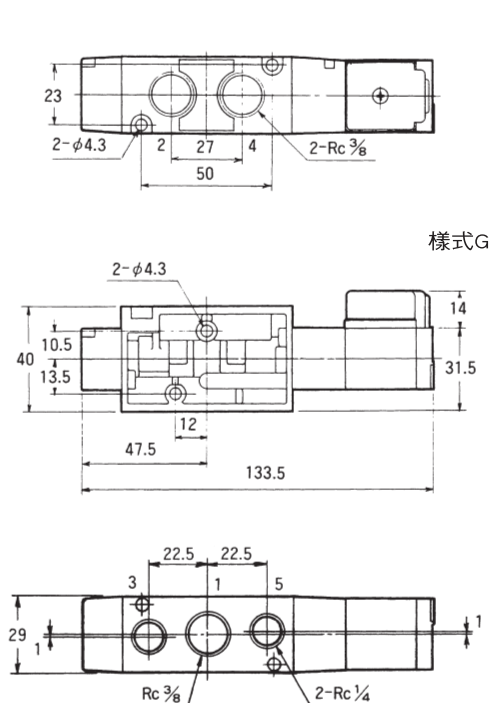


樣式G

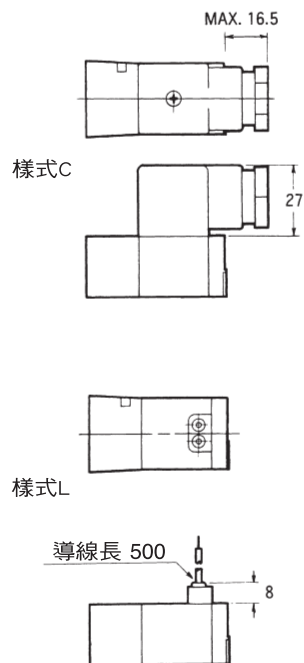


樣式C

樣式L




●RCD2408

(單位：mm)

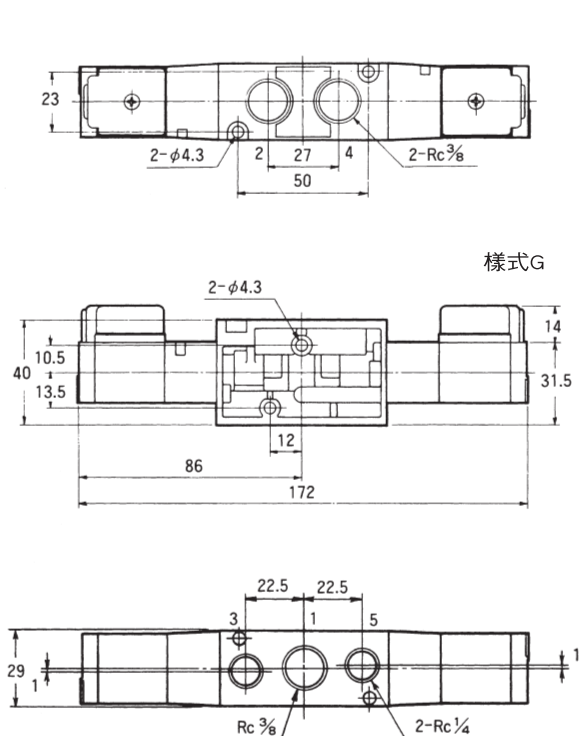


樣式G

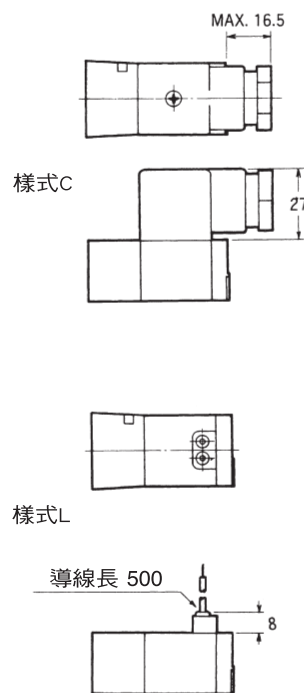

樣式C

樣式L





RC08 系列


形狀尺寸

●RCD3408、RCE3408、RCO3408



(單位：mm)

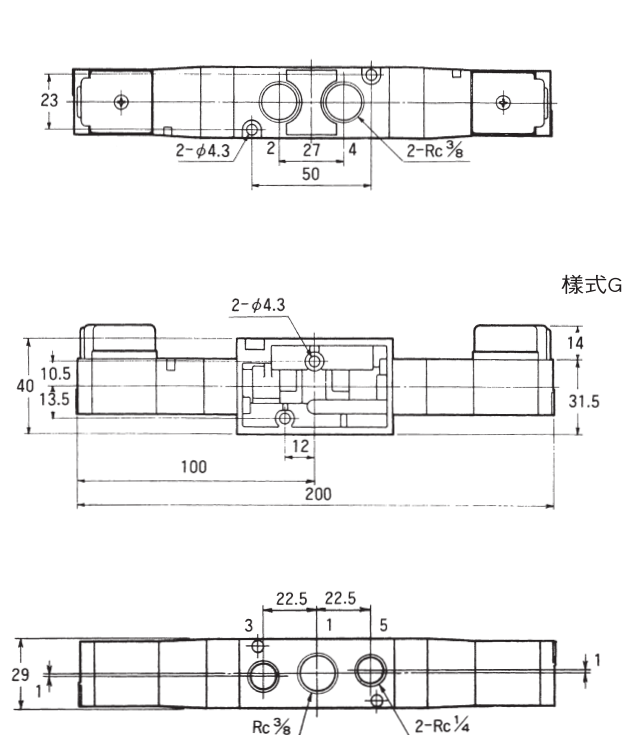

樣式C



樣式L



PC/RC06,08,15