


五通口引導形電磁閥

RK50 系列

軟質油封/直接配管形

RKS2450	2位置單線圈
RKD2450	2位置雙線圈
RKD3450	3位置中間封閉
RKE3450	3位置ABR接續
RKO3450	3位置PAB接續

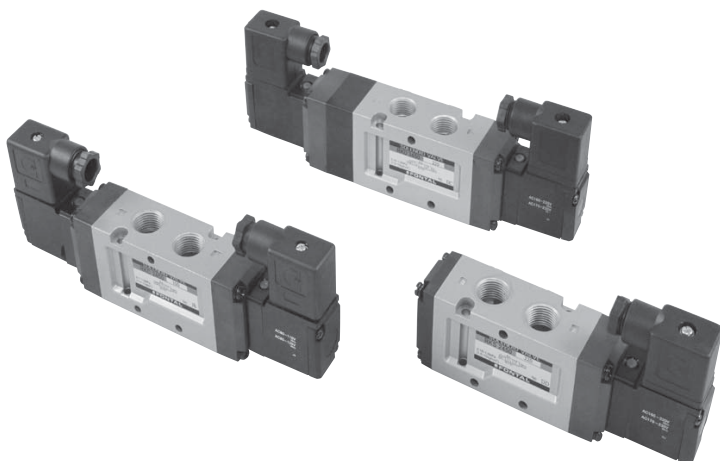

規格

型號	單 位	RKS2450	RKD2450	RKD3450	RKE3450	RKO3450
使用流體		空 氣				
口徑		Rc¾				
有效斷面積	mm²	45			36	
Cv值		2.5			2.0	
周圍溫度	℃	－5～50				
使用壓力範圍	MPa	0.15～1.0	0.1～1.0	0.15～1.0		
最高使用頻率	cycle/min	300			180	
應答時間	s	0.030			0.050	
引導排氣		個別排氣				
手動鈕		無鎖定裝置				
安裝固定位置		無限制				
耐衝擊/耐振動	m/s²	150/30				
重量	g	350	450	550	550	550

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰


電氣規格

定格電壓		V	AC110・220(50/60Hz)・DC24	
容許電壓變動		%	－15～＋10	
皮相電力	AC	保持	VA	4.5 (50Hz)・3.8 (60Hz)
		起 動	VA	5.6 (50Hz)・5.0 (60Hz)
	DC		W	1.8
絕緣種別			JIS B種	
配線方法			拉線、DIN端子	
指示燈			LED	

RK, PK


RK50 系列

表示方法

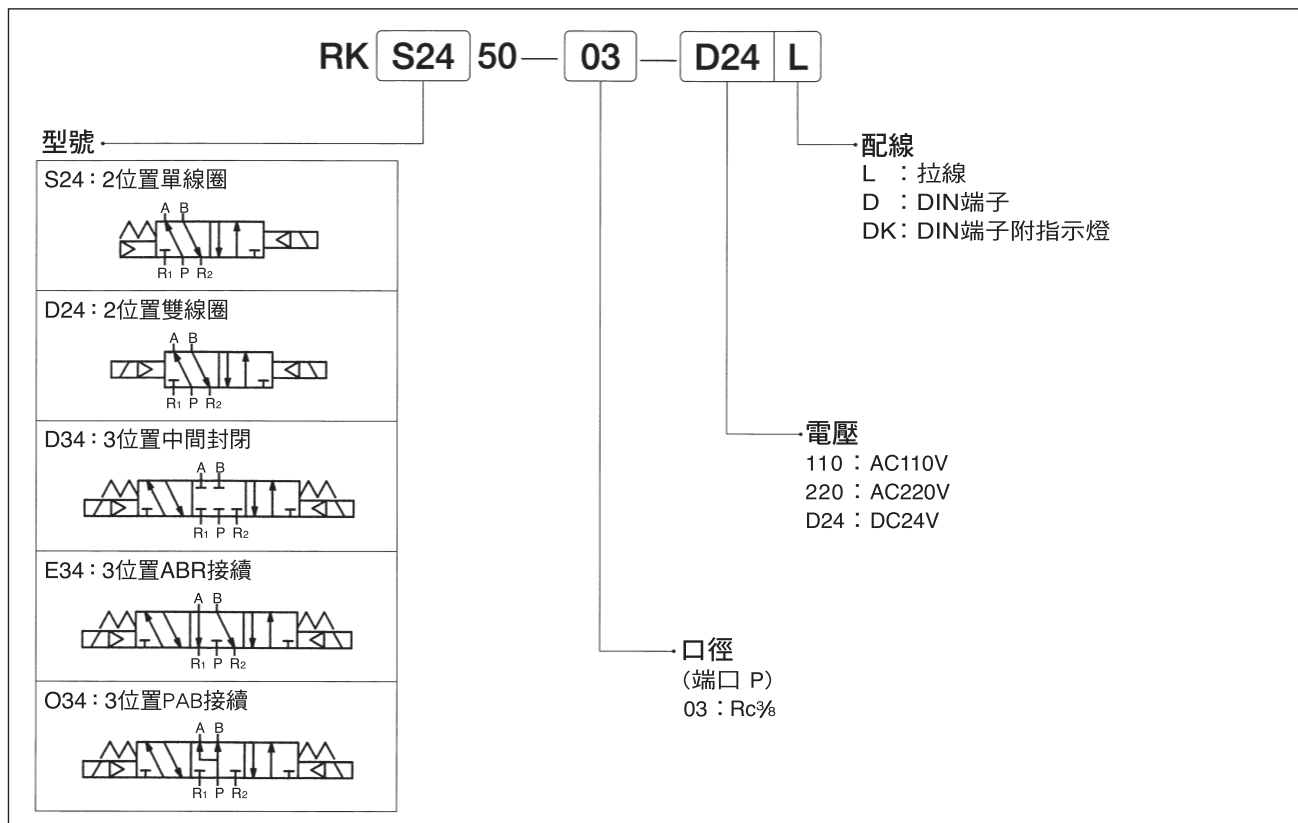


構造


2 位置單線圈

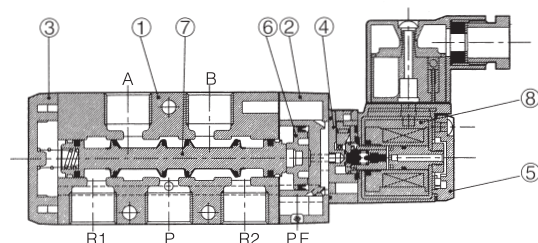

2 位置雙線圈

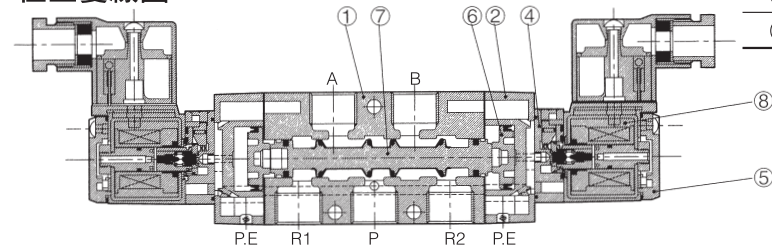

3 位置雙線圈

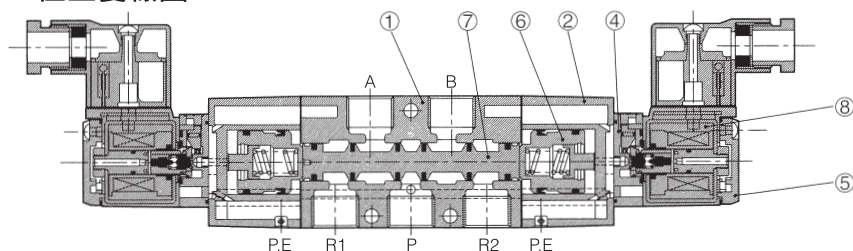

號碼	部品名稱	材質
①	本體	壓鑄鋁
②	本體連接蓋	壓鑄鋁
③	後蓋	壓鑄鋁
④	線圈連結蓋	聚縮醛
⑤	線圈後蓋	塑膠
⑥	活塞	聚縮醛
⑦	軸心	鋁合金
⑧	線圈	


RK50 系列

形狀尺寸


● RKS2450

(單位：mm)

拉線形

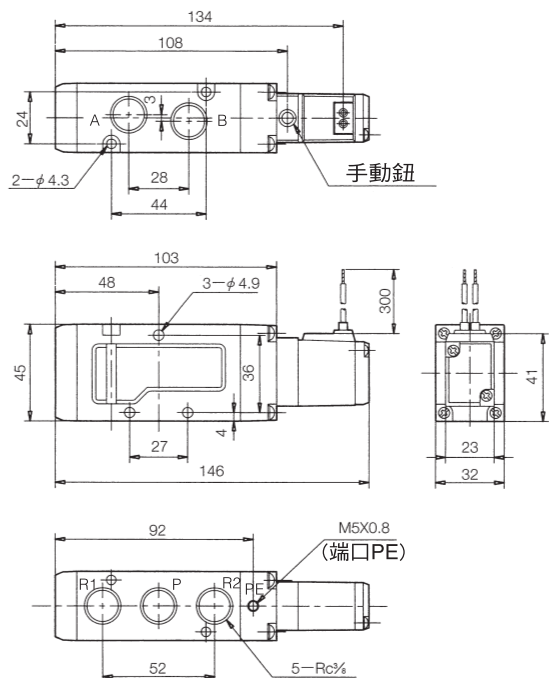


DIN端子

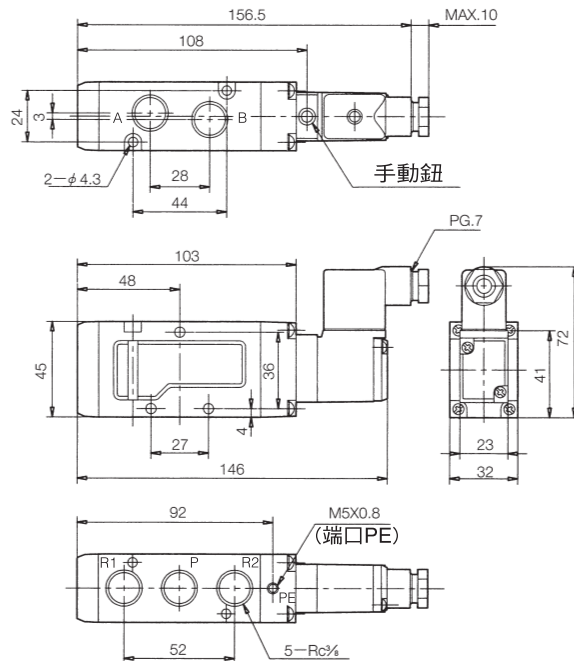


● RKD2450

(單位：mm)

拉線形

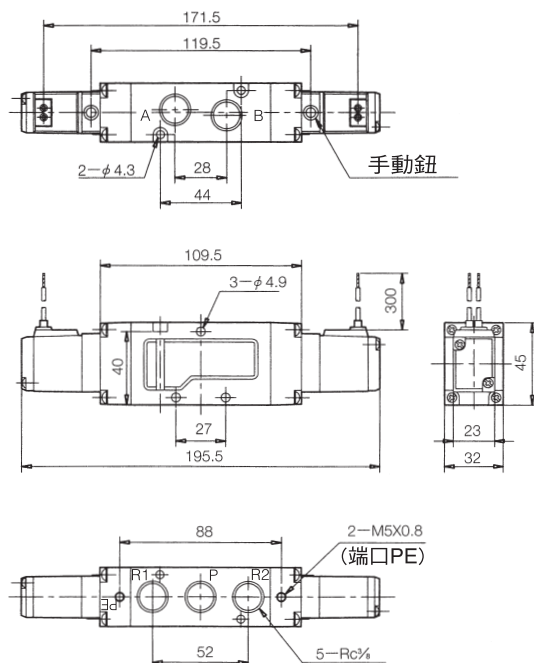

DIN端子

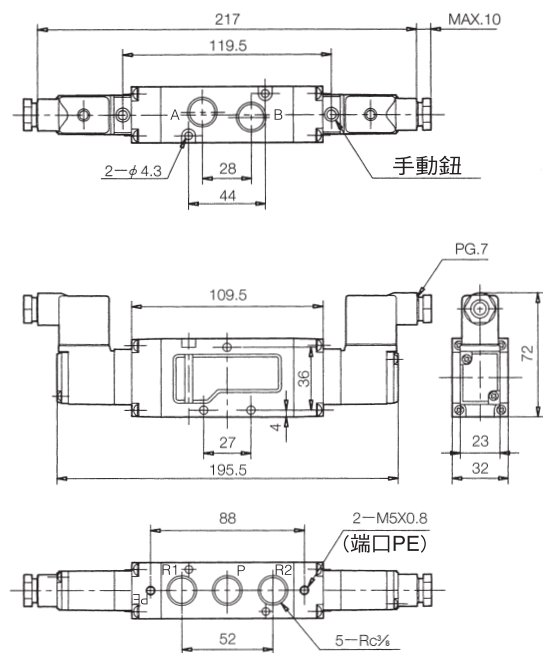

RK, PK


RK50 系列

形狀尺寸


● RKD3450, RKE3450, RKO3450

(單位：mm)

拉線形


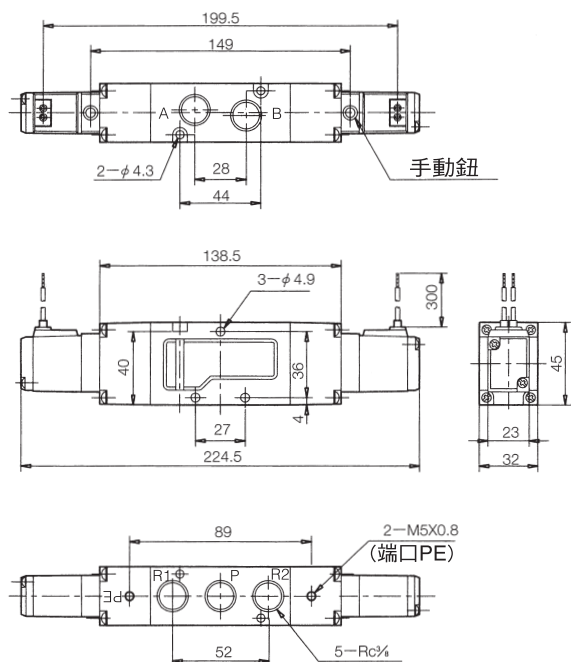


DIN端子

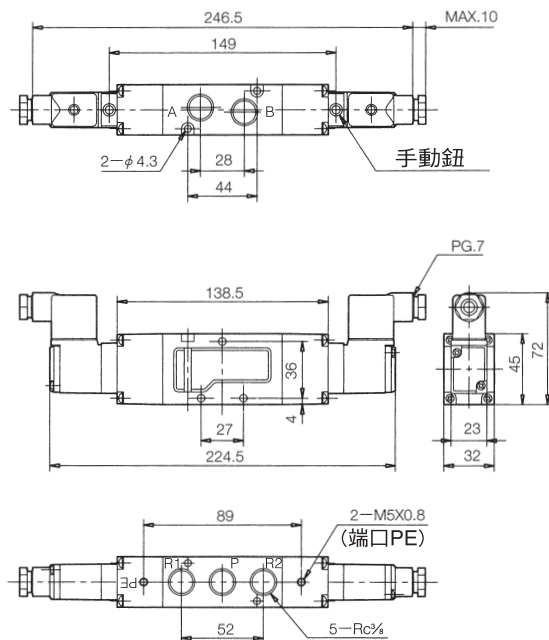

● MFU□-RK50

(單位：mm)

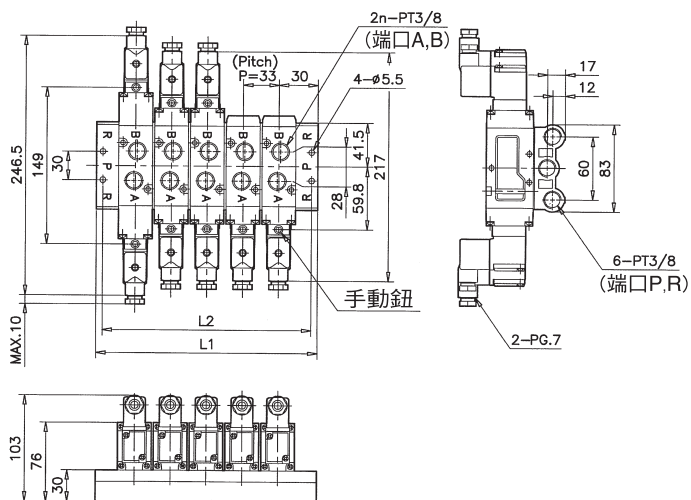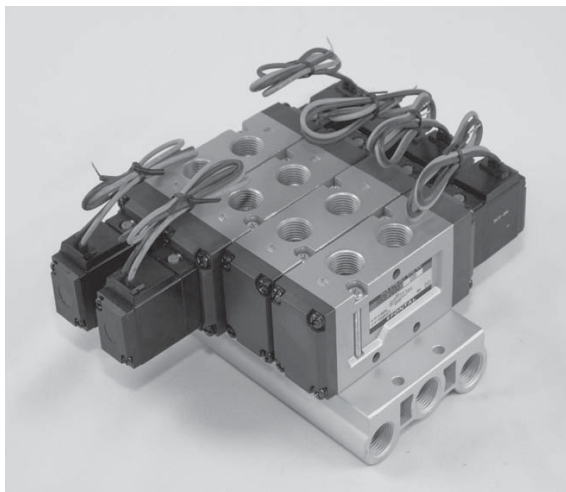

※當連載大於5連時，供氣於兩側P孔，
排氣於兩側R孔。

L \ N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L ₁	93	126	159	192	225	258	291	324	357
L ₂	80	113	146	179	212	245	278	311	344