


5 通口氣動閥

YC06 08 系列

軟質油封 / 直接聯座

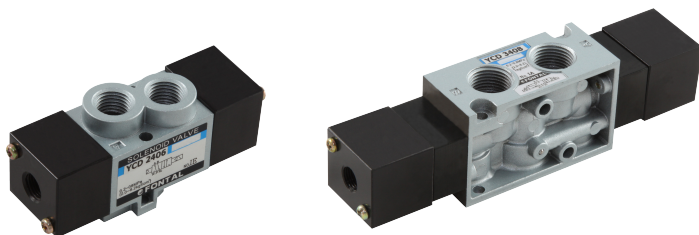

規格

YC06 系列

型 號	單位	YCS2406	YCD2406	YCD3406	YCE3406	YCO3406
使 用 流 體		無給油空氣(給油可)				
口 徑		端口1、2、4:Rc¼，端口3、5:Rc⅝				
音 速 傳 導 ^{注3)}	dm³/s·bar)	2.50			2.30	
臨界壓力比 ^{注3)}		0.43			0.38	
有效斷面積 ^{注3)}	mm²	12			11	
周 圍 溫 度	℃	-5~50 ^{注1)}				
使用壓力範圍	MPa	0.2~0.8	0~0.8			
引 導 壓 力	MPa	0.2~0.8 ^{注2)}				
重 量	g	100	130	150		

YC08 系列

型 號	單位	YCS2406	YCD2406	YCD3406	YCE3406	YCO3406
使 用 流 體		無給油空氣(給油可)				
口 徑		端口1、2、4:Rc $\frac{3}{8}$ 、端口3、5:Rc $\frac{1}{4}$				
音 速 傳 導 ^{注3)}	dm ³ /s·bar)	6.00		5.00		2.80
臨界壓力比 ^{注3)}		0.45		0.38		0.35
有效斷面積 ^{注3)}	mm ²	30		25		14
周 圍 溫 度	℃	-5~50 ^{注1)}				
使用壓力範圍	MPa	0.2~0.8	0~0.8			
引 導 壓 力	MPa	0.2~0.8 ^{注2)}				
重 量	g	150	180	210		

注 1) 當溫度低於 5 度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。

注 2) 引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力 $\geq$ 工作壓力)

注 3) 音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv 值皆為端口 1->4 之間的流量值。

表示方法

YCS2406 - 02

①②

① 型號

YCS2406, YCS2408

YCD2406, YCD2408

YCD3406, YCD3408

YCE3406, YCE3408

YCO3406, YCO3408

② 口徑

02	Rc1/4
03	Rc3/8

形狀尺寸
如需形狀尺寸圖請與鴻達諮詢