

五通口氣控閥

VM10 系列


鐵質油封/底座配管形

VMS2410 兩位置單邊

VMD2410 兩位置雙邊

VMD3410 三位置中間封閉

VME3410 三位置ABR接續

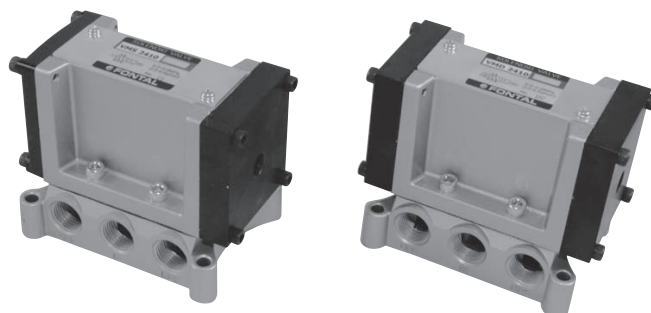

規 格


型 號	單 位	VMS2410	VMD2410	VMD3410	VME3410
使 用 流 體		無給油空氣(給油可)			
口 徑		Rc $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$			
音 速 傳 導 注3)	dm ³ /(s·bar)	10.00		10.00	
臨 界 壓 力 比 注3)		0.2		0.18	
有 效 斷 面 積 注3)	mm ²	50		50	
周 圍 溫 度	℃	-5~70 注1)			
使 用 壓 力 範 圍	MPa	-0.1~1			
引 導 壓 力	MPa	0.2~0.8 注2)			
重 量	kg	1.45	1.45	1.75	1.75

注1)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。

注2)引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力 $\geq$ 工作壓力)

注3)音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv值皆為端口1→4之間的流量值。

表示方法

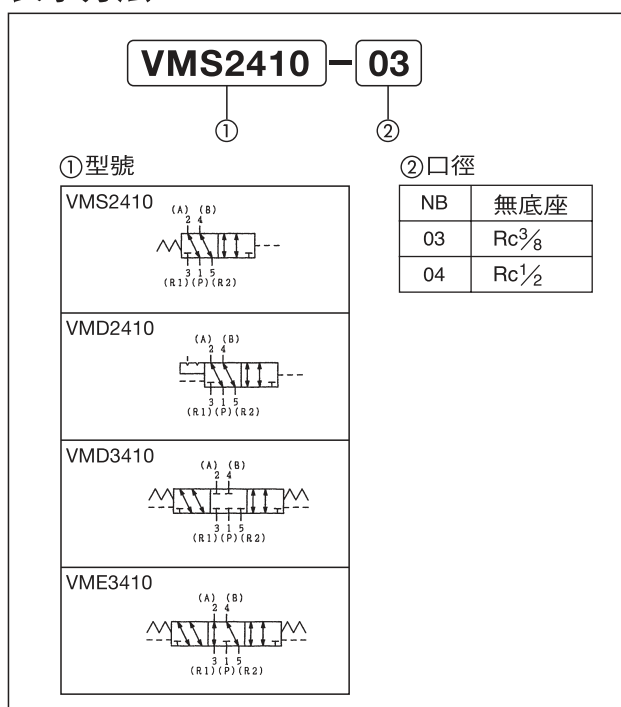

備用品


底座、底座墊片，彈簧皆和PM10系列相同。

VM10 系列

形狀尺寸


VMS2410

(單位：mm)

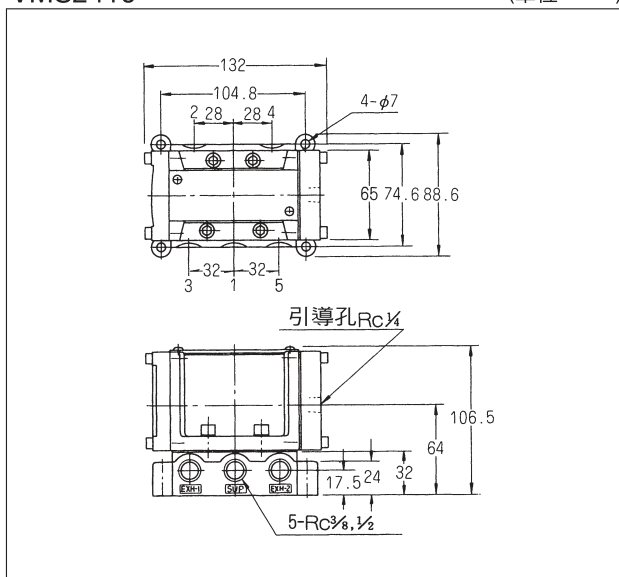

VMD2410

(單位：mm)

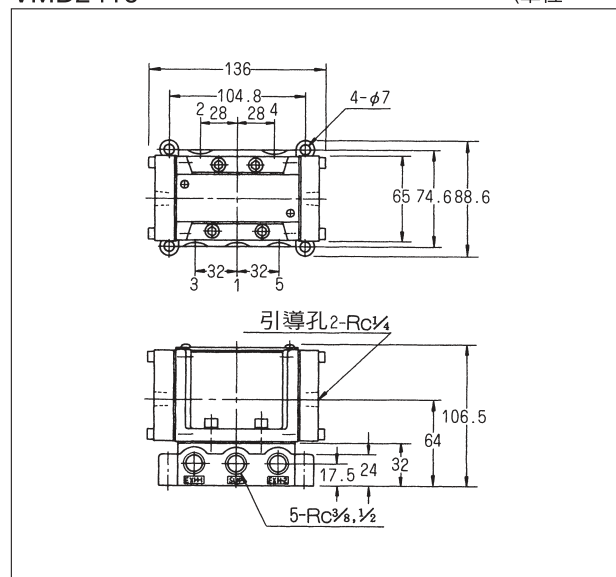

VMD3410、VME3410

(單位：mm)

