

五通口氣控閥

VM15 系列


鐵質油封/底座配管形

VMS2415 兩位置單邊

VMD2415 兩位置雙邊

VMD3415 三位置中間封閉

VME3415 三位置ABR接續

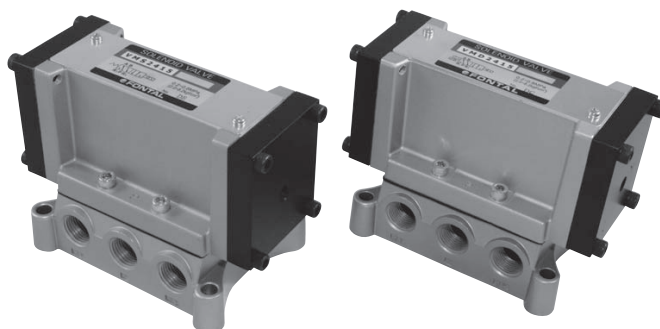

規格


型號	單位	VMS2415	VMD2415	VMD3415	VME3415
使用流體		無給油空氣(給油可)			
口徑		Rc1/2、3/4			
音速傳導 ^{注3)}	dm ³ /(s·bar)	15.0		15.0	
臨界壓力比 ^{注3)}		0.22		0.21	
有效斷面積 ^{注3)}	mm ²	75		75	
周圍溫度	℃	-5~70 ^{注1)}			
使用壓力範圍	MPa	-0.1~1			
引導壓力	MPa	0.2~0.8 ^{注2)}			
重量	kg	2.23	2.25	2.55	2.55

注1)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。

注2)引導壓力必須高於工作壓力。(引導壓力≥工作壓力)

注3)音速傳導、臨界壓力比、有效斷面積、Cv值皆為端口1→4之間的流量值。

表示方法

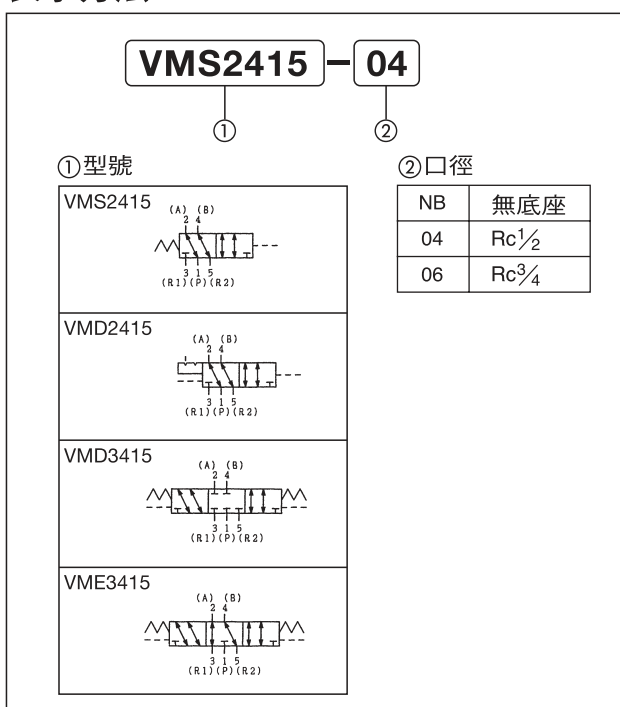

備用品


底座、底座墊片，彈簧皆和PM15系列相同。

VM15 系列

形状尺寸


VMS2415

(單位：mm)

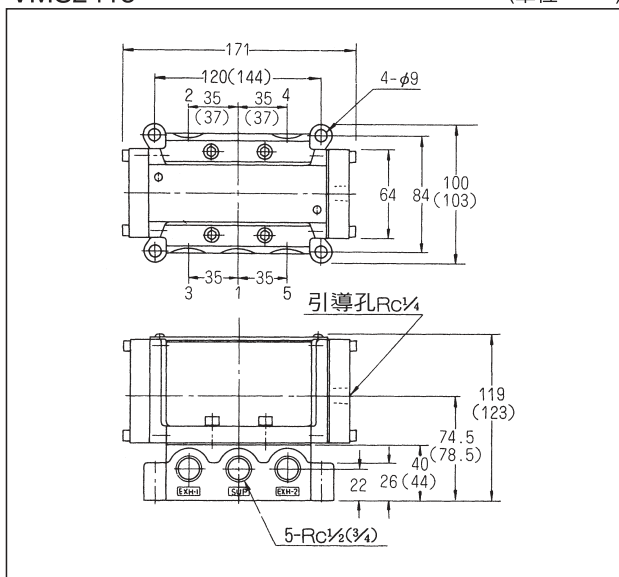


VMD2415

(單位：mm)

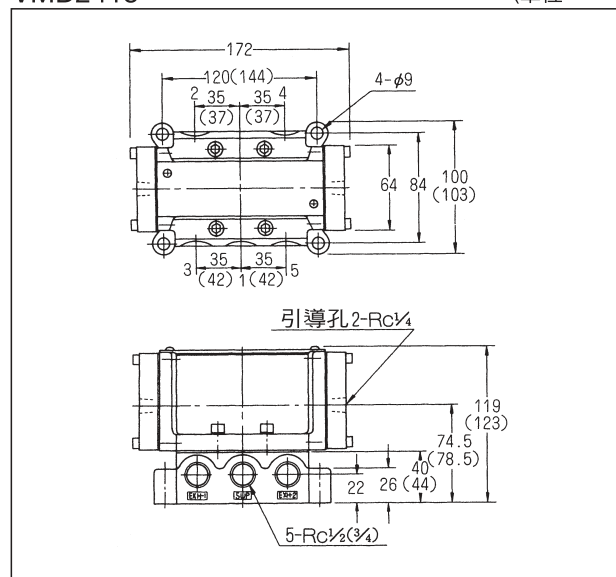

VMD3415、VME3415

(單位：mm)

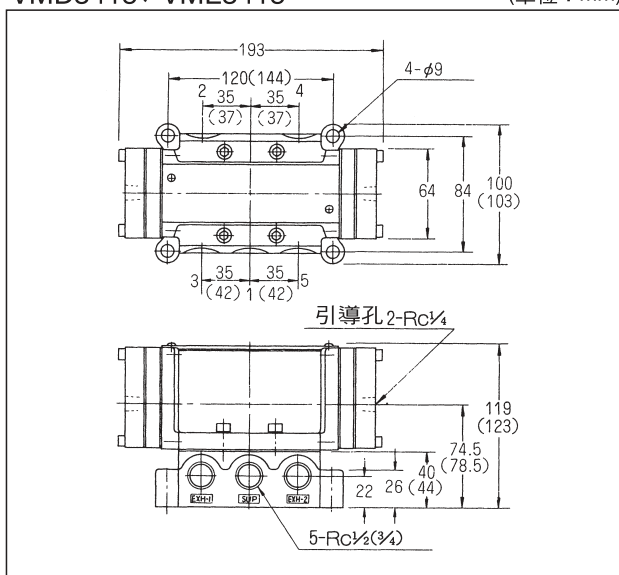

注)()中尺寸為口徑 Rc $\frac{3}{4}$ 使用場合