

手動閥

FMR 系列

直接配管形


2/3位置手動閥

FMR2402(LOCK)

四口兩位(附鎖)

FMR3402(LOCK)

四口三位中間封閉(附鎖)

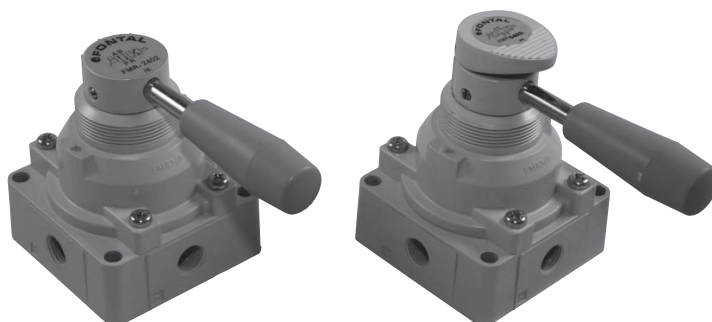

- 換向轉動輕鬆，精準定位，手感極好。
- 壓力流失機率小，有效斷面積大。
- LOCK形排除意外碰撞而導致危險發生，安全性高。

規格

型	號	單 位	FRM24/34		
口	徑		Rc $\frac{1}{4}$	Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$
有 效 斷 面 積	mm ²		17	20	23
使 用 流 體			空 氣		
周 圍 溫 度	°C		-5~60		
使用壓力範圍	MPa		0~1		
重	量	g	420		

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防止水分結冰。

表示方法

FMR24		- 02 -	LOCK
		①	②
FMR24	兩位		
FMR34	三位		
FME 24	三位 ABR 接續		

① 口徑


02	Rc $\frac{1}{4}$
03	Rc $\frac{3}{8}$
04	Rc $\frac{1}{2}$

② 鎖定裝置


無標示	標準
LOCK	有鎖定裝置

JIS標示


四口二位附鎖型



四口三位中封附鎖型



四口三位ABR接續附鎖型




如需底座開孔型或PR位置交換型，請與FONTAL諮詢



形狀尺寸 FMR24/34

(單位：mm)

閥體安裝形

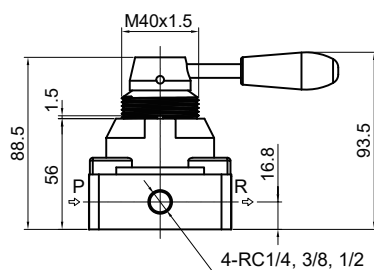


面板安裝形

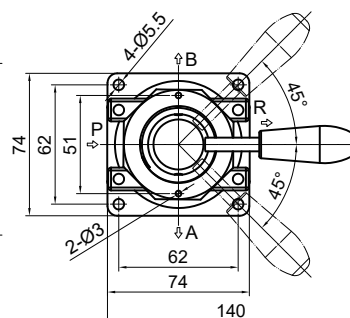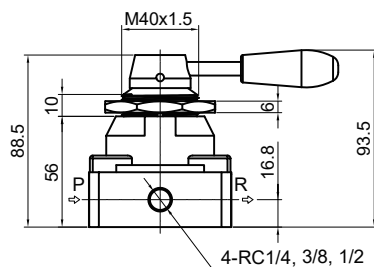

FMR24/34-LOCK

(單位：mm)

閥體安裝形

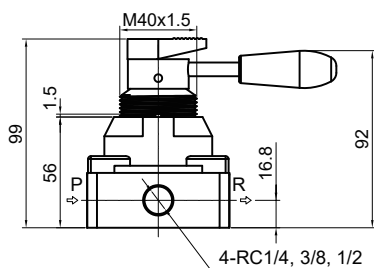

面板安裝形

