


手動閥

HHV 系列


鐵心油封/直接配管形

選擇閥


HHV2306



HHV2406



手動操作閥其有效斷面積大，
可以直接驅動氣壓缸。

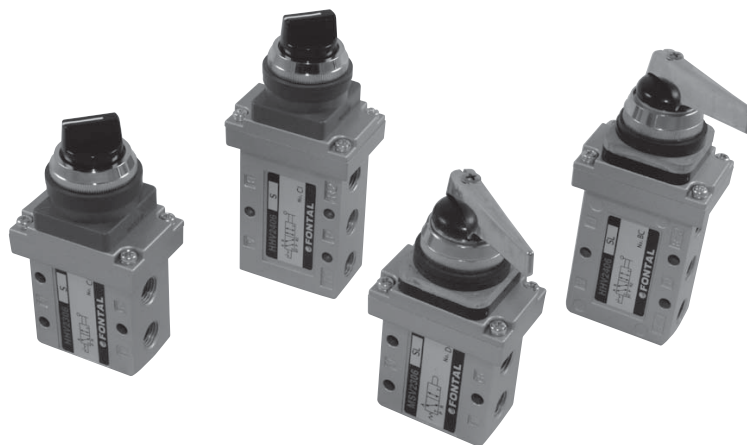


規 格


型 號	單 位	HHV2306-S	HHV2306-SL	HHV2406-S	HHV2406-SL
口 徑		Rc $\frac{1}{4}$			
有 效 斷 面 積	mm ²	11 : Rc $\frac{1}{4}$			
使 用 流 體		無給油空氣(給油也可)			
周 圍 溫 度	℃	-5~60			
使用壓力範圍	MPa	0~1			
操 作 力 矩	N·cm	19.6			
重 量	g	400	440	500	540

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防止水分結冰。

表示方法

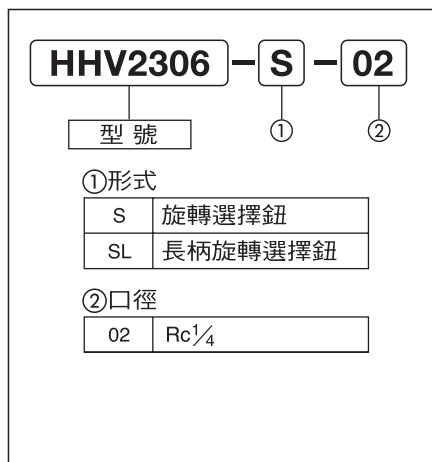


構 造

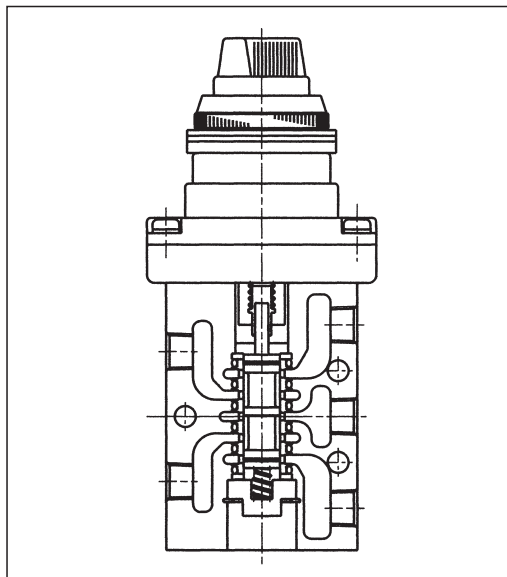

形狀尺寸


HHV2306-S

(單位：mm)

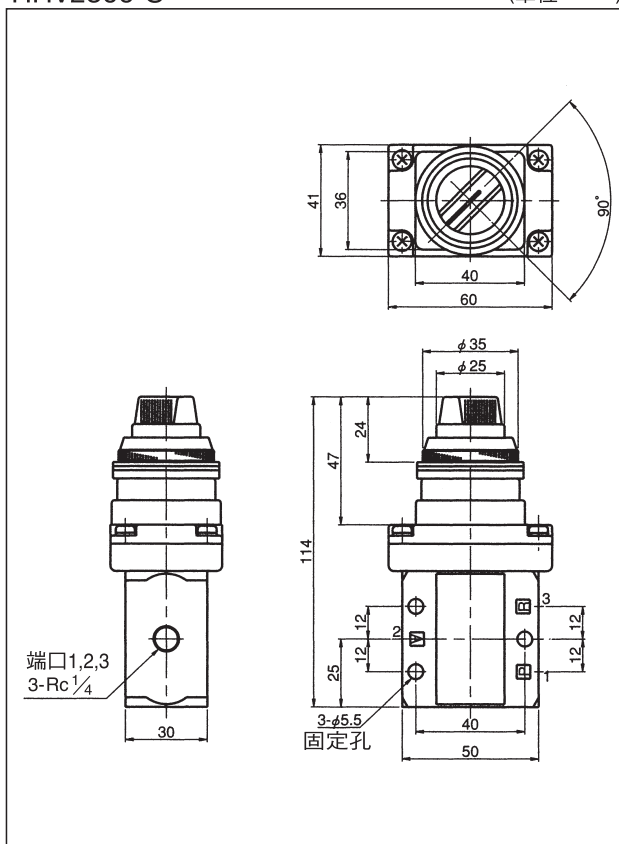


HHV2406-S

(單位：mm)

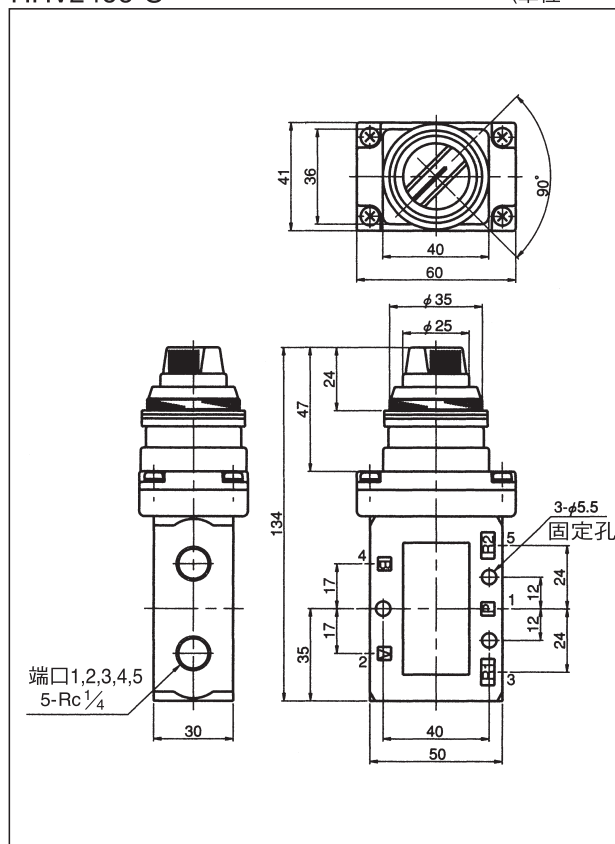

HHV2306-SL

(單位：mm)

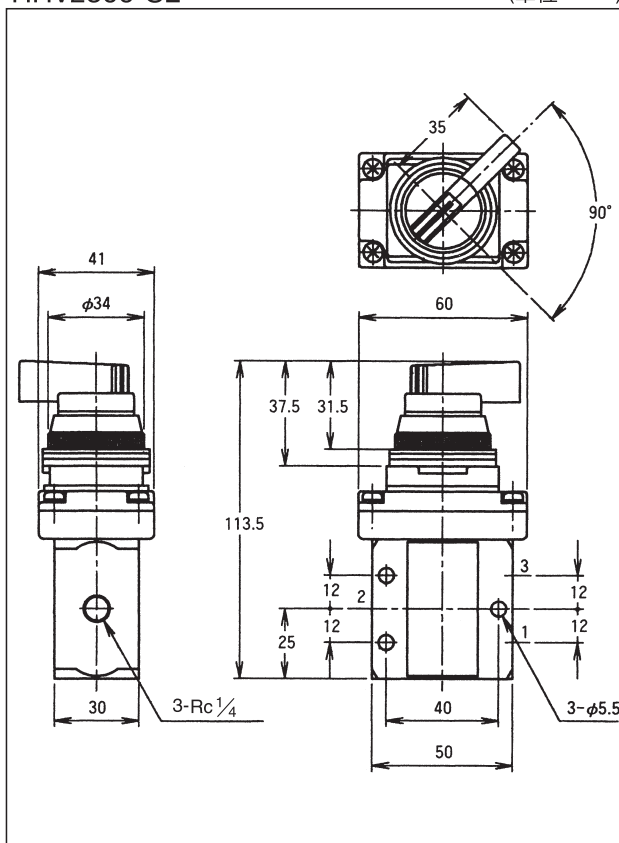

HHV2406-SL

(單位：mm)

