


手動閥

HSV 系列



鐵心油封/直接配管形

壓鈕閥

HSV2306



HSV2406

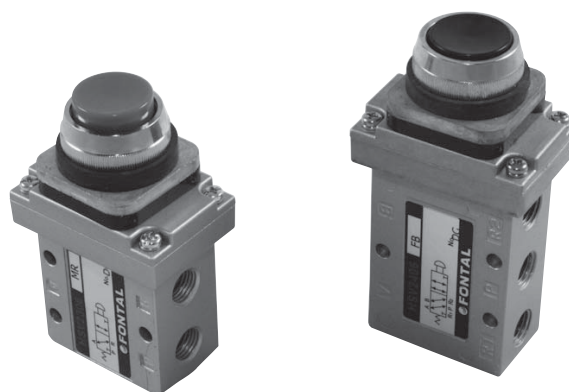


- 密封性好，多位置安裝，方便使用，有效斷面積大，無須加油潤滑。
- 金屬材質構造，壽命長、更可靠穩定。

規格


型號	單位	HSV2306-F	HSV2306-M	HSV2306-L	HSV2406-F	HSV2406-M	HSV2406-L
口徑		Rc $\frac{1}{4}$					
有效斷面積	mm ²	11 : Rc $\frac{1}{4}$					
使用流體		無給油空氣(給油也可)					
周圍溫度	℃	-5~60					
使用壓力範圍	MPa	0~1					
操作力矩	N	9.8					
重量	g	370	400	410	470	500	510

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防止水分結冰。

表示方法

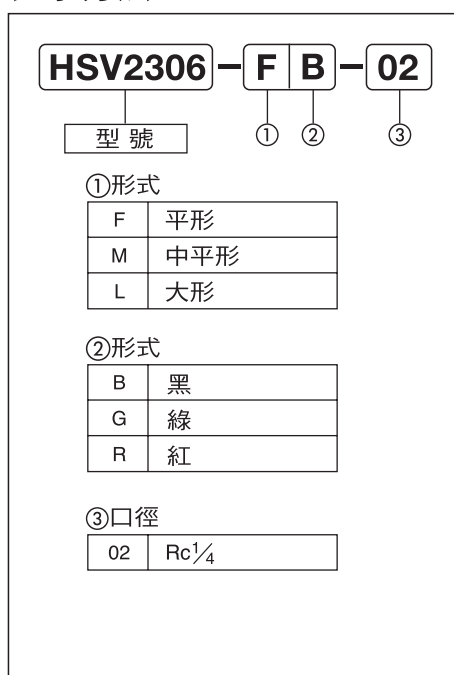


構造

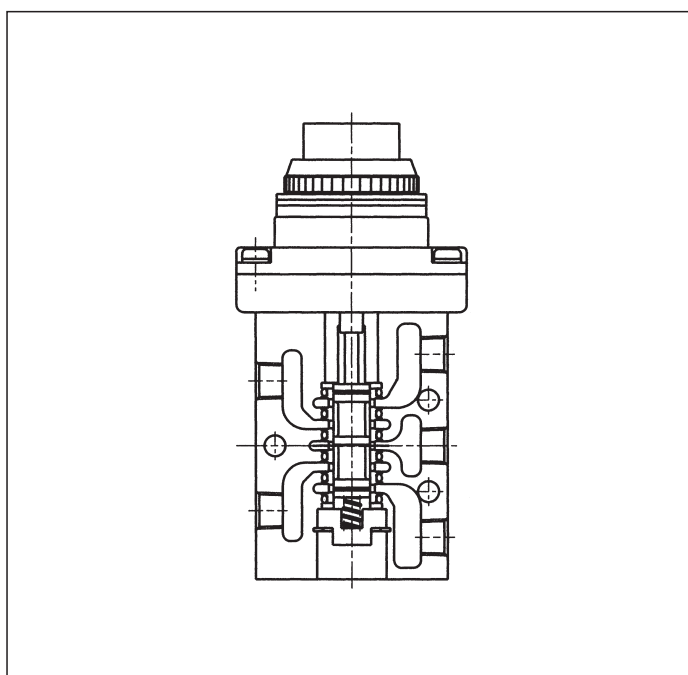

形狀尺寸


HSV2306-F

(單位：mm)

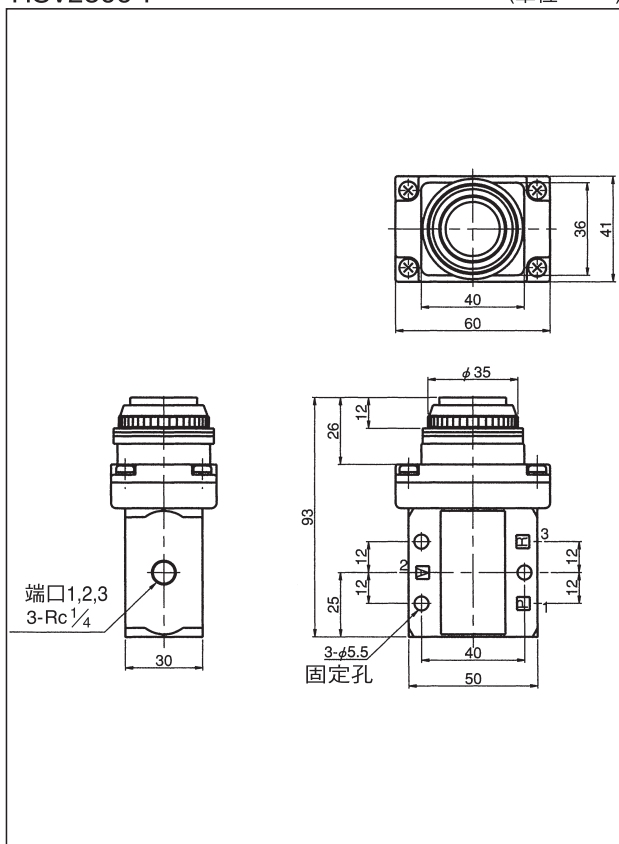


HSV2406-F

(單位：mm)

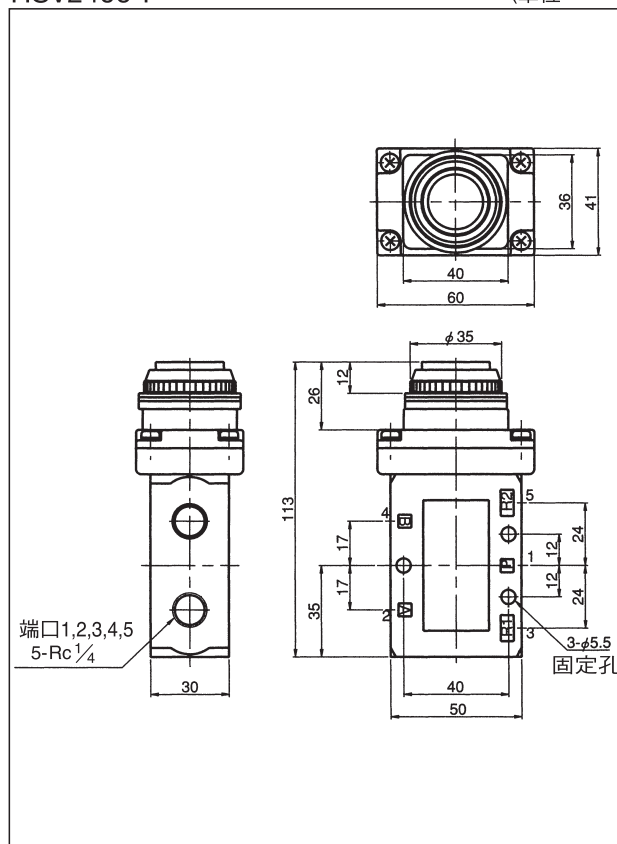


HSV2306-M

(單位：mm)

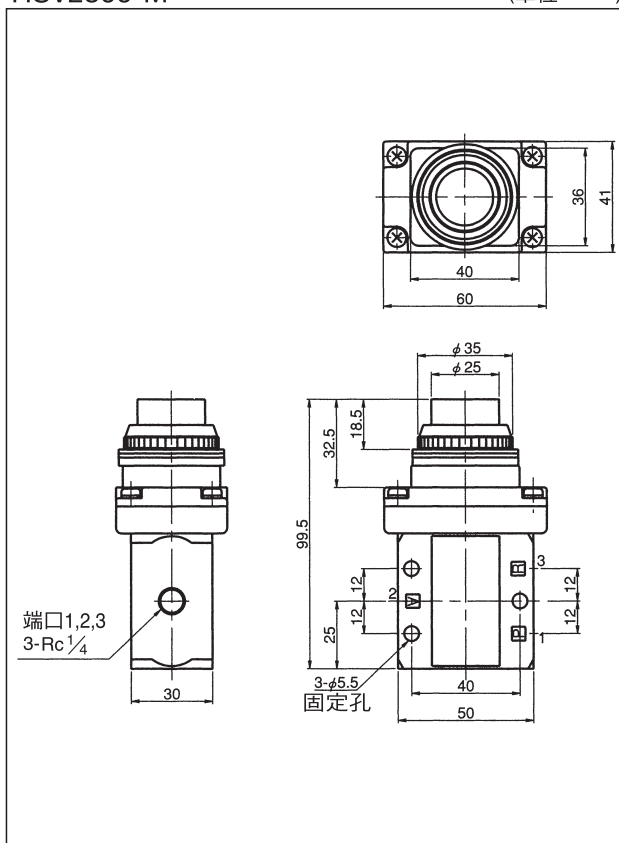

HSV2406-M

(單位：mm)

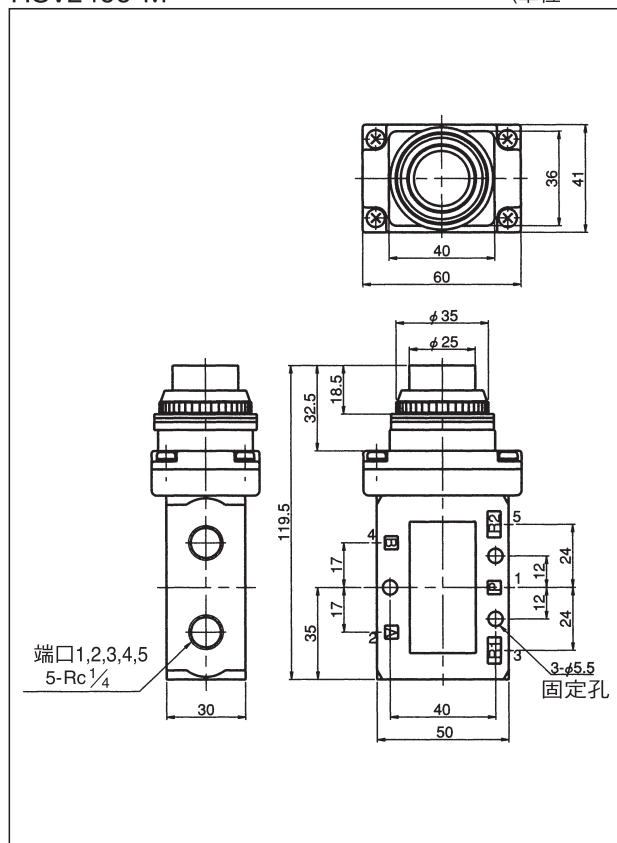


HSV 系列

形狀尺寸

HSV2306-L

(單位：mm)

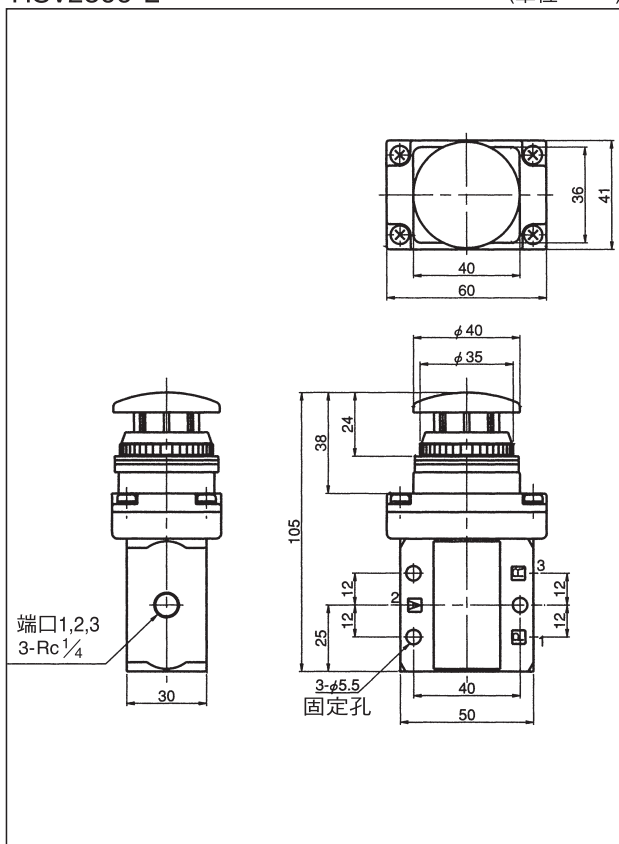

HSV2406-L

(單位：mm)

