

機械閥

MSV 系列


鐵心油封/直接配管形

機械閥

MSV2306 (三端口)

MSV2406 (五端口)

- 滾筒形的機械操作閥，有效面積大，依所定順序可做直接驅動的控制。
- 機械強度大。
- 依作動方向可選擇驅動器之固定位置。

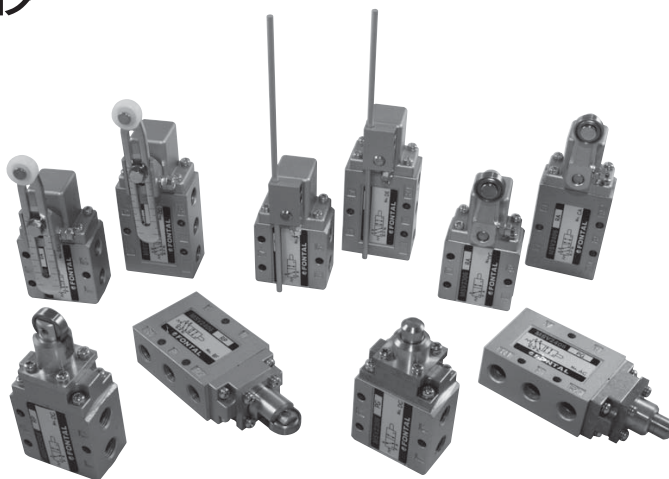

規 格

型 號	單 位	MSV2306-VR	MSV2306-VA	MSV2306-RA	MSV2306-RP	MSV2306-PG
口 徑		Rc 1/4				
有 效 斷 面 積	mm²	11 : Rc 1/4				
使 用 流 體		無給油空氣(給油也可)				
使用壓力範圍	MPa	0~1				
周 圍 溫 度	℃	-5~70				
重 量	g	300	360	320	300	300


型 號	單 位	MSV2406-VR	MSV2406-VA	MSV2406-RA	MSV2406-RP	MSV2406-PG
口 徑		Rc 1/4				
有 效 斷 面 積	mm²	11 : Rc 1/4				
使 用 流 體		無給油空氣(給油也可)				
使用壓力範圍	MPa	0~1				
周 圍 溫 度	℃	-5~70				
重 量	g	400	460	420	400	400

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防止水分結冰。

表示方法

MSV2306 - VA - 02	
型 號	① ②
①形式種類	
VR	桿長可變形
VA	滾輪可變形
RA	滾輪形
RP	滾輪活塞形
PG	活塞式
②口徑	
02	Rc 1/4

構 造

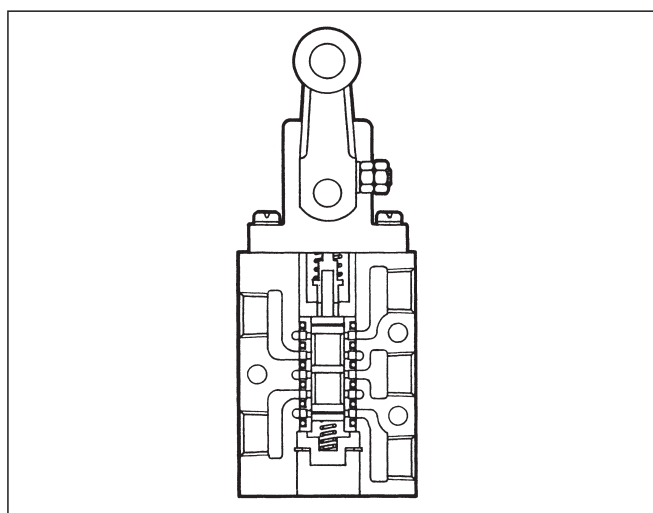


MSV 系列

形狀尺寸


MSV2306-VR

(單位：mm)

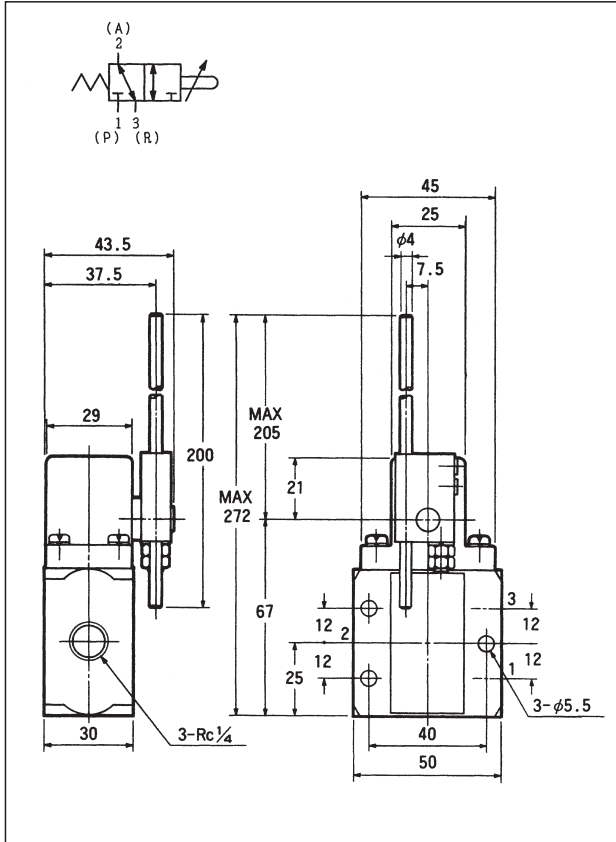


MSV2406-VR

(單位：mm)

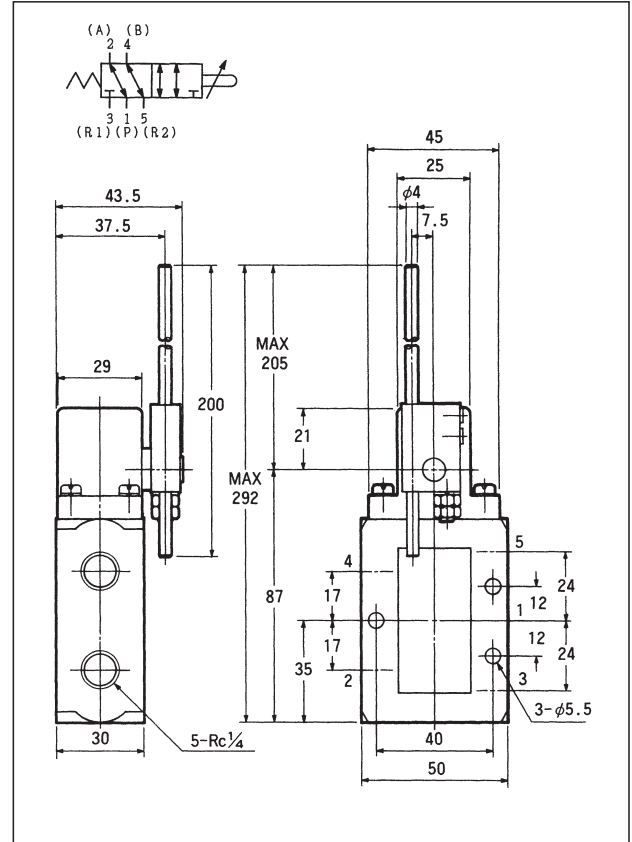


MSV2306-VA

(單位：mm)

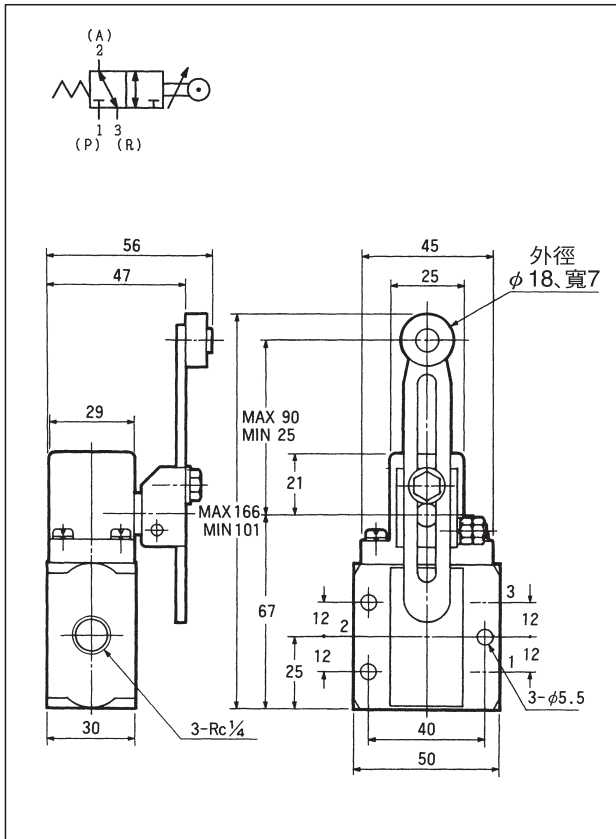

MSV2406-VA


(單位：mm)

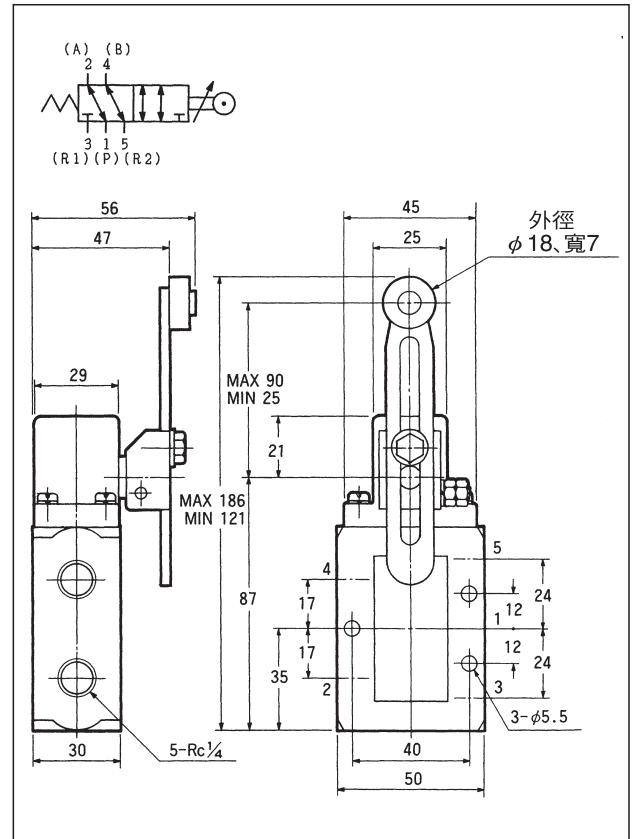

形狀尺寸


MSV2306-RA

(單位：mm)

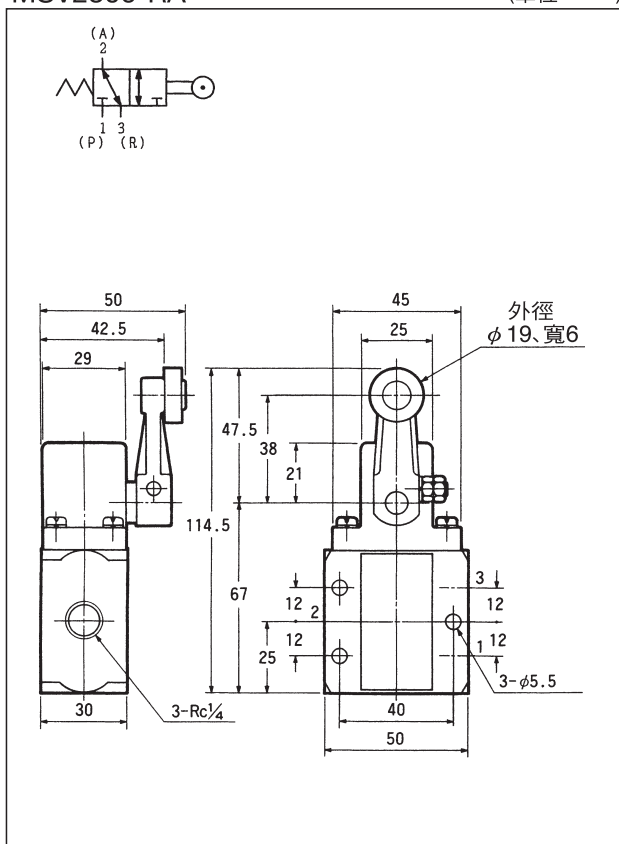


MSV2406-RA

(單位：mm)

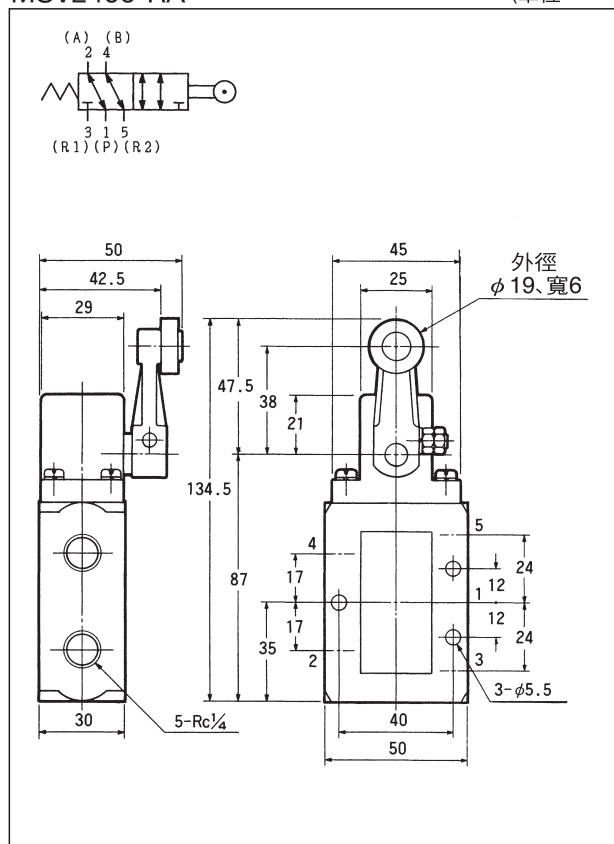

MSV2306-RP

(單位：mm)

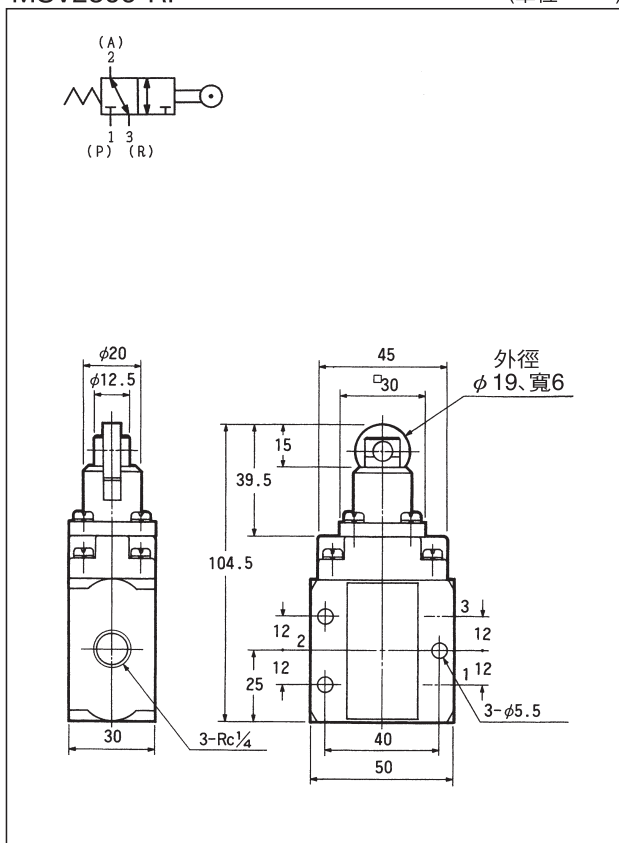

MSV2406-RP

(單位：mm)

