

氣壓缸 / 低速形


JGJ2 系列

φ20、φ25、φ32、φ40

不粘稠操作環境可以達到極低速
10mm / s 之驅動。



表示方法



- ① 管內徑(mm)
- ② 衝 程(mm)
- ③ 固定形式


規 格

作動形式	單 位	複動形
使用流體		無給油/給油空氣
壓力範圍	MPa(kgf/cm ²)	0.1~0.7(1.0~7.1)
溫度範圍	℃	5~60
活塞速度範圍	mm/s	10~100
緩衝		內置墊片
固定形式		標準形、腳架形、 安裝板、單山形、T形吊具

注) 轉換為SI單位: 0.1MPa=1.02kgf/cm²

構造與形狀尺寸

(單位: mm)

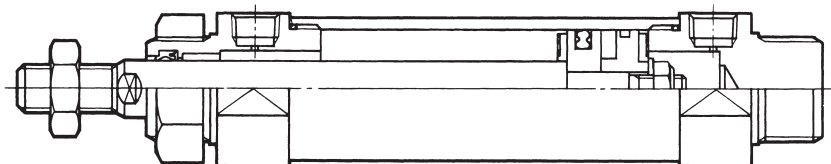

注) 其他形狀尺寸與J系列標準形均相同。