



氣壓缸／單軸心雙衝程形 KGD2 系列

φ40、φ50、φ63、φ80、φ100


此氣缸由兩個氣缸串聯為一個單位。衝程可控制於兩個步驟。




當壓力從B端口供給，軸心會縮回A與B衝程。



當壓力從A端口供給，軸心只走衝程A。




當壓力從C端口供給，軸心衝程為衝程 B。



當壓力從A端口和C端口，只有衝程A將有雙倍出力。

表示方法




- ① 管內徑(mm)
- ② 衝程 A (mm)
- ③ 衝程 B (mm)
- ④ 固定形式

規 格

作動形式	單 位	複動形
使用流體		無給油/給油空氣
壓力範圍	MPa(kgf/cm ²)	0.05~1(0.51~10.2)
溫度範圍	℃	5~60
活塞速度範圍	mm/s	50~500
緩衝		標準裝置
固定形式		標準形、腳架形、前安裝板、後安裝板、單山形、雙山形、T形吊具

構造與形狀尺寸

(單位：mm)

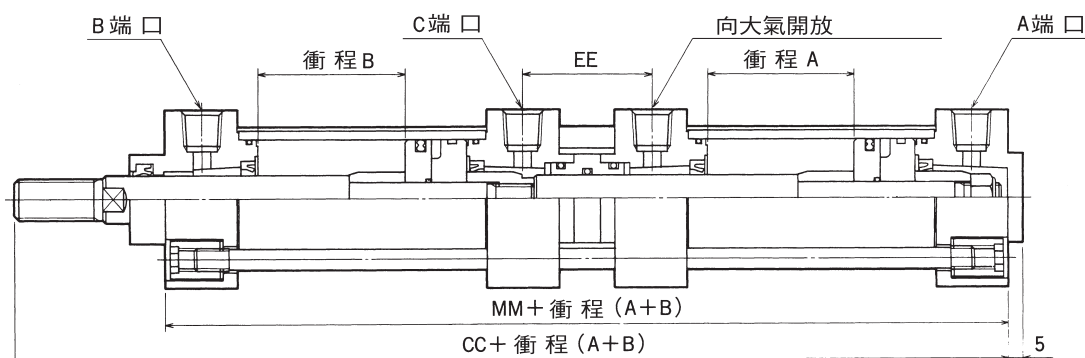

管內徑	CC	EE	MM
φ40	238	44	187
φ50	255.5	46	198
φ63	266.5	46	206
φ80	312	50	238
φ100	321	50	242

注)其他形狀尺寸與K系列標準形均相同。