


氣壓缸 / 衝程可調整形氣缸(出軸)


KGA7 系列

φ40、φ50、φ63、φ80、φ100

前軸心安裝制動接頭來進行調整高度，當出軸時，衝程可以調整範圍為0~50mm。

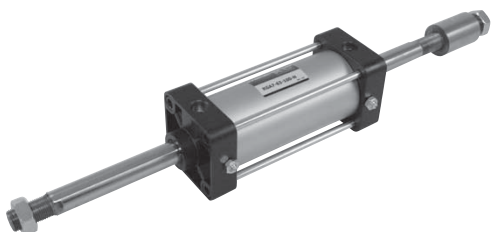

表示方法




- ① 管內徑(mm)
- ② 衝程(mm)
- ③ 固定形式

規 格

作動形式	單 位	複動形
使用流體		無給油/給油空氣
壓力範圍	MPa(kgf/cm ²)	0.05~1(0.51~10.2)
溫度範圍	℃	5~60
活塞速度範圍	mm/s	50~500
緩衝		標準裝置
衝程調整		制動接頭
調整範圍	mm	0~50
固定形式		標準形、腳架形、前安裝板、T形吊具

構造與形狀尺寸

(單位：mm)

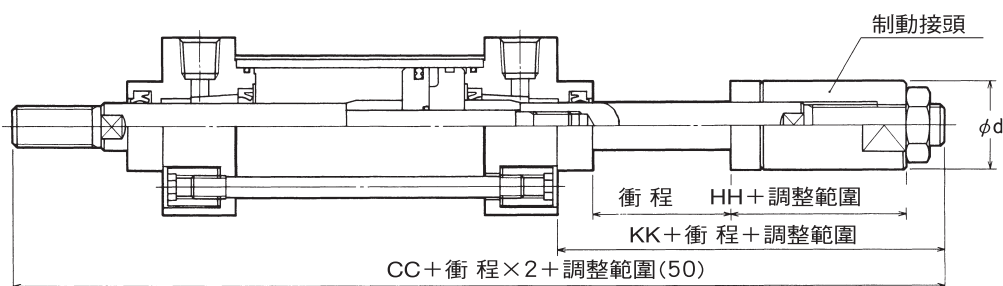

管內徑	d	CC	HH	KK
φ40	30	192	35	57
φ50	35	206.5	35	60
φ63	35	213.5	35	60
φ80	45	256	41	72
φ100	50	283	54	92

注)其他形狀尺寸與雙軸心系列均相同。