

氣壓缸／低摩擦形


# KGK2 系列

φ40、φ50、φ63、φ80、φ100

此系列使用減低滑動摩擦形活  
塞，適合應用低壓柔順動作中  
使用。



## 表示方法



- ① 管內徑(mm)
- ② 衝程(mm)
- ③ 固定形式


## 規 格

|      |                           |                                |
|------|---------------------------|--------------------------------|
| 作動形式 | 單 位                       | 複動形                            |
| 使用流體 |                           | 無給油/給油空氣                       |
| 壓力範圍 | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 0.01~0.7(0.1~7.1)              |
| 溫度範圍 | ℃                         | 5~60                           |
| 緩衝   |                           | 標準裝置                           |
| 固定形式 |                           | 標準形、腳架形、前安裝板、後安裝板、單山形、雙山形、T形吊具 |

注) 轉換為SI單位：0.1MPa=1.02kgf/cm<sup>2</sup>

## 構造與形狀尺寸

(單位：mm)

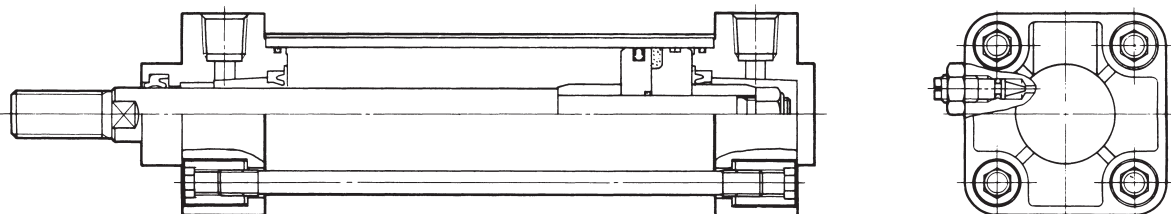

注)其他形狀尺寸與標準形K系列均相同。