

超薄形治具氣缸／衝程可調整形氣缸(出軸)


X□A7 系列

φ10、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100

前軸心安裝制動接頭來進行調整高度，當出軸時，衝程可以調整範圍為0～10mm。



表示方法



①磁石

C	無磁石	不可搭配感應開關
G	內置磁石	可搭配感應開關

② 管內徑(mm)

③ 衝程 A (mm)


規 格

作動形式	單 位	複動形
使用流體		無給油/給油空氣
壓力範圍	MPa[kgf/cm ²]	φ10～φ50：0.1～0.7[1.0～7.1] φ63～φ100：0.05～0.7[0.5～7.1]
溫度範圍	℃	5～60
活塞速度範圍	mm/s	50～500
緩衝		無提供
衝程調整		制動接頭
衝程調整範圍	mm	0～10
固定形式		基本形

注) 轉換為SI單位：0.1MPa=1.02kgf/cm²

構造與形狀尺寸

(單位：mm)

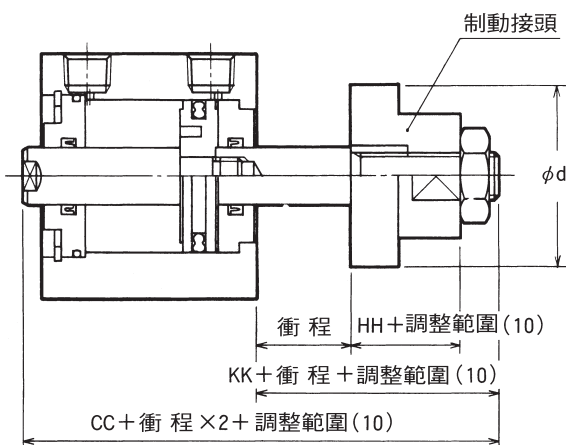

管內徑	d	CC	HH	KK
φ10	14	38 48	8	12
φ16	20	40.5 50.5	9	13
φ20	24	40 45	10	15
φ25	29	45.5 50.5	12	19
φ32	26	50 55	13	21
φ40	30	58 63	16	26
φ50	34	64 69	18	30
φ63	34	86 96	16	30
φ80	42	105.5 115.5	25	40
φ100	52	121 131	26	44

注) 1.上表格CC與MM的尺寸中，上面的值為無磁石形，反之下面的值為有磁石形。
2.其他形狀尺寸與超薄治具氣缸／雙軸心系列均相同。