

標準型

FSRL 系列/A728

FMRL 系列/A828

空氣過濾器+劣化油過濾器+空氣調壓閥+給油器

空氣過濾器+油霧分離器+空氣調壓閥+給油器


☆過濾效果極好0.3um(A728)、0.01um(A828)。 JIS標示

☆操作簡單、維修方便

☆具有四種功能，一次滿足客戶需求。

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水

、彈簧復歸排水、手動排水。

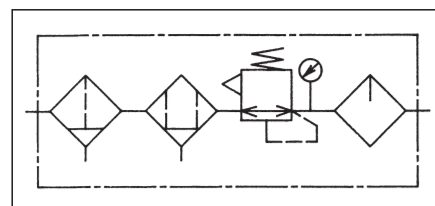

A828-03




A728-03

規 格

型		號	單 位	A728-02、03	A728-04	A728-06、08	A828-02、03	A828-04	A828-06、08
口		徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1	Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1
最 高 使用壓力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1〔10〕			—	1〔10〕		—
	鐵殼杯(有刻度)	MPa[kgf/cm ²]	1.2〔12〕			1.2〔12〕	1.2〔12〕		1.2〔12〕
*保 證 耐 壓 力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5〔15〕			—	1.5〔15〕		—
	鐵殼杯(有刻度)	MPa[kgf/cm ²]	1.8〔18〕			1.8〔18〕	1.8〔18〕		1.8〔18〕
使 用 溫度範圍	塑 膠 杯	°C	5~50			—	5~50		—
	鐵殼杯(有刻度)	°C	5~65			5~65	5~65		5~65
過 濾 度		μm	0.3				0.01		
過 濾 杯 容 量	空 氣 過 濾 器	cc	60	90	180	60	90	180	
	劣化油過濾器	cc	20			200	—		—
	油 霧 分 離 器	cc	—			—	80		220
壓 力 調 整 範 圍		MPa[kgf/cm ²]	0.02~0.75〔0.2~7.5〕(標準)						
油 滴 下 最 小 流 量		ℓ/min(ANR)	約30						
油 杯 容 量		cc	130	200	540	130	200	540	
使 用 推 薦 油			(ISO VG32)						
參考最大流量	標 準	ℓ/min(ANR)	750			3500	283		1415
	加 長 型 濾 芯	ℓ/min(ANR)	1500			—	566		—
構 成 機 器	空 氣 過 濾 器		F602-02、03	F602-04	F602-06、08	F602-02、03	F602-04	F602-06、08	
	劣化油過濾器		S604-02、03	S604-04	S604-06、08	—	—	—	
	油 霧 分 離 器		—	—	—	M600-02、03	M600-04	M600-06、08	
	空 氣 調 壓 閥		R119-02、03	R119-04	R119-06、08	R119-02、03	R119-04	R119-06、08	
	給 油 器		L606-02、03	L606-04	L606-06、08	L606-02、03	L606-04	L606-06、08	
重 量		kg	2.33	3.44	8.74	2.33	3.44	8.74	

標準型/FSRL、FMRL 系列

表示方法

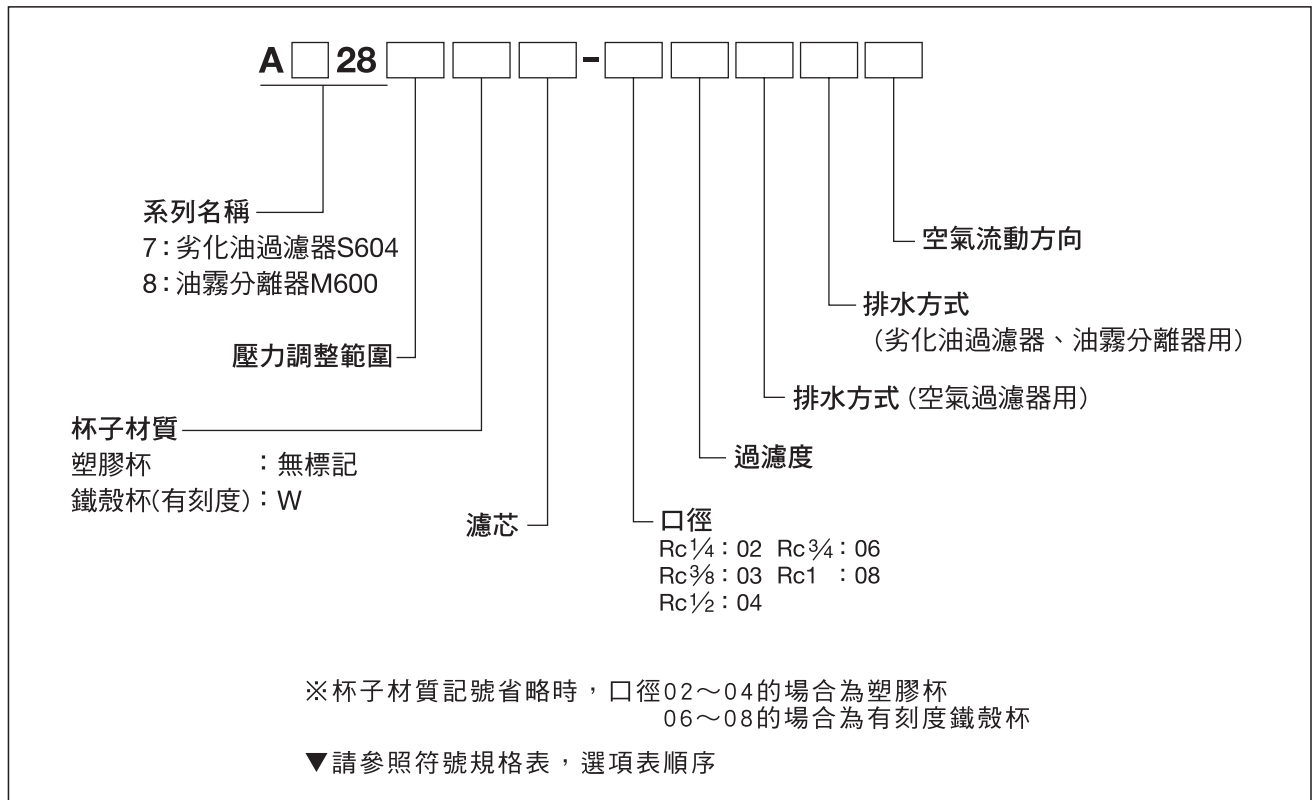


選 項

型	號	表示記號	A728-02, 03, 04	A728W-02, 03, 04	A728W-06, 08	A828-02, 03, 04	A828W-02, 03, 04	A828W-06, 08
杯 子 材 質			塑膠杯	※ 鐵殼杯(有刻度)		塑膠杯	※ 鐵殼杯(有刻度)	
壓 力 調 整 範 圍	標準壓力 (0.02~0.75MPa)	無標記	◎		◎	◎		◎
	低 壓 (0.01~0.4MPa)	L	○		—	○		—
洩 壓 機 能	洩 壓 型	無標記			◎			
濾 芯	標 準	無標記	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	加 長 型 濾 芯	F	—	○	—	—	○	—
過 濾 度	5μm	無標記			◎			
	20μm	N			○			
	40μm	J			○			
排 水 方 式 (空氣過濾器)	手 動 排 水	無標記	◎	◎	◎	◎	◎	
	彈 簧 復 歸 排 水	Y	○	○	○	○	○	
	全 自 動 排 水	M	○	○	○	○	○	
	差 壓 式 排 水	S	○	—	○	—	—	
排 水 方 式 (劣化過濾器) (油霧分離器)	手 動 排 水	無標記	◎	◎	◎	◎	◎	
	彈 簧 復 歸 排 水	Y1	○	○	○	○	○	
	全 自 動 排 水	M1	—	○	—	—	○	
壓 力 錶			壓力錶為標準附屬品					
空 氣 流 動 方 向	左 → 右	無標記			◎			
	右 → 左	R			○			

◎標準規格、○選配件

(單位：mm)




標準型/FSRL、FMRL 系列


形狀尺寸

A728W-02、03/A828W-02、03

(單位：mm)

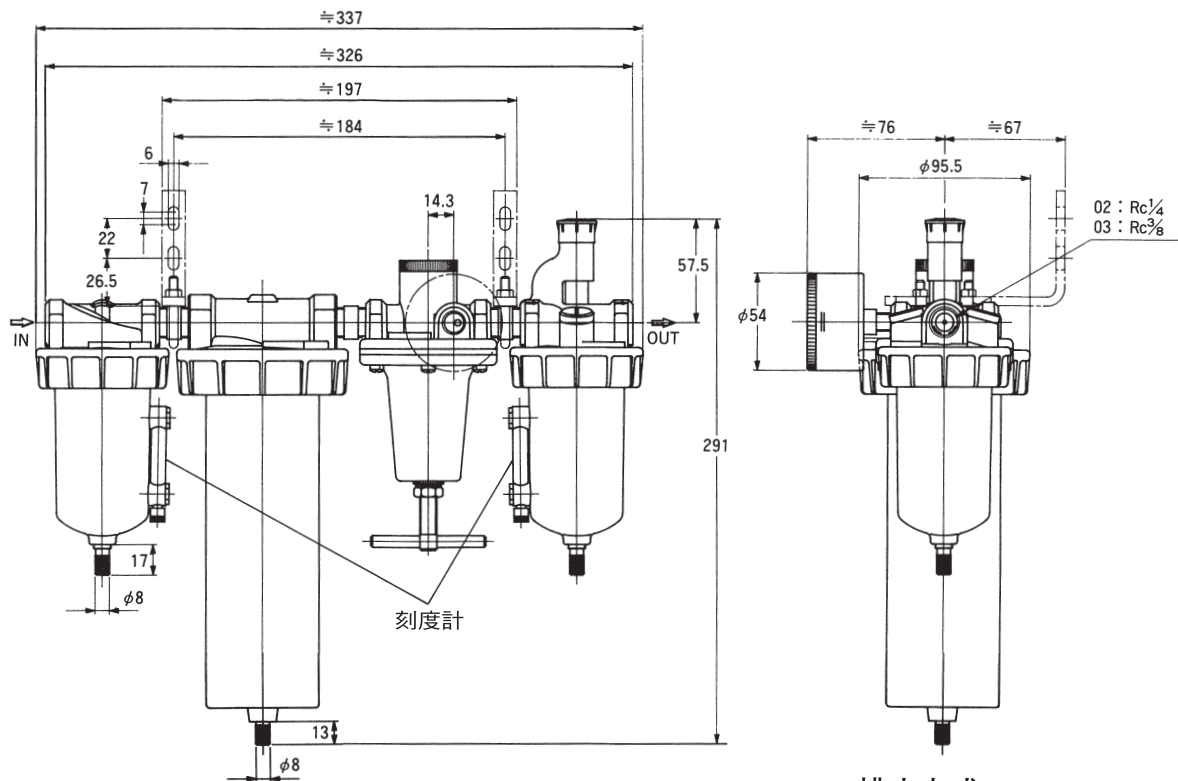


排水方式(空氣過濾)



彈簧復歸排水：Y
(SA602Y)

全自動排水:M
(SA602MD)

排水方式
(劣化油過濾、油霧分離器)

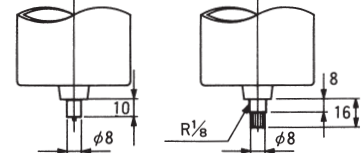

彈簧復歸排水：Y1
(SA602Y)


全自動排水: M1
(SA602MD)

標準型/FSRL、FMRL 系列


形狀尺寸

A728W-04/A828W-04


(單位：mm)

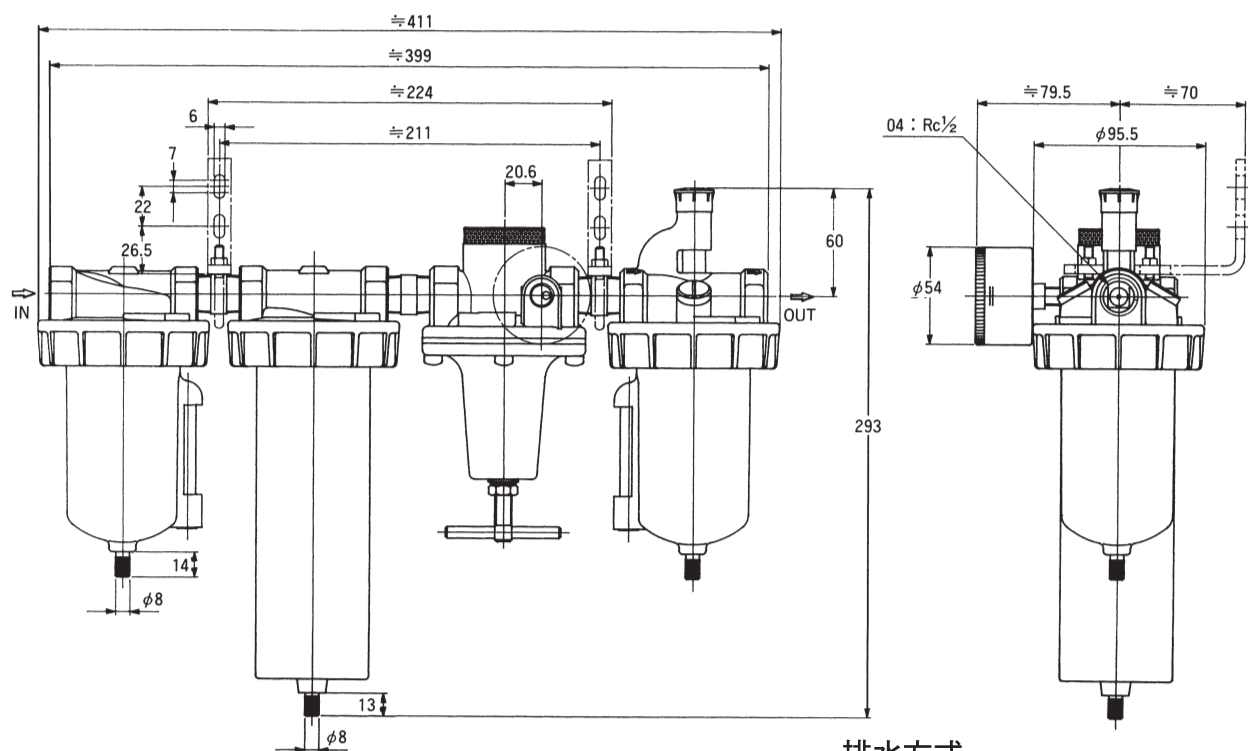

排水方式(空氣過濾)




彈簧復歸排水：Y
(SA602Y)




全自動排水：M
(SA602MD)

排水方式 (劣化油過濾、油霧分離器)



彈簧復歸排水：Y1
(SA602Y)




全自動排水：M1
(SA602MD)

標準型/FSRL、FMRL 系列


形狀尺寸

A728W-06、08/A828W-06、08



(單位：mm)

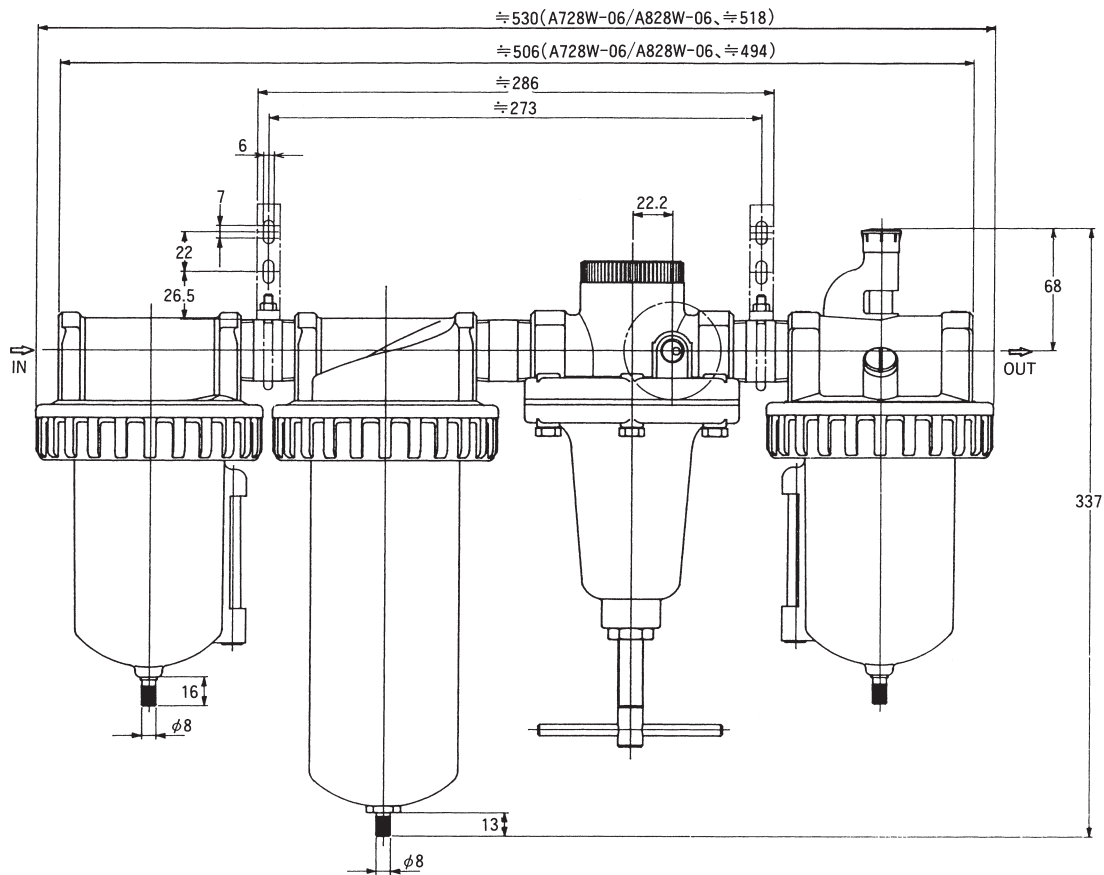

排水方式(空氣過濾)

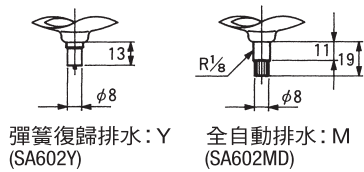

排水方式 (劣化油過濾、油霧分離器)

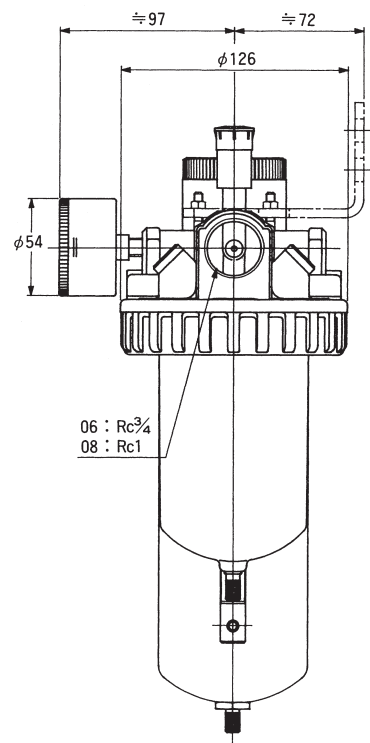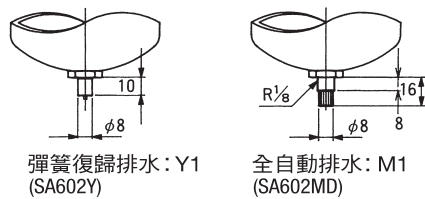

F.R.L.