

標準型

劣化油過濾器/S604

☆過濾度 $0.3\mu\text{m}$ 。

☆結構輕巧簡單、維修方便。

☆壓力損失小，效能高。

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示



S604-02



S604D-06


規 格

型	號	單 位	S604-02、03、04	S604-06、08
口	徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1
最 高 使用壓力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]	—
	鐵 殼 杯 (無 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	1.4 [14]	1.4 [14]
*保 證 耐 壓 力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5 [15]	—
	鐵 殼 杯 (無 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	2.1 [21]	2.1 [21]
使 用 溫度範圍	塑 膠 杯	°C	5~50	—
	鐵 殼 杯 (無 刻 度)	°C	5~65	5~65
過 濾 度		μm	0.3	
過 濾 杯 容 量		cc	20	200
參 考 最大流量	標 準	ℓ/min(ANR)	750	3500
	加 長 型 濾 芯	ℓ/min(ANR)	1500	—
重	量	kg	0.51	2.64

F.R.L.

標準型/劣化油過濾器

表示方法

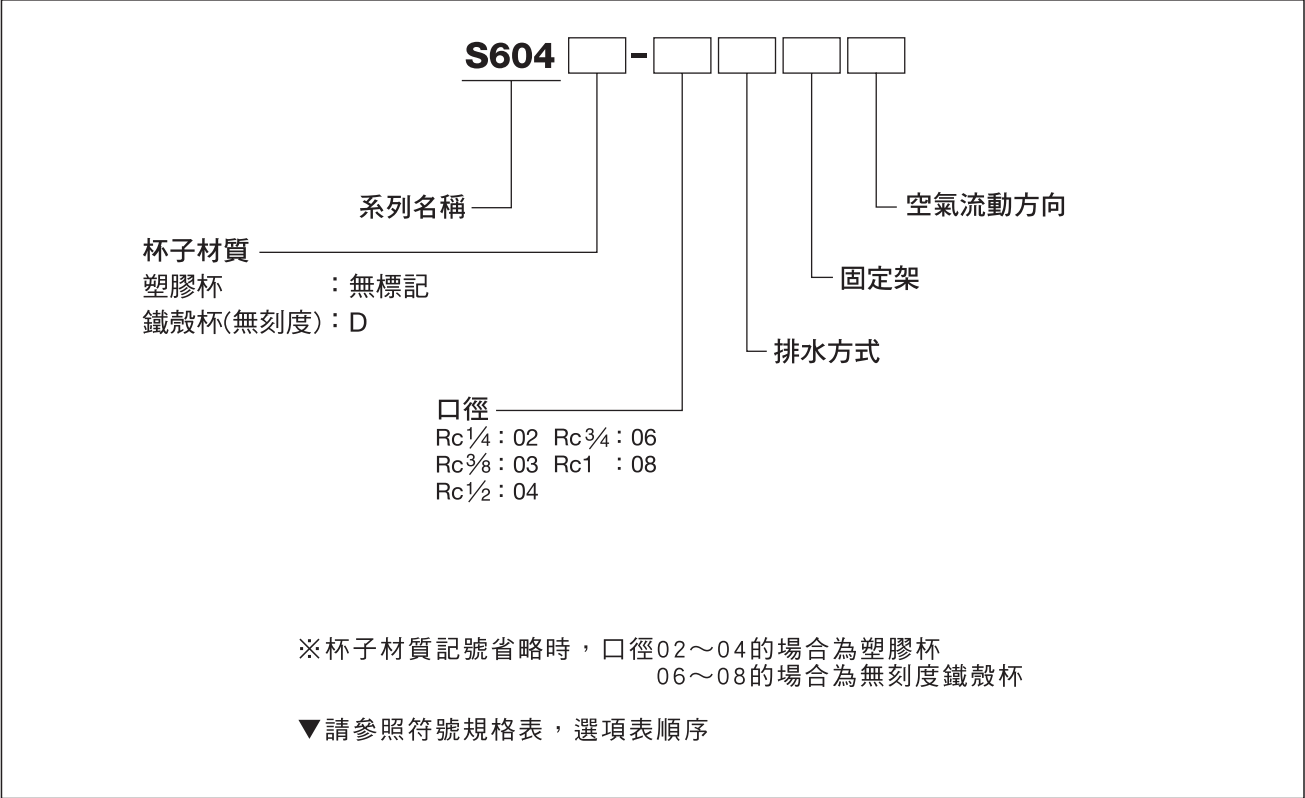

選 項

型		號	表示記號	S604-02,03,04	S604D-02,03,04	S604DF-02,03,04	S604D-06,08	
杯		子	材	質		塑膠杯		鐵殼杯(無刻度)
排水方式	手	動	排	水	無標記	◎	◎	
	彈	簧	復	歸	排	水	Y1	○
	全	自	動	排	水	M1	—	○
	差	壓	式	排	水	S1	—	—
固 定 架	標 準 固 定 架		B	○			—	
空 氣 流動方向	左 → 右		無標記	◎				
	右 → 左		R	○				


◎標準規格、○選配件

標準型/劣化油過濾器

形狀尺寸


S604-02、03、04

(單位：mm)

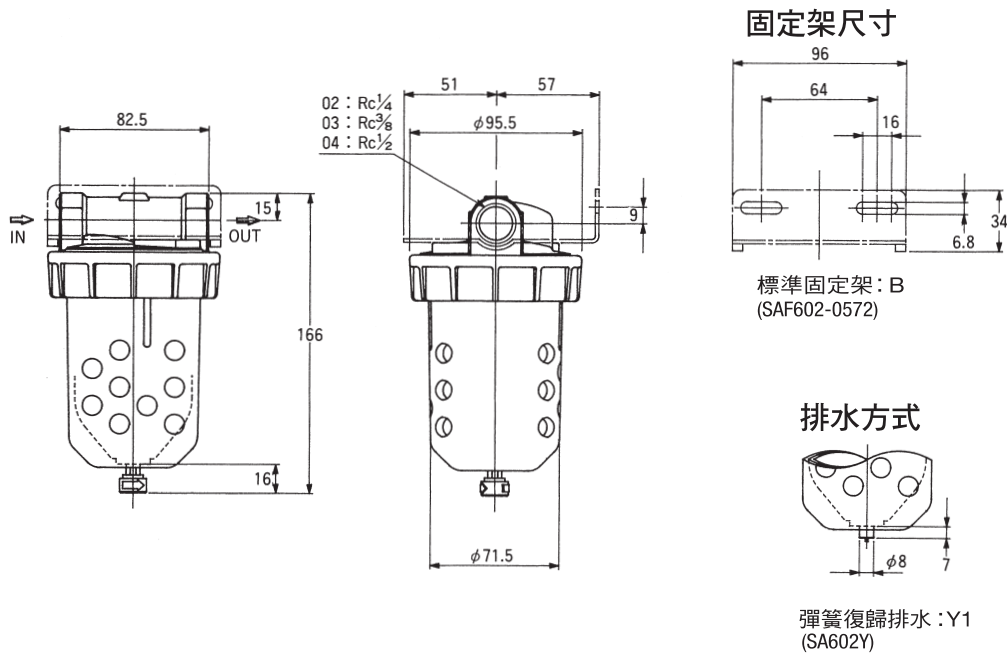

S604D-02、03、04/S604DF-02、03、04

(單位：mm)

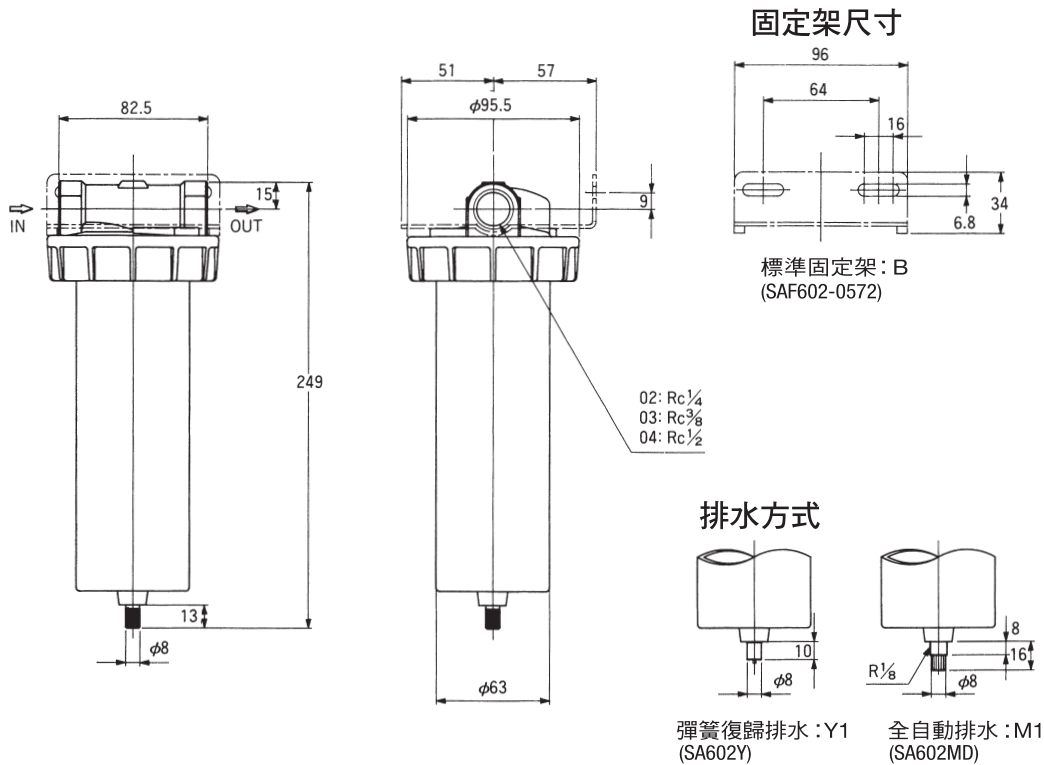

標準型/劣化油過濾器

形狀尺寸

S604D-06、08

(單位：mm)

