

標準型

引導式調壓閥/BR

☆利用引導式壓力來操作此引導式調壓閥

☆利用電空變換引導壓力來控制引導式調壓閥



F.R.L.


特點

- 1.可遠距離操作，防爆區內可使用。
- 2.固定架為標準配備。

規格


型號	單位	BR-N-2,3	BR-N-4	BR-N-6,8,10,12
口徑	PT	1/4、3/8	1/2	3/4、1、1 1/4、1 1/2
引導式口徑	PT	1/8	1/4	1/4
壓力增加比		請參考下圖		
最高使用壓力	kgf/cm ²	21		
引導式壓力	kgf/cm ²	9.9		
使用溫度範圍	℃	5~50		

壓力增加比

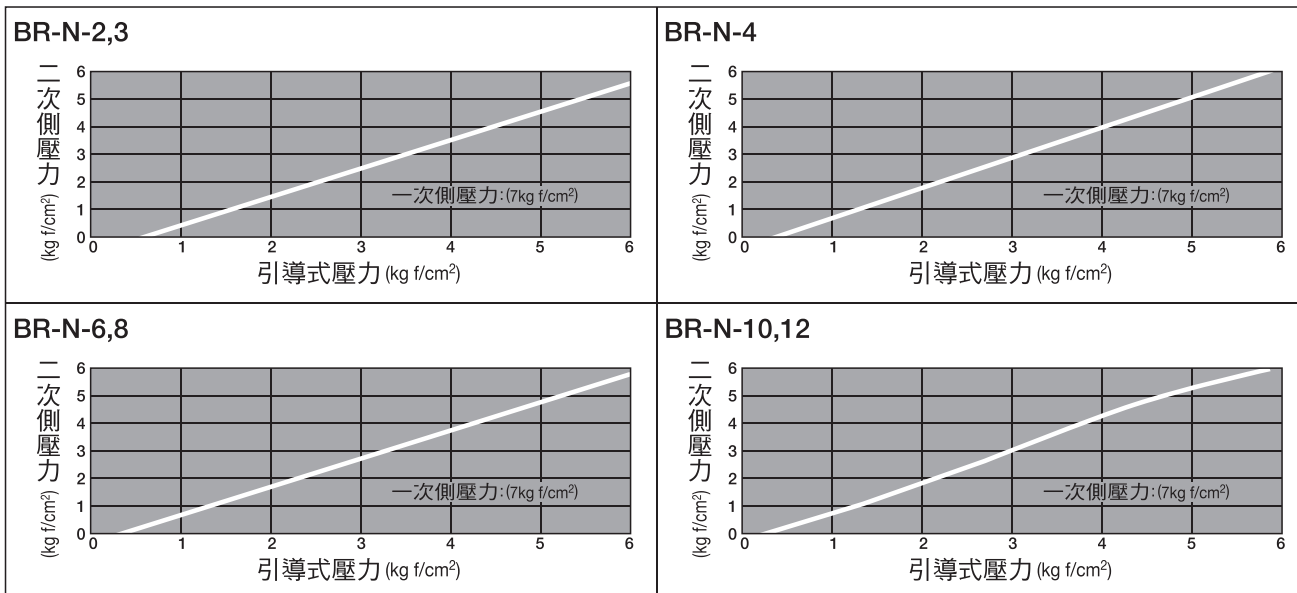

標準型/引導式壓閥

流量特性

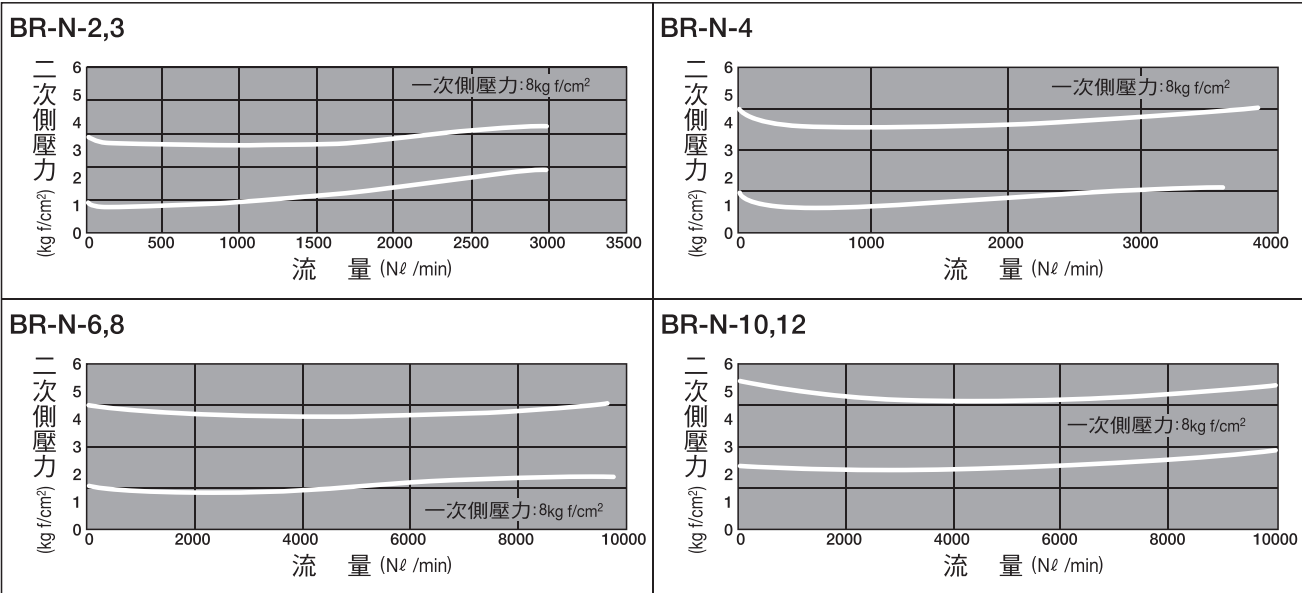

形狀尺寸

(單位: mm)

	BR-N-2,3	BR-N-4	BR-N-6,8	BR-N-10,12
A	69.5	82.5	112	125
B	105.7	115.2	155.2	162.7
C	34.5	37.5	50	57.5
D	76	90.5	119	119
E	61	67	94	94
F	31.8	31.8	66.5	66.5
G	16	16	16	16
H	6.8	6.8	8.4	8.4
J	57	57	74.5	74.5

