


油霧分離器 劣化油過濾器 精密油霧分離器

高效過濾器是專為應用過濾空氣必須無油霧環境。白色纖維素濾芯元件是能將夾帶的油、油霧和外來顆粒雜質降到 $1\mu m$ 以下大小，也可選擇精密空氣過濾器，高性能的去除 $0.1\mu m$ 以上的油、水，並將煙霧之超微粒子去除99.99998%以上。

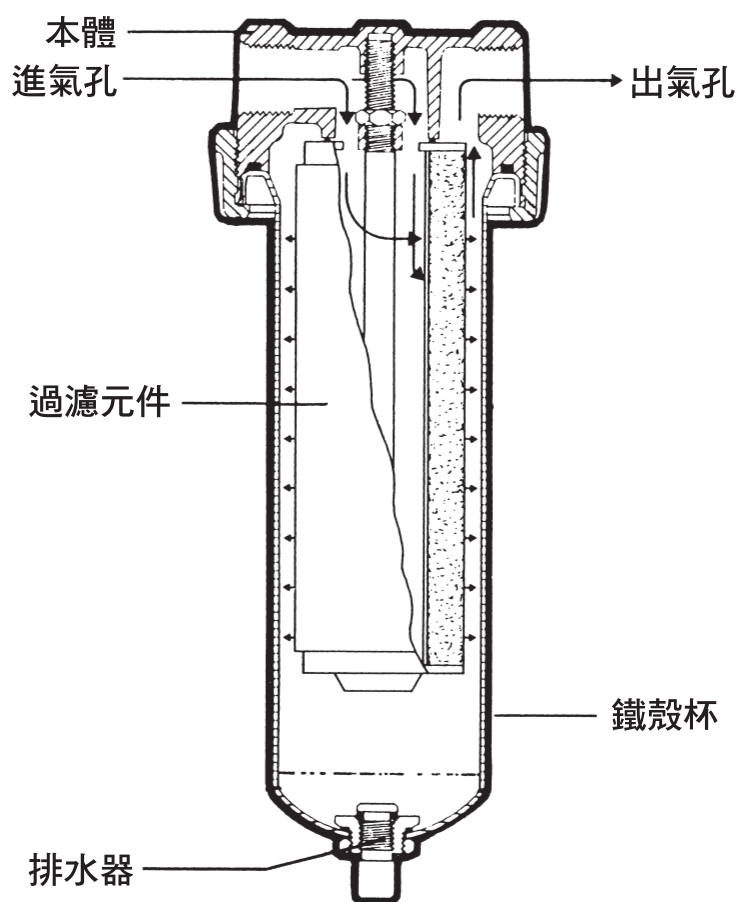

標準型

油霧分離器/H604

☆過濾度 $1\mu m$ 。

☆結構輕巧簡單、維修方便。

☆壓力損失小，效能高。

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示



H604-02



H604D-06


規格

型	號	單 位	H604-02、03、04	H604-06、08
口	徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1
最 高	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]	—
使用壓力	鐵 殼 杯 (無 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	1.4[14]	1.4[14]
*保 證	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5[15]	—
耐 壓 力	鐵 殼 杯 (無 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	2.1[21]	2.1[21]
使 用	塑 膠 杯	°C	5~50	—
溫度範圍	鐵 殼 杯 (無 刻 度)	°C	5~65	5~65
過 濾	度	μm	1	
過 濾	杯 容 量	cc	60	250
參 考	最 大 流 量	ℓ/min(ANR)	800	4000
重	量	kg	0.61	2.56

F.R.L.

標準型/油霧分離器

表示方法

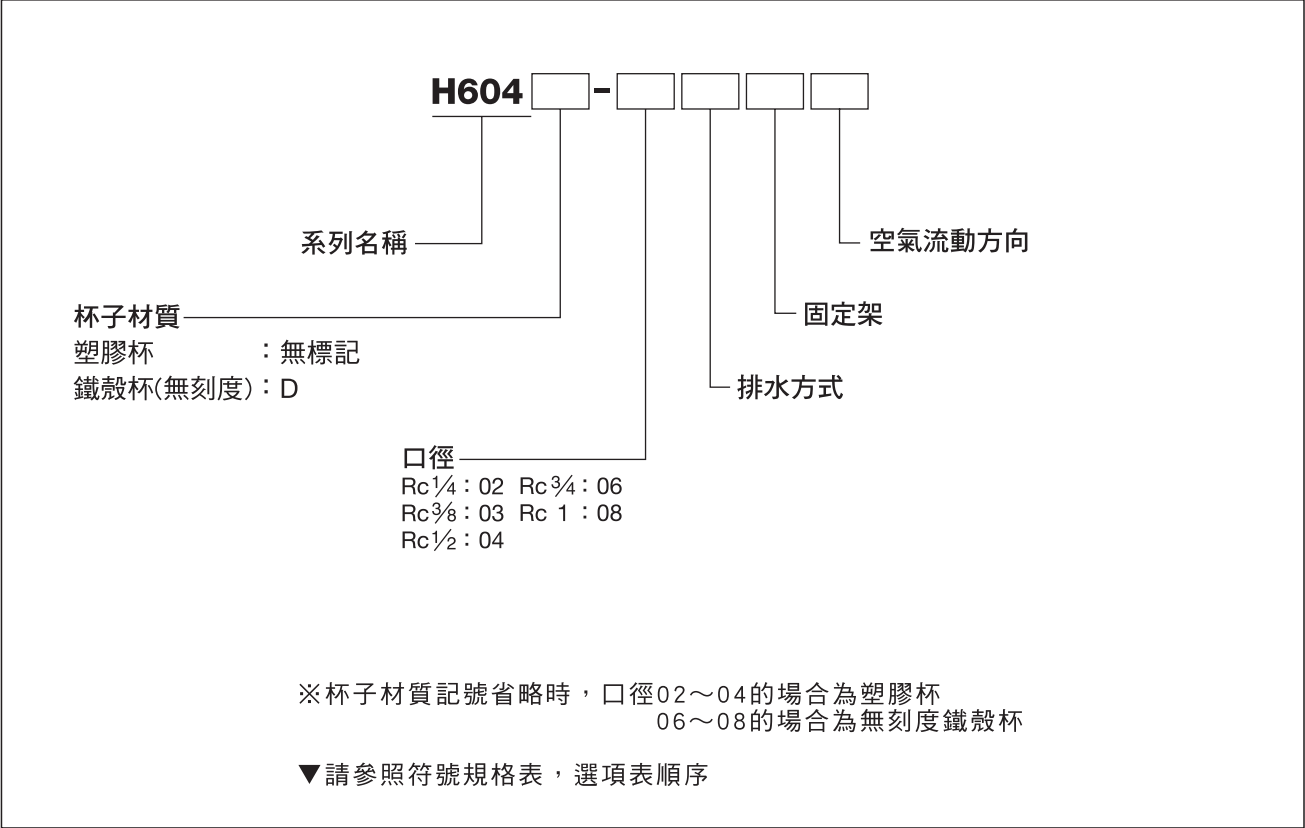

選 項

型	號	表示記號	H604-02、03、04	H604D-02、03、04	H604D-06、08
杯	子	材	質	塑膠杯	鐵殼杯(無刻度)
排水方式	手 動 排 水	無標記	◎	◎	
	彈 簧 復 歸 排 水	Y1	○	○	
	全 自 動 排 水	M1	○	○	
	差 壓 式 排 水	S1	○	—	
固 定 架	標 準 固 定 架	B	○		—
空 氣 流動方向	左 → 右	無標記		◎	
	右 → 左	R		○	


◎標準規格、○選配品

標準型/油霧分離器

形狀尺寸


H604-02、03、04

(單位：mm)

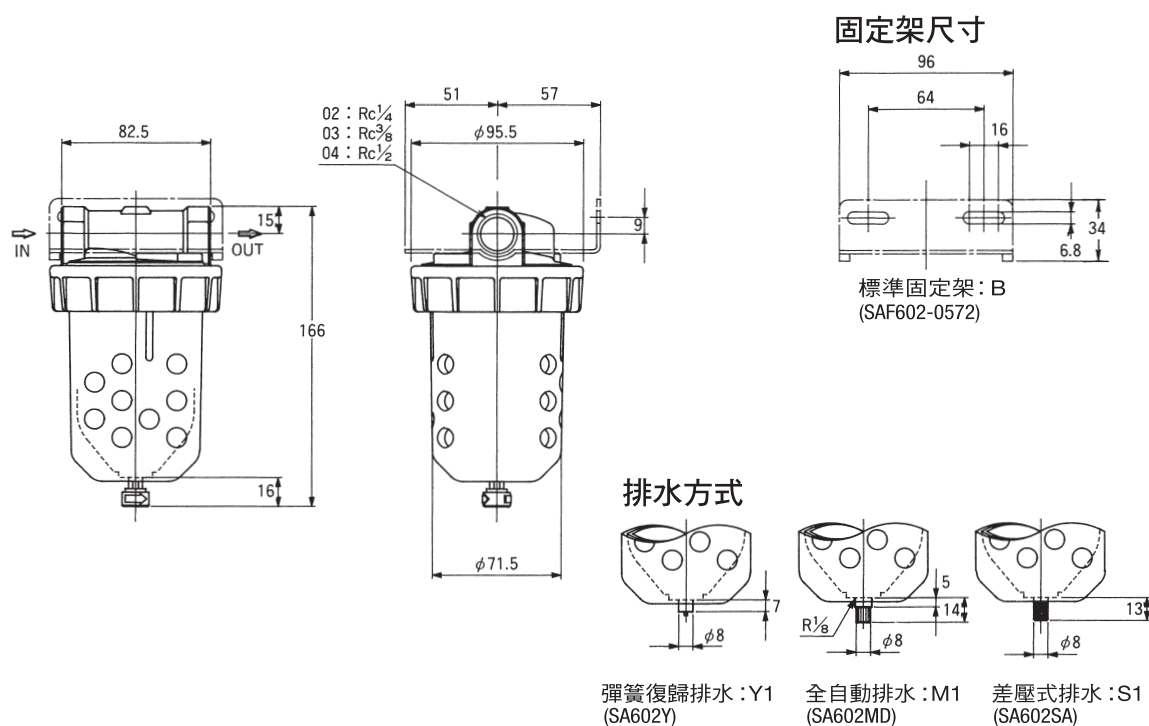

H604D-02、03、04

(單位：mm)

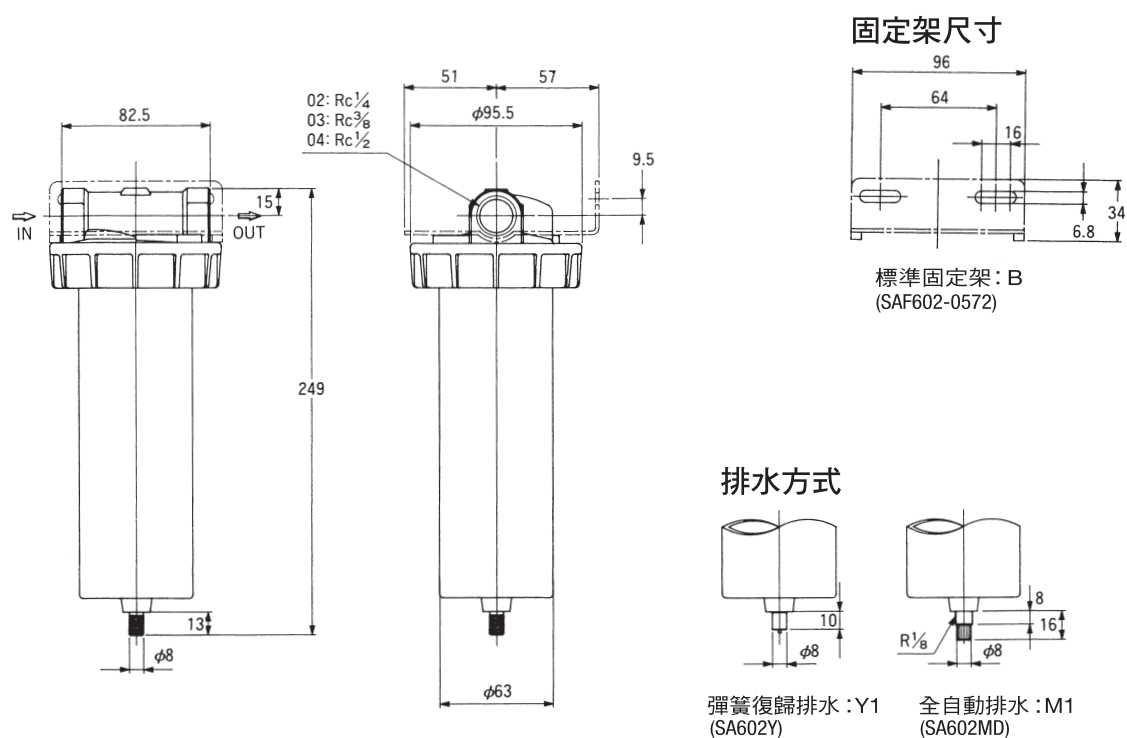

形狀尺寸

(單位：mm)

