


空氣過濾器

高效能離心式結構，精密過濾元件可將壓縮空氣中的水與雜質分離去除，並提供理想的過濾空氣環境，獨特的導流結構，使流過的氣體產生旋轉，使更有效的分離氣體中的液體與過濾固體顆粒。如果前端無使用清潔過濾機器，雜質與水分將會進入後端機器中而產生誤動作與損壞。安裝時進出口方向不得裝反；垂直安裝，水杯向下以利於維修，也需注意水杯定期排水與定期清洗與更換濾芯使達到最佳過濾效果。

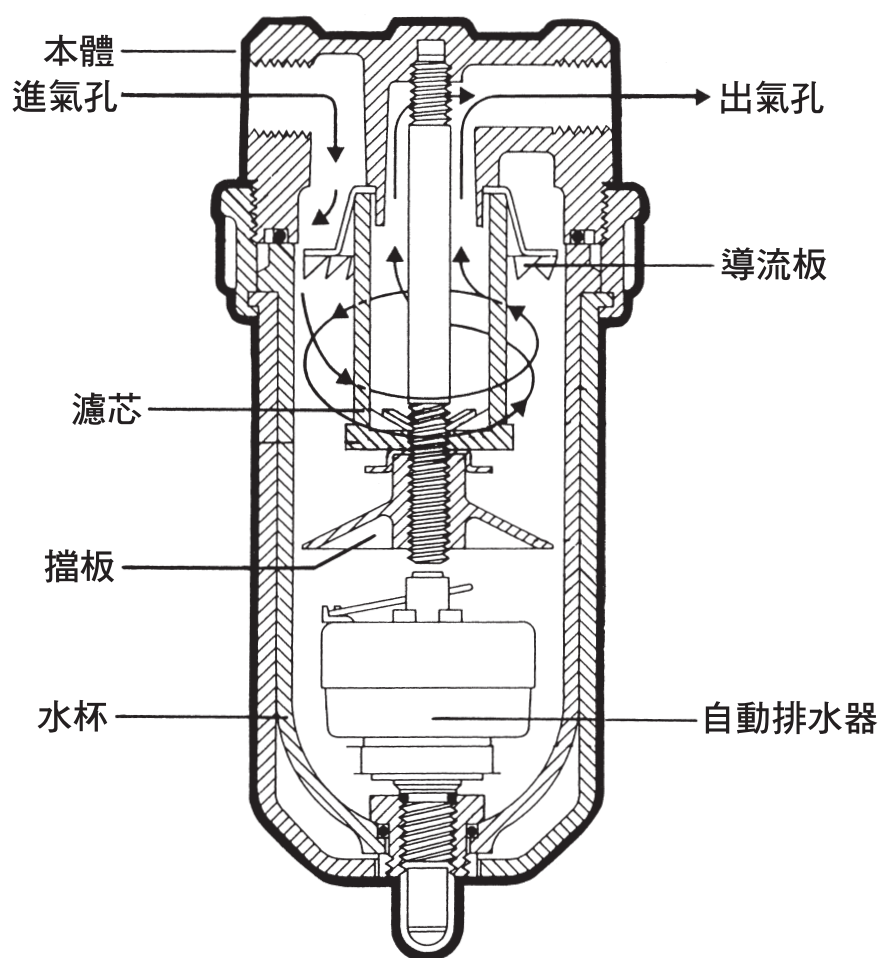

標準型

空氣過濾器/F602

☆有多元的口徑以符合客戶的需求：


Rc 1/4 ~ 1

☆去除水滴、油滴雜質

☆操作簡單、維修方便

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示



F602-02



F602-04


規 格

型	號	單 位	F 602-02、03	F 602-04	F 602-06、08
口	徑		Rc 1/4、3/8	Rc 1/2	Rc 3/4、1
最 高 使用壓力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]		—
	鐵 殼 杯 (有 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	1.2 [12]		1.2 [12]
*保 證 耐 壓 力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5 [15]		—
	鐵 殼 杯 (有 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	1.8 [18]		1.8 [18]
使 用 溫度範圍	塑 膠 杯	°C	5 ~ 50		—
	鐵 殼 杯 (有 刻 度)	°C	5 ~ 65		5 ~ 65
過 濾 度		μ m	5 (標準)		
過 濾 杯 容 量		cc	60	90	180
重 量		kg	0.29	0.51	2.0

F.R.L.

標準型/空氣過濾器

表示方法

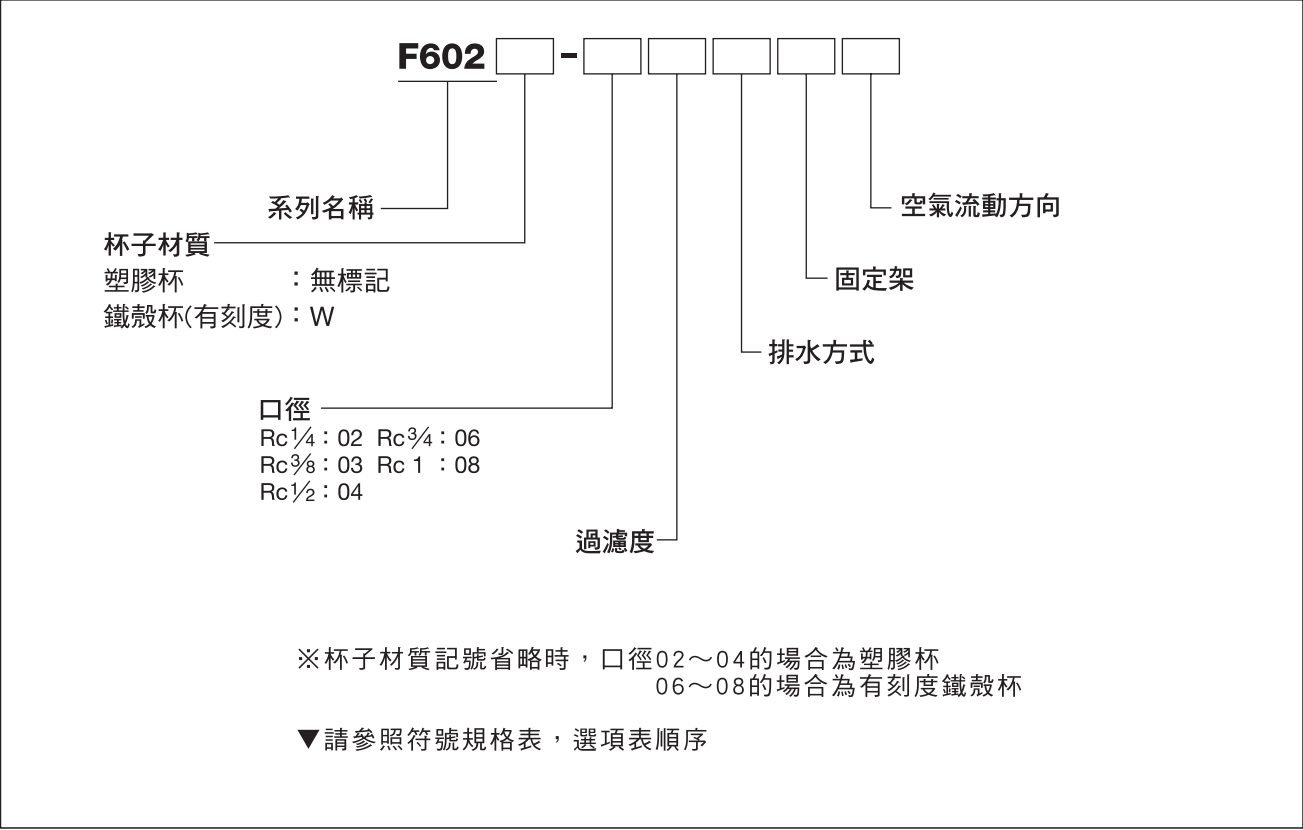

選 項


型	號	表示記號	F602-02～04	F602W-02～04	F602W-06～08
杯 子 材 質			塑膠杯	鐵殼杯 (有刻度)	鐵殼杯 (有刻度)
過 濾 度	5μm	無標記	◎		
	20μm	N	○		
	40μm	J	○		
排水方式	手 動 排 水	無標記	◎	◎	
	彈簧復歸排水	Y	○	○	
	全自動排水	M	○	○	
	差壓式排水	S	○	—	
固 定 架	標準固定架	B	○		—
空 氣 流動方向	左 → 右	無標記	◎		
	右 → 左	R	○		

◎標準規格、○選配品


標準型/空氣過濾器

流量特性


F602-02、03

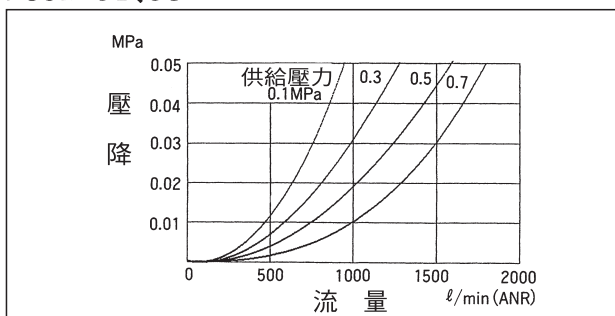

F602-04

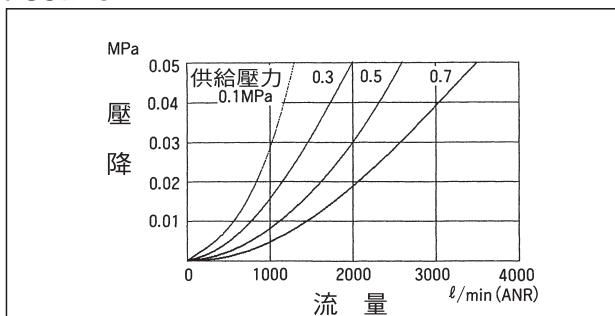

F602-06、08

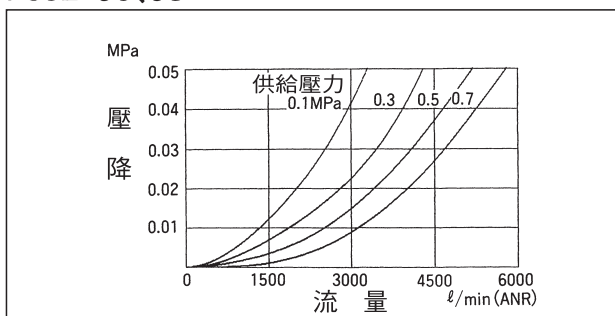


F.R.L.

標準型/空氣過濾器

形狀尺寸


F602-02、03

(單位：mm)

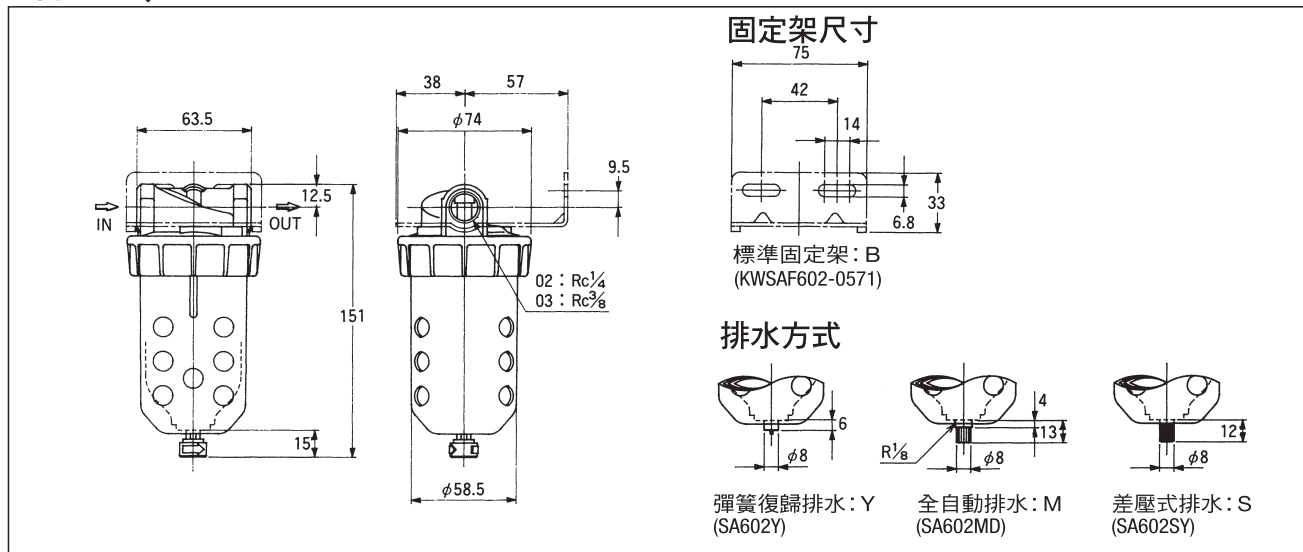


F602W-02、03

(單位：mm)

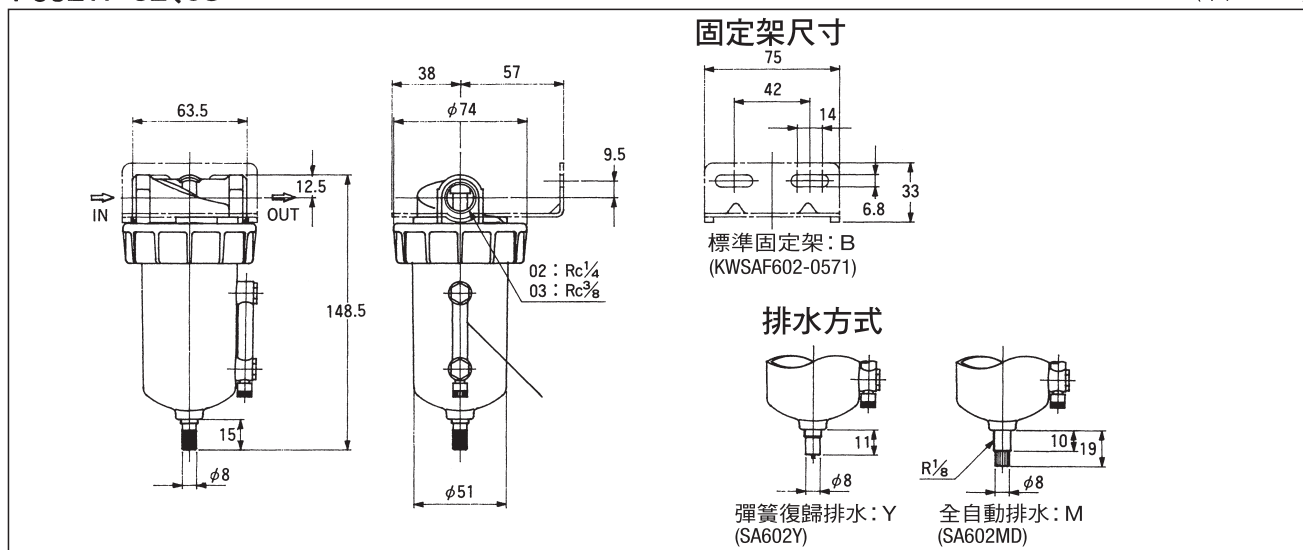

F602-04


(單位：mm)

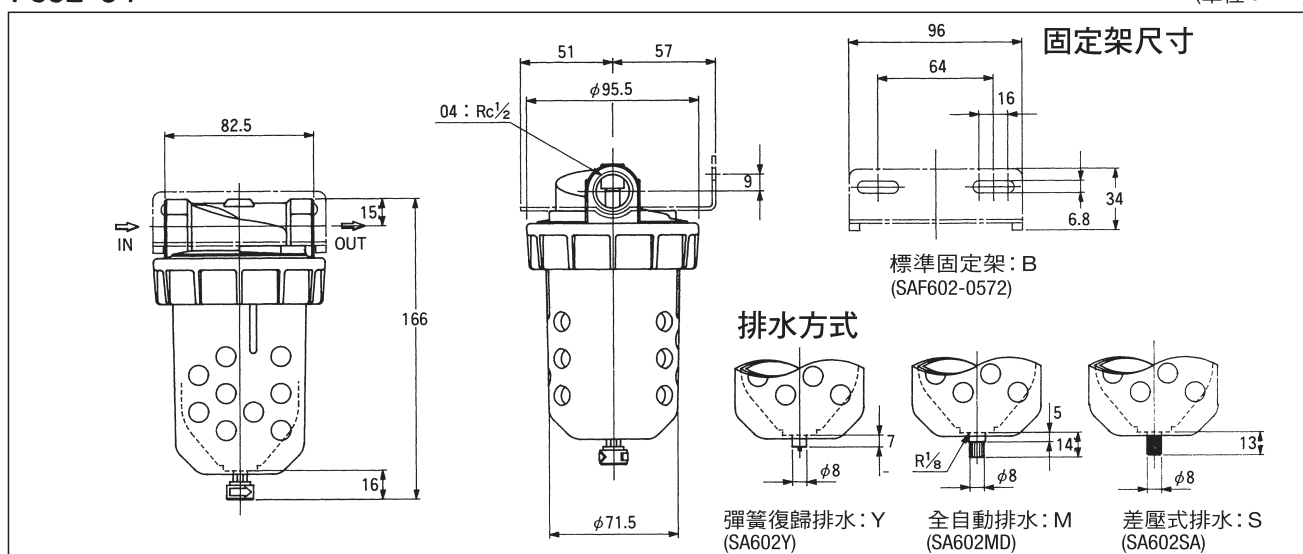

標準型/空氣過濾器

形狀尺寸 F602W-04

(單位：mm)

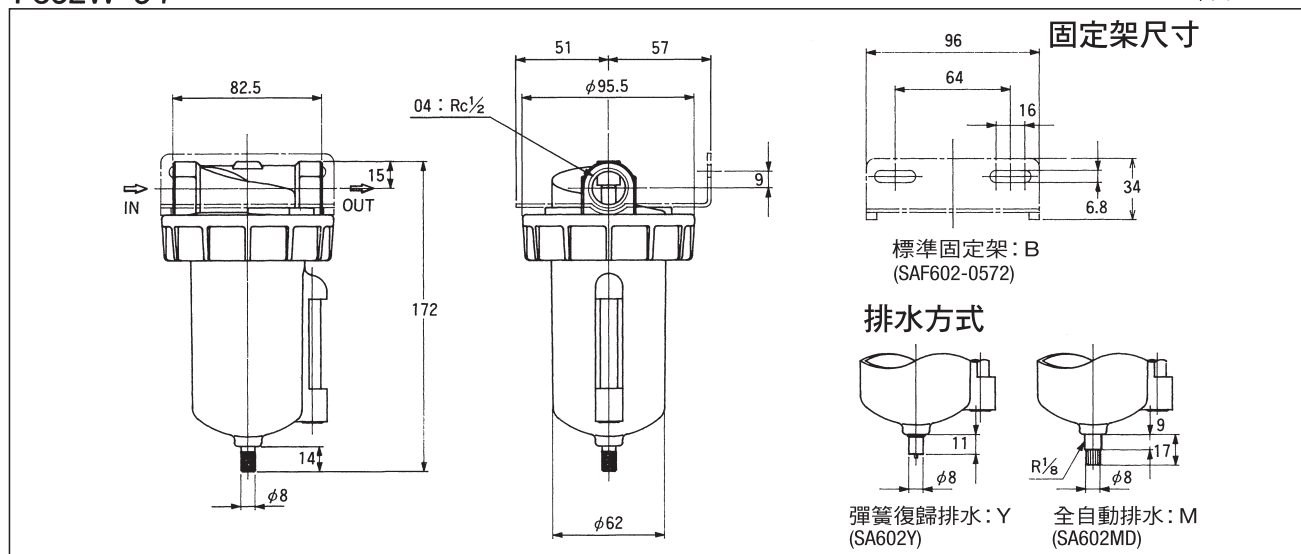

F602W-06、08

(單位：mm)

