

標準型

精密油霧分離器/M600

☆過濾度 $0.01\mu m$ 。

☆超微粒子、油、水、等固體雜質高效率

除去，使空壓機器防止損壞。

☆結構輕巧簡單、維修方便。

☆壓力損失小，效能高。

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示



M600-02



M600D-06


規格

型	號	單 位	M600-02、03、04	M600-06、08
口	徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1
最 高	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]	—
使用壓力	鐵 殼 杯（無 刻 度）	MPa[kgf/cm ²]	1.4[14]	1.4[14]
*保 證	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5[15]	—
耐 壓 力	鐵 殼 杯（無 刻 度）	MPa[kgf/cm ²]	2.1[21]	2.1[21]
使 用	塑 膠 杯	℃	5～50	—
溫度範圍	鐵 殼 杯（無 刻 度）	℃	5～65	5～65
過 濾	度	μm	0.01	
過 濾	杯 容 量	cc	80	220
參 考	標 準	ℓ/min(ANR)	283	1415
最大流量	加 長 型 濾 芯	ℓ/min(ANR)	566	—
重	量	kg	0.52	2.63

F.R.L.

標準型/精密油霧分離器

表示方法

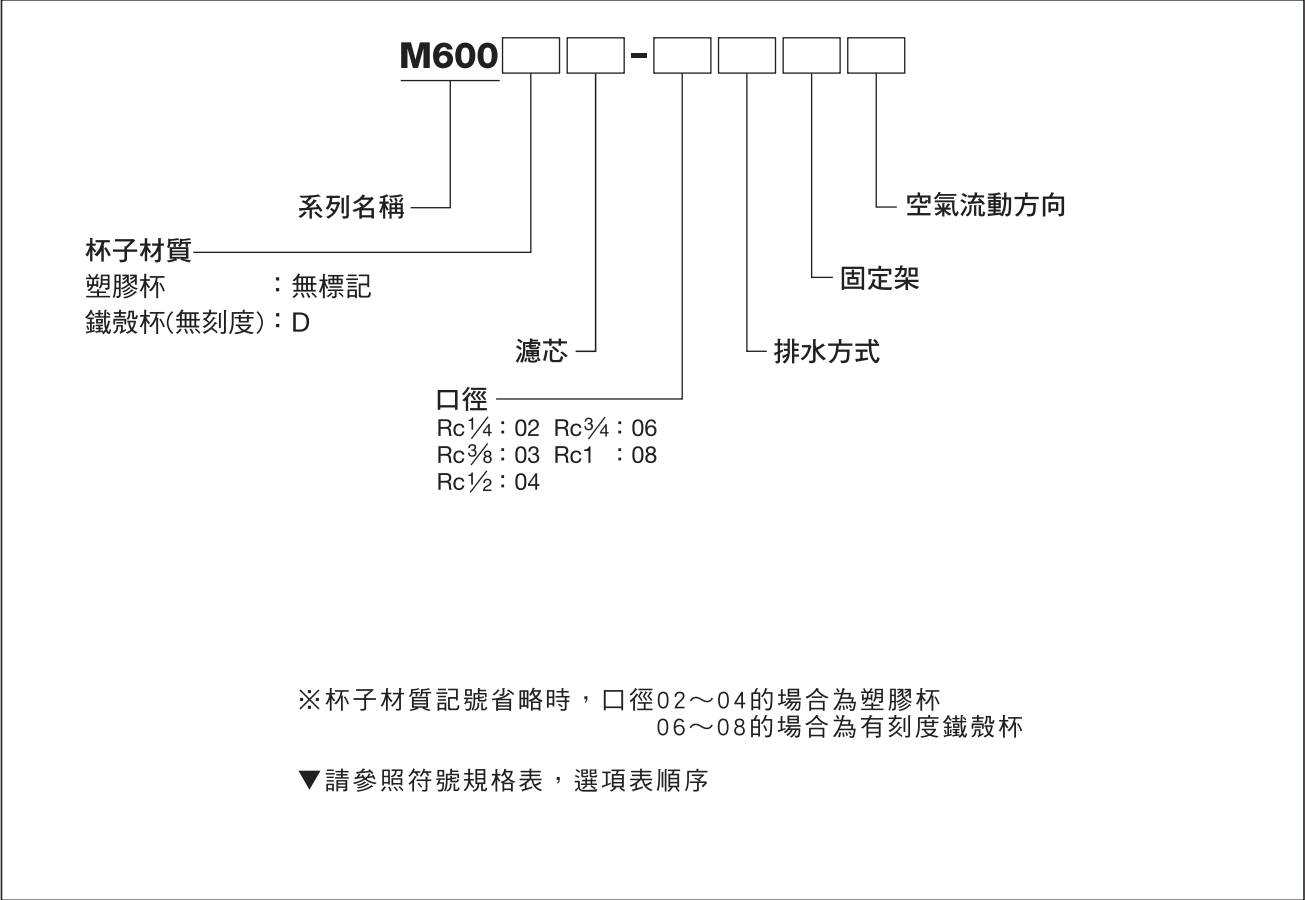

選 項

型	號	表示記號	M600-02、03	M600D-02、03、04	M600DF-02、03、04	M600D-06、08
杯 子 材 質			塑膠杯	鐵殼杯(無刻度)		
濾 芯			標 準		加長形濾芯	標 準
排水方式	手 動 排 水	無標記	◎	◎		
	彈簧復歸排水	Y1	○	○		
	全 自 動 排 水	M1	—	○		
固 定 架	標 準 固 定 架	B	○			—
空 氣 流動方向	左 → 右	無標記	◎			
	右 → 左	R	○			


◎標準規格、○訂製品

標準型/精密油霧分離器

形狀尺寸


M600-02、03

(單位：mm)

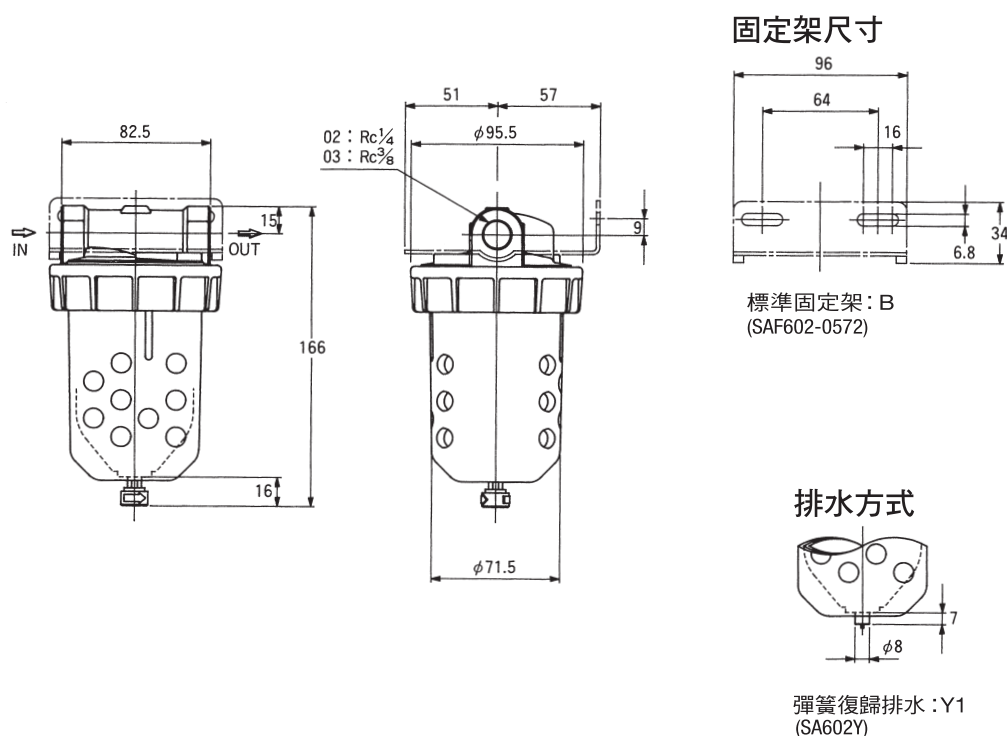

M600D-02、03、04/M600DF-02、03、04

(單位：mm)

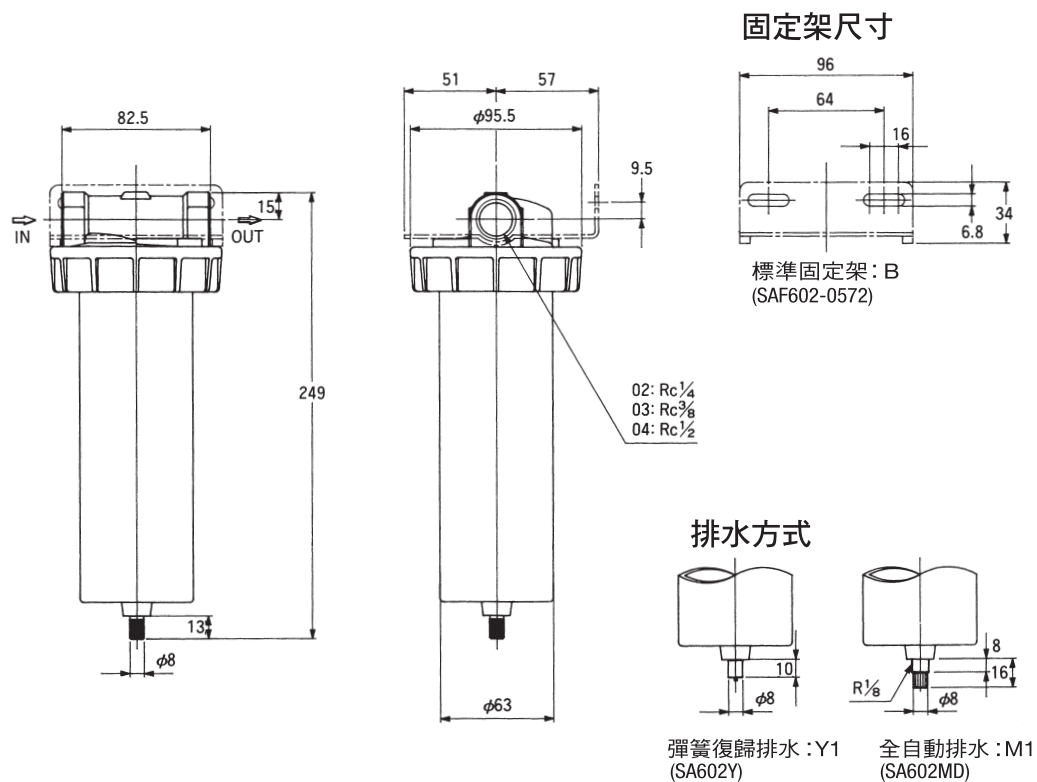

標準型/精密油霧分離器

形狀尺寸

M600D-06、08

(單位：mm)

