


迷你型

BL 系列/U558

調壓過濾器＋給油器

- ☆調壓過濾為一體使省空間。
- ☆操作簡單、維修方便。
- ☆多樣排水方式：差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示

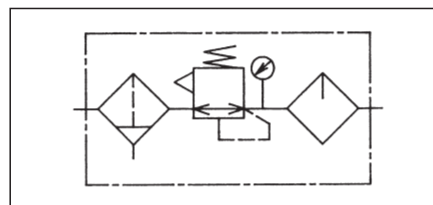

U558-02


規 格

型 號			單 位	U558-02
口 徑				Rc $\frac{1}{4}$
最高使用壓力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]		1 [10]
*保證耐壓力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]		1.5[15]
使用溫度範圍	塑 膠 杯	°C		5～50
過 濾 度		μ m		20(標準)
過 濾 杯 容 量		cc		10
壓 力 調 整 範 圍		MPa[kgf/cm ²]		0.02～0.75[0.2～7.5](標準)
油 滴 下 最 小 流 量		ℓ/min(ANR)		約30
給 油 杯 容 量		cc		30
使 用 推 薦 油				(ISO VG32)
構 成 機 器	調 壓 過 濾 器			B549-02
	給 油 器			L508-02
重 量			kg	0.26

F.R.L.

迷你型/BL 系列

表示方法

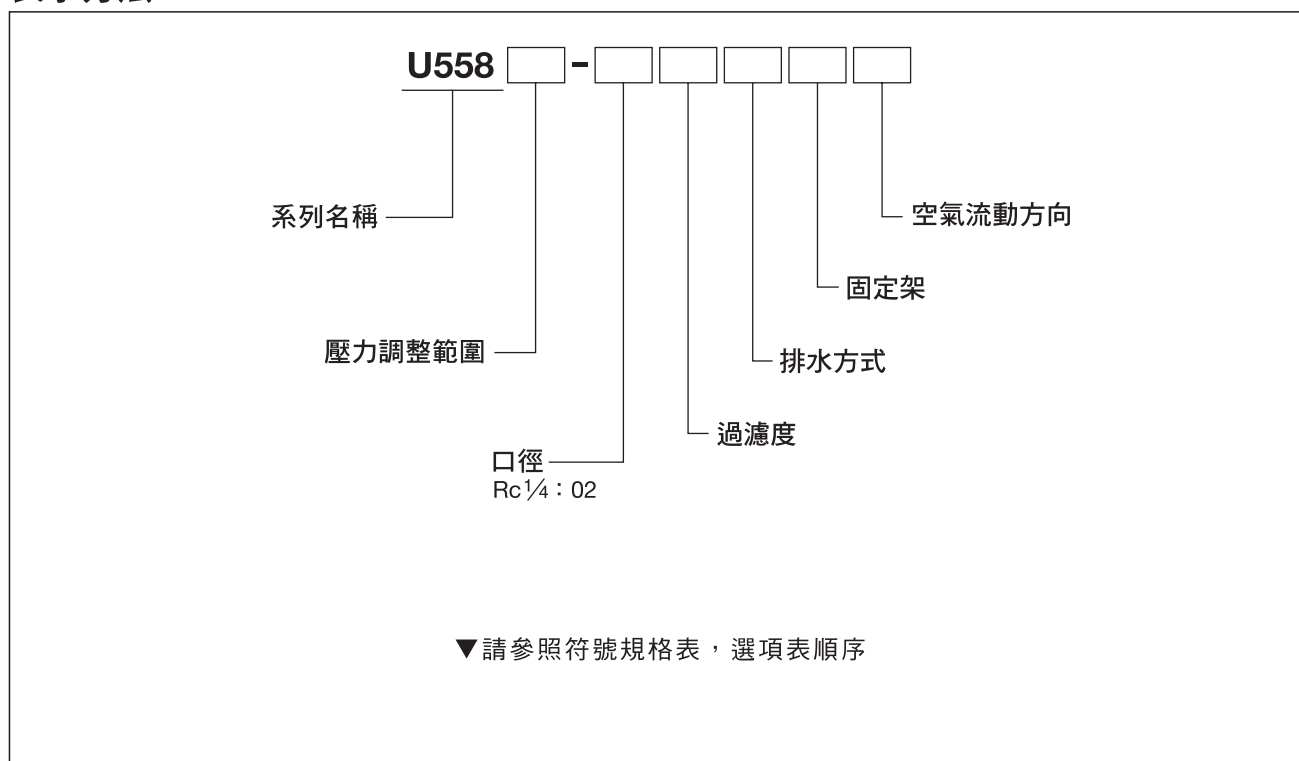


選 項

型	號	表示記號	U558-02
杯 子 材 質			塑膠杯
壓 力 調 整 範 圍	標準壓力 (0.02~0.75MPa)	無標記	◎
	低 壓 (0.01~0.3MPa)	L	○
洩壓機能	洩 壓 型	無標記	◎
過 濾 度	5 μ m	V	○
	20 μ m	無標記	◎
排水方式	手 動 排 水	無標記	◎
	彈 簧 復 歸 排 水	Y	○
	差 壓 式 排 水	S	○
壓 力 錶		G	◎
固 定 架	標 準 固 定 架	B	○
空 氣 流 動 方 向	左 → 右	無標記	◎
	右 → 左	R	○


◎標準規格、○選配品

迷你型/BL 系列

流量特性

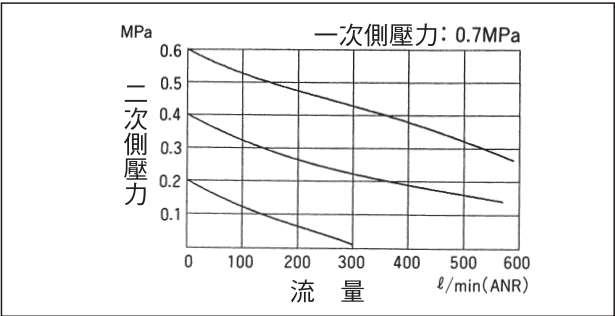


壓力特性

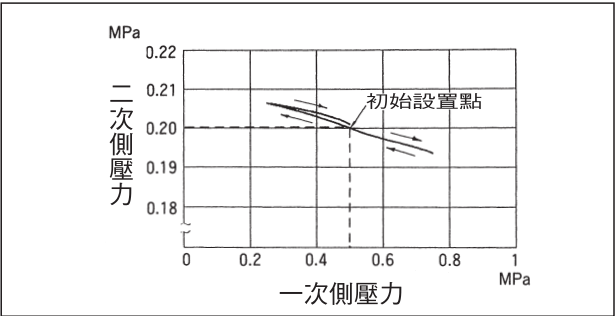

形狀尺寸
U558-02

(單位: mm)

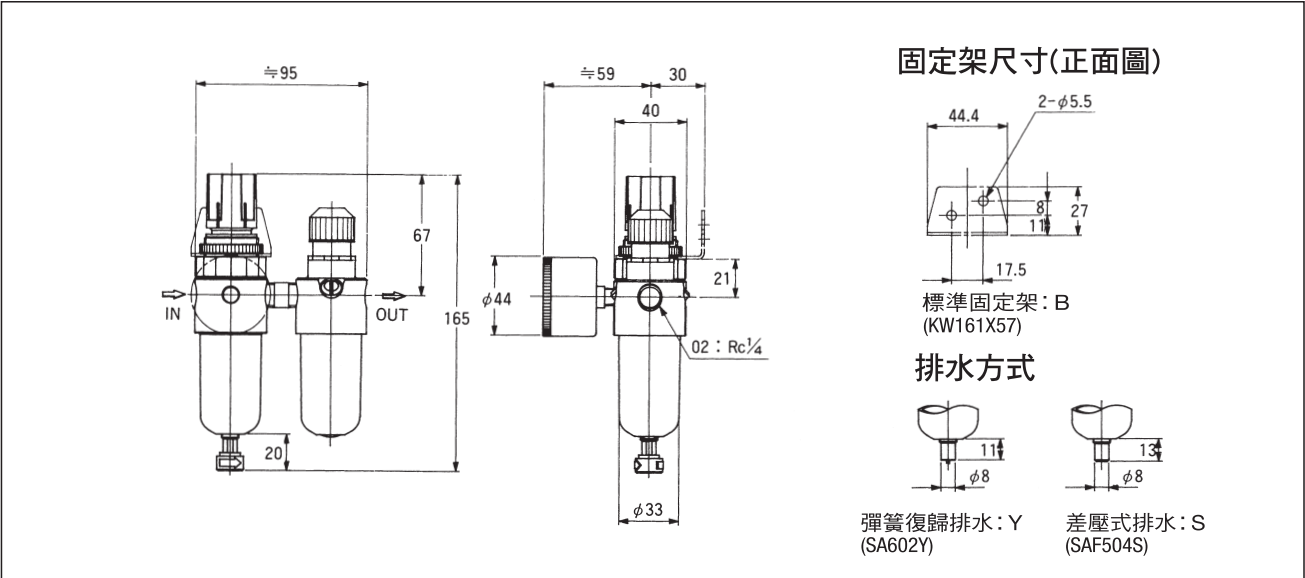

F.R.L.