

迷你型

FR 系列/U528

空氣過濾器＋空氣調壓閥


☆過濾調壓2點組合

如後端機器不須潤滑、可使用此產品節省成本。

☆操作簡單、維修方便。

☆多樣排水方式：差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示

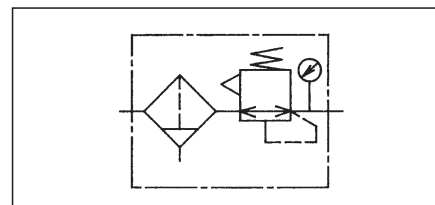


U528-02

規格

型	號	單 位	U528-02
口	徑		Rc 1/4
最高使用壓力	塑膠杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]
*保證耐壓力	塑膠杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5[15]
使用溫度範圍	塑膠杯	°C	5~50
過 濾 度		μm	20(標準)
過 濾 杯 容 量		cc	10
壓 力 調 整 範 圍		MPa[kgf/cm ²]	0.02~0.75[0.2~7.5](標準)
構 成 機 器	空氣過濾器		F504-02
	空氣調壓閥		R364-02
重	量	kg	0.43

迷你型/FR 系列

表示方法

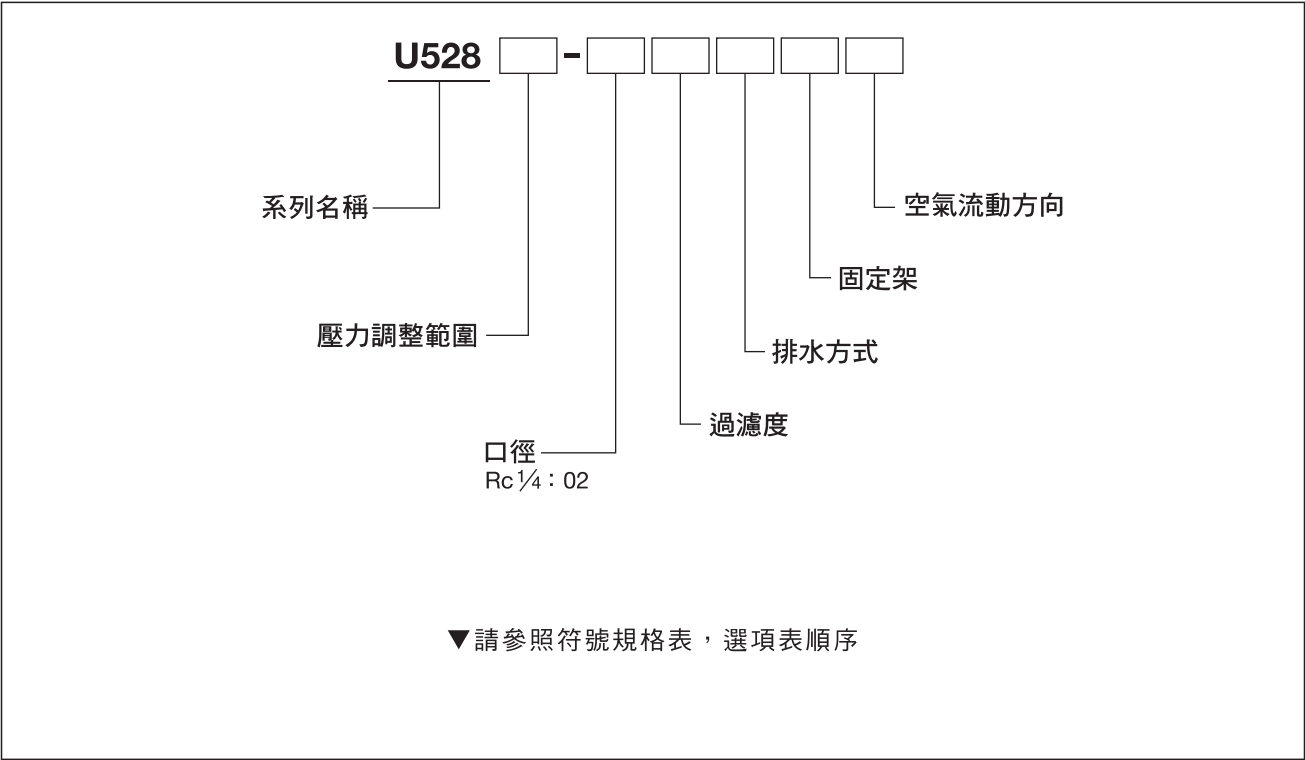

F.R.L.


選 項

型	號	表示記號	U528-02
杯 子 材 質			塑膠杯
壓 力	標準壓力 (0.02~0.75MPa)	無標記	◎
調整範圍	低 壓 (0.01~0.3MPa)	L	○
洩壓機能	洩 壓 型	無標記	◎
過 濾 度	5 μ m	V	○
	20 μ m	無標記	◎
排水方式	手 動 排 水	無標記	◎
	彈 簧 復 歸 排 水	Y	○
	差 壓 式 排 水	S	○
壓 力 錶		G	◎
固 定 架	標 準 固 定 架	B	○
空 氣 流動方向	左 → 右	無標記	◎
	右 → 左	R	○


◎標準規格、○選配品

迷你型/FR 系列

流量特性

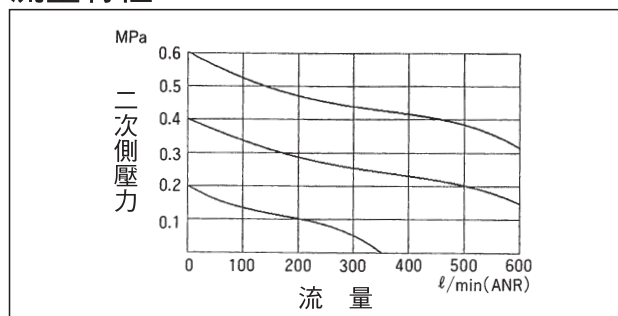

壓力特性

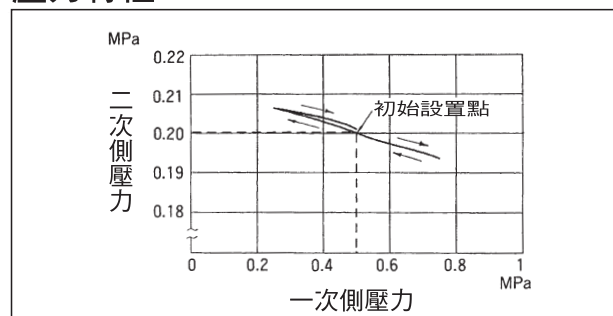

形狀尺寸 U528-02

(單位：mm)

