


迷你型 調壓過濾器/ B549

☆體積小、操作簡單、安裝方便、維修容易。

☆多樣排水方式：差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示

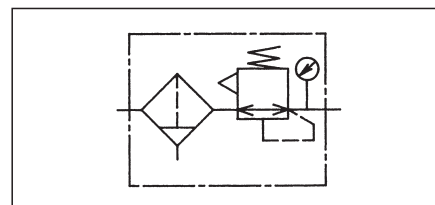


B549-02


規格

型	號	單 位	B549-02
口	徑		Rc 1/4
最高使用壓力	塑膠杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]
*保證耐壓力	塑膠杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5[15]
使用溫度範圍	塑膠杯	°C	5~50
過 濾 度		μm	20(標準)
過 濾 杯 容 量		cc	10
壓 力 調 整 範 圍		MPa[kgf/cm ²]	0.02~0.75(0.2~7.5)(標準)
重 量			0.56

流量特性

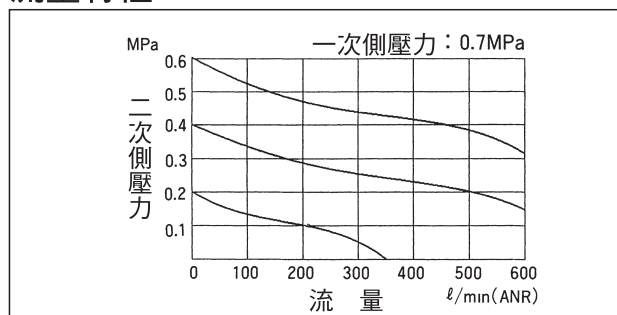


壓力特性

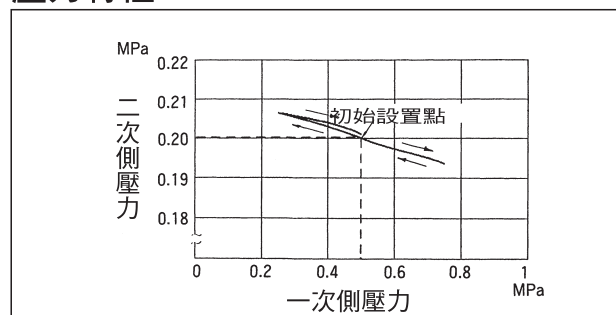

迷你型/調壓過濾器

表示方法

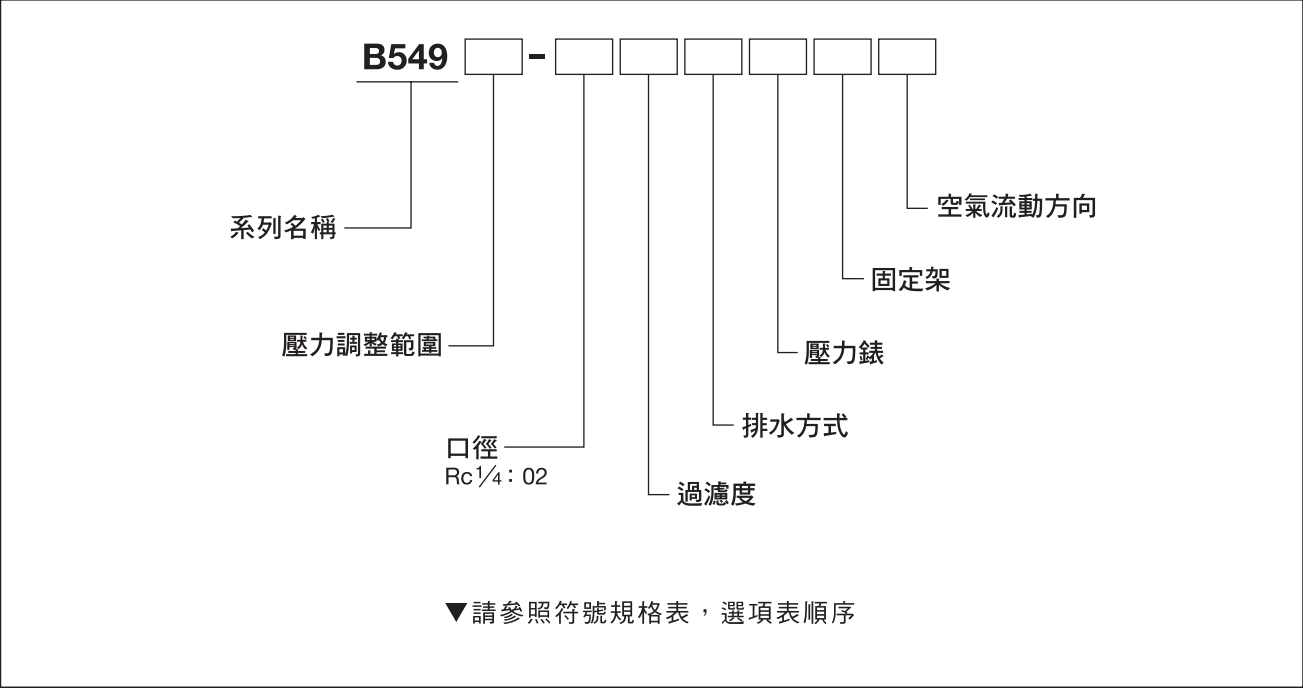

選 項

型	號	表示記號	B549-02
杯 子 材 質			塑膠杯
壓 力 調整範圍	標準壓力 (0.02~0.75MPa)	無標記	◎
	低 壓 (0.01~0.3MPa)	L	○
洩壓機能	洩 壓 型	無標記	◎
過 濾 度	5 μm	V	○
	20 μm	無標記	◎
排水方式	手 動 排 水	無標記	◎
	彈 簧 復 歸 排 水	Y	○
	差 壓 式 排 水	S	○
壓 力 錶		G	○
固 定 架	標 準 固 定 架	B	○
	面 板 固 定 架	A	○
空 氣 流動方向	左 → 右	無標記	◎
	右 → 左	R	○


◎標準規格、○選配品

迷你型/調壓過濾器

形狀尺寸

B549-02

(單位：mm)

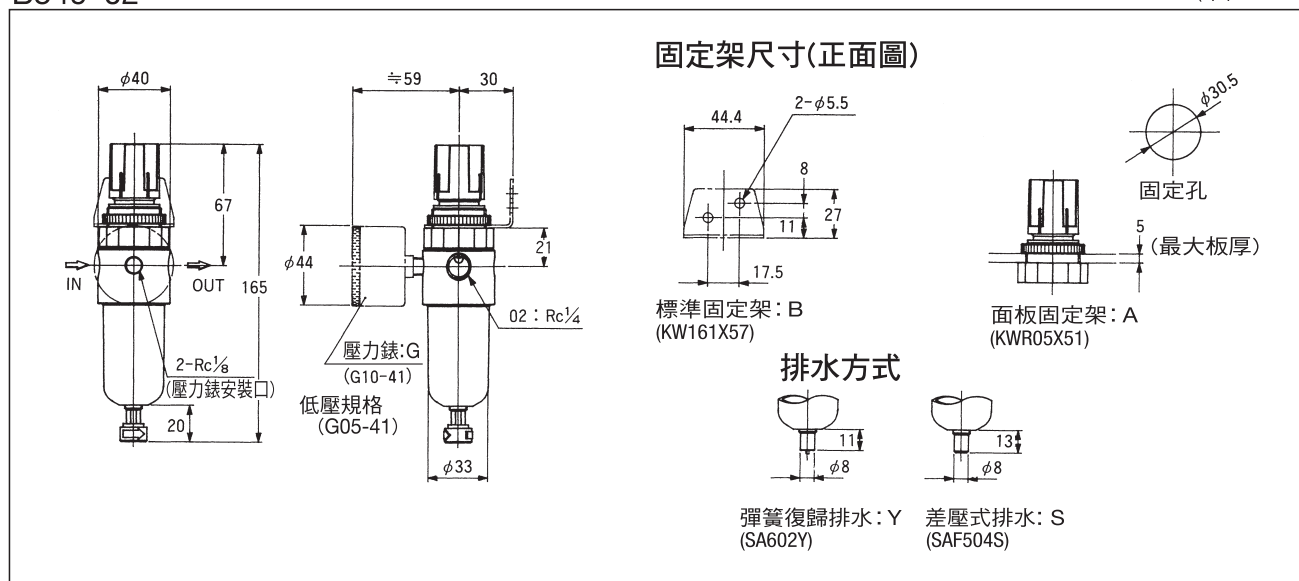

F.R.L.