




小型3/5通口引導形電磁閥

PC/RC5,13系列

軟質油封，底座配管/直接配管形

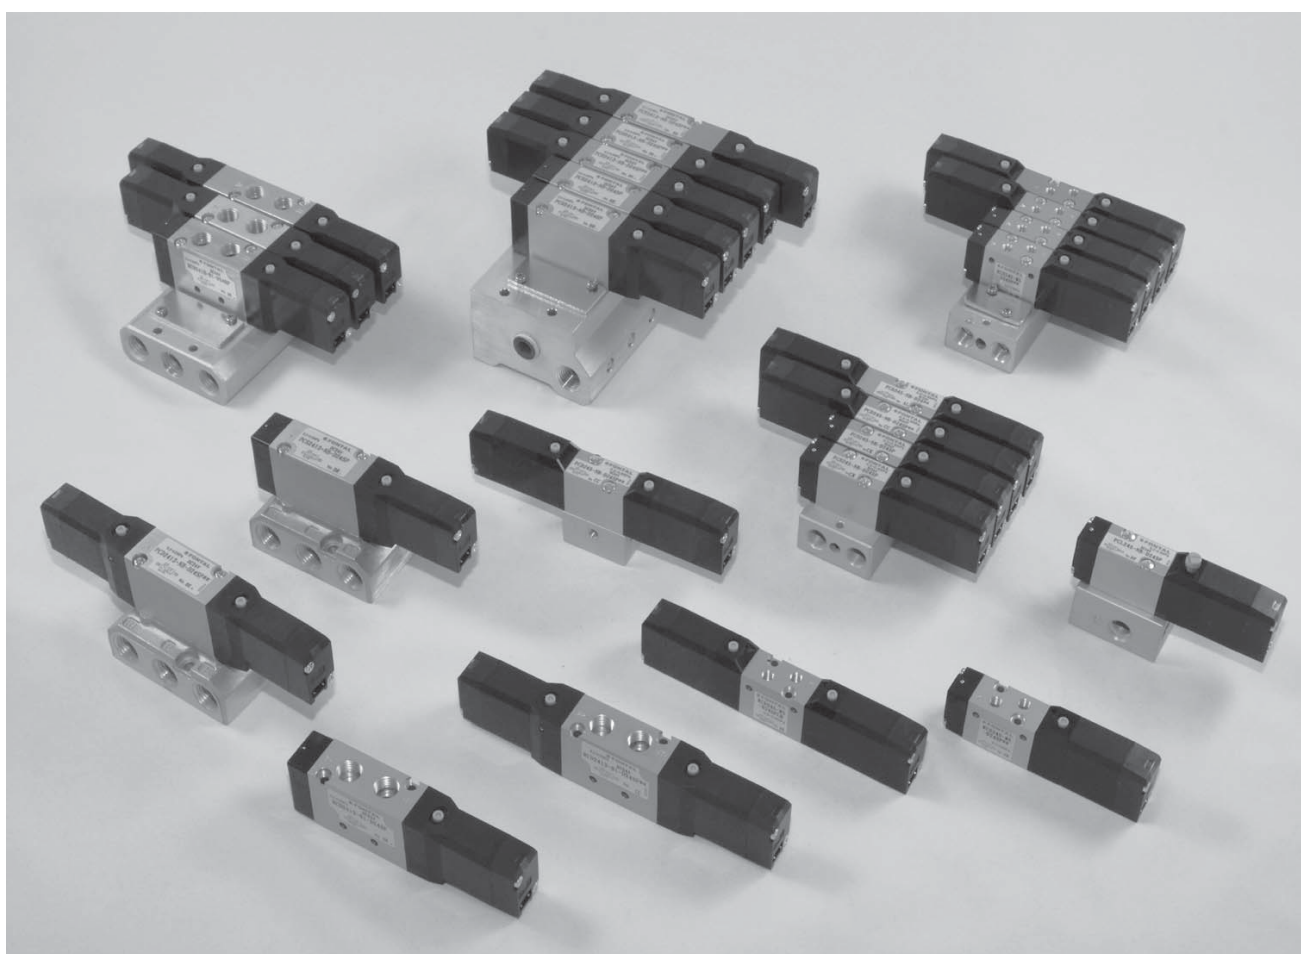


PC 系列/軟質油封，底部配管形

RC 系列/軟質油封，直接配管形

- 可以使用在低壓與真空環境
外部引導形
- 附有手動鈕
無鎖型（標準），鎖型（選件）
- 有效斷面積：4mm² and 12mm²
- 線圈單邊形電磁閥
可以使用雙線圈並聯在同一邊，寬度跟單線圈相同省配線，省空間。
- 翼形圓筒線圈壽命長


PC•RC5 系列

寬度：15mm
有效斷面積：4mm²

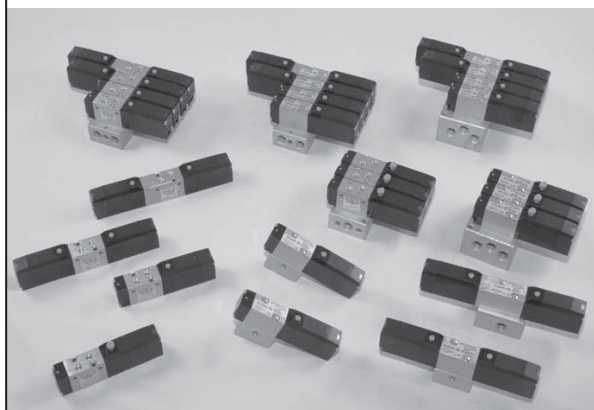

PC•RC13 系列

寬度：18mm
有效斷面積：12mm²

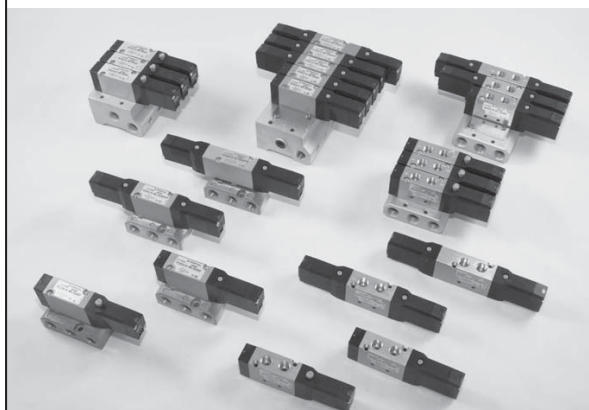

PC5 引導形/ 底部配管形

PC5 引導形	B9
PCL5 線圈單邊形	B54
連座	B19

PC13 引導形/ 底部配管形

PC13 引導形	B36
PCL13 線圈單邊形	B65
連座	B42

RC5 引導形/ 直接配管形

RC5 引導形	B26
RCL5 線圈單邊形	B54
連座	B32

RC13 引導形/ 直接配管形

RC13 引導形	B45
RCL13 線圈單邊形	B65
連座	B51


線圈單邊形電磁閥

PCL5,13 系列/軟質油封,底部配管形
RCL5,13 系列/軟質油封,直接配管形


省空間 雙線圈可以並聯安裝於單邊
大小體積相當於單線圈的設計
(PCL5與13系列是屬於相同型態)

省配線 所有線都在同一側，" + "，" - "和
" Common "是所使用的三條線規範

PCL•RCL5

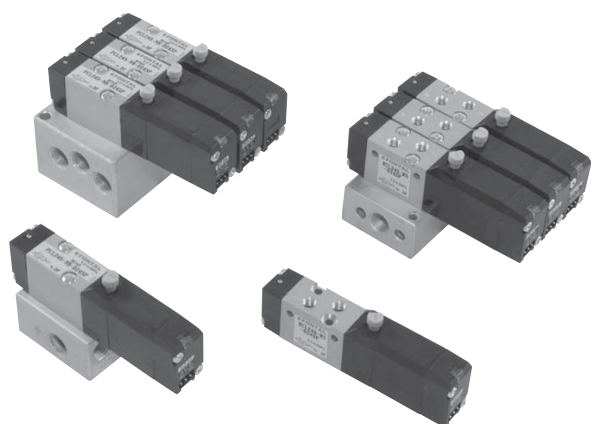

PCL•RCL13

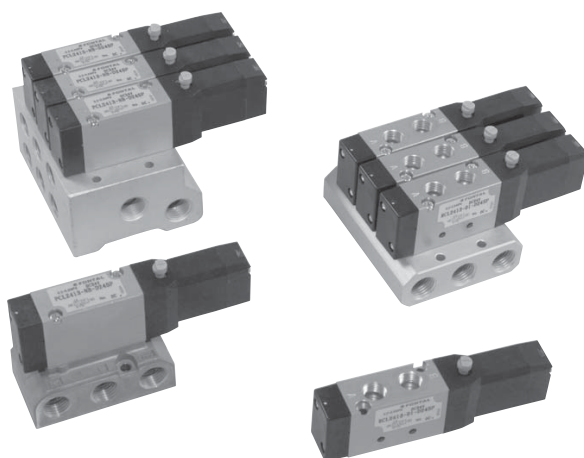

線圈單邊形電磁閥


PCL5 引導形/ 底部配管形

PCL5 引導形



B54

連座



B61


RCL5 引導形/ 直接配管形

RCL5 引導形



B54


連座



B63


PCL13 引導形/ 底部配管形

PCL13 引導形



B65

連座



B70


RCL13 引導形/ 直接配管形

RCL13 引導形



B65

連座



B72

PC/RCS,13



PC/RC5, 13 系列介紹 ①

請務必在使用前閱讀。

另請參閱。“安全注意事項”與各系列電磁閥的說明。


配線規格

! 注意

● L 形

引導線


(AWG22 長 300mm:
PC·RC5, PC·RC13, PCL·RCL5, PCL·RCL13)

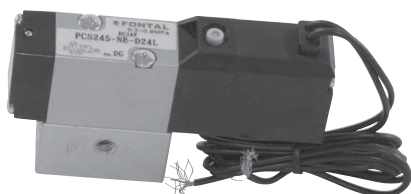

● SP 形

引導線附插接式(包含指示燈)

(AWG22 長 500mm:
PC·RC5, PC·RC13, PCL·RCL5, PCL·RCL13)



● 引導線顏色


配線形	AC110	AC220	DC
L	藍	紅	黑
SP	藍	紅	+:紅, -:黑
SP (For PCL&RCL)	—	—	-a:黃, +COM:紅, -b:黑,

SP形內部回路


! 注意

● PC·RC5, 13

AC場合




DC場合



DC應用，請參考燈蓋上的正負記號進行配線

● PCL·RCL5, 13

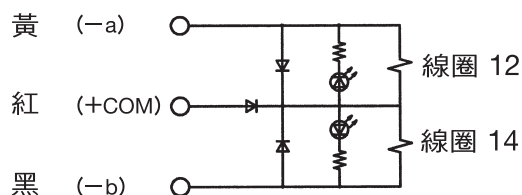



PC/RC5, 13 系列介紹 ②

請務必在使用前閱讀。

另請參閱。“安全注意事項”與各系列電磁閥的說明。


如何使用插接式

! 注意


● 如何接與退出插接頭

當插入插接頭請使用手指輕壓夾片然後接入到底直到聽到喀的一聲固定。當退出插接頭同樣輕壓夾片拔出即可。

PC•RC5,13

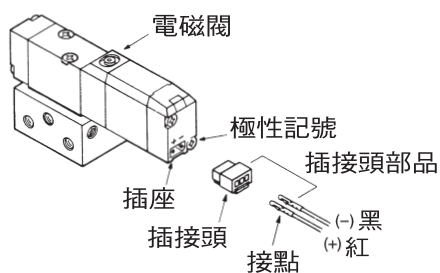

PCL•RCL5,13

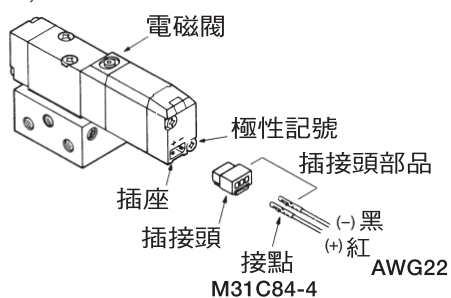


電磁閥與底座墊片組合

! 注意


● PC•RC5

個別引導排氣(標準)

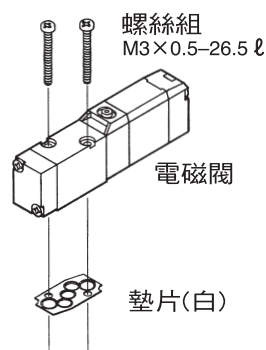

● PCL•RCL5

個別引導排氣(標準)



PC/RC5,13

電磁閥底座或連座組裝

下表為組裝時需用適當的扭矩緊度。

電磁閥	螺絲尺寸	號 碼	扭矩緊度(N·m)
PC5 RC5 系列	M3×22 ℓ 十字頭螺絲	# 2	0.6 ~ 0.7
PC13 RC13 系列	M3×30 ℓ 十字頭螺絲	# 2	0.6 ~ 0.7

● 排水

保持空氣的一定水平的品質，需做空氣過濾器定期排水。



PC/RC5, 13 系列介紹 ③

請務必在使用前閱讀。

另請參閱。“安全注意事項”與各系列電磁閥的說明。

手動鈕




注意

●PC•RC5, 13

無鎖形

使用前端細小的工具壓手動鈕可以切換至通電位置。


PC•RC5, 13



注意

●PCL•RCL5, 13


使用一字螺絲起子180度旋轉手動鈕，然後推壓，下面的狀態將根據手動鈕缺口的位置來取決。

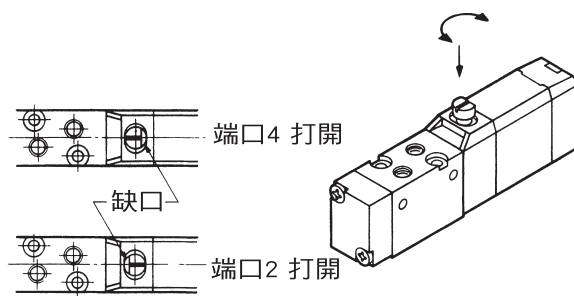

鎖形

使用一字螺絲起子壓手動鈕可以切換至通電位置，順時針壓轉手動鈕90度會鎖定在通電位置。

PC•RC5, 13

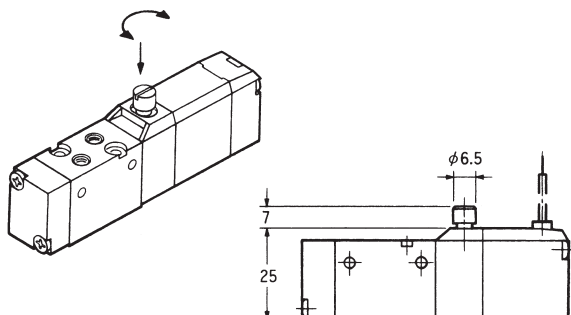



PC/RC5, 13 系列介紹 ④

請務必在使用前閱讀。

另請參閱。“安全注意事項”與共通注意事項。

外部引導壓力

注意

- 當使用外部引導時，一定要提供外部引導壓力相同或大於作為主閥的壓力，使用壓力比主閥的壓力小時會導致操作故障。
- 當供給壓力，首先供應給外部引導在供給主閥。當關斷壓力和排氣，先關閉主閥壓力再將外部引導壓力關掉排出空氣。相反此順序會導致機械故障。

有效斷面積

本產品目錄中提到的有效斷面積根據JIS(JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD)測量是端口1→2，4之間的值

流量

流速可以從下面的公式計算：
音速領域的流量可從下圖表發現

① $P_H \leq 2P_L$ (次音速領域)

$$Q = 240 \times S \times \sqrt{P_L \times (P_H - P_L)} \times \sqrt{\frac{293}{T_H}}$$

② $P_H \geq 2P_L$ (音速領域)

$$Q = 120 \times S \times P_H \times \sqrt{\frac{293}{T_H}}$$

Q : 流量 ℓ/min (ANR)


S : 有效斷面積 mm²

P_H : 上流側的壓力 MPa abs

P_L : 下流側的壓力 MPa abs

T_H : 上流側的絕對溫度 K

注) 絕對壓力 (MPa) = 使用壓力 + 0.100 (MPa)

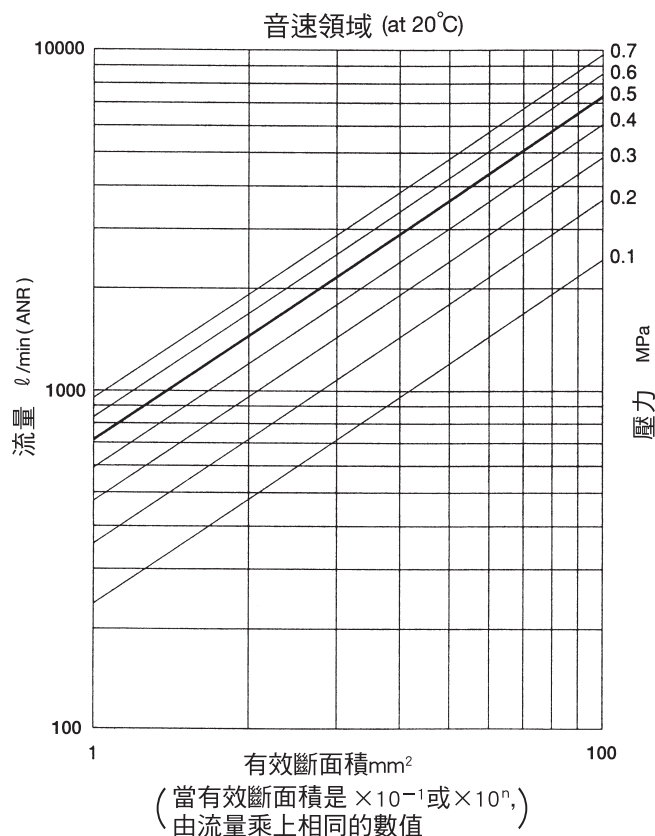


引導式電磁閥

PC5 系列

軟質油封，底座配管形

PCS245	2位置單線圈
PCD245	2位置雙線圈
PCD345	3位置中間封閉
PCE345	3位置ABR接續
PCO345	3位置PAB接續
線圈單邊形	
PCL245	2位置線圈單邊

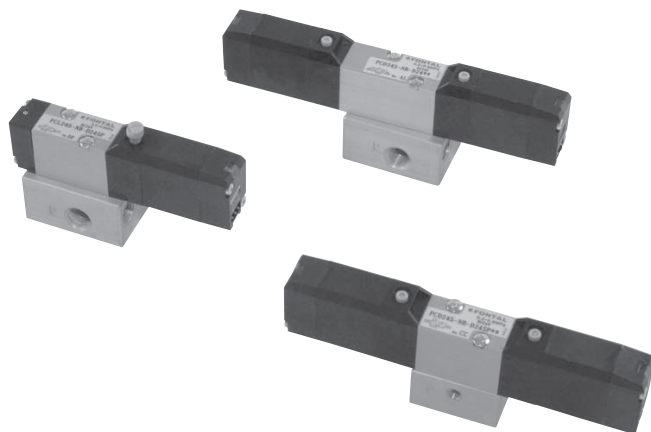

規格 (標準形)

型號				單 位	PCS245	PCD245	PCD345	PCE345	PCO345
使用流體					空 氣				
口徑					M5 , Rc ¹ / ₈				
有效斷面積(Cv)				mm²	3.7 (0.2) : M5 4 (0.22) : Rc ¹ / ₈		2.2 (0.12) : M5 2.5 (0.14) : Rc ¹ / ₈		
周圍溫度				℃	－5～50				
最小使用壓力				MPa	0.15	0.1	0.15		
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.8				
最高使用頻率				Cycle/min	AC : 900 DC : 1200 (L形) 900 (SP形)				
應 答 時 間	DC	L形	ON	s	0.016	0.012	0.012		
			OFF		0.020	—	0.022		
		SP形	ON		0.016	0.012	0.012		
			OFF		0.03	—	0.04		
	AC L SP	50Hz	ON		0.014	0.008	0.008		
			OFF		0.037	—	0.047		
		60Hz	ON		0.014	0.008	0.008		
			OFF		0.03	—	0.04		
			定格電壓				V	AC/110,220 DC24	
容許電壓變動				%	AC±10 DC ^{±10} / ₁₀				
定格頻率				Hz	50／60				
皮 相 電 力	AC	保持	50Hz	VA	2.5 (110 / 220)				
			60Hz		2.0 (110 / 220)				
		起動	50Hz		2.9 (110 / 220)				
			60Hz		2.5 (110 / 220)				
			消耗電力				W	1.8	
絕緣種別					JIS B種				
配線方法					拉線 (L) , 引導線插接式 (SP)				
重 量	L形	NB	g	62	94	103			
		M5		106	138	147			
		Rc ¹ / ₈		118	150	159			
	SP形	NB		62	94	103			
		M5		106	138	147			
		Rc ¹ / ₈		118	150	159			

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

表示方法



①型號

PCS245	
PCD245	
PCD345	
PCE345	
PCO345	

②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
U	外部引導 (本體配管) 個別引導排氣

③口徑

M5	M5×0.8
01	Rc $\frac{1}{8}$
NB	無底座

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

⑥手動鈕


無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

PC5 系列

構造與主要部品


PCS245

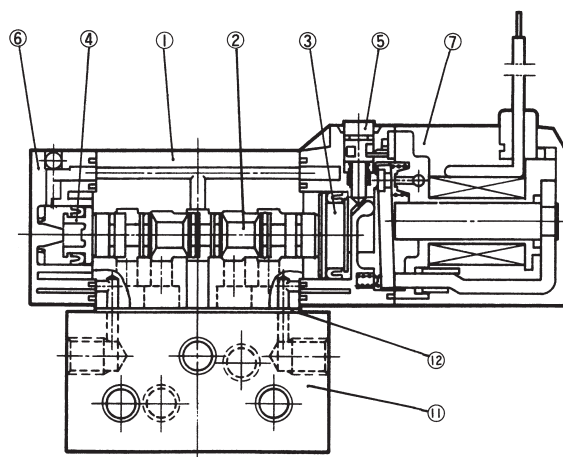


號 碼	部品名稱	材 質
①	本體	鋁合金
②	軸心組件	—
③	活塞 D	合成樹脂
④	活塞 S	合成樹脂
⑤	手動鈕	合成樹脂
⑥	後蓋	合成樹脂
⑦	引導閥	—
⑧	彈簧 S	不鏽鋼
⑨	彈簧 3P	不鏽鋼
⑩	彈簧固定座	合成樹脂
⑪	底座	鋁合金
⑫	底座墊片	NBR

構造

PCD245

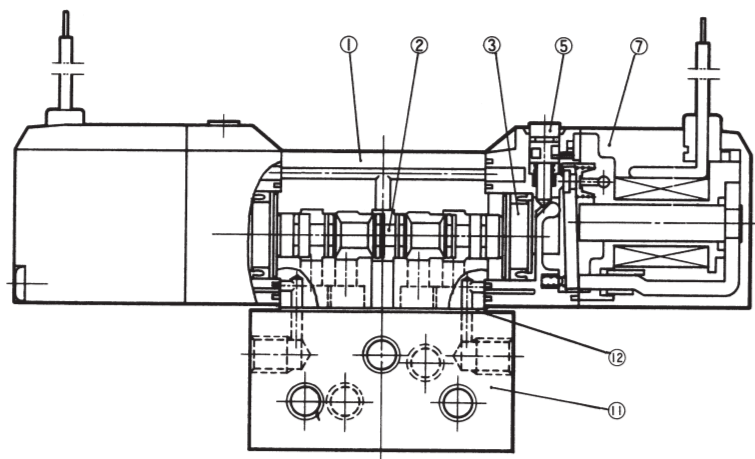

PCD345, PCE345, PCO345

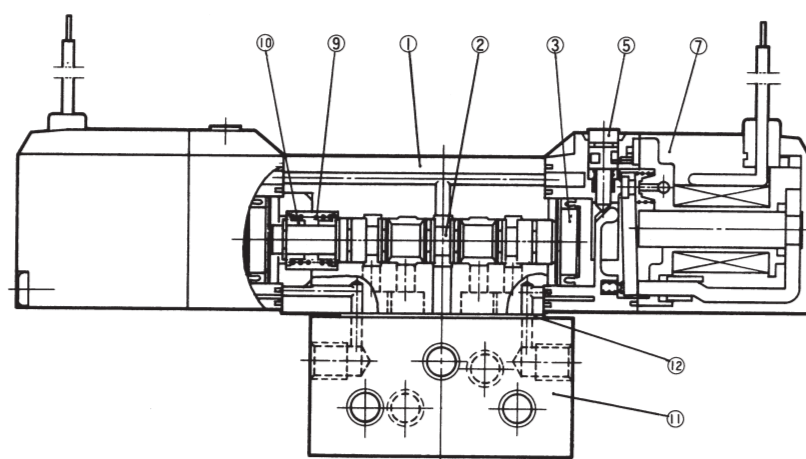

部品選擇 引導線插接頭

PC5 - D24 - CL5

① ②

①電壓

110 : AC110V
220 : AC220V
D24 : DC24V

②導線長

CL5 : 500mm (標準)
CL10 : 1000mm
CL20 : 2000mm
CL30 : 3000mm
CL50 : 5000mm

底座

PC5 - SB 5 - M5

① ②

①端口數

3 : 3-port
5 : 5-port

②口徑




M5 : M5×0.8
01 : Rc $\frac{1}{8}$

PC5 系列


形狀尺寸

●PCS245※-M5



(單位：mm)

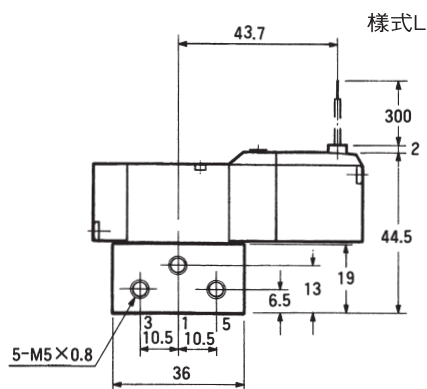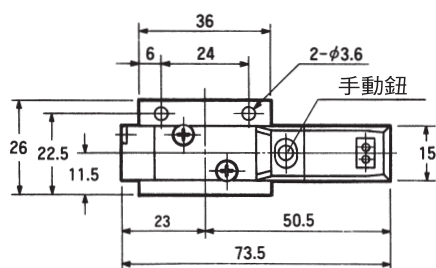

樣式U



樣式SP


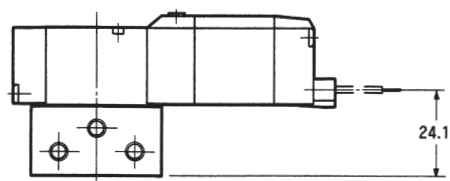
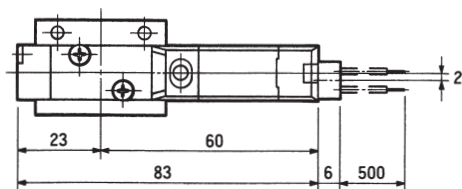


PC5 系列


形狀尺寸

●PCS245※-01



(單位：mm)

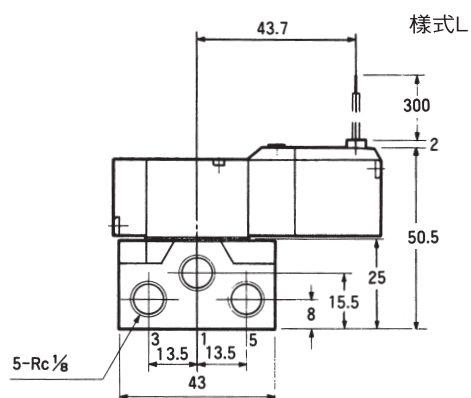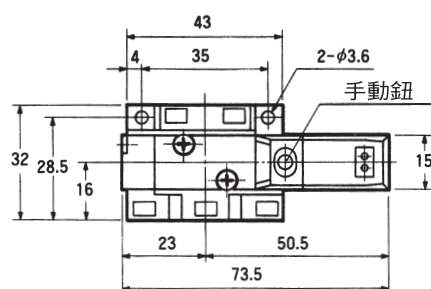

樣式U



樣式SP

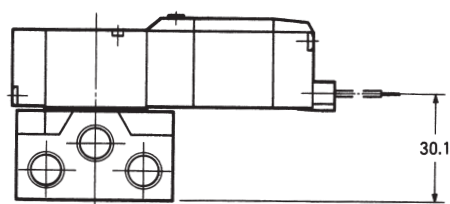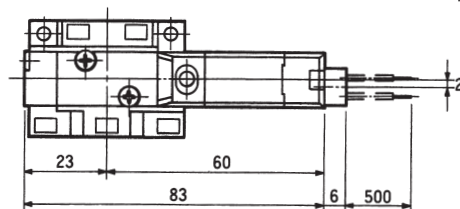


PC/RC5,13

PC5 系列


形狀尺寸

●PCD245※-M5


(單位：mm)

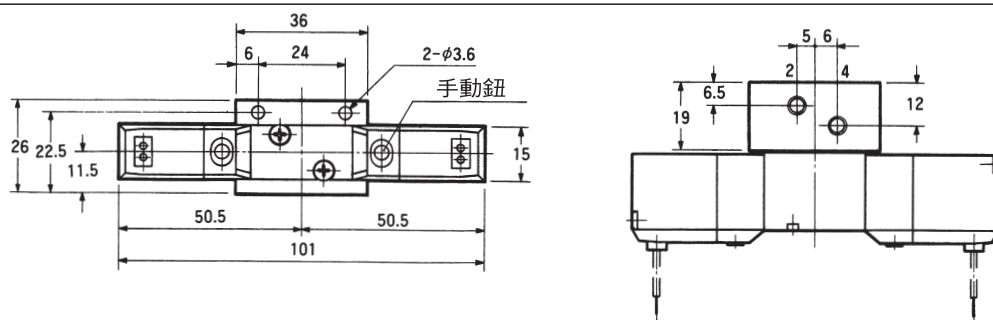



樣式L

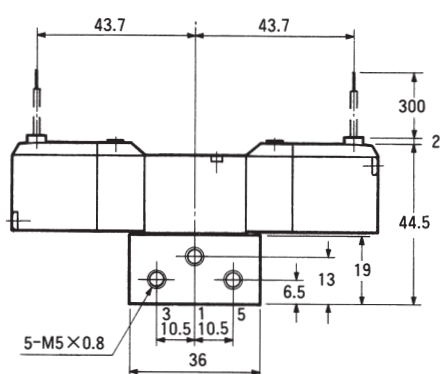

樣式U

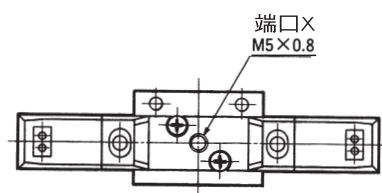

樣式SP

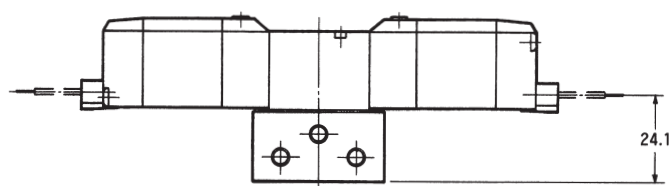
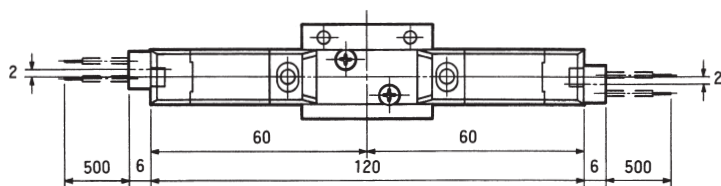


PC5 系列


形狀尺寸

●PCD245※-01


(單位：mm)

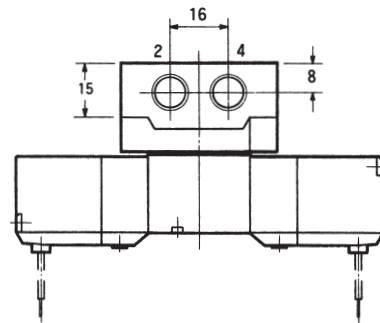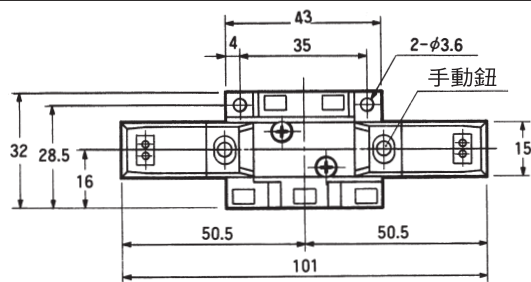



樣式L

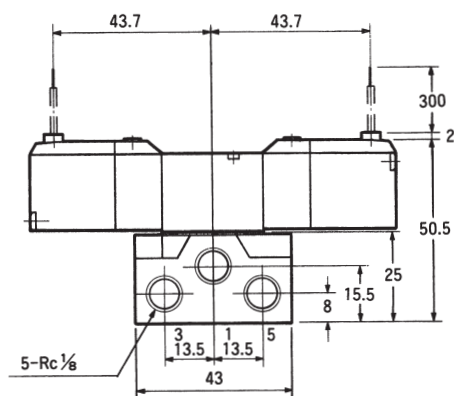

樣式U

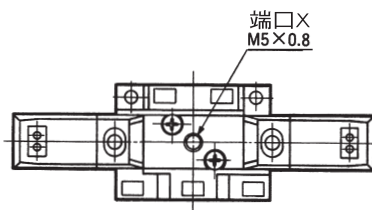

樣式SP

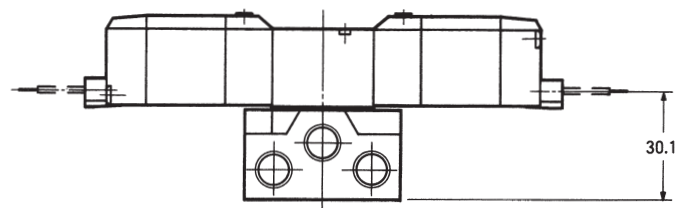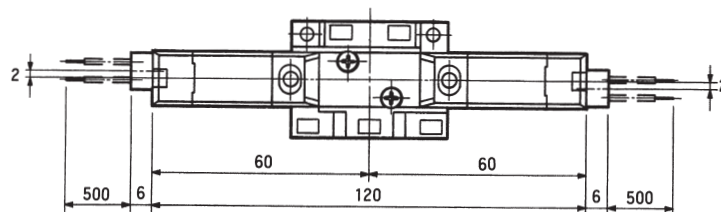




PC/RC5,13

PC5 系列


形狀尺寸

●PCD345※-M5, PCE345※-M5, PCO345※-M5



(單位：mm)

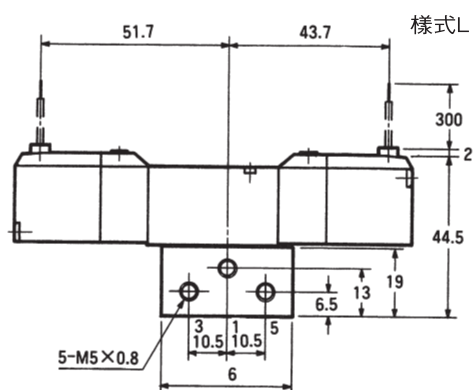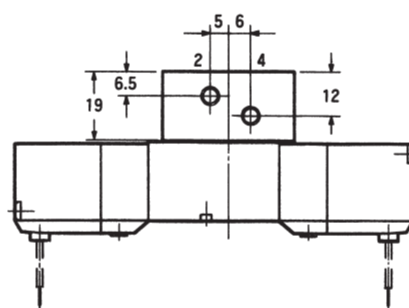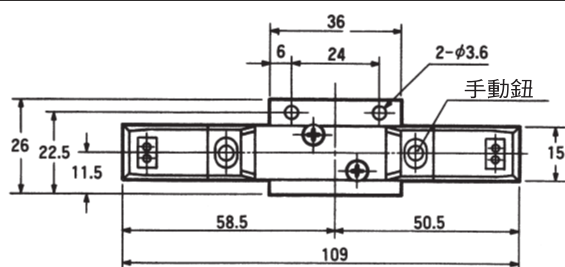

樣式U

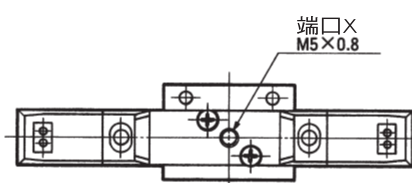

樣式SP


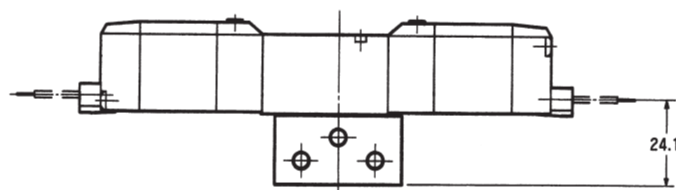
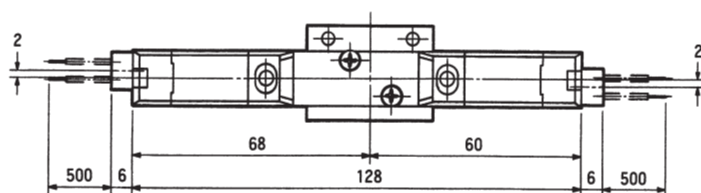


PC5 系列


形狀尺寸

●PCD345※-01, PCE345※-01, PCO345※-01



(單位：mm)

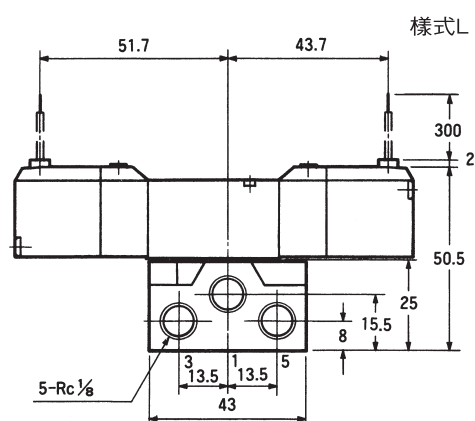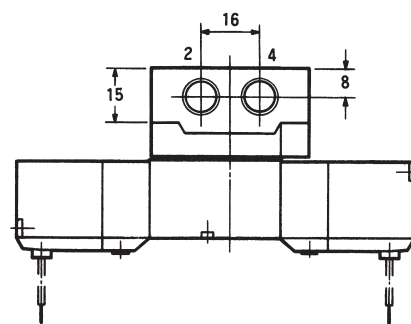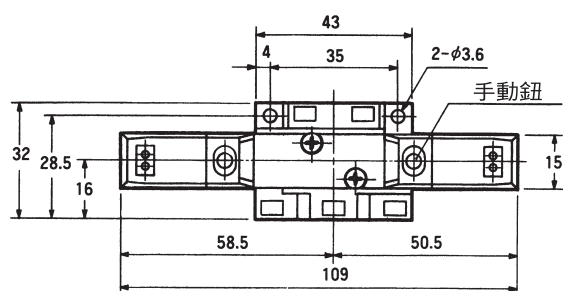

樣式U

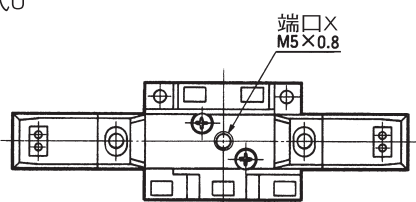

樣式SP

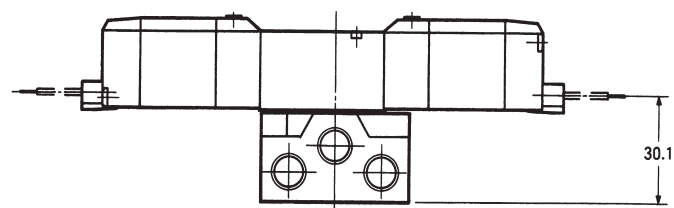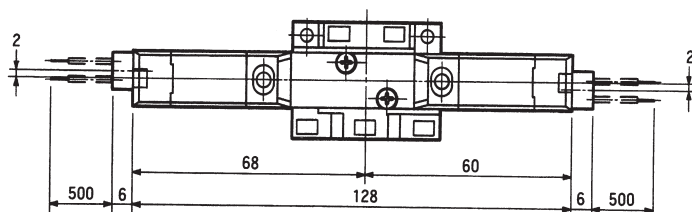

PC/RC5,13

個別配線形底座


MF□-P□5

一體形

MFS□-PC5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在兩側

MFS□-PD5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在單側

MFS□-PI5 共同進氣，個別排氣
端口1在單側

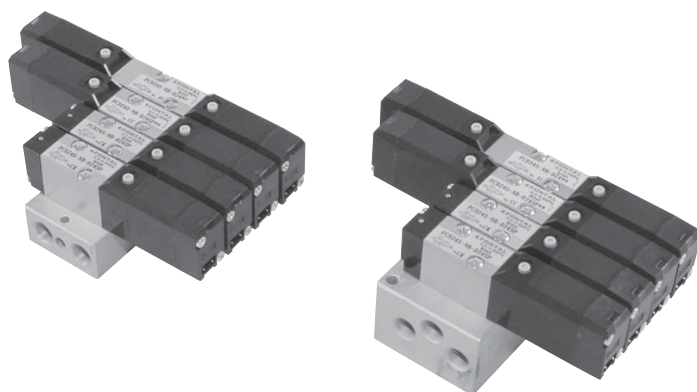

連座規格

		MFS□-PC5	MFS□-PD5	MFS□-PI5
連座形式		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側	共同進氣，個別排氣 端口1在單側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)	Rc $\frac{1}{8}$ (本體配管)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{8}$	M5	M5
	端口Y	—	—	—
	端口X	—	—	—
連數		2~20	2~20	2~20
搭載電磁閥		PCS245(U)-NB-※ PCD245(U)-NB-※ PCD345(U)-NB-※ PCE345(U)-NB-※ PCO345(U)-NB-※		PCS245-R5-※ PCD245-R5-※ PCD345-R5-※ PCE345-R5-※ PCO345-R5-※
盲板		PC5-BP		

部品選擇

部品名稱		型號
盲板	個別引導排氣用	PC5-BP

表示方法

連座



①連座種類

	端口2 & 4
MFS	本體側配管

②連數

2	2 連
⋮	⋮
20	20 連

③連座功能

PC5	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側
PD5	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側
PI5	共同進氣，個別排氣 端口1在單側

④2,4口的口徑


M5	M5×0.8
O1	Rc1/8

⑤選購

無標記	標準
B	固定架

注) 固定架只適於
安裝PCS245

搭載電磁閥



①型號

PCS245	
PCD245	
PCD345	
PCE345	
PCO345	

②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
U	外部引導 (本體配管) 個別引導排氣

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

⑥手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

③口徑

NB	無底座
R5	端口3&5 本體配管(M5)

注) 附墊片和螺絲

④電壓


110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

PC5 系列

形狀尺寸

●MFS□-PC5-01

(單位：mm)



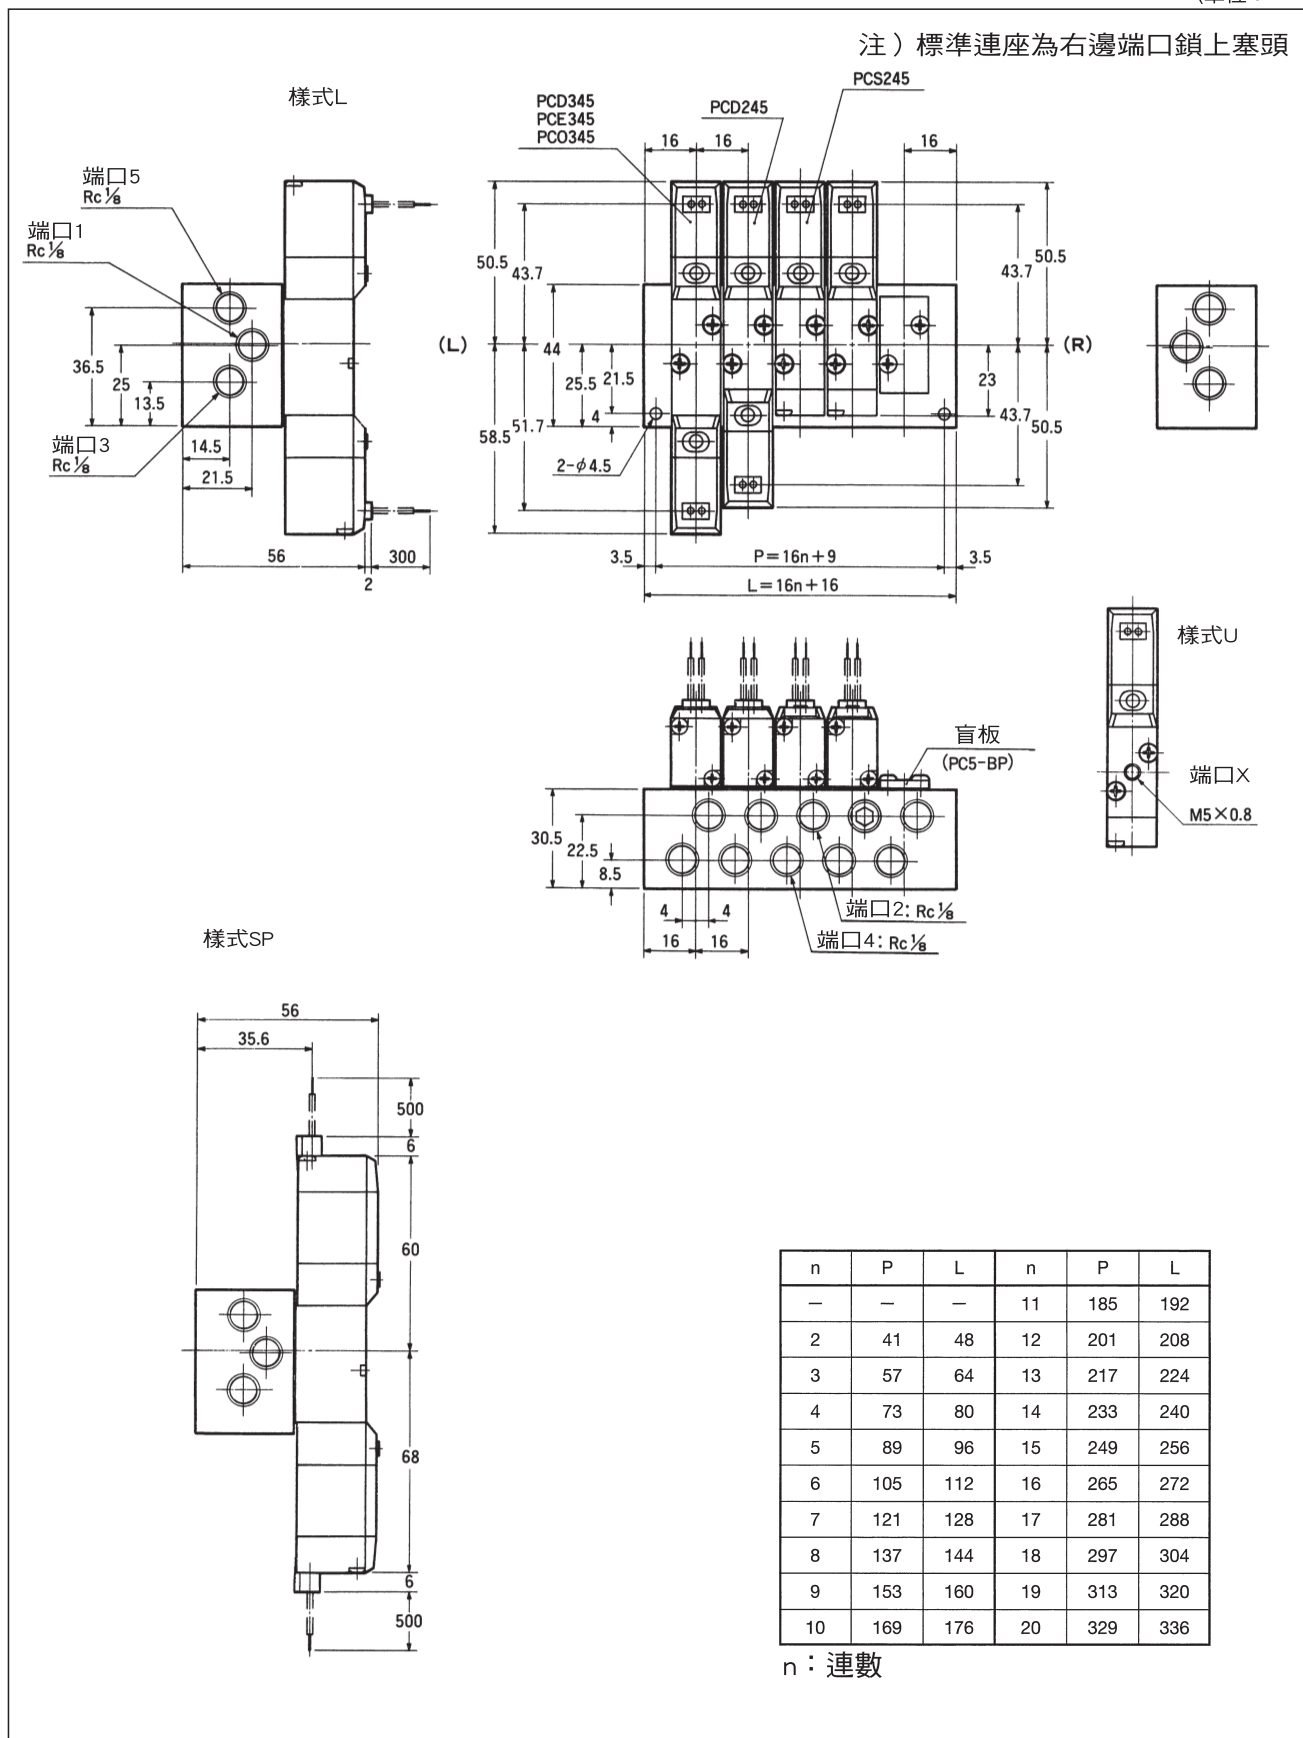


PC5 系列

形状尺寸

●MFS□-PC5-01-B

(單位：mm)

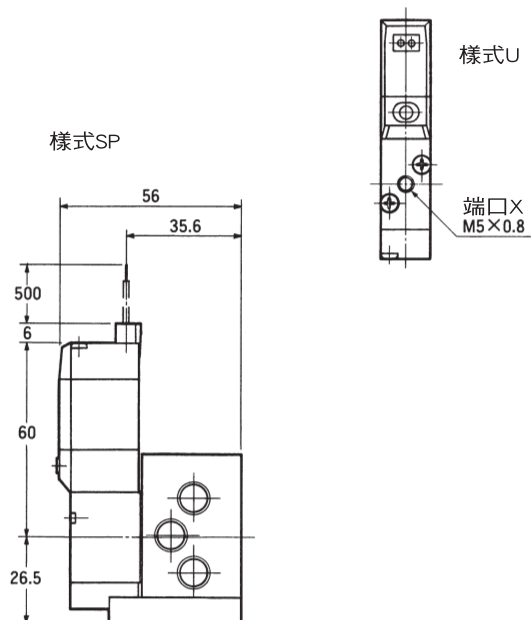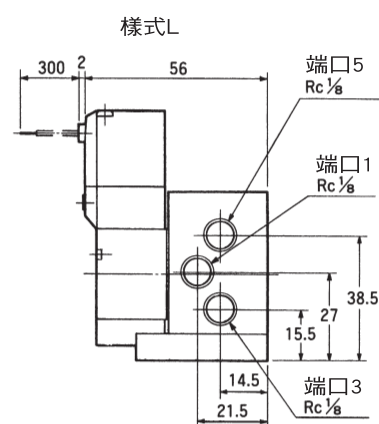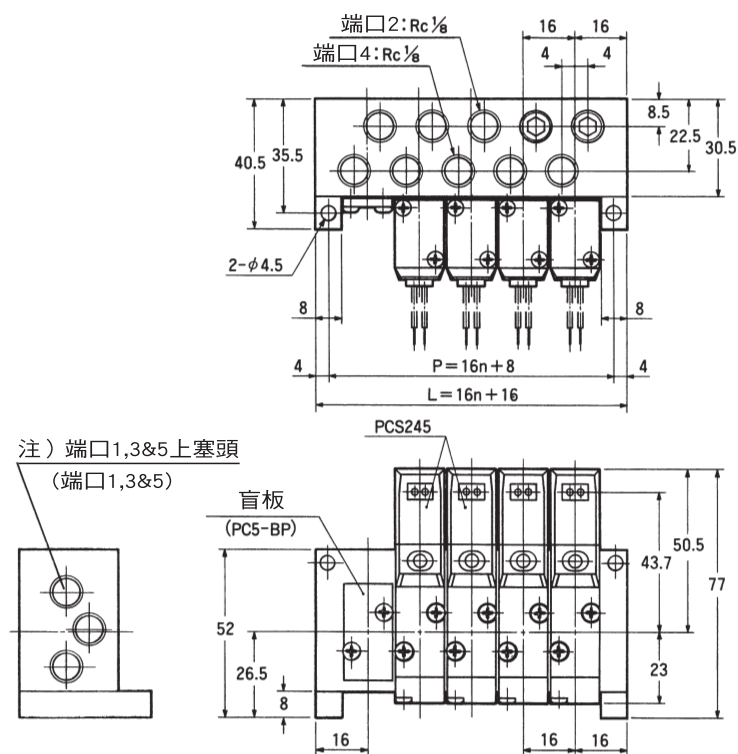

n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	184	192
2	40	48	12	200	208
3	56	64	13	216	224
4	72	80	14	232	240
5	88	96	15	248	256
6	104	112	16	264	272
7	120	128	17	280	288
8	136	144	18	296	304
9	152	160	19	312	320
10	168	176	20	328	336

n : 連數


PC/RC5,13

PC5 系列

形狀尺寸

●MFS□-PD5-M5

(單位：mm)

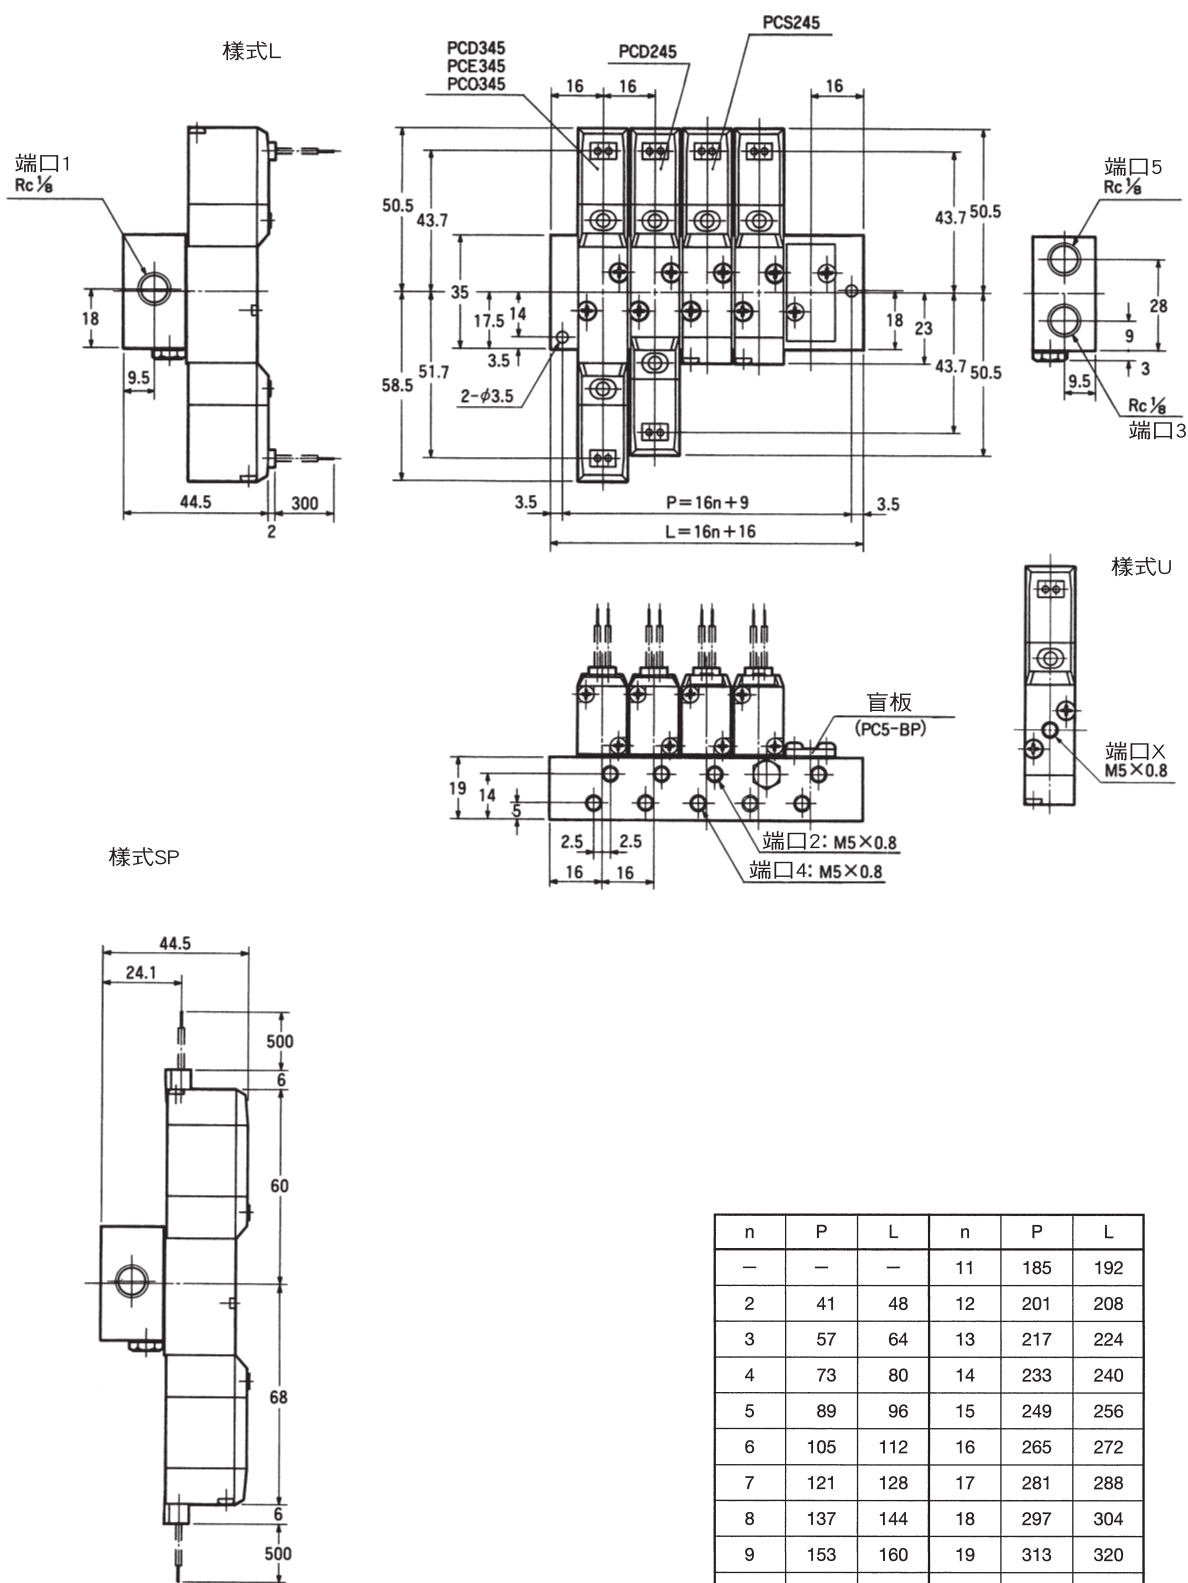


PC5 系列

形狀尺寸

●MFS□-PD5-M5-B

(單位：mm)

PC/RC5,13

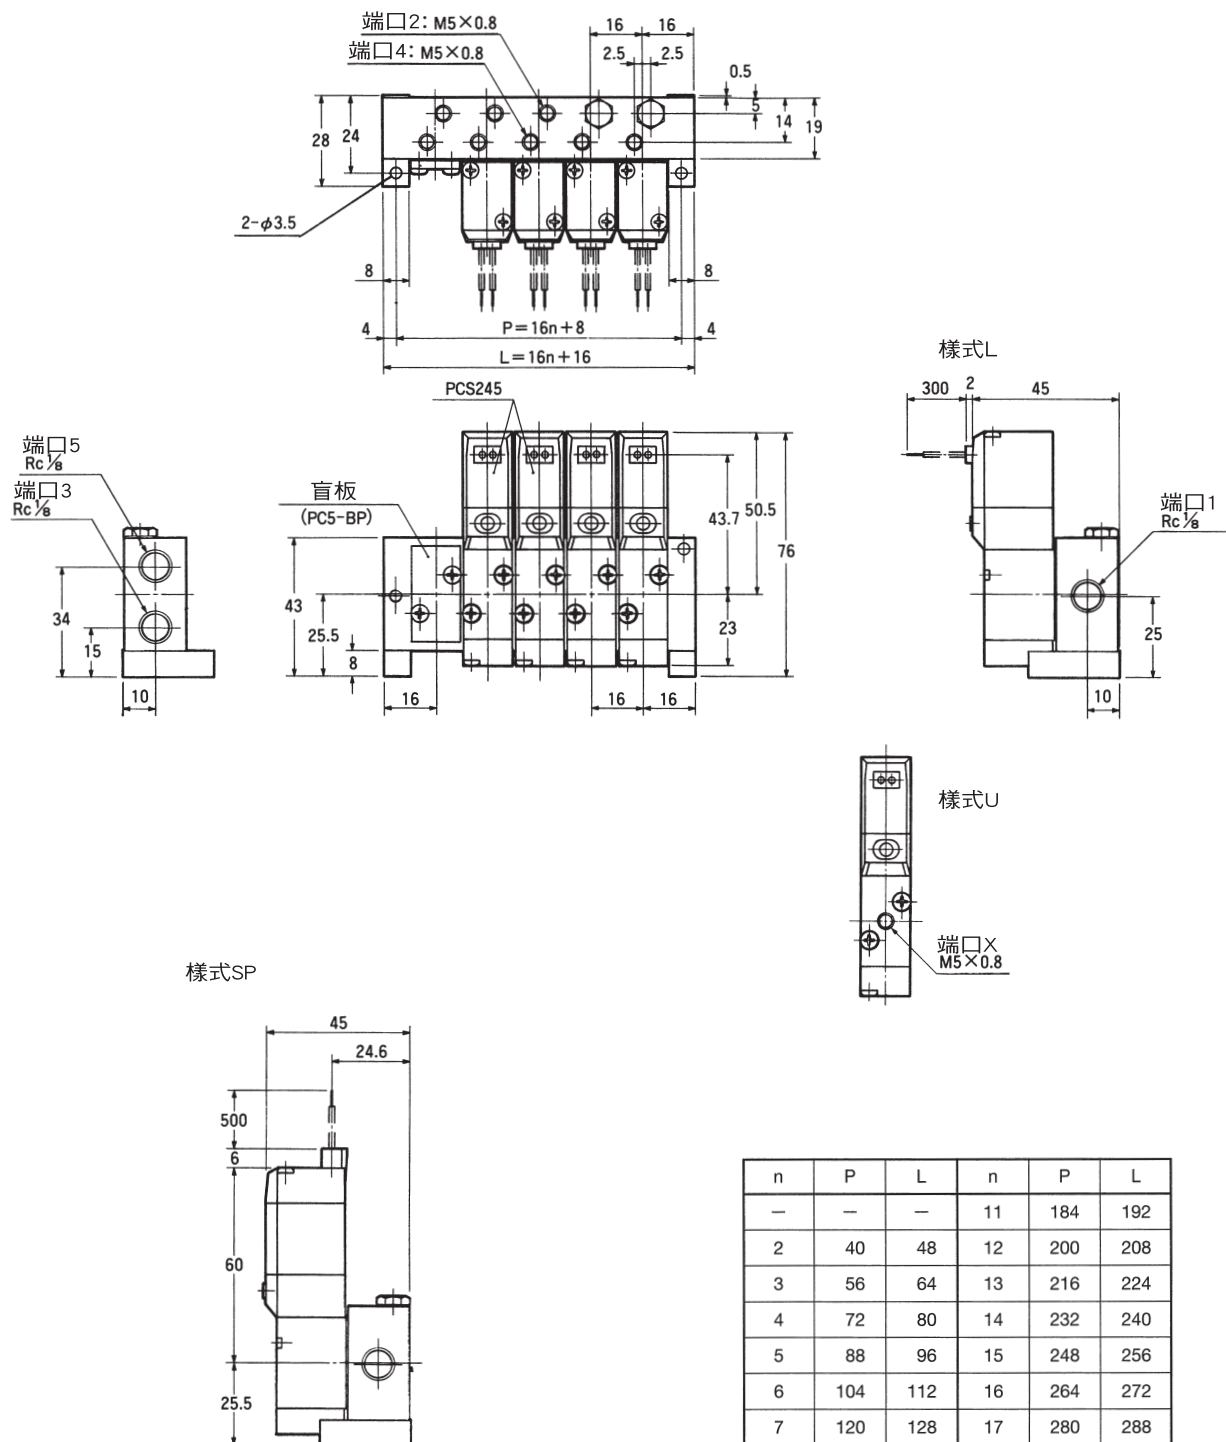


n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	184	192
2	40	48	12	200	208
3	56	64	13	216	224
4	72	80	14	232	240
5	88	96	15	248	256
6	104	112	16	264	272
7	120	128	17	280	288
8	136	144	18	296	304
9	152	160	19	312	320
10	168	176	20	328	336

n：連數

形状尺寸

●MFS□-PI5-M5

(單位：mm)

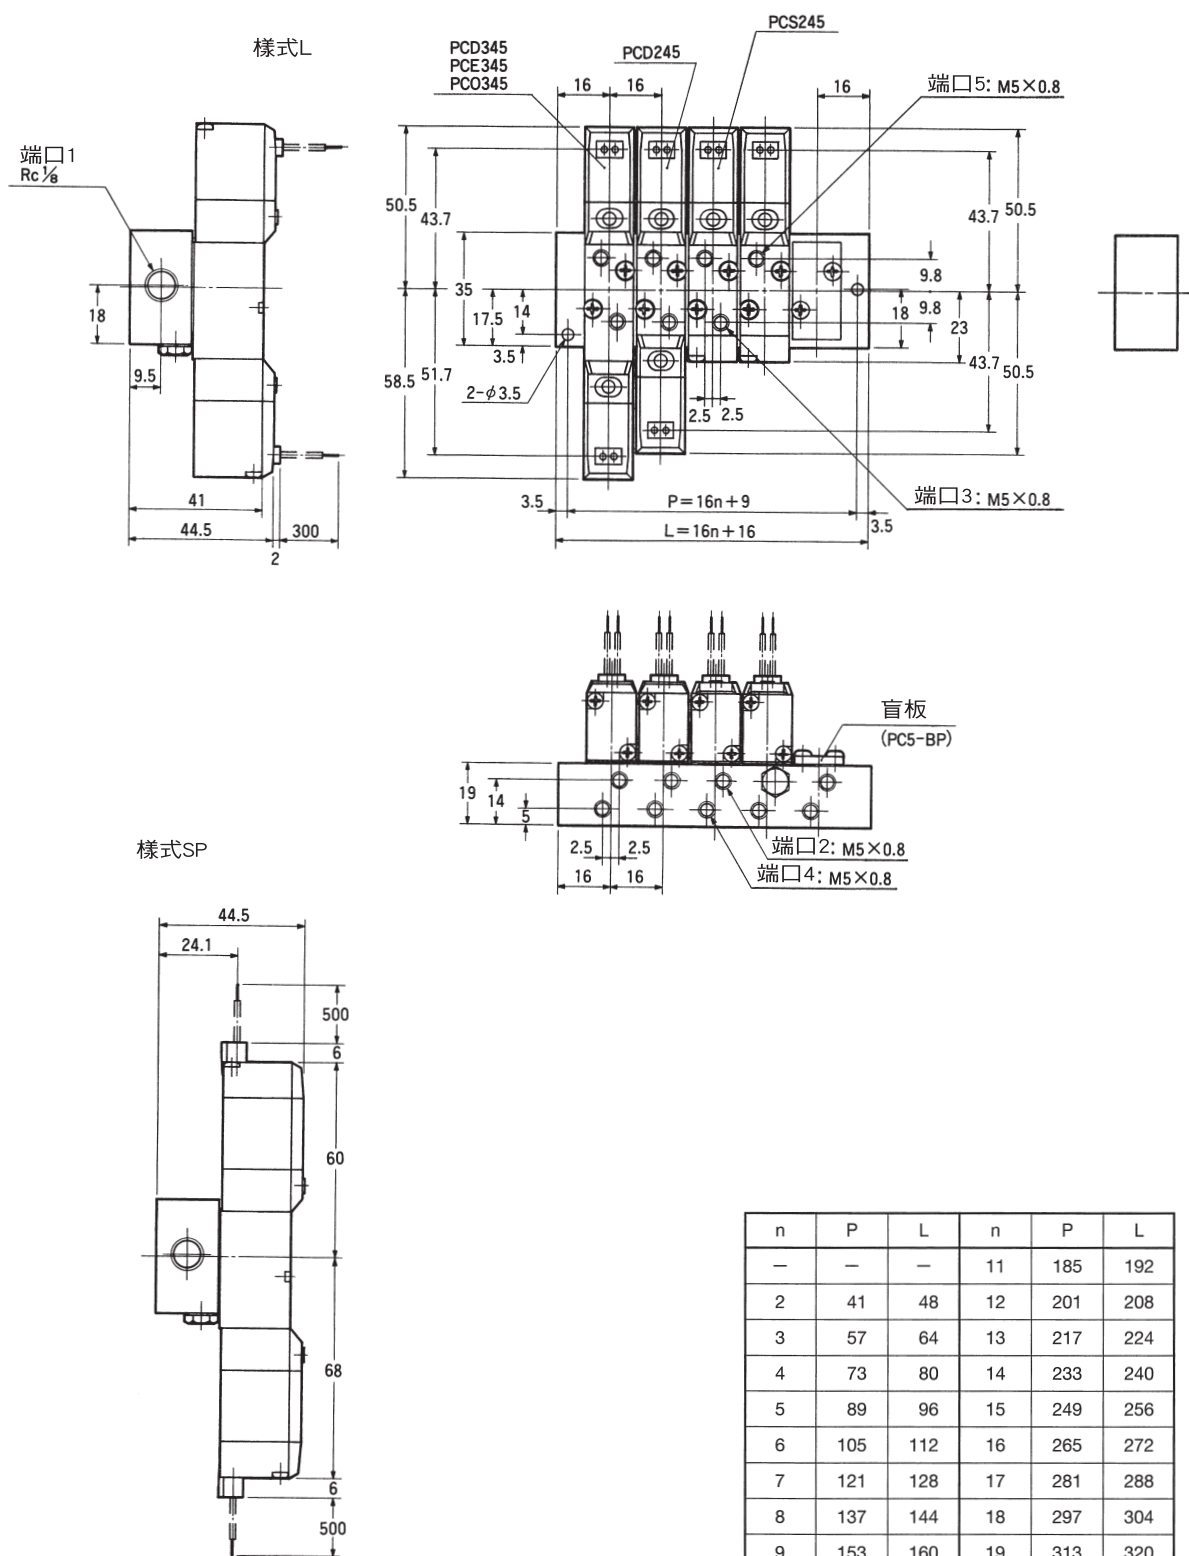


n : 連數

引導式電磁閥

RC5 系列

軟質油封/直接配管形

RCS245	2位置單線圈
RCD245	2位置雙線圈
RCD345	3位置中間封閉
RCE345	3位置ABR接續
RCO345	3位置PAB接續
線圈單邊形	
RCL245	2位置線圈單邊

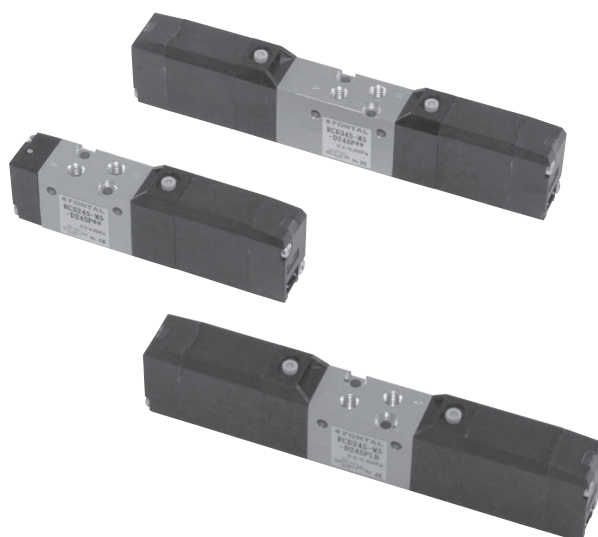

PC/RC5,13


規格 (標準形)

型號				單 位	RCS245	RCD245	RCD345	RCE345	RCO345	
使用流體					空 氣					
口徑					M5					
有效斷面積(Cv)				mm ²	4 (0.22)		2.2 (0.12)			
周圍溫度				℃	－5～50					
最小使用壓力				MPa	0.15	0.1	0.15			
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.8					
最高使用頻率				Cycle/min	AC：900 DC：1200 (L形) 900 (SP形)					
應 答 時 間	DC	L形	ON	s	0.016	0.012	0.012			
			OFF		0.020	—	0.022			
		SP形	ON		0.016	0.012	0.012			
			OFF		0.03	—	0.04			
	AC	50Hz	ON		0.014	0.008	0.008			
			OFF		0.037	—	0.047			
		L	60Hz		ON	0.014	0.008	0.008		
					OFF	0.03	—	0.04		
定格電壓				V	AC/110,220 DC24					
容許電壓變動				%	AC±10 DC ⁺¹⁰ _{－15}					
定格頻率				Hz	50/60					
皮 相 電 力	AC	保持	50Hz	VA	2.5 (110 / 220)					
			60Hz		2.0 (110 / 220)					
		起動	50Hz		2.9 (110 / 220)					
			60Hz		2.5 (110 / 220)					
消耗電力				W	1.8					
絕緣種別					JIS B種					
配線方法					拉線 (L)・引導線插接式 (SP)					
重 量	L形			g	62	94	103			
	SP形				62	94	103			






注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

RC5 系列

表示方法

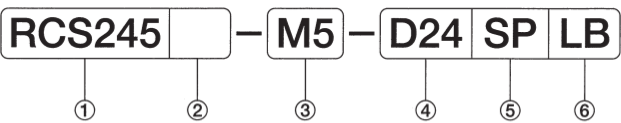

①型號

RCS245	
RCD245	
RCD345	
RCE345	
RCO345	

②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
-----	----------------

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③口徑

M5	M5×0.8
----	--------

⑥手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置


注) LB形：訂製部品

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

構造與主要部品


RCS245

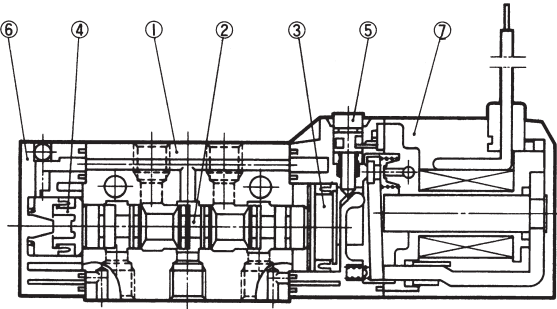


號 碼	部品名稱	材 質
①	本體	鋁合金
②	軸心組件	—
③	活塞 D	合成樹脂
④	活塞 S	合成樹脂
⑤	手動鈕	合成樹脂
⑥	後蓋	合成樹脂
⑦	引導閥	—
⑧	彈簧 S	不鏽鋼
⑨	彈簧 3P	不鏽鋼
⑩	彈簧固定座	合成樹脂

構造

RCD245

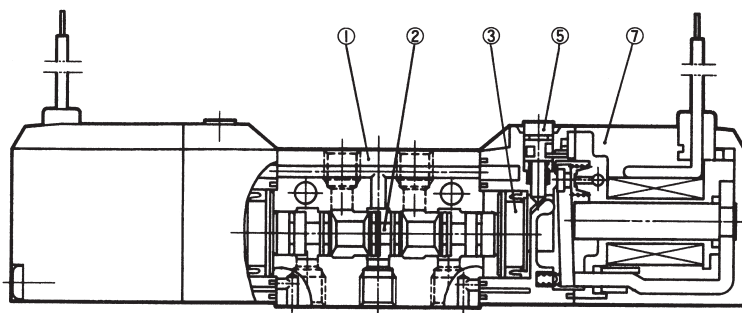

RCD345, RCE345, RCO345

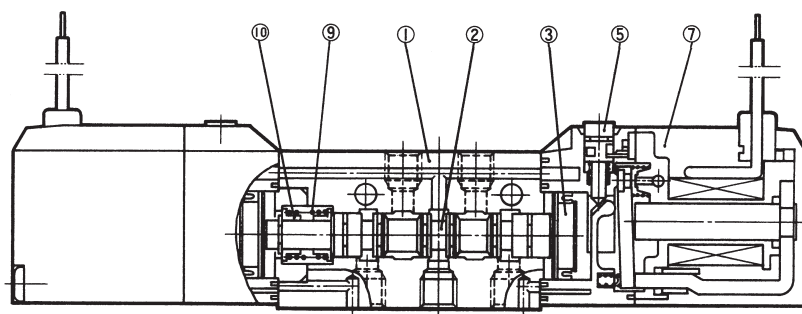

部品選擇 引導線插接頭

PC5-[D24]-[CL5]

① ②

①電壓

110: AC110V
220: AC220V
D24: DC24V

②導線長

CL5 : 500mm (標準)
CL10 : 1000mm
CL20 : 2000mm
CL30 : 3000mm
CL50 : 5000mm

固定架

部品名稱	型號
固定架	PC5-B


RC5 系列

形狀尺寸


●RCS245

(單位：mm)

樣式L

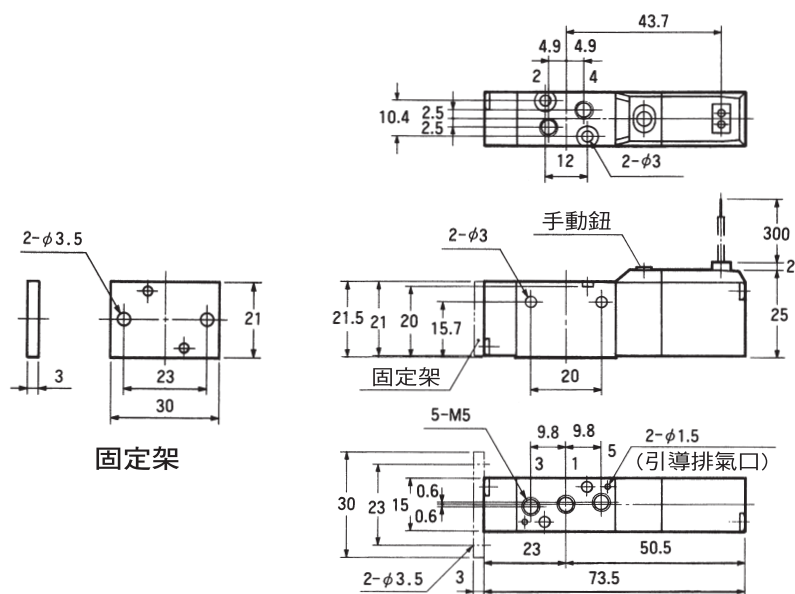

樣式SP

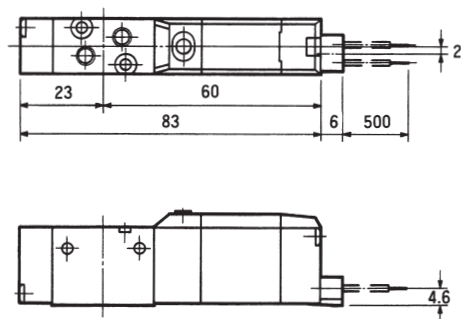

RC5 系列


形狀尺寸

●RCD245


(單位：mm)

PC/RC5,13

樣式L

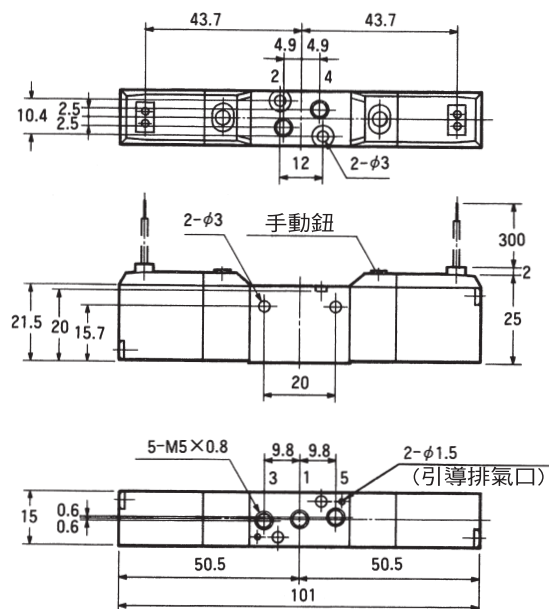

樣式SP

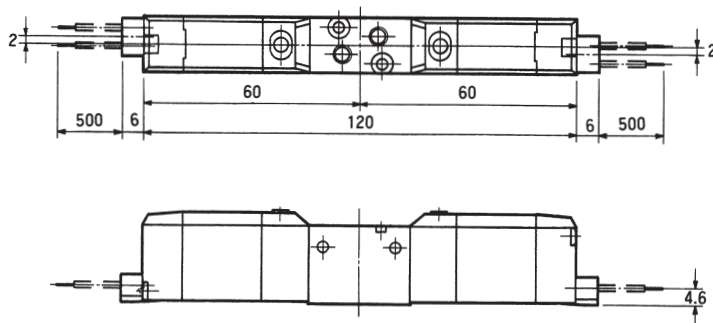


RC5 系列

形狀尺寸


●RCD345, RCE345, RCO345

(單位：mm)

樣式L

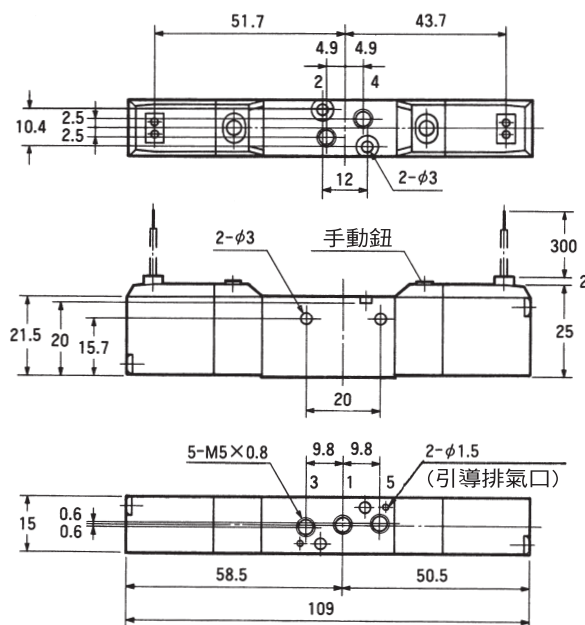

樣式SP

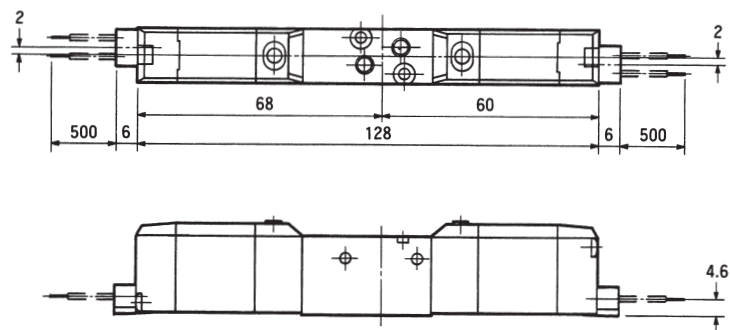


個別配線形底座

MF□-R□5

一體形

MFU□-RC5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在兩側

MFU□-RD5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在單側

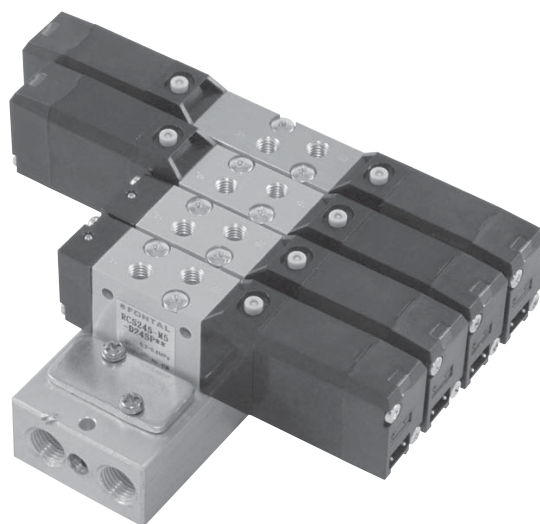

PC/RC5,13

連座規格

連座形式		MFU□-RC5	MFU□-RD5
		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口2,4	M5	M5
	端口Y	—	—
	端口X	—	—
連數		2~20	2~20
搭載電磁閥		RCS245-※-※-MF RCD245-※-※-MF RCD345-※-※-MF RCE345-※-※-MF RCO345-※-※-MF	
盲板		PC5-BP	


部品選擇

部品名稱		型號
盲板	個別引導排氣用	PC5-BP

RC5 系列

表示方法

連座

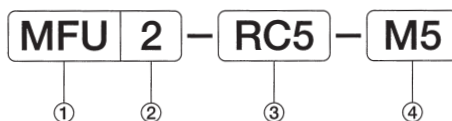

①連座種類

	端口 2 & 4
MFU	本體側配管

③連座功能

RC5	共同進氣，共同排氣 端口 1, 3 & 5 在兩側
RD5	共同進氣，共同排氣 端口 1, 3 & 5 在單側


④2,4口的口徑

M5	M5×0.8
----	--------

②連數

2	2 連
⋮	⋮
20	20 連

搭載電磁閥

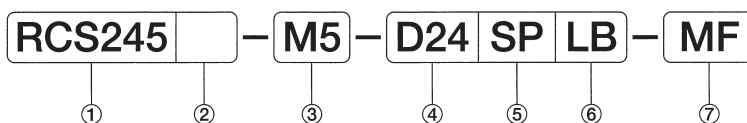

①型號

RCS245	
RCD245	
RCD345	
RCE345	
RCO345	

②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
-----	----------------

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③口徑

M5	M5×0.8
----	--------

⑥手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑦安裝於連座

MF	安裝於連座
----	-------

注) 附墊片和螺絲

PC/RC5,13

(單位：mm)





RC5 系列


形狀尺寸

●MFU□-RD5-M5

(單位：mm)

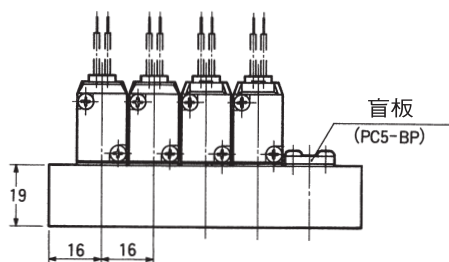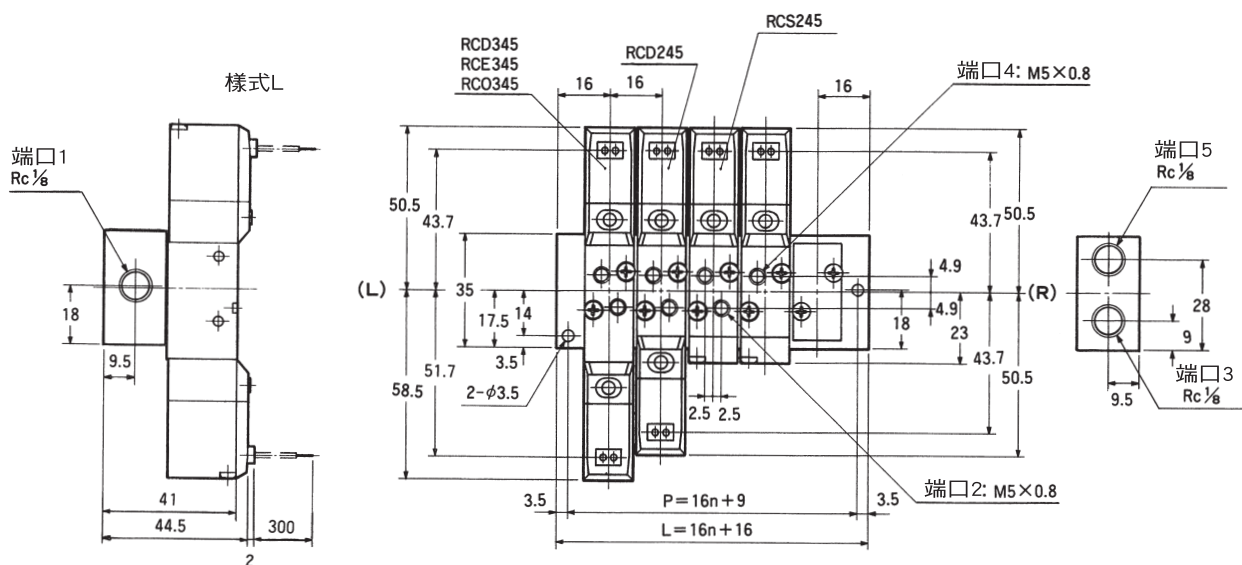

樣式SP

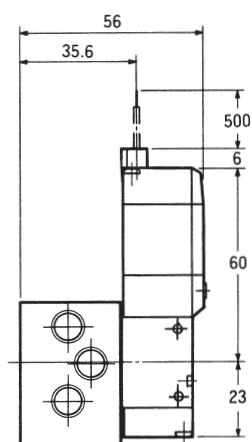

n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	185	192
2	41	48	12	201	208
3	57	64	13	217	224
4	73	80	14	233	240
5	89	96	15	249	256
6	105	112	16	265	272
7	121	128	17	281	288
8	137	144	18	297	304
9	153	160	19	313	320
10	169	176	20	329	336


n：連數

引導式電磁閥

PC13 系列

軟質密封件/底座配管形

PCS2413	2位置單線圈
PCD2413	2位置雙線圈
PCD3413	3位置中間封閉
PCE3413	3位置ABR接續
PCO3413	3位置PAB接續
線圈單邊形	
PCL2413	2位置線圈單邊

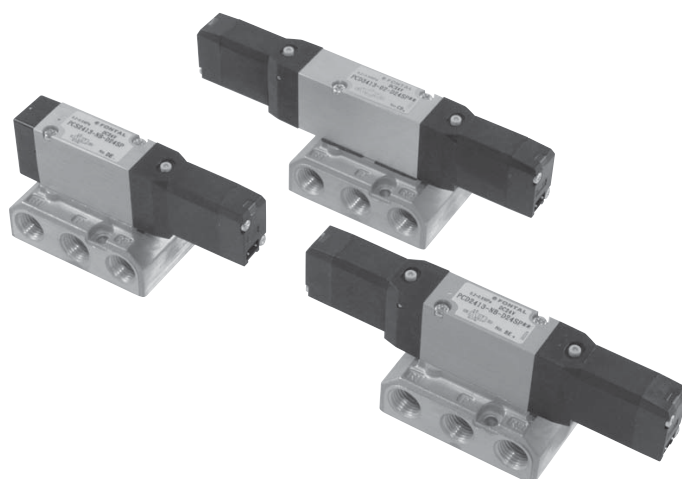

PC/RC5,13


規格 (標準形)

型號				單 位	PCS2413	PCD2413	PCD3413	PCE3413	PCO3413
使用流體					空 氣				
口徑					Rc ¹ / ₄				
有效斷面積(Cv)				mm²	12 (0.66)		7.5 (0.41)		5 (0.28)
周圍溫度				℃	－5～50				
最小使用壓力				MPa	0.15	0.1	0.15		
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.8				
最高使用頻率				Cycle/min	240				
應 答 時 間	DC	L形	ON	s	0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.022	－	0.032		
		SP形	ON		0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.037	－	0.047		
	AC L SP	50Hz	ON		0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.022	－	0.032		
		60Hz	ON		0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.022	－	0.032		
定格電壓				V	AC/110,220 DC24				
容許電壓變動				%	AC±10 DC ⁺¹⁰ / _{－15}				
定格頻率				Hz	50／60				
皮 相 電 力	AC	保持	50Hz	VA	2.5 (110 / 220)				
			60Hz		2.0 (110 / 220)				
		起動	50Hz		2.9 (110 / 220)				
			60Hz		2.5 (110 / 220)				
消耗電力 DC				W	1.8				
絕緣種別					JIS B種				
配線方法					拉線 (L)，引導線插接式 (SP)				
重 量	L形	NB	g	95	127	144			
		Rc ¹ / ₄		179	211	228			
	SP形	NB		95	127	144			
		Rc ¹ / ₄		179	211	228			

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

PC13 系列

表示方法



①型號

PCS2413	
PCD2413	
PCD3413	
PCE3413	
PCO3413	

②口徑

02	Rc1/4
NB	無底座

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

部品選擇

引導線插接頭

PC5-D24-CL5

① ②

①電壓

110: AC110V
220: AC220V
D24: DC24V

②導線長


CL5 : 500mm (標準)
CL10 : 1000mm
CL20 : 2000mm
CL30 : 3000mm
CL50 : 5000mm

底座


部品名稱	型號
底座	PC13-SB-502

構造與主要部品


PCS2413

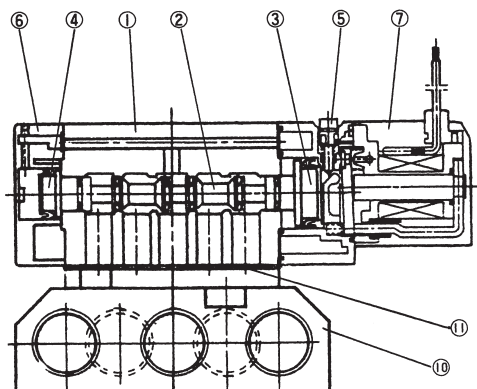

PCD2413

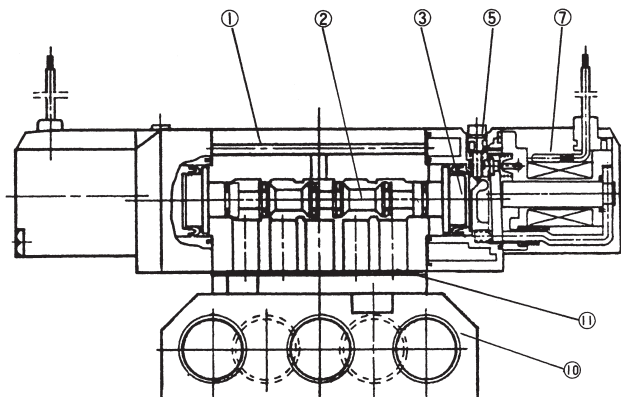

PCD3413, PCE3413, PCO3413

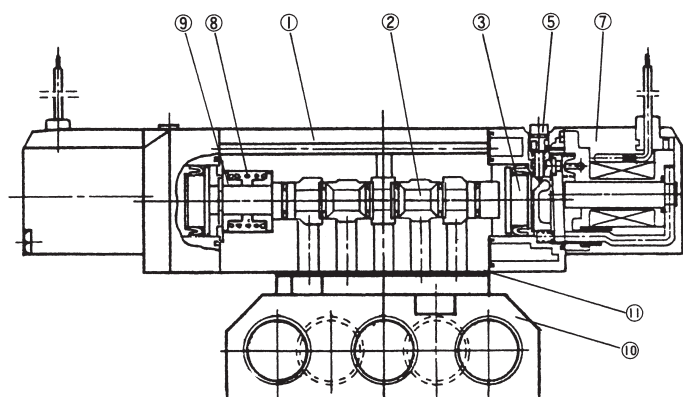


號 碼	部品名稱	材 質
①	本體	鋁合金
②	軸心組件	—
③	活塞 D	合成樹脂
④	活塞 S	合成樹脂
⑤	手動鈕	合成樹脂
⑥	後蓋	合成樹脂
⑦	引導閥	—
⑧	彈簧 3P	不鏽鋼
⑨	彈簧固定座	合成樹脂
⑩	底座	鋁合金
⑪	底座墊片	NBR

PC13 系列


形狀尺寸 ●PCS2413

(單位：mm)

樣式L

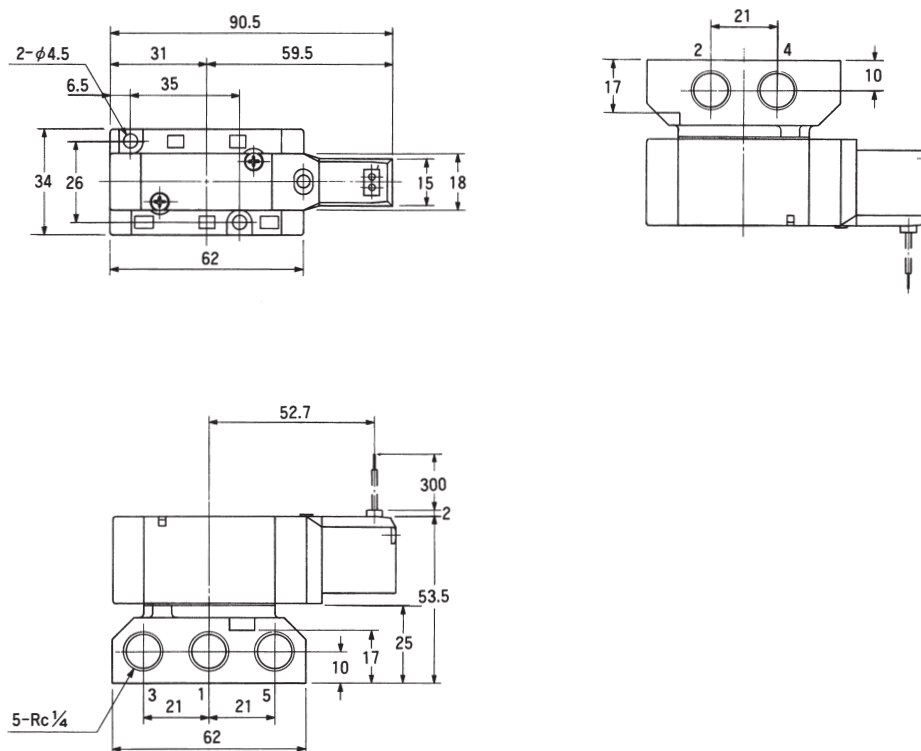

樣式SP

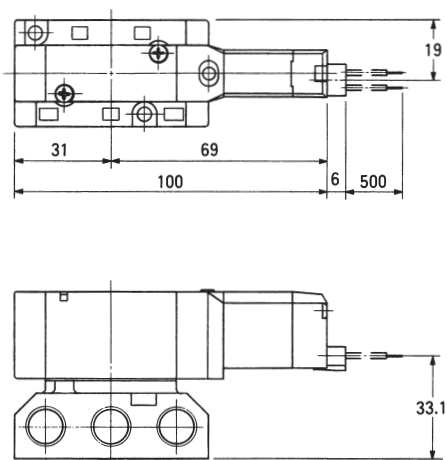


PC13 系列

形狀尺寸 ●PCD2413


(單位：mm)

PC/RC5,13

樣式L

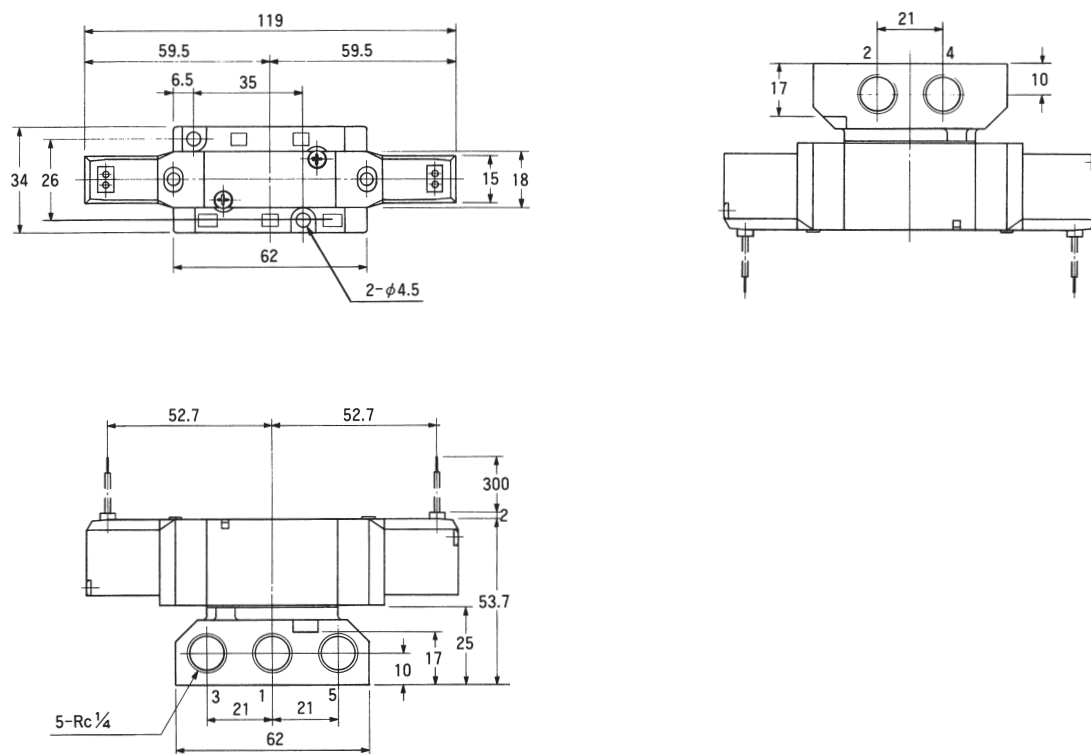

樣式SP

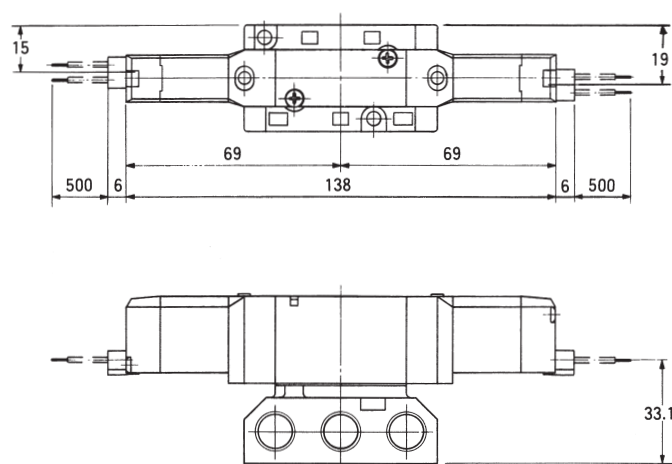


PC13 系列

形狀尺寸


●PCD3413, PCE3413, PCO3413

(單位：mm)

樣式L

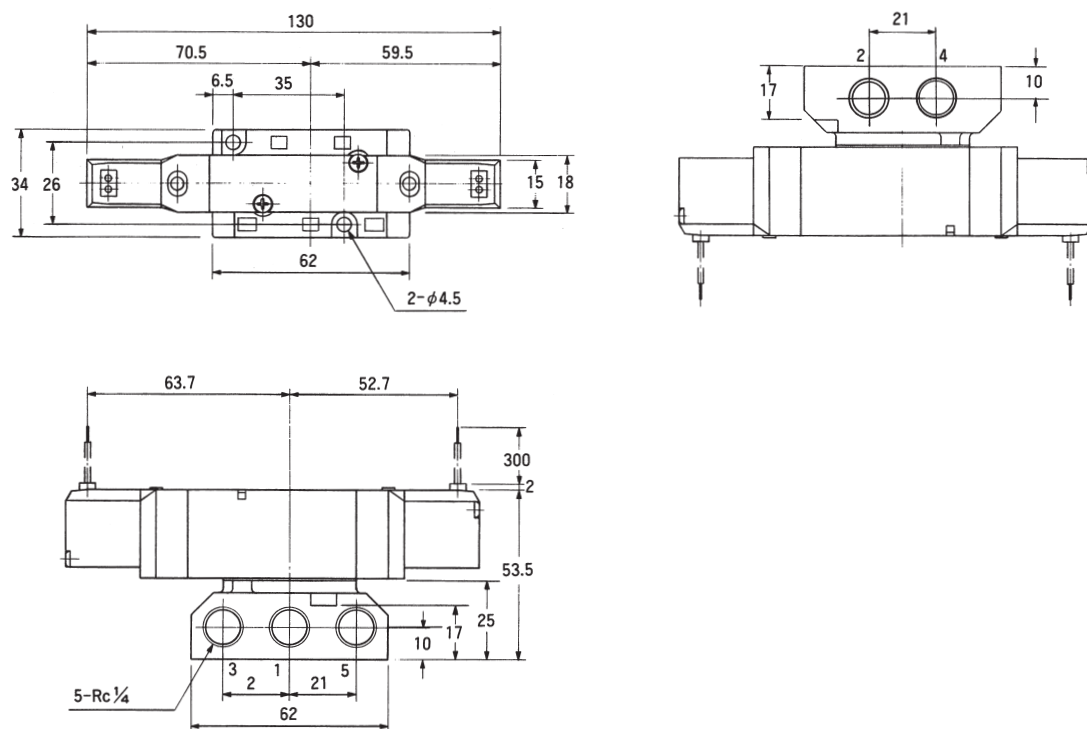

樣式SP

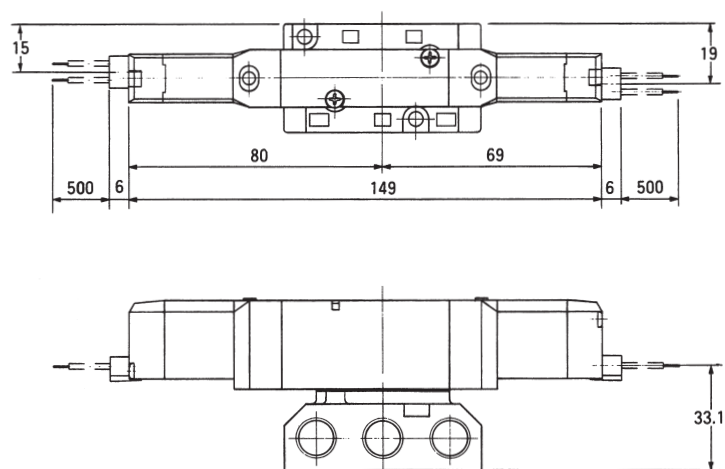


個別配線形底座

MFS□-P13

一體形

MFS□-PS13 共同進氣，集中排氣
端口1 & 3/5 在兩側

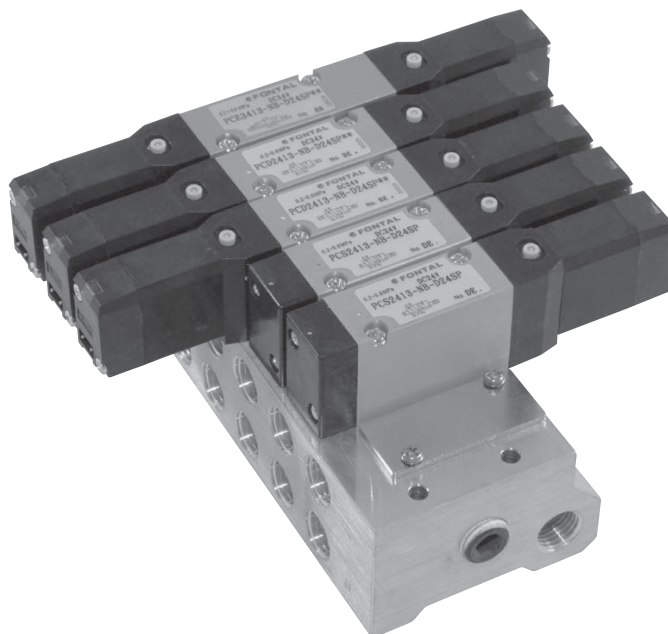

PC/RC5,13

連座規格

連座形式		MFS□-PS13
		共同進氣，集中排氣 端口1,3 & 5 在兩側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{4}$
連數		2~10
搭載電磁閥		PCS2413※-NB PCD2413※-NB PCD3413※-NB PCE3413※-NB PCO3413※-NB
盲板		PC13-BP


部品選擇

部品名稱	型號
盲板	PC13-BP

PC13 系列

表示方法

連座

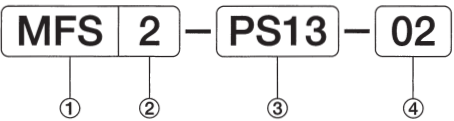

①連座種類

	端口 2 & 4
MFS	本體側配管

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連


③連座功能

PS13	共同進氣，集中排氣 端口 1, 3 & 5 在兩側
------	------------------------------

④2,4口的口徑

02	Rc1/4
----	-------

搭載電磁閥

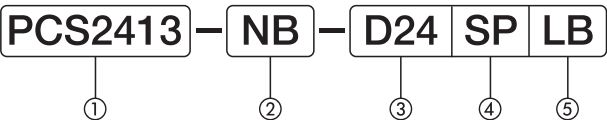

①型號

PCS2413	
PCD2413	
PCD3413	
PCE3413	
PCO3413	

②口徑

NB	無底座
----	-----

注) 附墊片和螺絲

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

PC13 系列


形狀尺寸

●MFS□-PS13-02

(單位：mm)


PC/RC5,13

樣式L

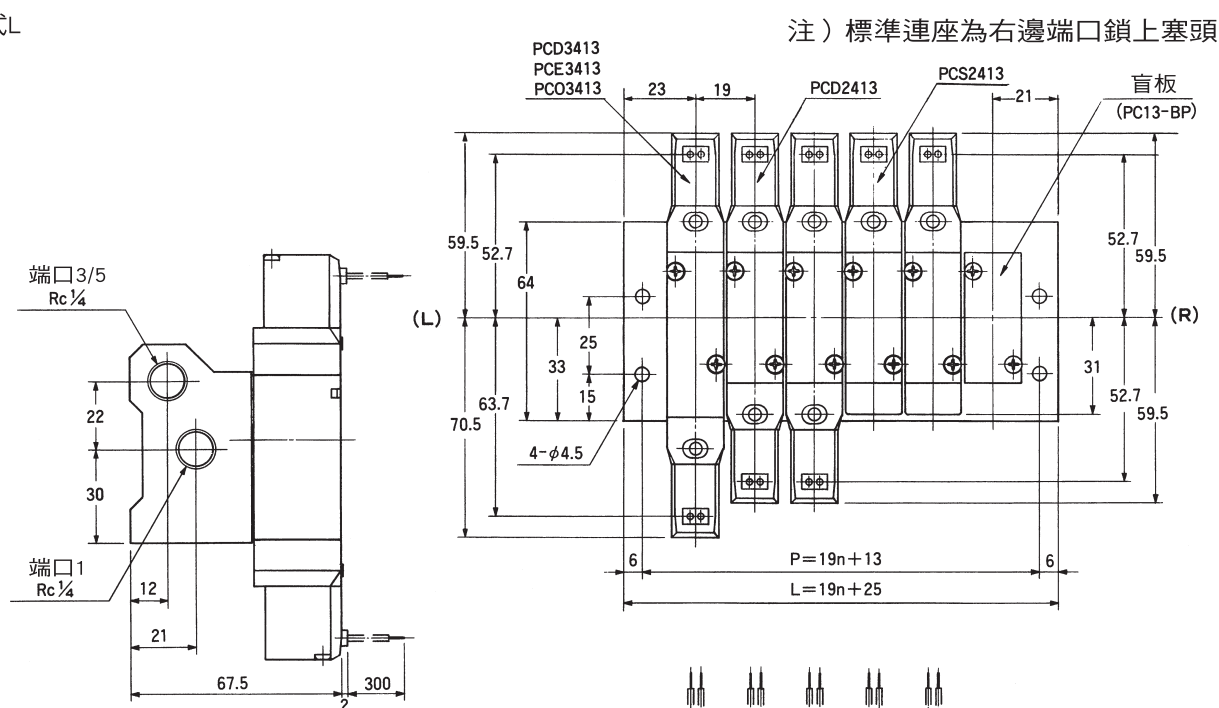


n	P	L	n	P	L
—	—	—	11	222	234
2	51	63	12	241	253
3	70	82	13	260	272
4	89	101	14	279	291
5	108	120	15	298	310
6	127	139	16	317	329
7	146	158	17	336	348
8	165	177	18	355	367
9	184	196	19	374	386
10	203	215	20	393	405

n：連數

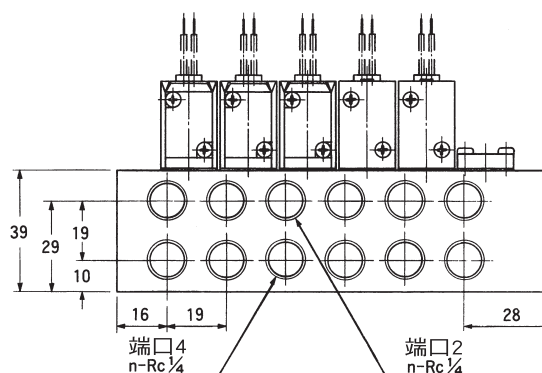

樣式SP

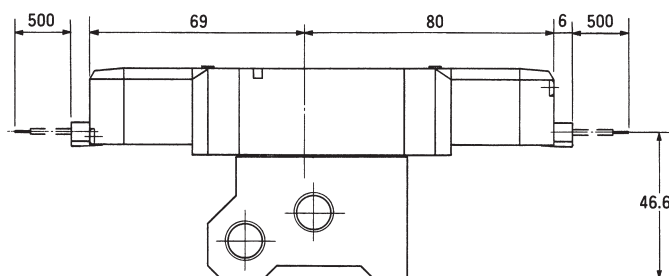

引導式電磁閥

RC13 系列

軟質油封/直接配管形

RCS2413 2位置單線圈

RCD2413 2位置雙線圈


RCD3413 3位置中間封閉

RCE3413 3位置ABR接續

RCO3413 3位置PAB接續

線圈單邊形

RCL2413 2位置線圈單邊

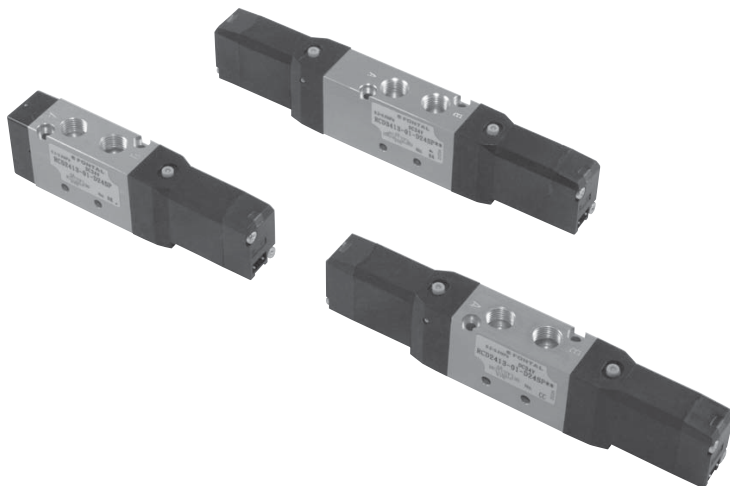

規格 (標準形)


型號				單 位	RCS2413	RCD2413	RCD3413	RCE3413	RCO3413
使用流體					空 氣				
口徑					Rc 1/8				
有效斷面積(Cv)				mm²	12.5 (0.69)		8 (0.44)		5 (0.28)
周圍溫度				℃	－5～50				
最小使用壓力				MPa	0.15	0.1	0.15		
使用壓力範圍				MPa	0.2～0.8				
最高使用頻率				Cycle/min	240				
應 答 時 間	DC	L形	ON	s	0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.022	—	0.032		
		SP形	ON		0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.037	—	0.047		
	AC L	50Hz	ON		0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.022	—	0.032		
		60Hz	ON		0.020	0.015	0.015		
			OFF		0.022	—	0.032		
定格電壓				V	AC/110,220 DC24				
容許電壓變動				%	AC±10, DC ⁺¹⁰ ₋₁₅				
定格頻率				Hz	50/60				
皮 相 電 力	AC	保持	50Hz	VA	2.5 (110 / 220)				
			60Hz		2.0 (110 / 220)				
		起動	50Hz		2.9 (110 / 220)				
			60Hz		2.5 (110 / 220)				
消耗電力				W	1.8				
絕緣種別					JIS B種				
配線方法					拉線 (L) , 引導線插接式 (SP)				
重量	L形			g	90	122	137		
	SP形				90	122	137		

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

RC13 系列

PC/RC5,13

表示方法

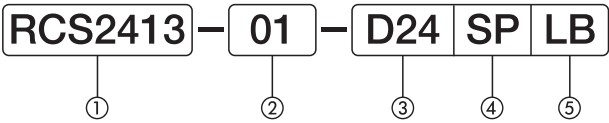

①型號

RCS2413	
RCD2413	
RCD3413	
RCE3413	
RCO3413	

②口徑

01	Rc1/8
----	-------

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
LB	附有鎖定裝置

注) LB形：訂製部品

部品選擇 引導線插接頭



①電壓

110：AC110V
220：AC220V
D24：DC24V


②導線長

CL5：500mm(標準)
CL10：1000mm
CL20：2000mm
CL30：3000mm
CL50：5000mm


RC13 系列

構造與主要部品


RCS2413

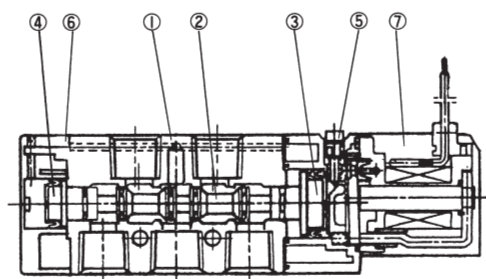

RCD2413

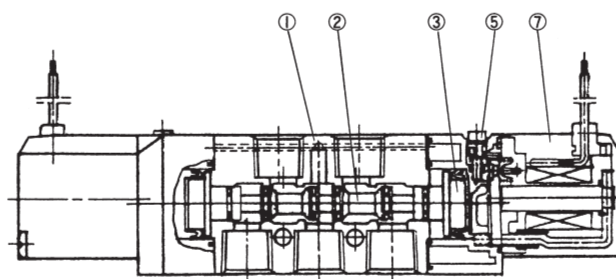

RCD3413, RCE3413, RCO3413

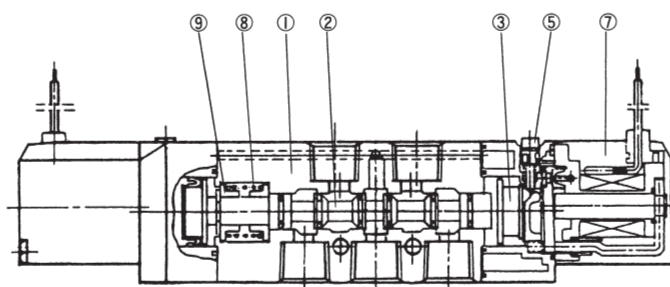


號 碼	部品名稱	材 質
①	本體	鋁合金
②	軸心組件	—
③	活塞 D	合成樹脂
④	活塞 S	合成樹脂
⑤	手動鈕	合成樹脂
⑥	後蓋	合成樹脂
⑦	引導閥	—
⑧	彈簧 3P	不鏽鋼
⑨	彈簧固定座	合成樹脂

RC13 系列


形狀尺寸
●RCS2413

(單位：mm)

樣式L

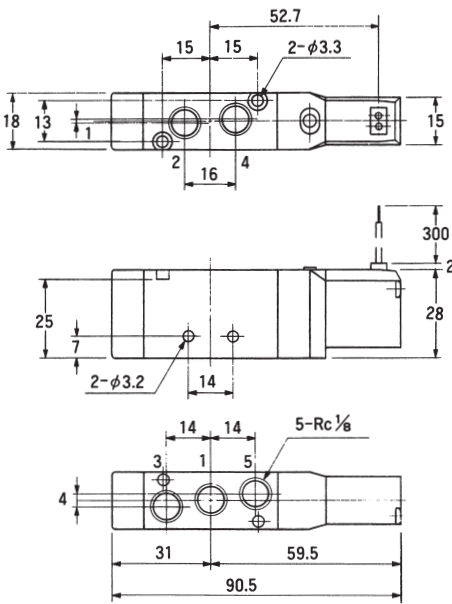

樣式SP

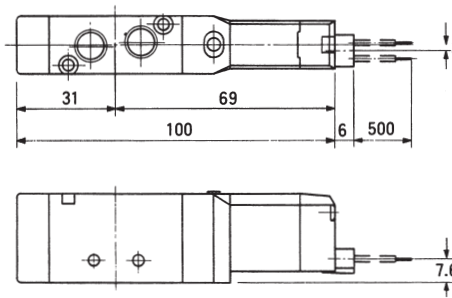

PC/RC5,13


RC13 系列

形狀尺寸


●RCD2413

(單位：mm)

樣式L

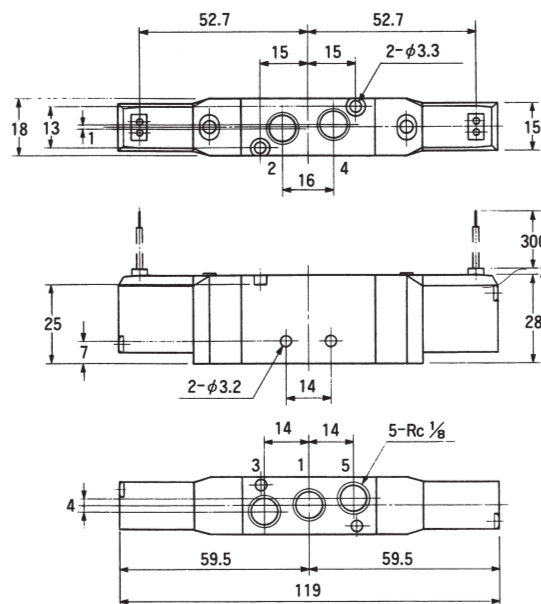

樣式SP

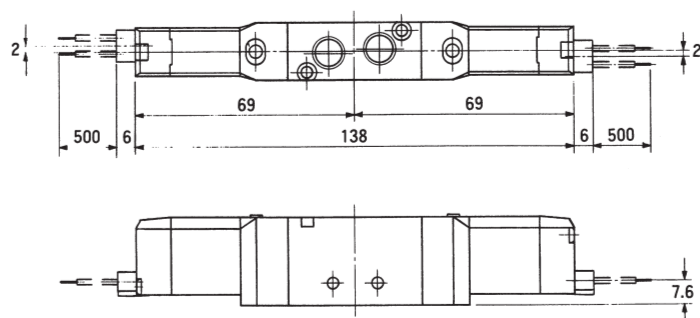


RC13 系列

形狀尺寸


●RCD3413, RCE3413, RCO3413

(單位：mm)

樣式L

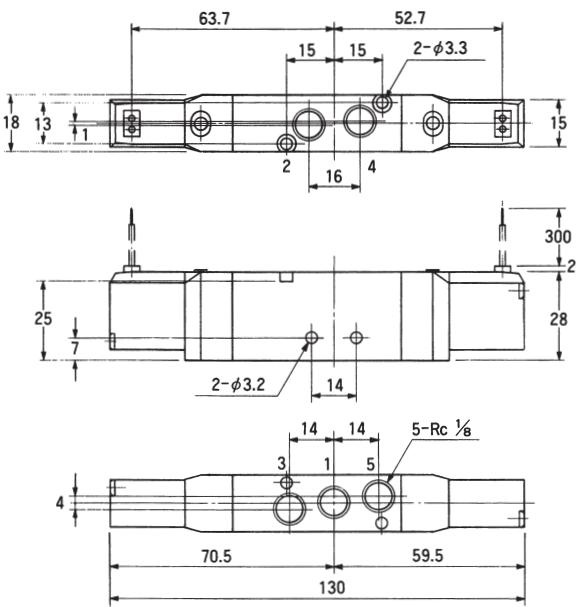

樣式SP

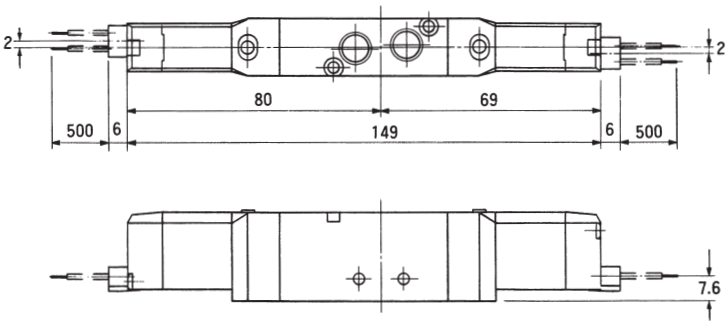


PC/RC5,13

個別配線形底座

MFU□-R13

一體形

MFU□-RC13 共同進氣，共同排氣
端口1&3/5 在兩側

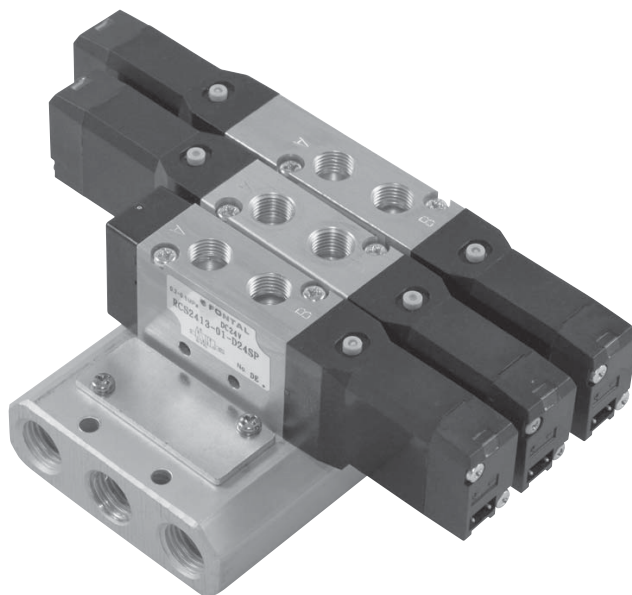

連座規格


連座形式		MFU□-RC13
		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{8}$ (本體配管)
連數		2~10
搭載電磁閥		RCS2413※-01-※-MF RCD2413※-01-※-MF RCD3413※-01-※-MF RCE3413※-01-※-MF RCO3413※-01-※-MF
盲板		RC13-BP

部品選擇

部品名稱	型號
盲板	RC13-BP


表示方法

連座

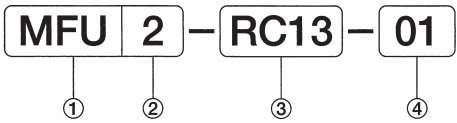

①連座種類		②連數		③連座功能		④2,4口的口徑	
	端口2 & 4	2	2 連	RC13	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	01	Rc1/8
MFS	本體側配管	⋮	⋮				
		10	10連				

搭載電磁閥

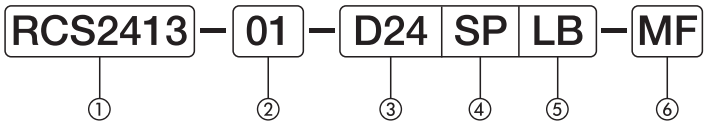

①型號		②口徑		⑤手動鈕							
RCS2413				<table><tr><td>無標記</td><td>標準(無鎖定裝置)</td></tr><tr><td>LB</td><td>附有鎖定裝置</td></tr></table>		無標記	標準(無鎖定裝置)	LB	附有鎖定裝置		
無標記	標準(無鎖定裝置)										
LB	附有鎖定裝置										
RCD2413				注) LB形：訂製部品							
RCD3413				⑥安裝於連座							
RCE3413				<table><tr><td>MF</td><td>安裝於連座</td></tr></table>		MF	安裝於連座				
MF	安裝於連座										
RCO3413				注) 附墊片和螺絲							
		③電壓									
		<table><tr><td>110</td><td>AC110V</td></tr><tr><td>220</td><td>AC220V</td></tr><tr><td>D24</td><td>DC24V</td></tr></table>		110	AC110V	220	AC220V	D24	DC24V		
110	AC110V										
220	AC220V										
D24	DC24V										
		④配線									
		<table><tr><td>L</td><td>拉線</td></tr><tr><td>SP</td><td>引導線插接式</td></tr></table>		L	拉線	SP	引導線插接式				
L	拉線										
SP	引導線插接式										

RC13 系列


形狀尺寸

●MFU□-RC13-01

(單位：mm)


樣式L

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

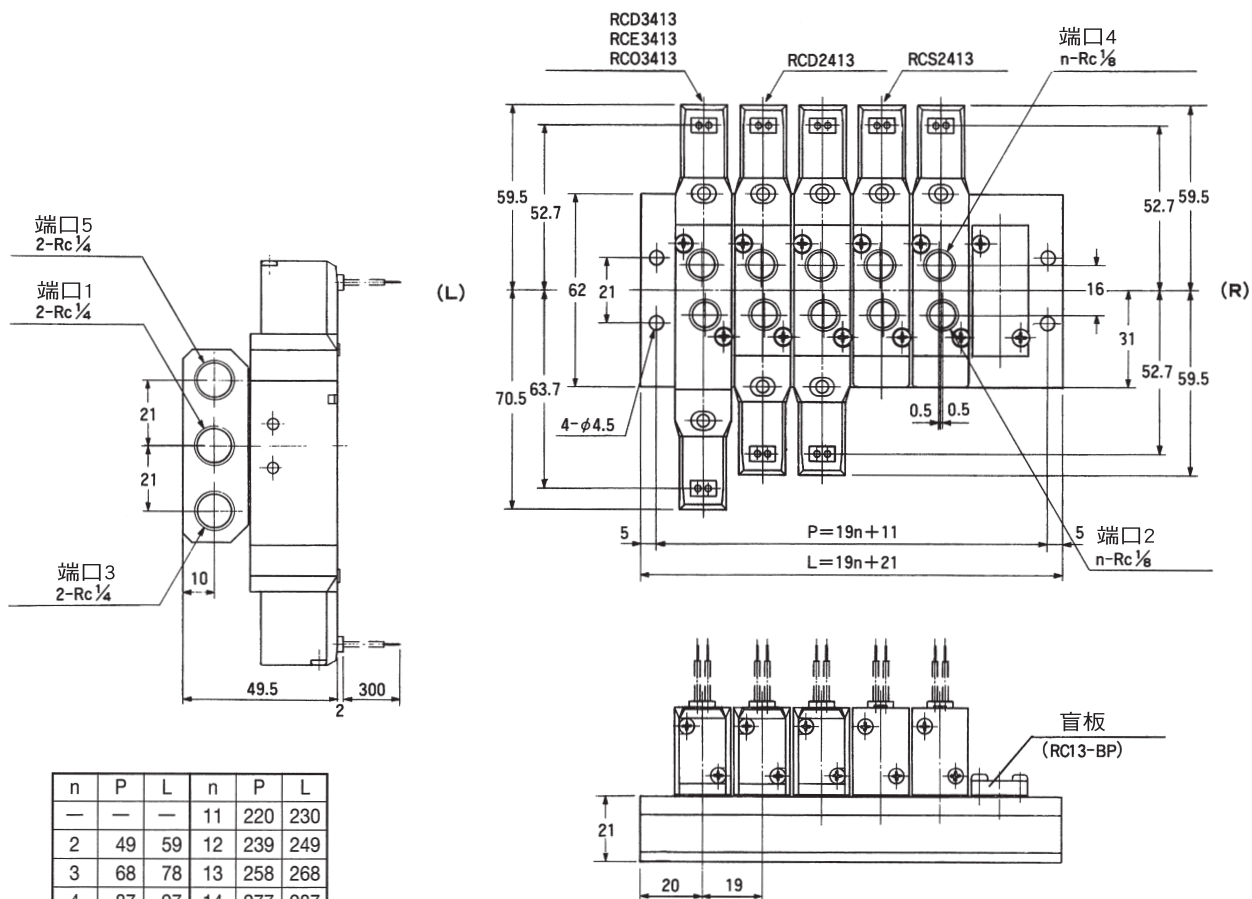

n : 連數

樣式SP

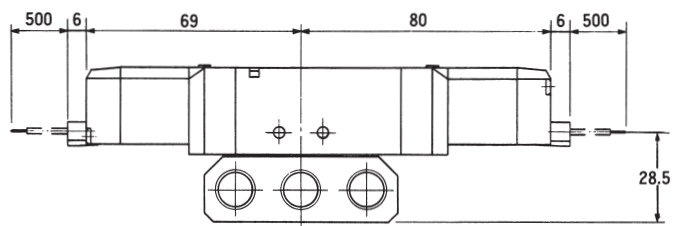



引導式線圈單邊形電磁閥

PCL5, RCL5 系列

軟質油封/底座配管，直接配管形

PCL245 2位置線圈單邊

RCL245 2位置線圈單邊

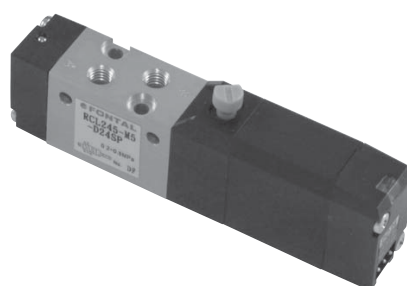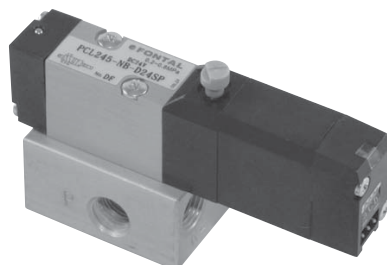

PC/RCL5,13

規格

型號			單 位	PCL245	RCL245
使用流體				空 氣	
口徑				M5, Rc $\frac{1}{8}$	M5
有效斷面積(Cv)			mm ²	3.5 (0.19) : M5 3.8 (0.21) : Rc $\frac{1}{8}$	3.7 (0.20)
周圍溫度			℃	－5～50	
最小使用壓力			MPa	0.15	
使用壓力範圍			MPa	0.2～0.7	
最高使用頻率			Cycle/min	600	
應答 時間	L形	ON	S	0.02	
		OFF		0.02	
	SP形	ON		0.02	
		OFF		0.02	
必要最小勵磁時間			S	0.05	
定格電壓			V	DC24	
容許電壓變動			%	+10, －15	
消耗電力			W	1.8	
絕緣種別				JIS B種	
配線方法				拉線 (L) , 引導線插接式 (SP)	
重量	L形 SP形	NB	g	62	－
		M5		106	62
		Rc $\frac{1}{8}$		118	－

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

PCL5, RCL5 系列

表示方法

搭載電磁閥



①型號

PCL245	
RCL245	

②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
U	外部引導 (本體配管) 個別引導排氣

③口徑

M5	M5×0.8
01	Rc $\frac{1}{8}$
NB	無底座

注) RCL245只有M5口徑大小

④電壓

D24	DC24V
-----	-------

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

部品選擇

底座

此底座與PC5共用


引導線插接頭

部品名稱	長度	型號
引導線插接頭	500	PCL5-D24-CL5(標準)

PCL5, RCL5 系列

PC/RCL5, 13

電磁線圈的電器連接關係

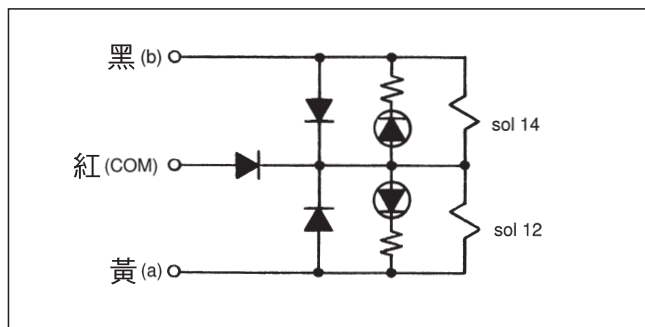


當電力施加在+COM (紅)與—sol 14(黑)之間
端口4會打開

當電力施加在+COM (紅)與—sol 12(黃)之間
端口2會打開

操作原理


① sol 12 OFF (sol 12, sol 14 OFF)

可動鐵維持其位置是因為彈力 (f_s) 比永磁力還強 (F)

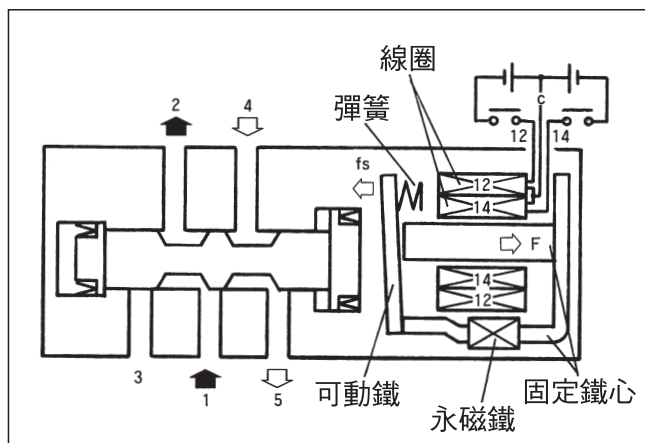


② sol 14 ON

當電力施加在 sol 14，sol 14的吸引力 (f_b) 將加在永磁力上，所以，當它比可動鐵彈簧力 (f_s) 大，可動鐵心將被吸引。

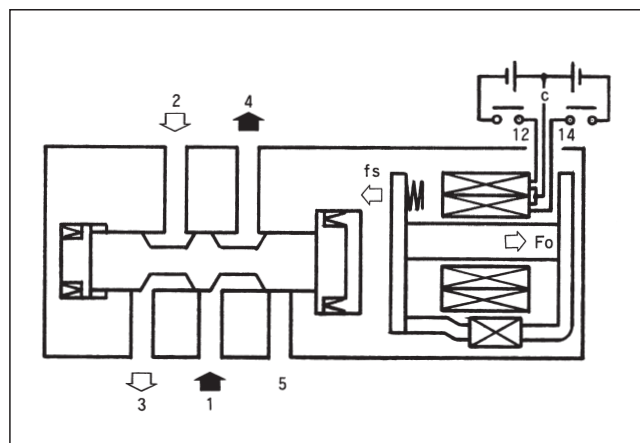


③ sol 14 OFF

可動鐵吸引到固定鐵心即使電源sol 14是關閉的，因為永久磁鐵的保持力 (F_o) 大於可動鐵彈簧力 (f_s)。

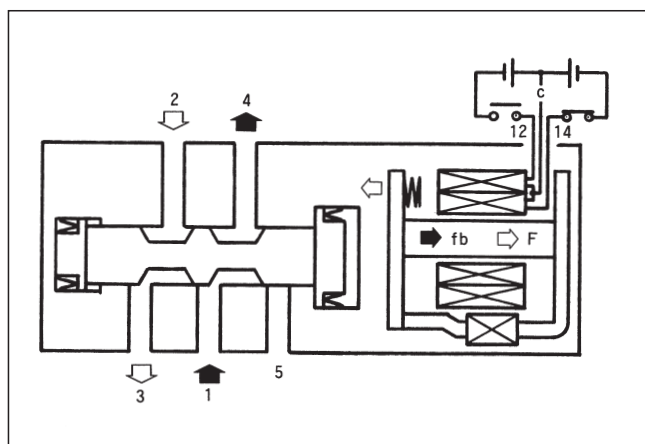

④ sol 12 ON


當電源施加到sol 12，而sol 12的吸引力 (F_a) 抵消永久磁鐵的保持力。
其結果是，可動鐵心由彈簧力 (f_s) 回歸到的原始位置。

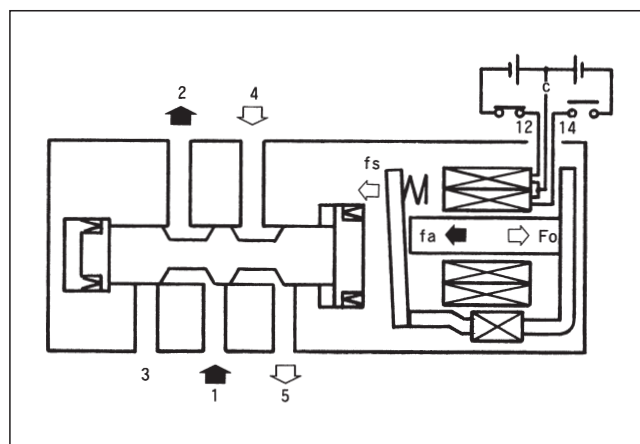


PCL5, RCL5 系列

構造

PCL245

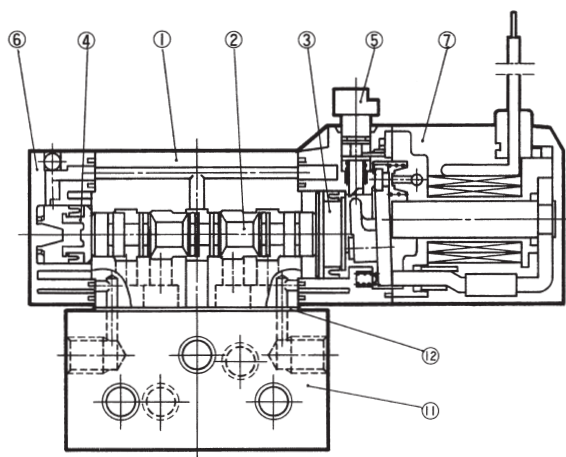

RCL245

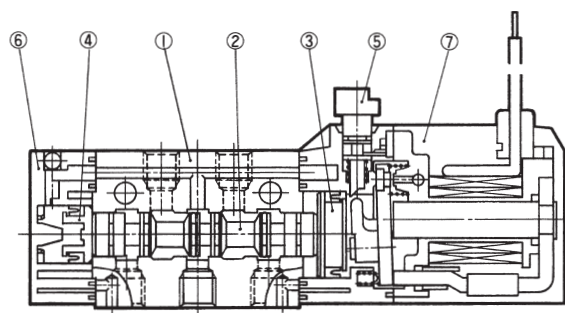

主要部品

號 碼	部品名稱	材 質
①	本體	鋁合金
②	軸心組件	—
③	活塞 D	合成樹脂
④	活塞 S	合成樹脂
⑤	手動鈕	合成樹脂
⑥	後蓋	合成樹脂
⑦	引導閥	—
⑧	底座	鋁合金
⑨	底座墊片	NBR


PCL5, RCL5 系列

形狀尺寸


●PCL245-M5

(單位：mm)


樣式L

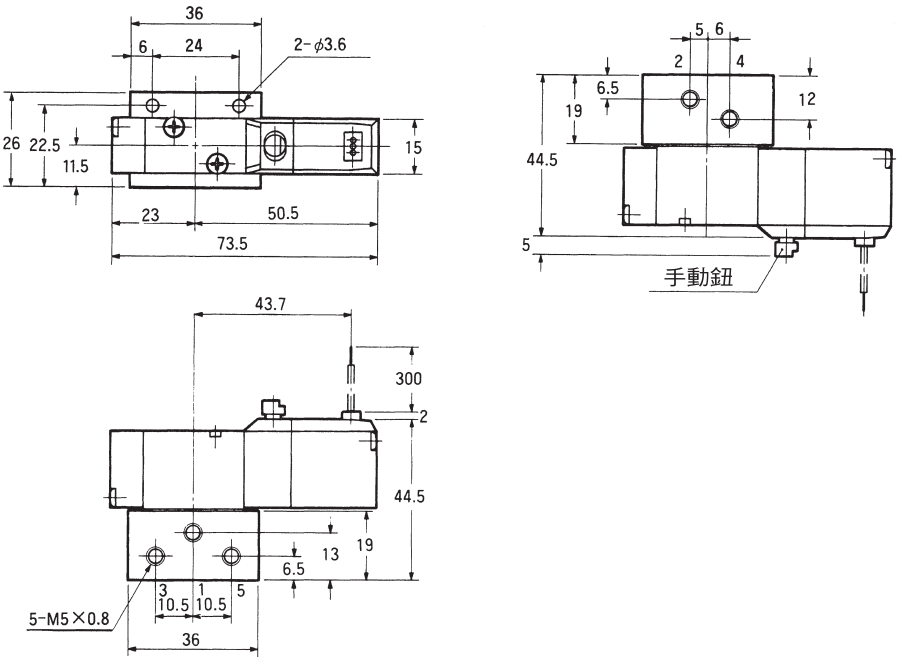

樣式U



樣式SP

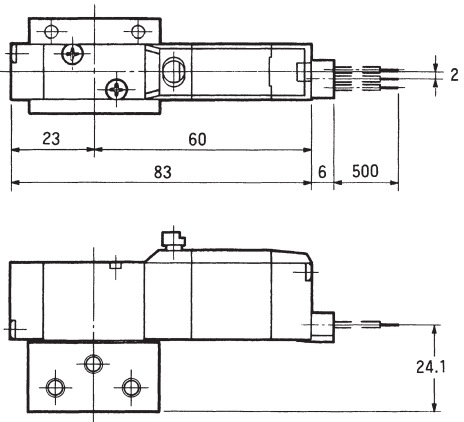


PCL5, RCL5 系列

形狀尺寸


●PCL245-01

(單位：mm)


樣式L

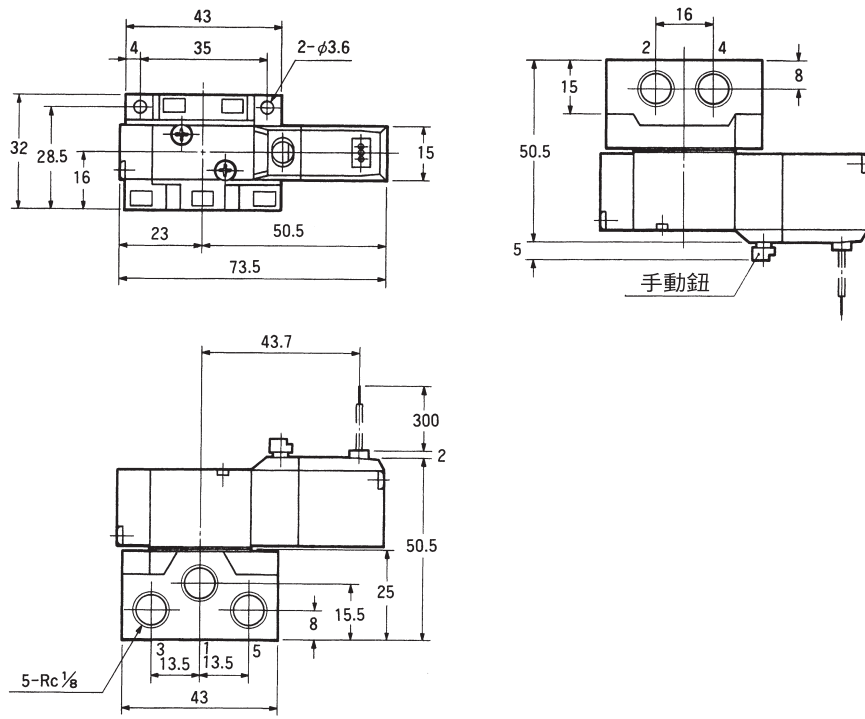

樣式U



樣式SP

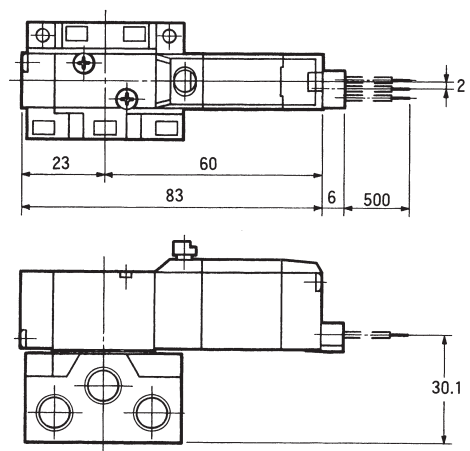


PCL5, RCL5 系列

形狀尺寸


●RCL245-M5

(單位：mm)

樣式L

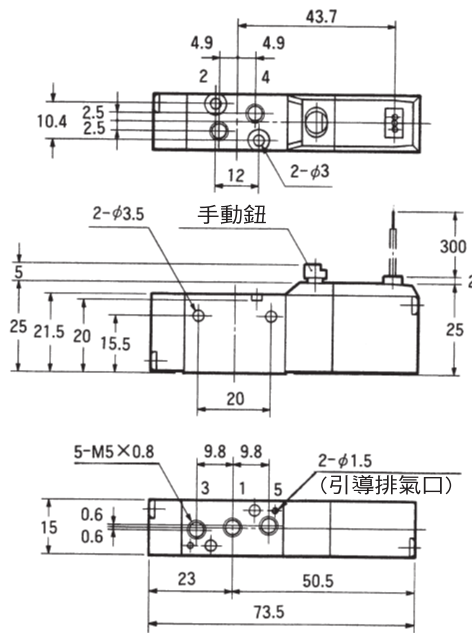

樣式SP

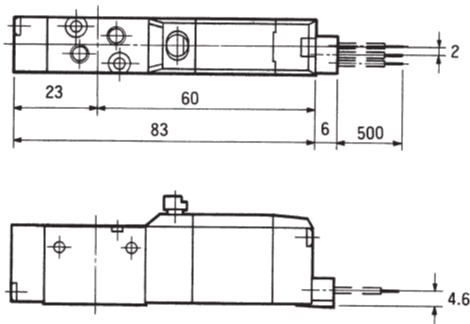

PC/RC5,13

個別配線形底座


MFS□-P□5

一體形

MFS□-PC5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在兩側

MFS□-PD5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在單側

MFS□-PI5 共同進氣，個別排氣
端口1在單側

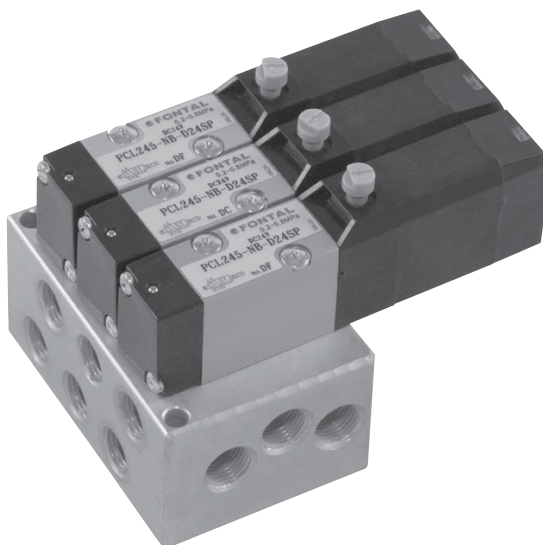

連座規格

		MFS□-PC5	MFS□-PD5	MFS□-PI5
連座形式		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側	共同進氣，個別排氣 端口1在單側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)	Rc $\frac{1}{8}$ (本體配管)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{8}$	M5	M5
	端口Y	—	—	—
連數		2~20	2~20	2~20
搭載電磁閥		PCL245※-NB-D24※ PCS245※-NB-※-※ PCD245※-NB-※-※ PCD345※-NB-※-※ PCE345※-NB-※-※ PCO345※-NB-※-※		PCL245※-R5-D24※ PCS245※-R5-※-※ PCD245※-R5-※-※ PCD345※-R5-※-※ PCE345※-R5-※-※ PCO345※-R5-※-※
盲板		PC5-BP		

PCL5, RCL5 系列

PC/RC5,13

表示方法

連座



①連座種類

	端口 2 & 4
MFS	本體側配管

③連座功能

PC5	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在兩側
PD5	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在單側
PI5	共同進氣，個別排氣 端口 1 在單側

④2,4口的口徑

M5	M5×0.8
O1	Rc1/8

②連數

2	2 連
⋮	⋮
20	20 連


⑤選購

無標記	標準
B	固定架

搭載電磁閥



①型號



②特別規格

無記號	標準 (個別引導排氣)
U	外部引導 (本體配管) 個別引導排氣

④電壓

D24	DC24V
-----	-------

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③口徑

NB	無底座
R5	端口 3&5 本體配管(M5)

注) 附墊片和螺絲

形狀尺寸

形狀尺寸請參考下列頁數

MFS□-PD5-M5	➡ B23
MFS□-PD5-M5-B	➡ B24
MFS□-PC5-O1	➡ B21
MFS□-PC5-O1-B	➡ B22
MFS□-PI5-M5	➡ B25

連座都是和左邊所列出的相同。
電磁閥PCL245和PCS245有不同之處在於手動鈕裝置


個別配線形底座

MFU□-R□5

一體形

MFU□-RC5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在兩側

MFU□-RD5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在單側

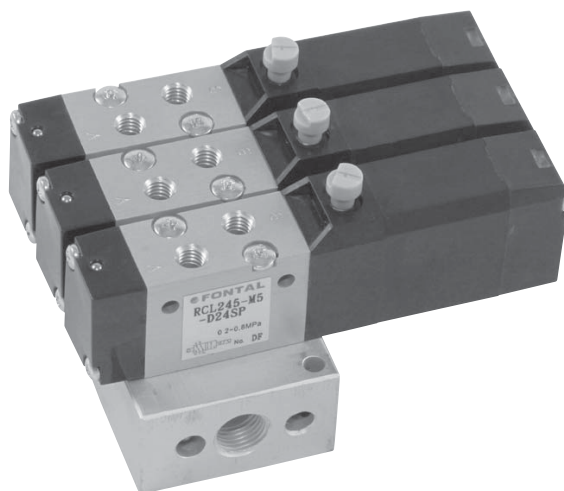

連座規格

		MFU□-RC5	MFU□-RD5
連座形式		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口2,4	M5	M5
	端口Y	—	—
連數		2~20	2~20
搭載電磁閥		RCL245※-※-※-MF RCS245※-※-※-MF RCD245※-※-※-MF RCD345※-※-※-MF RCE345※-※-※-MF RCO345※-※-※-MF	
盲板		PC5-BP	

PCL5, RCL5 系列

PC/RC5,13

表示方法

連座



①連座種類

	端口 2 & 4
MFU	本體側配管

③連座功能

RC5	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在兩側
RD5	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在單側


④2,4口的口徑

M5	M5×0.8
----	--------


②連數

2	2 連
⋮	⋮
20	20連

搭載電磁閥



①型號



②口徑

M5	M5×0.8
----	--------

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③電壓

D24	DC24V
-----	-------

⑤安裝於連座

MF	安裝於連座
----	-------

注) 附墊片和螺絲

形狀尺寸

形狀尺寸請參考下列頁數

MFU□-RC5-M5	B34
MFU□-RD5-M5	B35

連座都是和左邊所列出的相同。
電磁閥PCL245和PCS245有不同之處在於手動鈕裝置


引導式線圈單邊形電磁閥

PCL13, RCL13 系列

軟質油封/底座配管,直接配管形

RCL2413 2位置線圈單邊

RCL2413 2位置線圈單邊

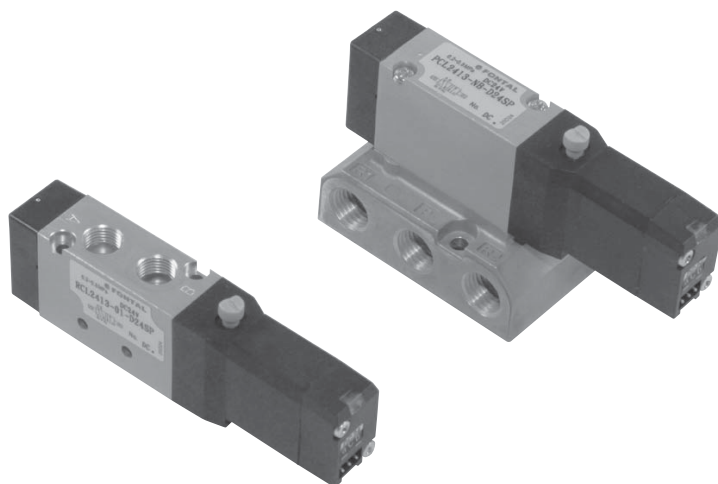

規格

型號			單 位	PCL2413	RCL2413
使用流體				空 氣	
口徑				Rc ¼	Rc ⅛
有效斷面積(Cv)			mm²	12 (0.66)	12.5 (0.69)
周圍溫度			℃	－5～50	
最小使用壓力			MPa	0.15	
使用壓力範圍			MPa	0.2～0.7	
最高使用頻率			Cycle/min	240	
應答 時間	L形	ON	s	0.025	
		OFF		0.025	
	SP形	ON		0.025	
		OFF		0.025	
必要最小勵磁時			s	0.05	
間定格電壓			V	DC24	
容許電壓變動			%	+10，－15	
消耗電力			W	1.8	
絕緣種別				JIS B種	
配線方法				拉線 (L)，引導線插接式 (SP)	
重量	L形 SP形	NB	g	95	－
		Rc ⅛		－	90
		Rc ¼		179	－

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

PCL13, RCL13 系列

PC/RC5,13

表示方法

PCL2413

02

D24

SP

①


②

③


④

①型號

PCL2413



RCL2413



②口徑

01	Rc $\frac{1}{8}$ (RCL2413 only)
02	Rc $\frac{1}{4}$ (PCL2413 only)
NB	無底座

③電壓

D24	DC24V
-----	-------

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式


部品選擇

部品名稱	型 號
底座	PC13-SB-502
引導線插接頭 (長 500)	PCL5-D24-CL5 (標準)


PCL13, RCL13 系列

構造

PCL2413

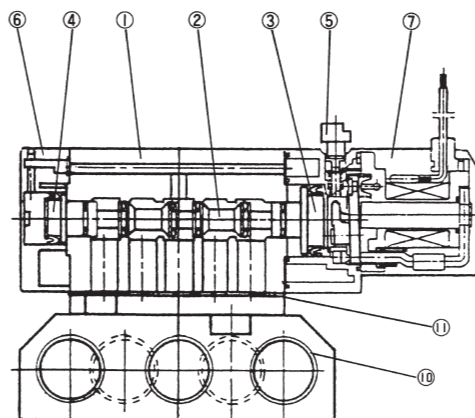

RCL2413

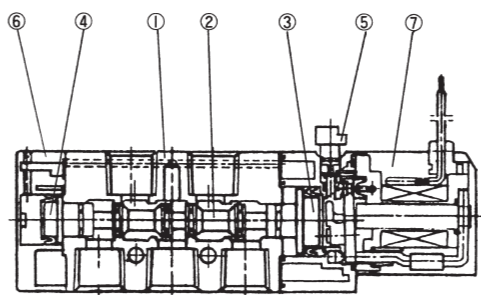

主要部品

號碼	部品名稱	材質
①	本體	鋁合金
②	軸心組件	—
③	活塞 D	合成樹脂
④	活塞 S	合成樹脂
⑤	手動鈕	合成樹脂
⑥	後蓋	合成樹脂
⑦	引導閥	—
⑧	底座	鋁合金
⑨	底座墊片	NBR


PCL13, RCL13 系列

形狀尺寸 ●PCL2413


(單位：mm)

PC/RC5,13

樣式L

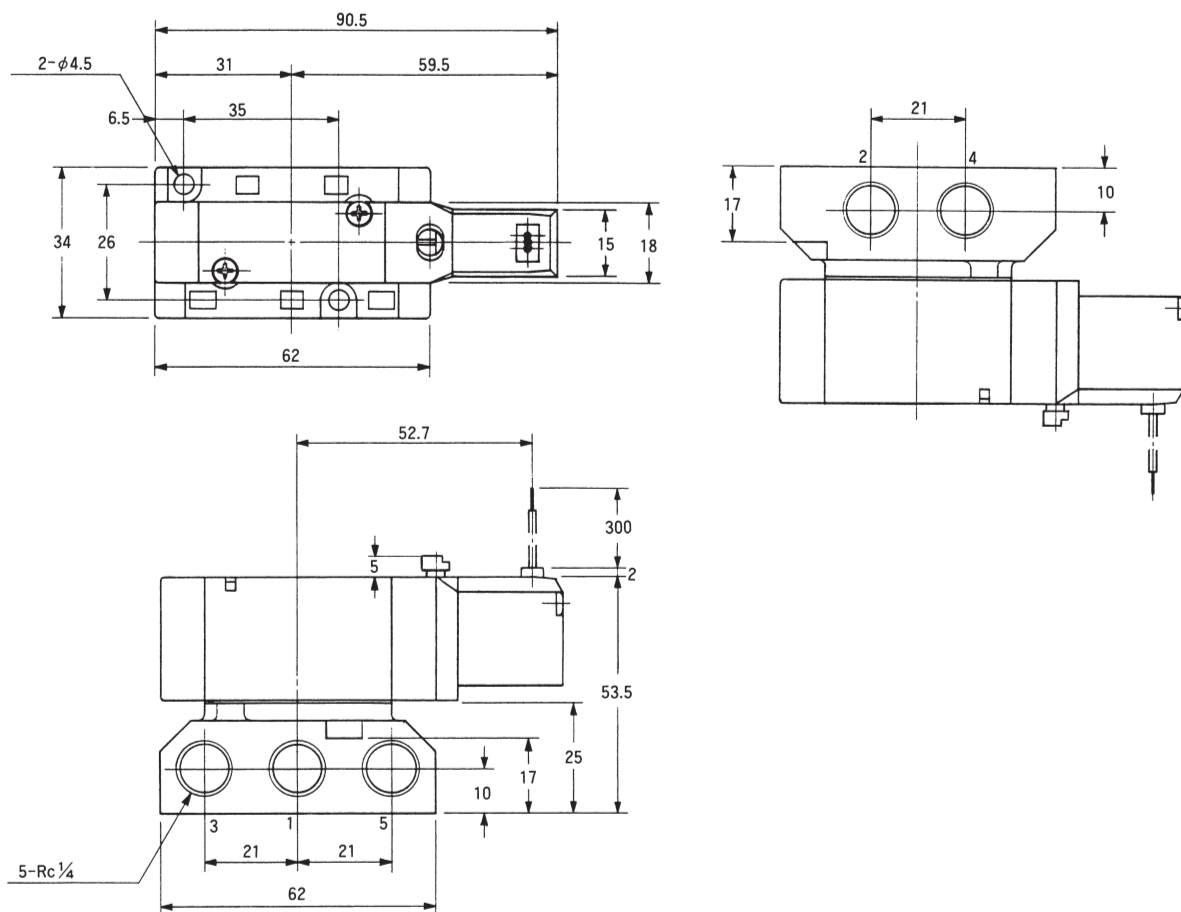

樣式SP

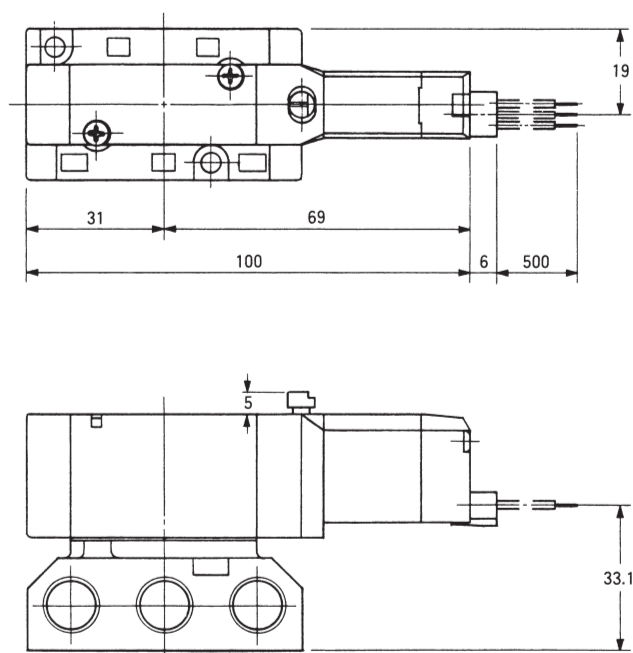


PCL13, RCL13 系列

形狀尺寸


●RCL2413

(單位：mm)

樣式L

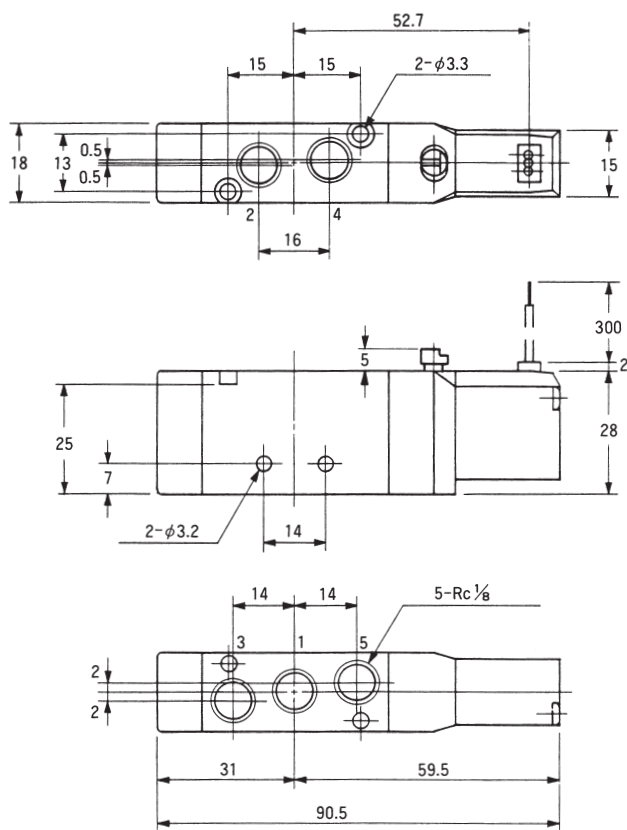

樣式SP

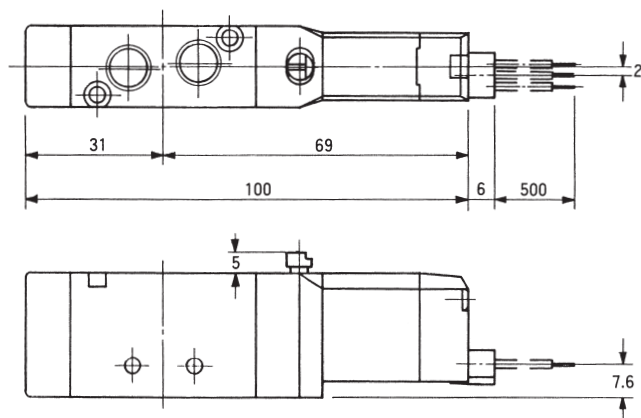


個別配線形底座

MFS-P□13

一體形

MFS□-PS13 共同進氣，集中排氣
端口1&3/5 在兩側

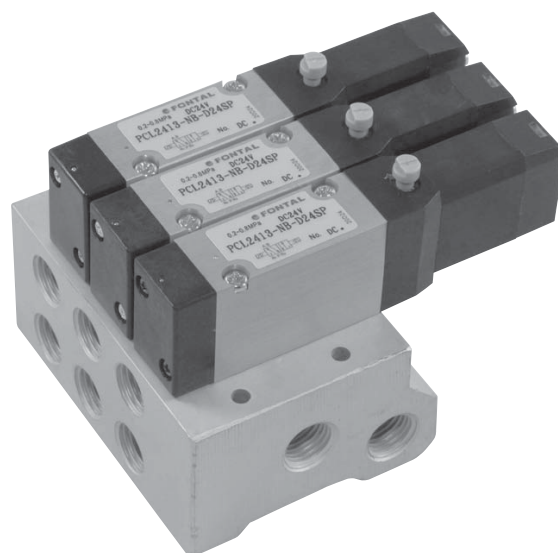

PC/RC5,13

連座規格

MFS□-PS13		
連座形式		共同進氣，集中排氣 端口1,3 & 5 在兩側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{4}$
連數		2~10
搭載電磁閥		PCL2413 PCS2413 PCD2413 PCD3413 PCE3413 PCO3413
盲板		PC13-BP

PCL13, RCL13 系列

表示方法

連座



①連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10連


②連座功能

PS13	共同進氣，集中排氣 端口 1,3 & 5 在兩側
------	-----------------------------

③2,4口的口徑


02	Rc1/4
----	-------

搭載電磁閥



①型號

PCL2413



④電壓

D24	DC24V
-----	-------

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

②特別規格

無記號	標準
Y	集中引導排氣

③口徑

NB	無底座
----	-----

注) 附墊片和螺絲

形狀尺寸

形狀尺寸請參考下列頁數

MFS□-PS13-02 B44


連座都是和左邊所列出的相同。
電磁閥PCL2413和PCS2413有不同之處在於手動鈕裝置

個別配線形連座

MFU-R□13

一體形

MFU□-RC13 共同進氣，共同排氣
端口1&3/5 在兩側

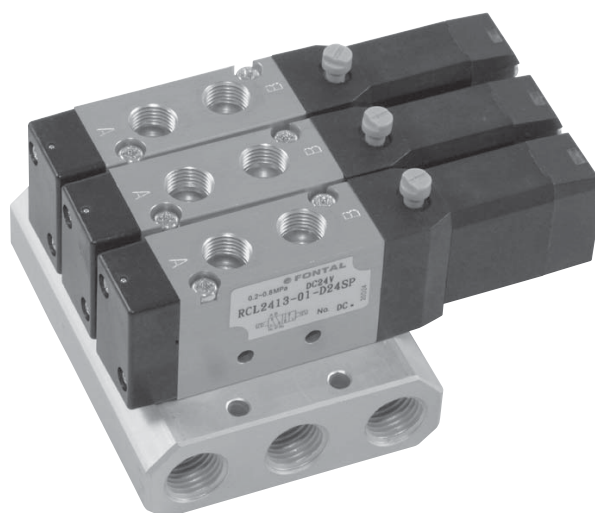

PC/RC5,13


連座規格

MFU□-RC13		
連座形式		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2,4	Rc $\frac{1}{8}$ (本體配管)
連數		2~10
搭載電磁閥		RCL2413 RCS2413 RCD2413 RCD3413 RCE3413 RCO3413
盲板		RC13-BP

PCL13, RCL13 系列

表示方法

連座



①連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連


②連座功能

RC13	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在兩側
------	-----------------------------


③2,4口的口徑

01	Rc1/8
----	-------

搭載電磁閥



①型號

RCL2413


④電壓

D24	DC24V
-----	-------

⑤配線

L	拉線
SP	引導線插接式

②特別規格

無記號	標準
Y	集中引導排氣

⑥安裝於連座

MF	安裝於連座
----	-------

③口徑

01	Rc1/8
----	-------

注) 附墊片和螺絲

形狀尺寸

形狀尺寸請參考下列頁數

MFU□-RC13-01 B53

連座都是和左邊所列出的相同。
電磁閥PCL2413和PCS2413有不同之處在於手動鈕裝置