




五口引導形電磁閥

PC/RC06,08,15 系列


軟質油封，底座配管/直接配管形

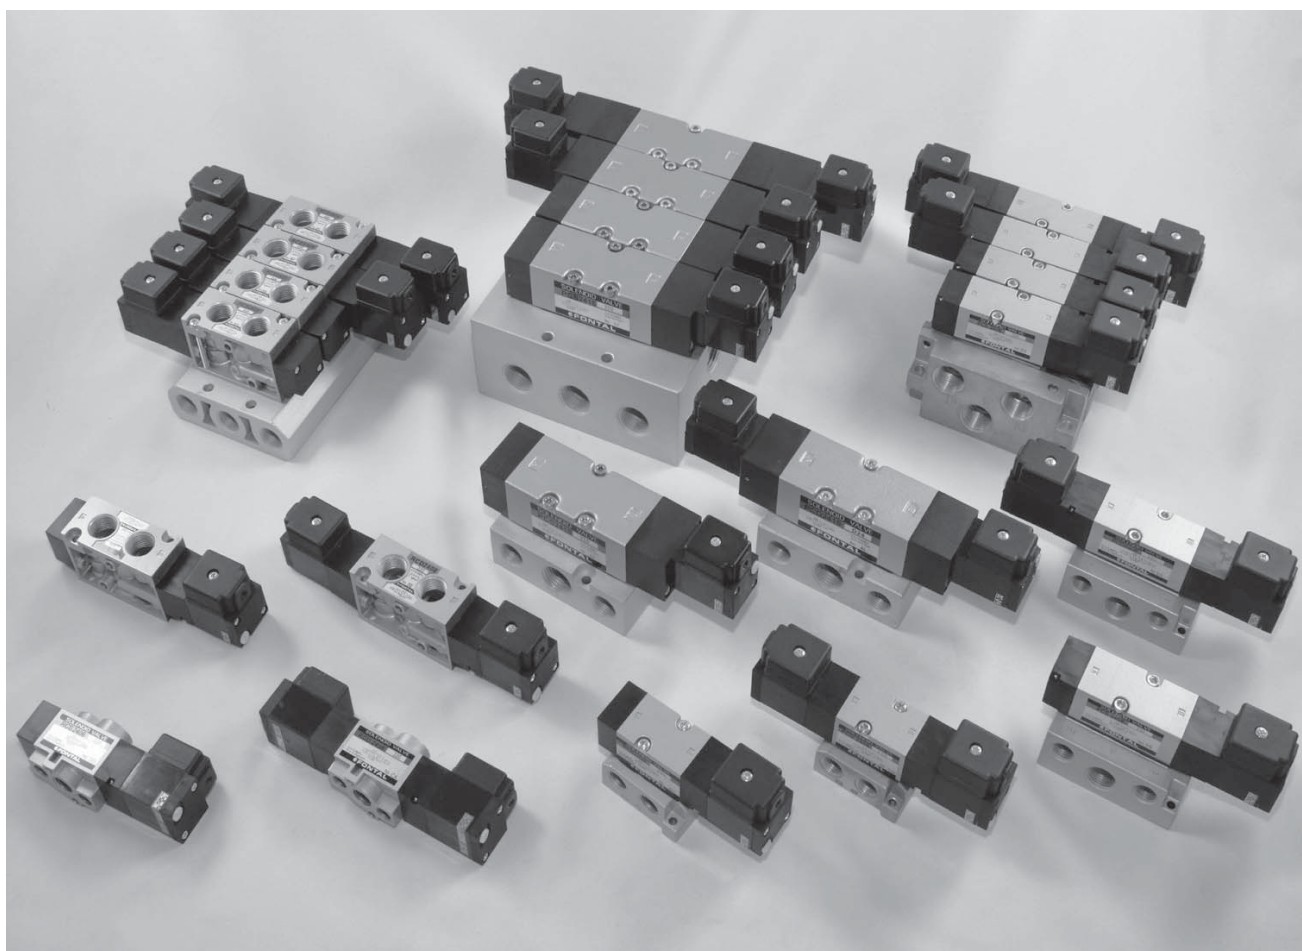

軟質油封,引導形電磁閥

PC/RC06,08,15 系列


- 壓鑄本體高流量表現
- 軸心使用特殊的TS密封圈讓使用壽命大幅上昇
- 獨特設計可以降低燒損與功率
- 4/5-口，2/3-位置，底座配管，直接配管與連座式
- 手動無鎖類形是PC/RC系列基本配件
可鎖定類形可提供訂製

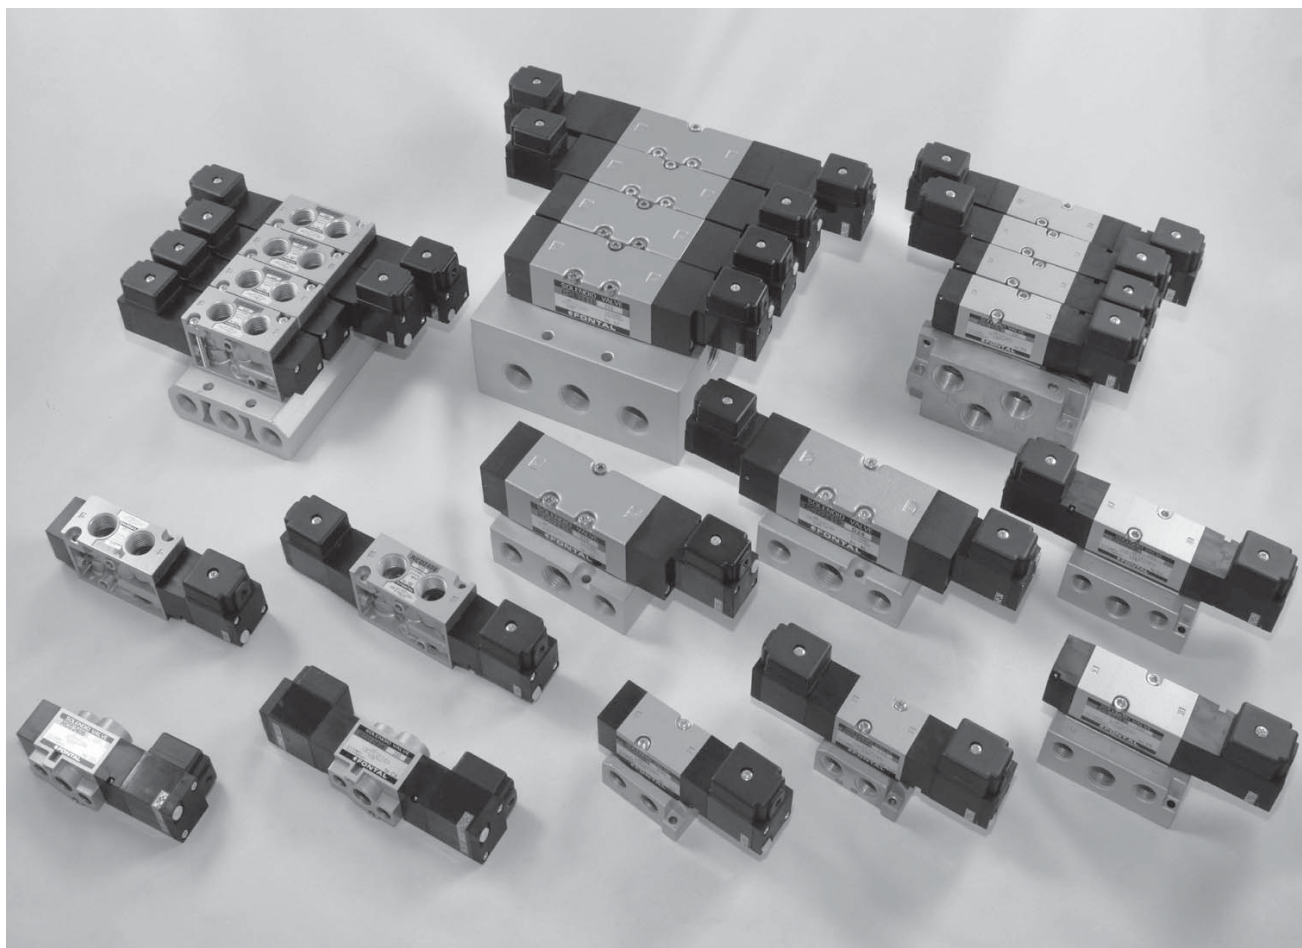


變化

配管形式


●底座配管



●直接配管




●固定架




型號


PCS24※※ RCS24※※




PCD24※※ RCD24※※




PCD34※※ RCD34※※



PCE34※※ RCE34※※




PCO34※※ RCO34※※




連座類型


●MFB□□-PC06




●MFS□□-PC06




●MFU□□-RC06




●MF□□-PC08




●MFS□□-PC08



●MFU□□-RC08




●MF□□-PC15




配線方法

●引線




●高架端子



●低架端子

●DIN端子



電壓

- AC110V
- AC220V
- DC24V

選項與特殊式樣

- 外部引導
- 手動鈕附鎖定裝置
- 突波吸收

內容

特點	C1
基本介紹	C2
PC/RC06,08,15系列介紹	C3
五通口引導形電磁閥PC06系列	C5
個別配線形連座MF□-PC06	C9
五通口引導形電磁閥PC08系列	C12
個別配線形連座MF□-PC08	C16
五通口引導形電磁閥PC15系列	C19
個別配線形連座MF□-PC15	C23
五通口引導形電磁閥RC06系列	C26
個別配線形連座MF□-RC06	C30
五通口引導形電磁閥RC08系列	C33
個別配線形連座MF□-RC08	C37



PC/RC06, 08, 15 系列介紹 ①


請務必在使用前閱讀。

另請參閱。“安全注意事項”與各系列電磁閥的說明。


配線規格

! 注意


● 高低架端子接點

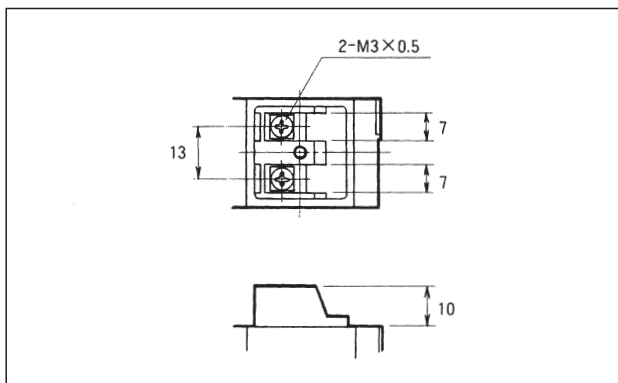

● 低架端子

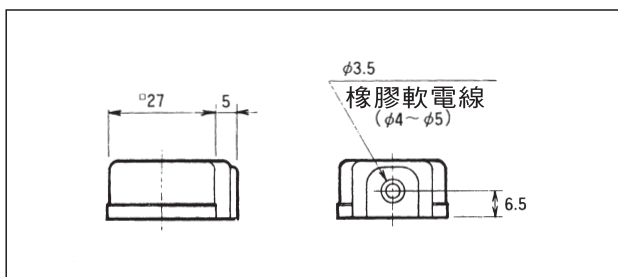

● 高架端子

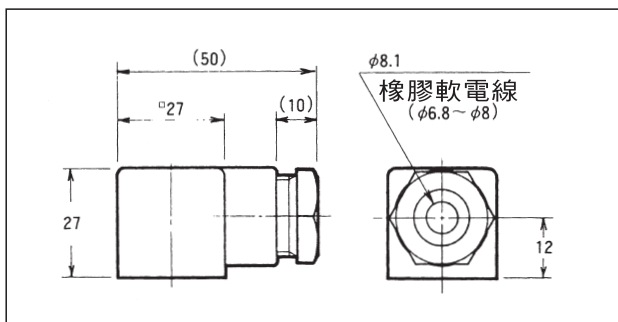

導線規格

! 注意

0.3mm²×500 ℓ (O.D. φ 1.7)
AWG22 (UL1007)

突波吸收

! 注意

下列變阻體突波吸收

AC110V TNR9G271K或相當於Z7D271


AC220V TNR9G471K或相當於Z7D471

DC24V TNR9G470K或相當於Z7D470

外部引導式 (訂製)

! 注意

● 外部引導口位置

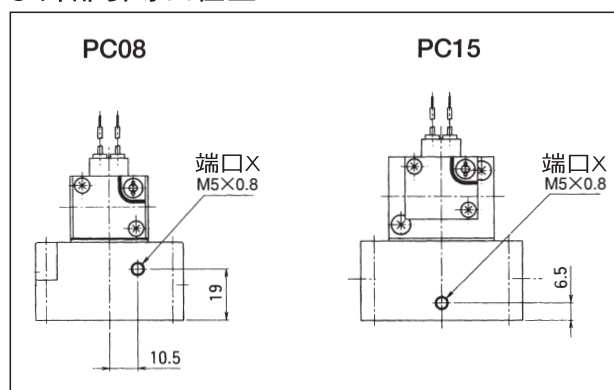



PC/RC06, 08, 15 系列介紹 ②

請務必在使用前閱讀。

另請參閱。“安全注意事項”與各系列電磁閥的說明。

流量

流速可以從下面的公式計算：

音速領域的流量可從下圖表發現

① $P_H \leq 1.89P_L$ (次音速領域)

$$Q = 240 \times S \times \sqrt{P_L \times (P_H - P_L)} \times \sqrt{\frac{293}{T_H}}$$

② $P_H \geq 1.89P_L$ (音速領域)

$$Q = 120 \times S \times P_H \times \sqrt{\frac{293}{T_H}}$$

Q : 流量

S : 有效斷面積

P_H : 上流側的壓力

P_L : 下流側的壓力

T_H : 上流側的絕對溫度

注) 絕對壓力 (MPa) = 使用壓力 + 0.100 (MPa)


Q / min (ANR)

mm²

MPa abs


MPa abs

K

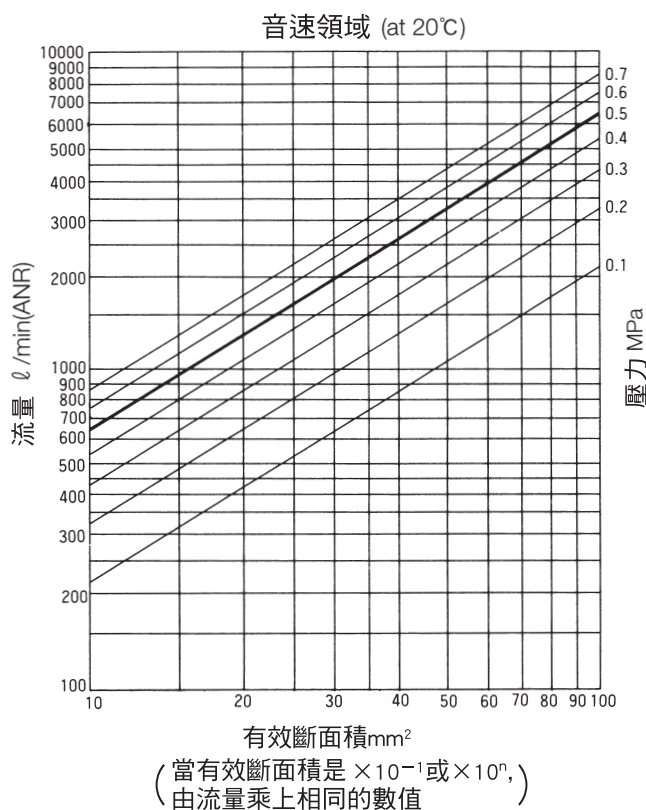

多用途功能

電磁閥設計了平衡軸心作用為 (共同) 外部引導控制系統，使壓縮空氣可以從任何一個端口提供給提供多用途的功能。

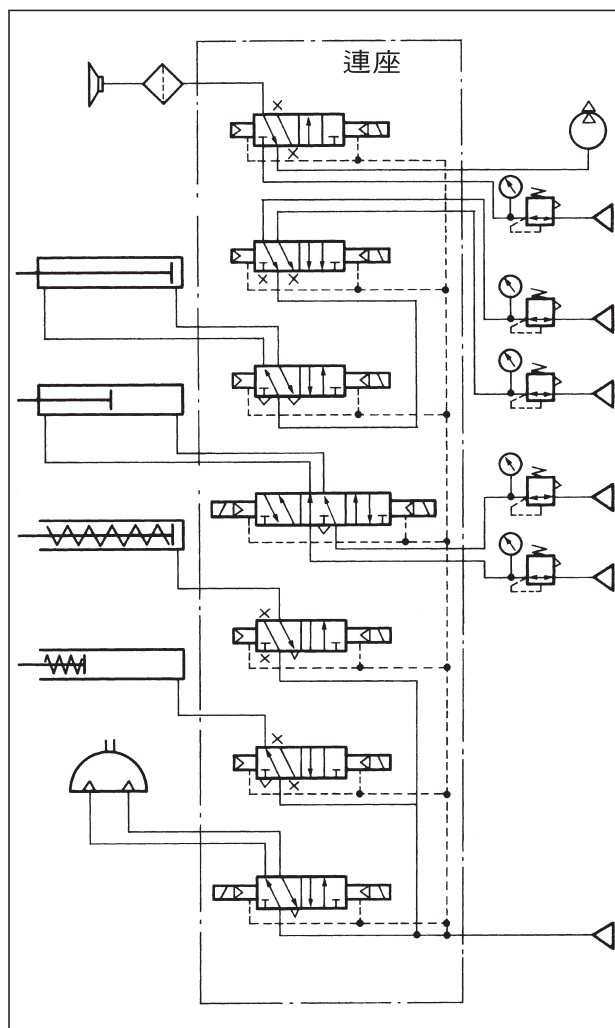

PC/RC06, 08, 15

有效斷面積

本產品目錄中提到的有效斷面積根據 JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 測量是端口 1 → 2, 4 之間的值

四通口引導形電磁閥

PC06 系列

軟質密封件，底座配管形


PCS2406 2位置單線圈

PCD2406 2位置雙線圈

PCD3406 3位置中間封閉

PCE3406 3位置ABR接續

PCO3406 3位置PAB接續

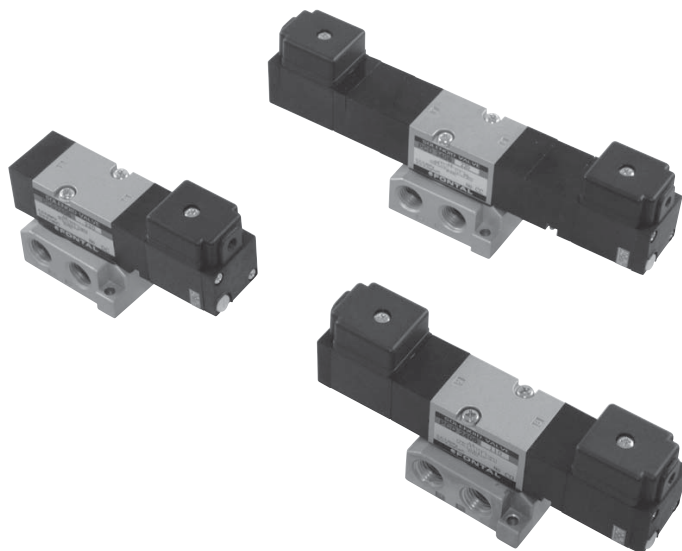


規 格

型號	單 位	PCS2406	PCD2406	PCD3406 PCE3406	PCO3406
使用流體		空 氣			
口徑		Rc $\frac{1}{4}$			
有效斷面積	mm ²	10		9	
Cv值		0.54		0.49	
周圍溫度	℃	-5~50			
使用壓力範圍	MPa	0.2~0.8			
最高使用頻率	Cycle/min	240		180	
0.5Mpa應答時間	s	ON 0.021 OFF 0.021	ON 0.015	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓	V	AC110、220、DC24			
絕緣種別		JIS B種			
容許電壓變動	%	AC ± 10 、DC ± 15			
周波數	Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5
消耗電力 DC	W	2			
配線方法		拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量	kg	0.2	0.27	0.36	0.36

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

表示方法

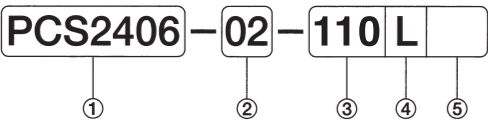

① 型號

PCS2406	
PCD2406	
PCD3406	
PCE3406	
PCO3406	

④ 配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤ 手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	附有鎖定裝置

※：訂製

② 口徑

02	Rc1/4
NB	無底座


③ 電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

PC/RC06,08,15

構造

●PCS2406

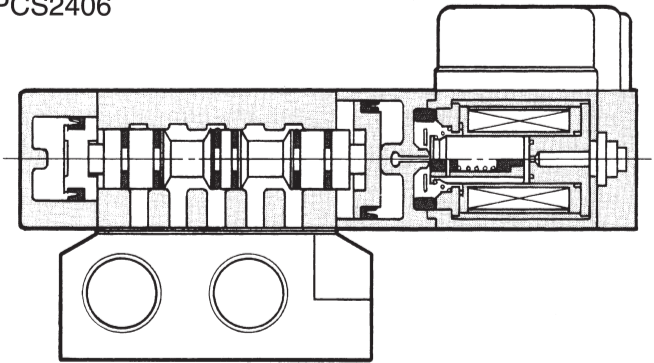

部品選擇


底座	
口徑	型號
Rc1/4	PC06-SB-02

PC06 系列



形狀尺寸

●PCS2406


(單位：mm)

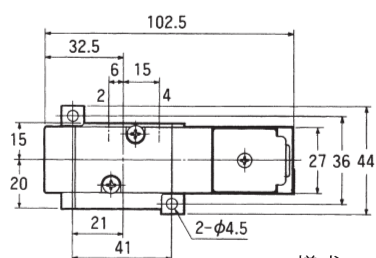

樣式G




樣式C

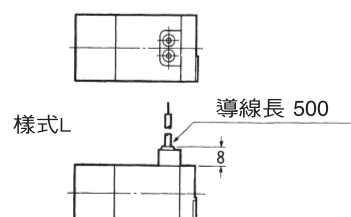



樣式L

●PCD2406


(單位：mm)

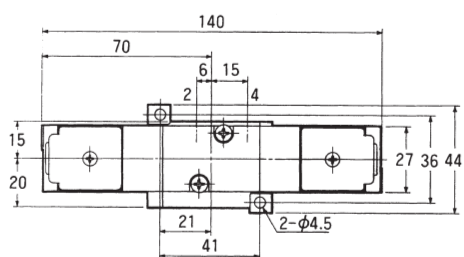

樣式G

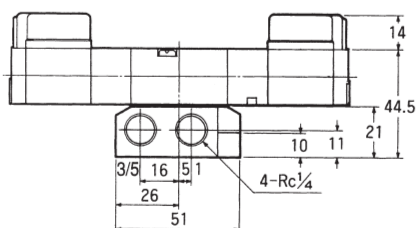

樣式C




樣式L

PC06 系列




形狀尺寸

●PCD3406、PCE3406、PCO3406

(單位：mm)

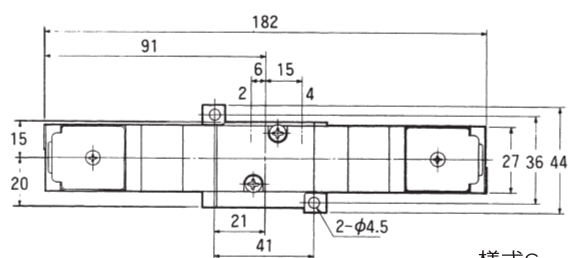

樣式G

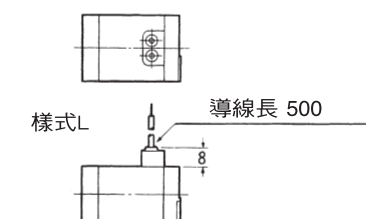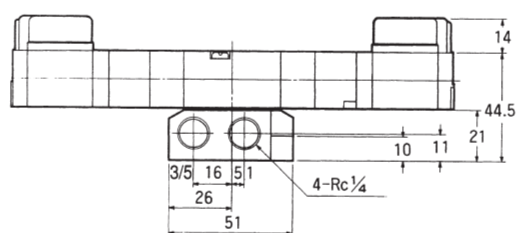

PC/RC06,08,15


個別配線形連座

MF□-PC06

一體形

MFS□-PC06 共同進氣，共同排氣，
2,4口在側邊配管

MFB□-PC06 共同進氣，共同排氣，
2,4口在底部配管

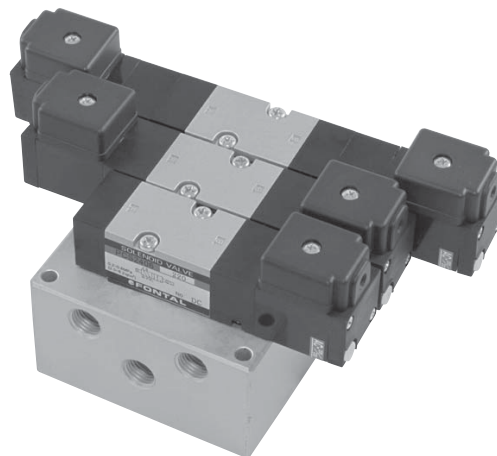

連座規格

連座形式		MFS□□-PC06 共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管	MFB□□-PC06 共同進氣，共同排氣， 2,4口在底部配管
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3, 5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2, 4	Rc $\frac{1}{4}$ (側面)	Rc $\frac{1}{4}$ (底部)
連數		2~10	
搭載電磁閥		PCS2406-NB-※ PCD2406-NB-※ PCD3406-NB-※ PCE3406-NB-※ PCO3406-NB-※	
盲板		PC06-BP	

標注方法


具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例： MFS8-PC06-02

PCS2406-NB-110G 4只
 PCD2406-NB-110G 2只
 PCD3406-NB-110G 1只
 PC06-BP 1只

表示方法

連座

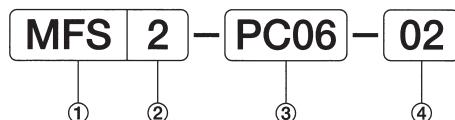

①連座種類

MFS	共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管
MFB	共同進氣，共同排氣， 2,4口在底部配管

③可搭配的電磁閥

PC06	PC06 系列
------	---------


④2,4口的口徑

02	Rc1/4
----	-------

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

搭載電磁閥

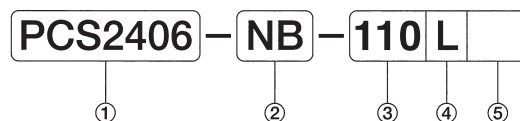

①型號

PCS2406	
PCD2406	
PCD3406	
PCE3406	
PCO3406	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置

※：訂製

②口徑

NB	無底座
----	-----

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V


PC06 系列

形狀尺寸

●MFS□-PC06-02

(單位：mm)


注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

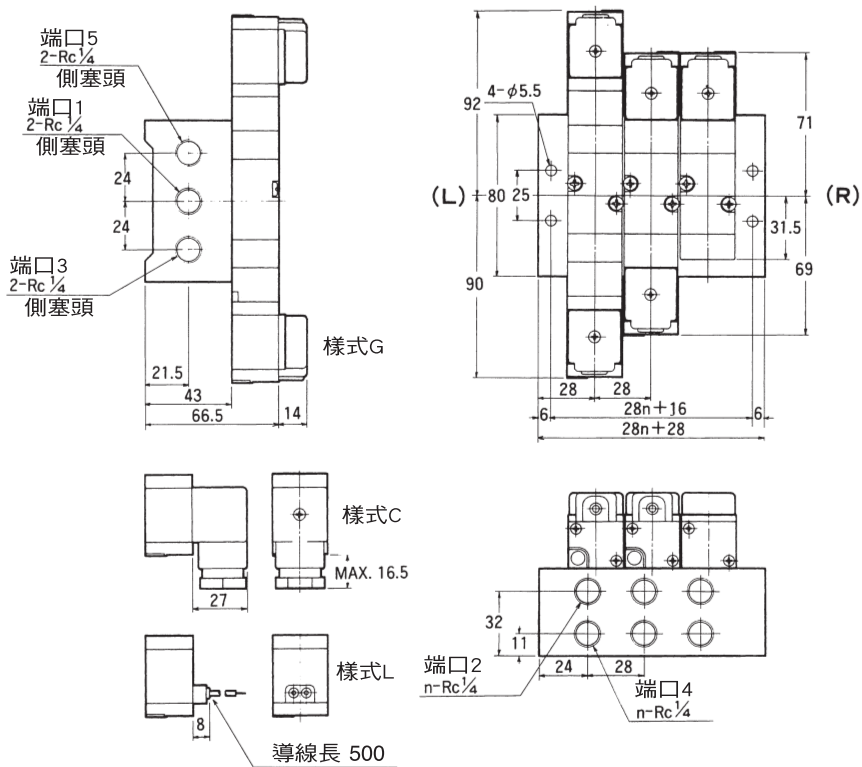

●MFB□-PC06-02

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

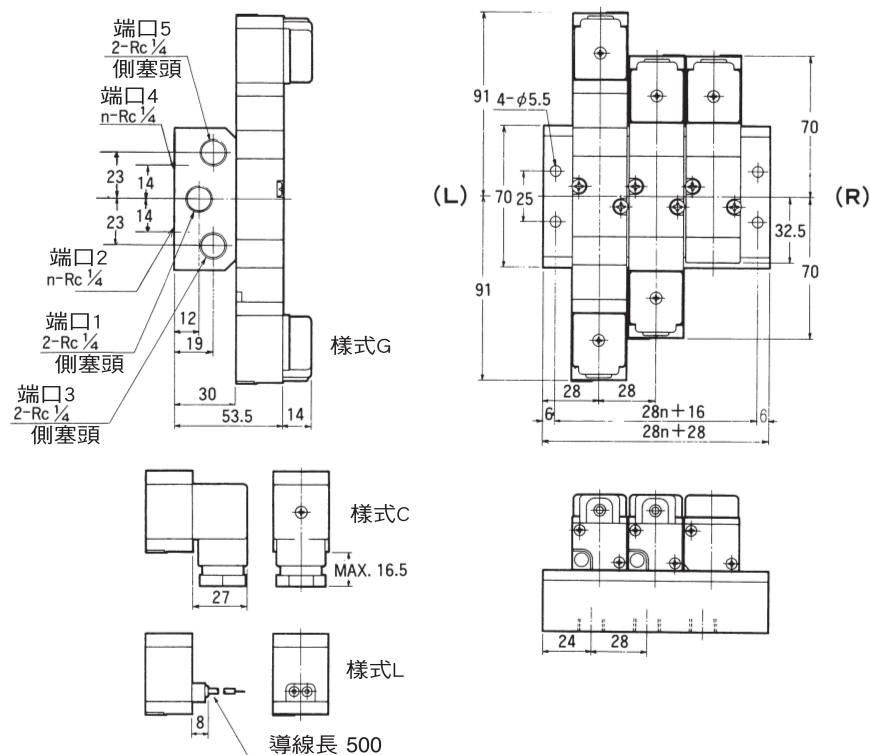

五通口引導形電磁閥

PC08 系列

軟質密封件，底座配管形


PCS2408 2位置單線圈

PCD2408 2位置雙線圈

PCD3408 3位置中間封閉

PCE3408 3位置ABR接續

PCO3408 3位置PAB接續

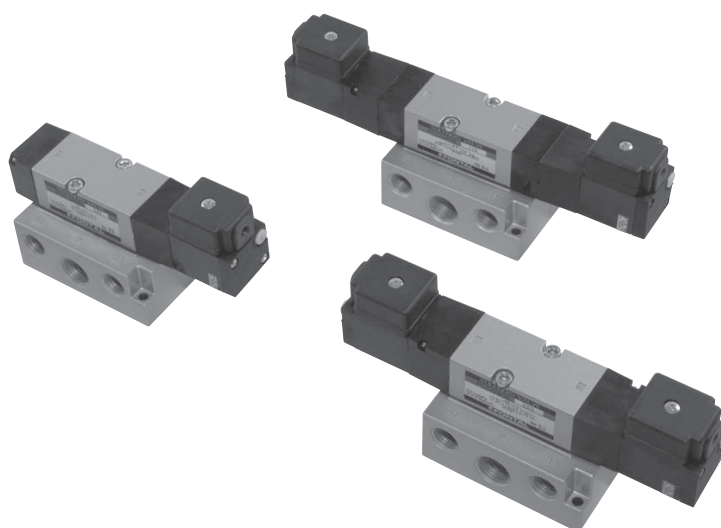

PC/RC06,08,15


規 格

型號					單 位	PCS2408	PCD2408	PCD3408 PCE3408	PCO3408
使用流體						空 氣			
口徑						端口1,2 & 4 : Rc ³ / ₈ 端口3 & 5 : Rc ¹ / ₄			
有效斷面積					mm²	30		25	14
Cv值						1.63		1.36	0.76
周圍溫度					℃	－5～50			
使用壓力範圍					MPa	0.2～0.8			
最高使用頻率					Cycle/min	180			
0.5Mpa應答時間					s	ON 0.035 OFF 0.045	ON 0.02	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓					V	AC110、220、DC24			
絕緣種別						JIS B種			
容許電壓變動					%	AC±10、DC ⁺¹⁰ / ₋₁₅			
周波數					Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2				
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6				
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5				
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5				
消耗電力 DC					W	2			
配線方法						拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量					kg	0.35	0.42	0.58	0.58

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

PC08 系列

表示方法

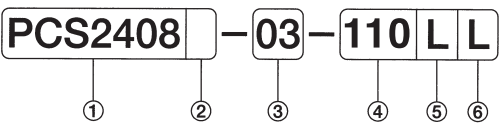

①型號

PCS2408	
PCD2408	
PCD3408	
PCE3408	
PCO3408	

⑤配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
*GK	附燈低架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑥手動鈕

無標記	無鎖定裝置(標準)
*L	附有鎖定裝置

②特別規格

無標記	標準(內部引導)
X	外部引導 (引導口在底座)

③口徑


03	Rc ³ / ₈
NB	無底座

④電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

※：訂製

構造

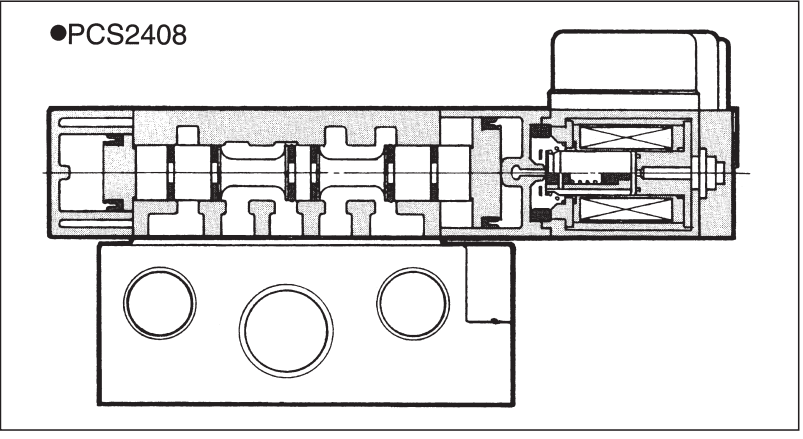

部品選擇


底座	
口徑	型號
Rc ³ / ₈	PC08-SB-03
Rc ³ / ₈ (外部引導用)	PC08-SB-X03

PC08 系列

形狀尺寸

●PCS2408


(單位：mm)

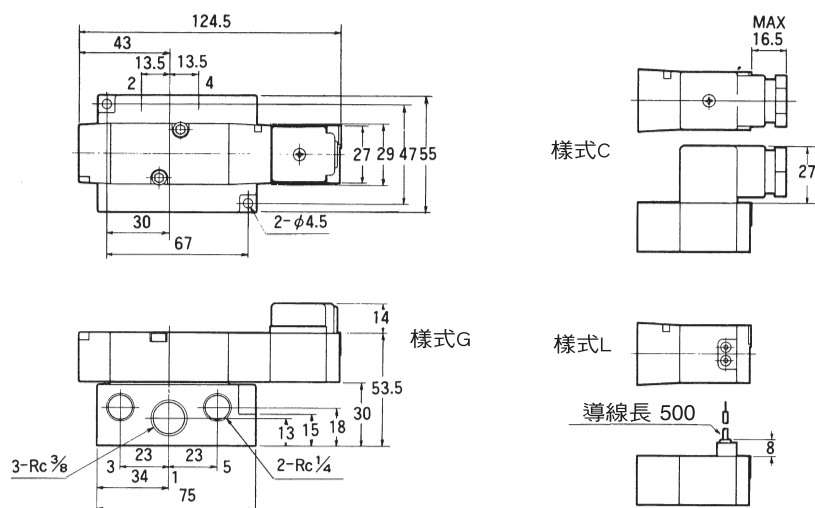

PC/RC06,08,15

●PCD2408

(單位：mm)




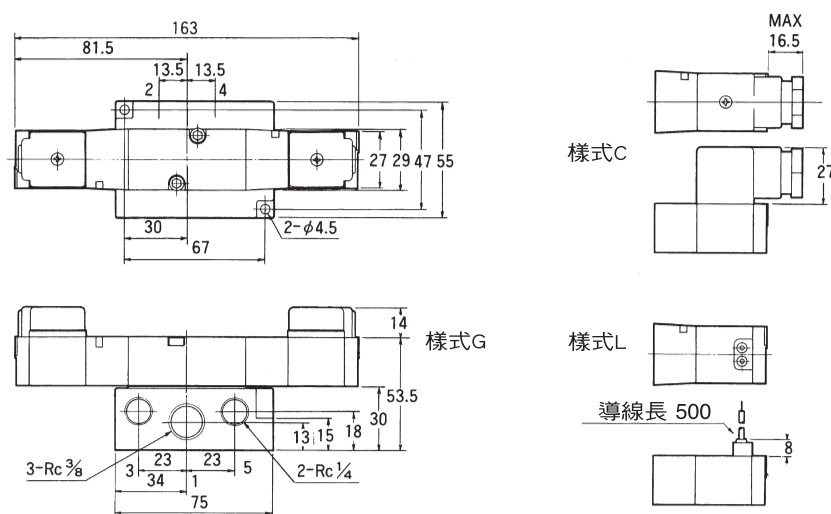


PC08 系列

形狀尺寸

●PCD3408、PCE3408、PCO3408

(單位：mm)

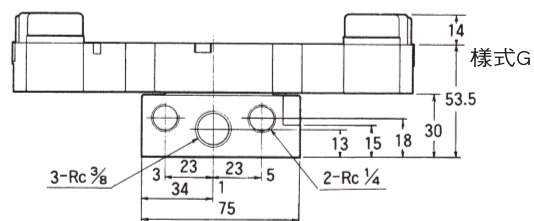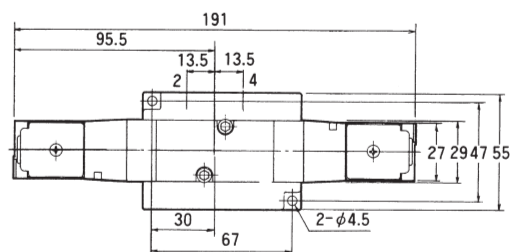


個別配線形連座

MF□-PC08

一體形/分割形

MF□-PC08 共同進氣，共同排氣，
分割形： 2,4口在兩側配管

MFS□-PC08 共同進氣，共同排氣，
一體形： 2,4口在側邊配管

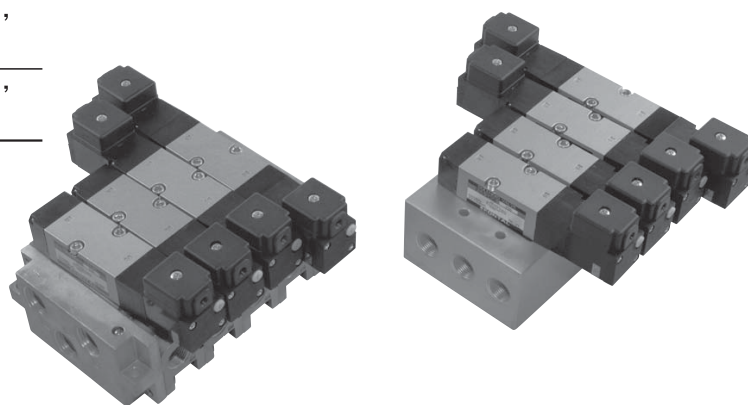

可使用於多用途：

作為引導供氣分歧於整個連座，可
以被用於特殊用途，如雙倍供給、
低壓、真空等。

連座規格

連座形式		MF□-PC08 共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管	MFS□-PC08 共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{2}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{2}$ (兩側)
	端口3, 5	Rc $\frac{1}{2}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{2}$ (兩側)
	端口2, 4	Rc $\frac{3}{8}$ (側面)	Rc $\frac{3}{8}$ (側面)
連數		2~10	
搭載電磁閥		PCS2408-NB-※	
		PCD2408-NB-※	
		PCD3408-NB-※	
		PCE3408-NB-※	
		PCO3408-NB-※	
盲板		PC08-BP	

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：MFS8-PC08-03

PCS2408-NB-110G 4只
PCD2408-NB-110G 2只
PCD3408-NB-110G 1只
PC08-BP 1只

分割形連座部品

部品名稱	部品編號
前後連接座	MF-PC08-MB
連座分割本體	MF-PC08-BD


注) 有提供螺絲與O形環

- ! 注意** ●當安裝電磁閥在同連座用於不同壓力時，需在最左端或右端裝一個電磁閥端口1
作為提供最大壓力之使用（最大0.8MPa）
- MF□-PC08連座採用單一連接方法
 - 特殊的回路的場合，請利用“連座規範”做參考。

PC08 系列

表示方法

連座

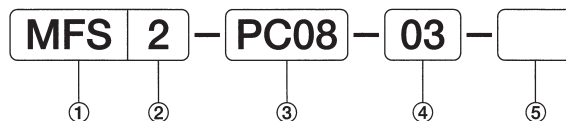

①連座種類

MF	分割形 共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管
MFS	一體形 共同進氣，共同排氣， 2,4口在側邊配管

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

③可搭配的電磁閥

PC08	PC08 系列
------	---------

④2,4口的口徑


03	Rc $\frac{3}{8}$
----	------------------

⑤特別規格

無標記	標準
A	底部配管

注) A：只適用MF

電磁閥樣式

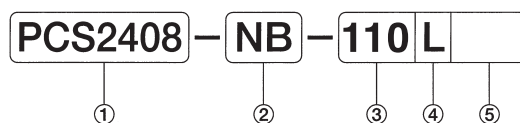

①型號

PCS2408	
PCD2408	
PCD3408	
PCE3408	
PCO3408	

②口徑

NB	無底座
----	-----

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
*GK	附燈低架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
*L	鎖定裝置

※：訂製


PC08 系列

形狀尺寸

●MF□—PC08

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

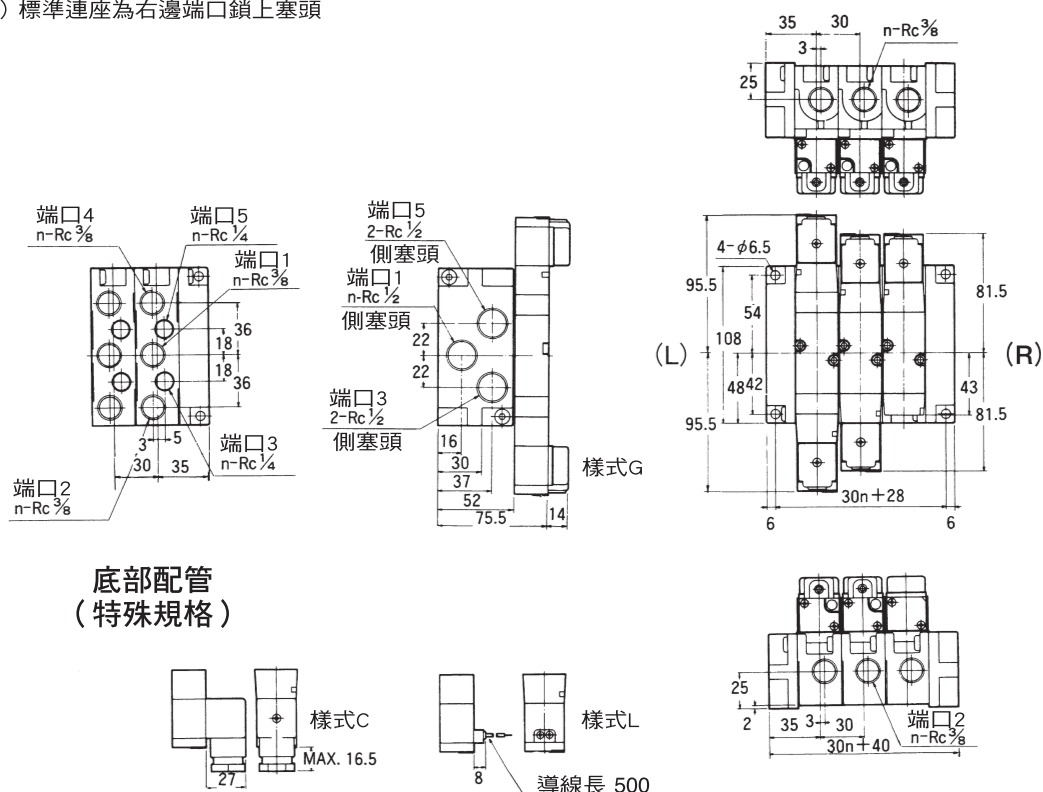


底部配管
(特殊規格)

●MFS□—PC08

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

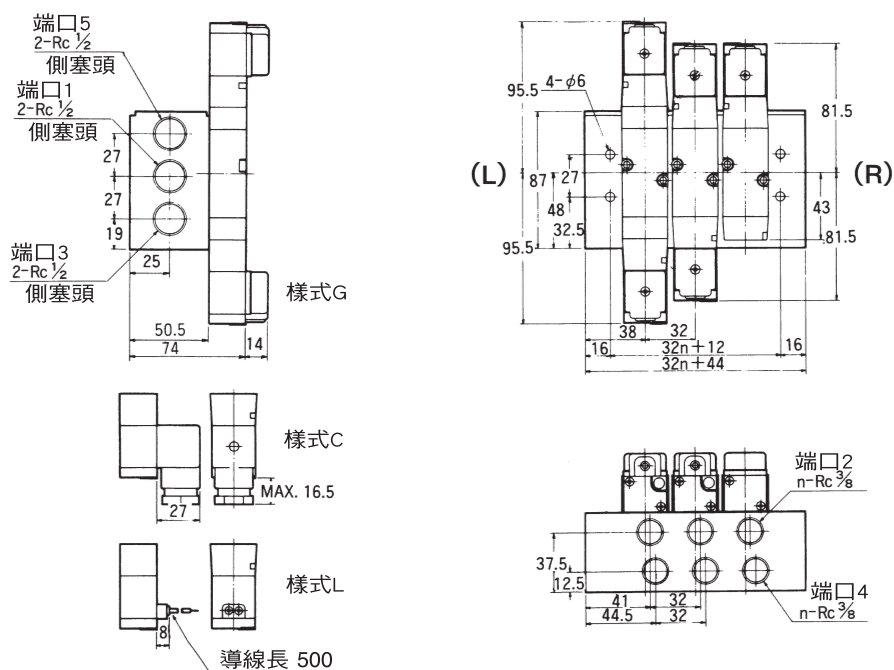

五通口引導形電磁閥

PC15 系列

軟質密封件，底座配管形


PCS2415 2位置單線圈

PCD2415 2位置雙線圈

PCD3415 3位置中間封閉

PCE3415 3位置ABR接續

PCO3415 3位置PAB接續

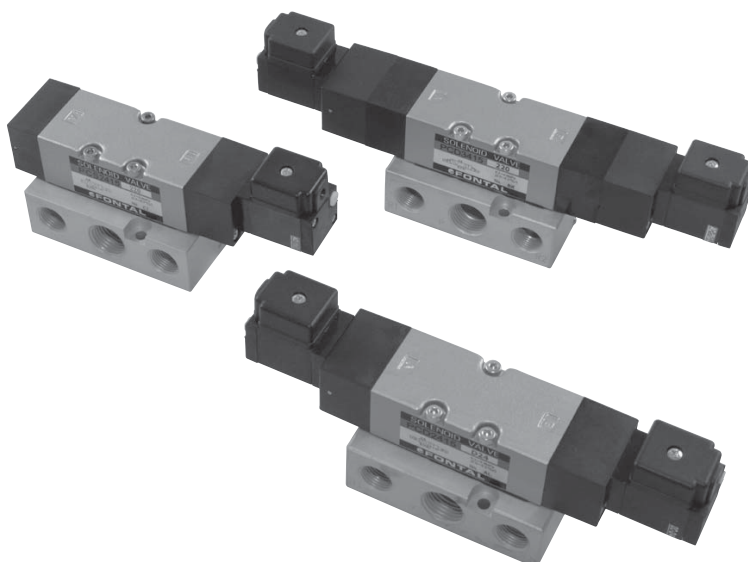

規 格


型號					單 位	PCS2415	PCD2415	PCD3415 PCE3415	PCO3415
使用流體						空 氣			
口徑						端口1,2 & 4 : Rc ¹ / ₂ 端口3 & 5 : Rc ³ / ₈			
有效斷面積					mm ²	70		60	
Cv值						3.80		3.25	
周圍溫度					℃	-5~50			
使用壓力範圍					MPa	0.2~0.8		0.25~0.8	
最高使用頻率					Cycle/min	120			
0.5Mpa應答時間					s	ON 0.035 OFF 0.060	ON 0.02	ON 0.025 OFF 0.110	
定格電壓					V	AC110、220、DC24			
絕緣種別						JIS B種			
容許電壓變動					%	AC±10、DC ^{±10} / ₁₅			
周波數					Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2				
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6				
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5				
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5				
消耗電力 DC					W	2			
配線方法						拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量					kg	0.73	0.81	0.94	0.94

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

有效斷面積的是端口1→2，4之間的值

應答時間是根據JIS B 8375

表示方法

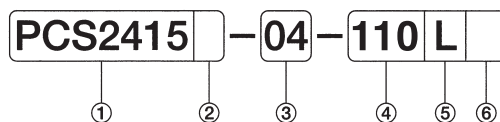

① 型號

PCS2415	
PCD2415	
PCD3415	
PCE3415	
PCO3415	

② 特別規格

無標記	標準(內部引導)
X	外部引導 (引導口在底座)

③ 口徑

04	Rc $\frac{1}{2}$
NB	無底座

④ 電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

⑤ 配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
*GK	附燈低架端子
*CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子


⑥ 手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
*L	附有鎖定裝置

※：訂製

構造

●PCS2415

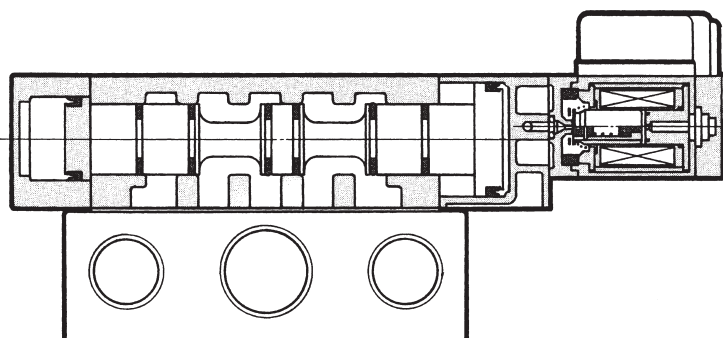

部品選擇

底座


口徑	型號
Rc $\frac{1}{2}$	PC15-SB-04
Rc $\frac{1}{2}$ (外部引導孔：M5)	PC15-SB-X04

PC15 系列

形狀尺寸


●PCS2415

(單位：mm)

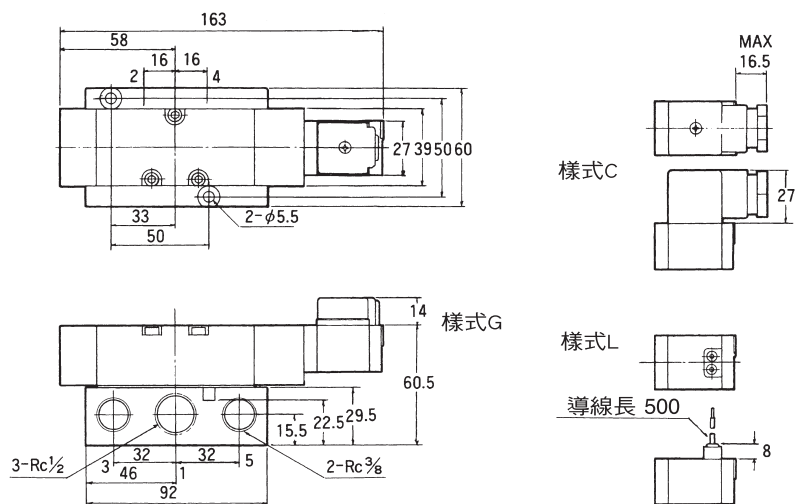

●PCD2415

(單位：mm)



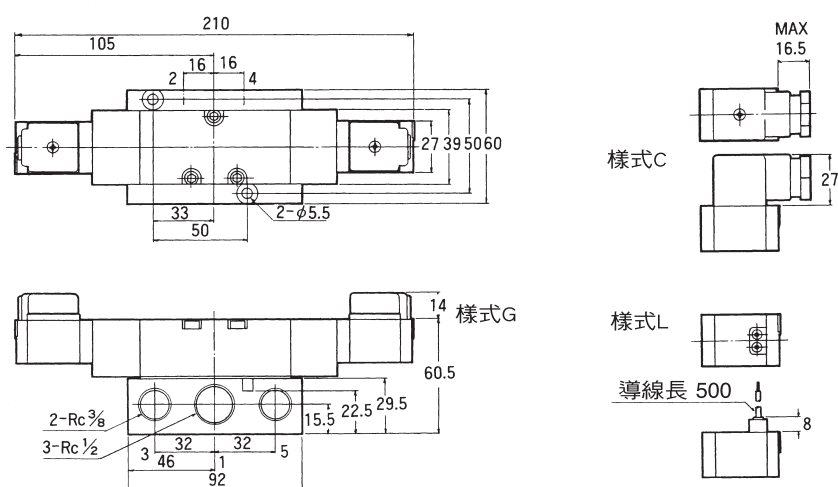


PC15 系列

形狀尺寸

●PCD3415、PCE3415、PCO3415

(單位：mm)

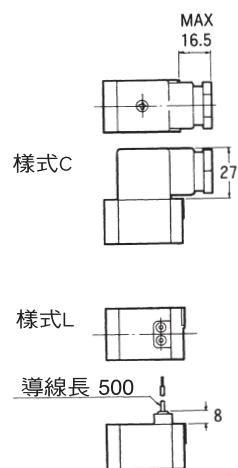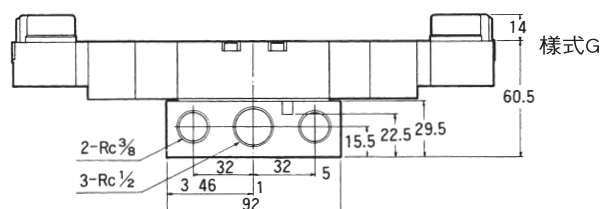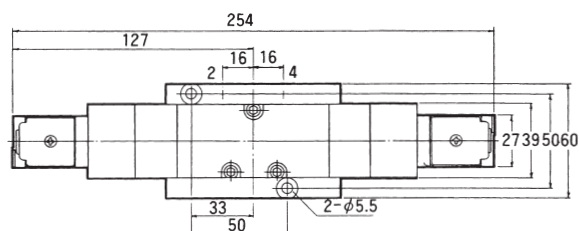

PC/RC06,08,15

個別配線形連座


MF□-PC15

一體形

MF□-PC15 共同進氣，共同排氣，
2,4口在兩側配管

可使用於多用途：

作為引導供氣分歧於整個連座，可以被用於
特殊用途，如雙倍供給、低壓、真空等。

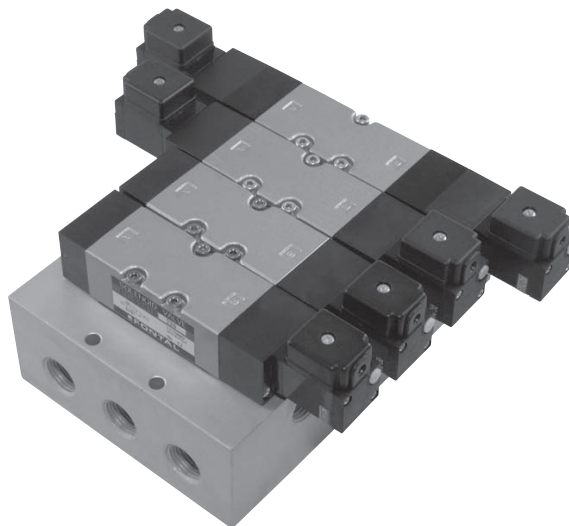

連座規格

連座形式		MF□-PC15 共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管
口徑	端口1	Rc $\frac{3}{4}$ (兩側)
	端口3, 5	Rc $\frac{3}{4}$ (兩側)
	端口2, 4	Rc $\frac{1}{2}$ (側面)
連數		2~10
搭載電磁閥		PCS2415-NB-※ PCD2415-NB-※ PCD3415-NB-※ PCE3415-NB-※ PCO3415-NB-※
盲板		PC15-BP

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：MF8-PC15-04

PCS2415-NB-110G 4只
PCD2415-NB-110G 2只
PCD3415-NB-110G 1只
PC15-BP 1只



- 注意** ●當安裝電磁閥在同連座用於不同壓力時，需在最左端或右端裝一個電磁閥端口1
作為提供最大壓力之使用（最大0.8MPa）
●特殊的回路的場合，請利用“連座規範”做參考。

表示方法

連座



①連座種類

MF	共同進氣，共同排氣， 2,4口在兩側配管
----	-------------------------

③可搭配的電磁閥

PC15	PC15 系列
------	---------

②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連


④2,4口的口徑

04	Rc $\frac{1}{2}$
----	------------------

⑤特別規格

無標記	標準
A	底部配管

搭載電磁閥

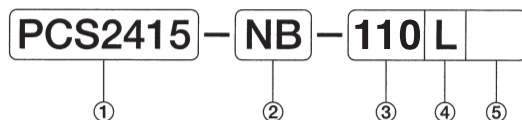

①型號

PCS2415	
PCD2415	
PCD3415	
PCE3415	
PCO3415	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置

※：訂製

②口徑

NB	無底座
----	-----

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V


PC15 系列

形狀尺寸

●MF□-PC15

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

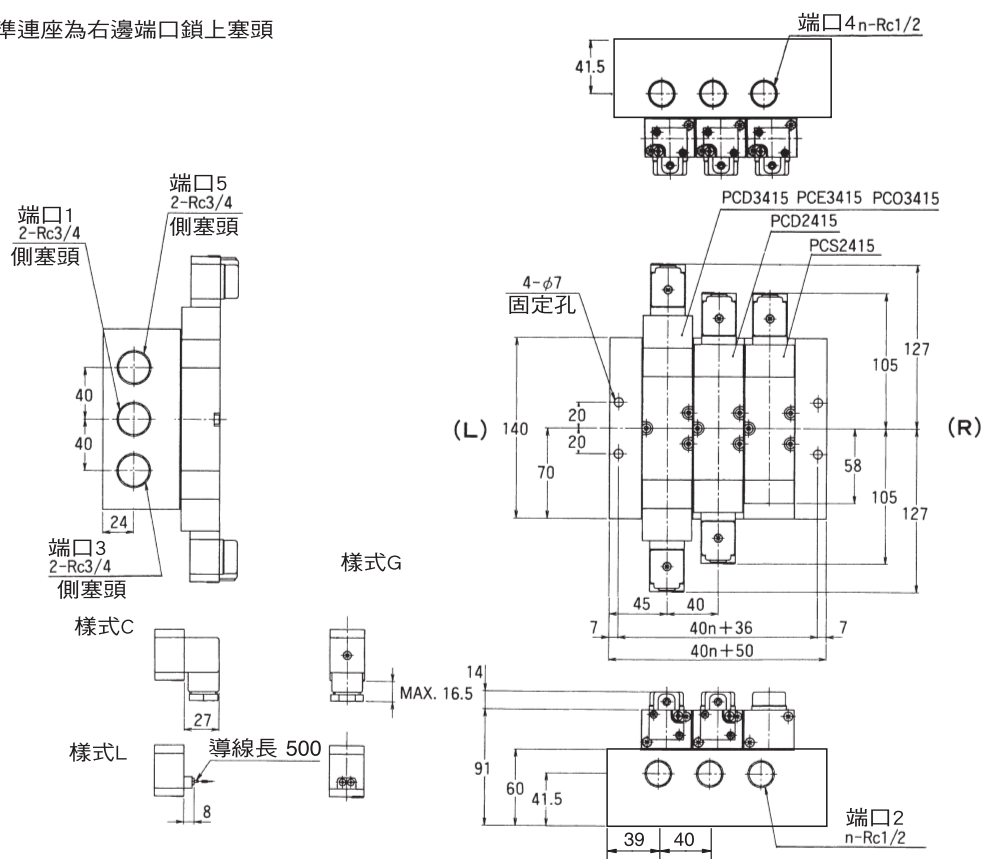

五通口引導形電磁閥

RC06 系列

軟質密封件，直接配管形


RCS2406 2位置單線圈

RCD2406 2位置雙線圈

RCD3406 3位置中間封閉

RCE3406 3位置ABR接續

RCO3406 3位置PAB接續

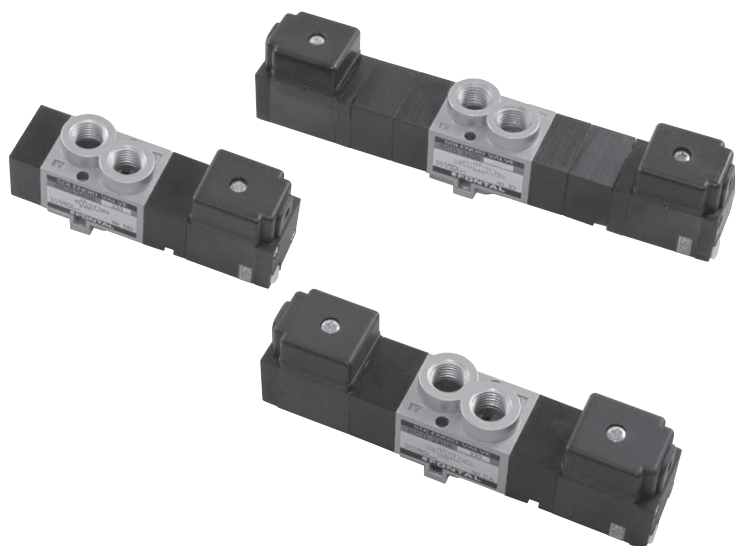

PC/RC06,08,15

規 格

型號	單 位	RCS2406	RCD2406	RCD3406 RCE3406	RCO3406
使用流體		空 氣			
口徑		端口1,2 & 4 : Rc $\frac{1}{4}$ 端口3 & 5 : Rc $\frac{1}{8}$			
有效斷面積	mm ²	12		11	
Cv值		0.65		0.60	
周圍溫度	℃	-5~50			
使用壓力範圍	MPa	0.2~0.8			
最高使用頻率	Cycle/min	240		180	
0.5Mpa應答時間	s	ON 0.021 OFF 0.021	ON 0.015	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓	V	AC110、220、DC24			
絕緣種別		JIS B種			
容許電壓變動	%	AC ± 10 、DC ± 10			
周波數	Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5
消耗電力 DC	W	2			
配線方法		拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量	kg	0.14	0.21	0.3	0.3


注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

有效斷面積的是端口1→2，4之間的值

應答時間是根據JIS B 8375

RC06 系列

表示方法

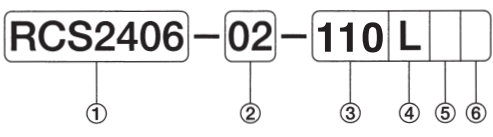

①型號

RCS2406	
RCD2406	
RCD3406	
RCE3406	
RCO3406	

②口徑

02	Rc $\frac{1}{4}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	附有鎖定裝置


⑥特別規格

無標記	標準(內部引導)
B	固定架

※：訂製

構造

●RCS2406

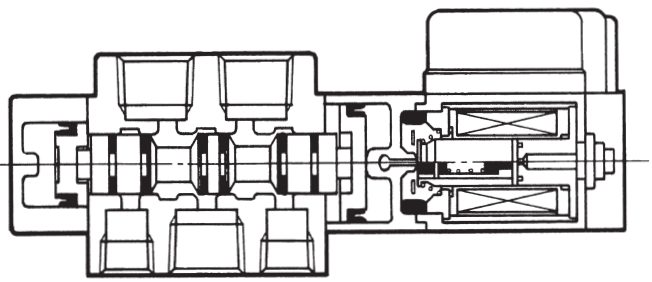


RC06 系列





形狀尺寸

●RCS2406



(單位：mm)

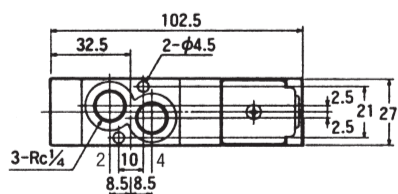


樣式G

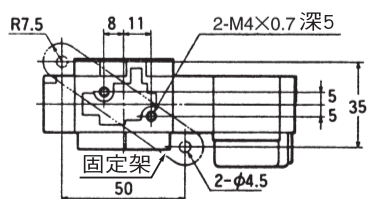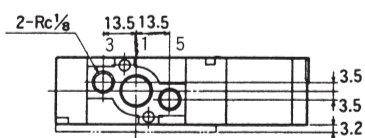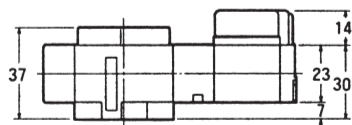

樣式C




樣式L







●RCD2406



(單位：mm)

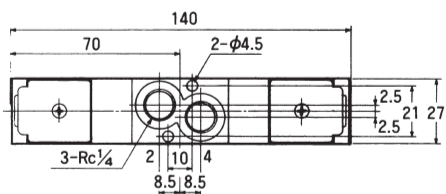


樣式G

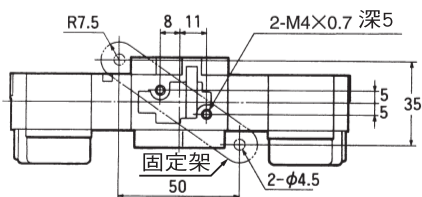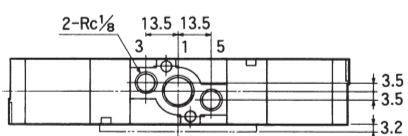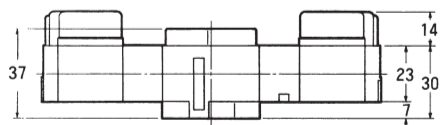

樣式C



樣式L




RC06 系列

形狀尺寸




●RCD3406、RCE3406、RCO3406

(單位：mm)

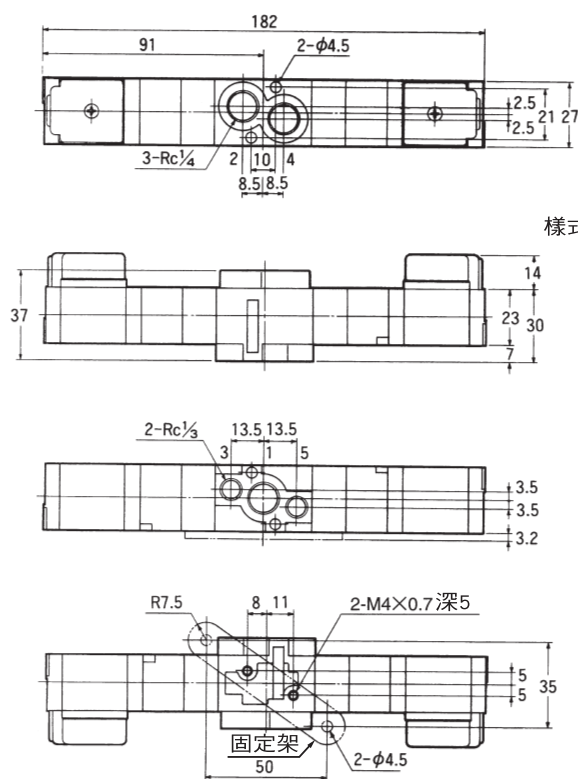


樣式G

樣式C



樣式L




個別配線形連座

MFU□-RC06

一體形

MFU□-RC06 共同進氣，共同排氣，
2,4口在電磁閥本體配管

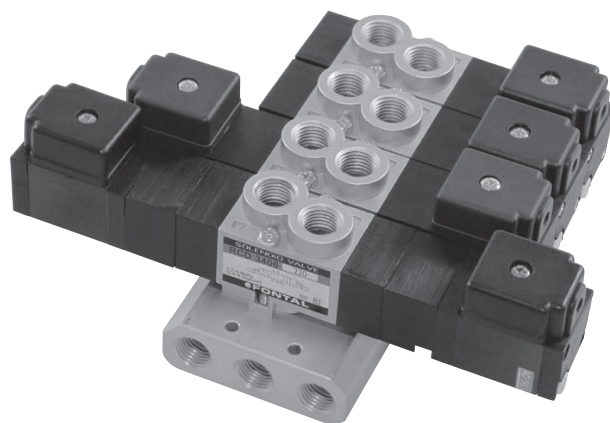

連座規格

連座形式		MFU□-RC06 共同進氣，共同排氣， 2,4口在電磁閥本體配管
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口3, 5	Rc $\frac{1}{4}$ (兩側)
	端口2, 4	Rc $\frac{1}{4}$ (電磁閥本體)
連數		2~10
搭載電磁閥		RCS2406-※-※- RCD2406-※-※- RCD3406-※-※- RCE3406-※-※- RCO3406-※-※-
盲板		RC06-BP

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：MFU8-RC06-02


RCS2406-02-110G 4只
RCD2406-02-110G 2只
RCD3406-02-110G 1只
RC06-BP 1只

PC/RC06,08,15

RC06 系列

表示方法

連座

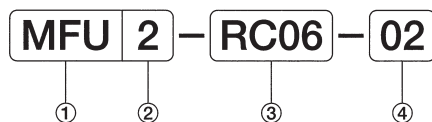

①連座種類

MFU	共同進氣，共同排氣， 2,4口在本體
-----	-----------------------

③可搭配的電磁閥

RC06	RC06 系列
------	---------


②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

④2,4口的口徑

02	Rc $\frac{1}{4}$
----	------------------

搭載電磁閥

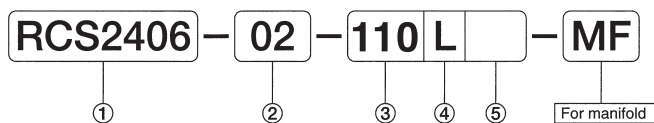

①型號

RCS2406	
RCD2406	
RCD3406	
RCE3406	
RCO3406	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置

※：訂製

②口徑

02	Rc $\frac{1}{4}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V




RC06 系列

形狀尺寸

●MFU□-RC06-02

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

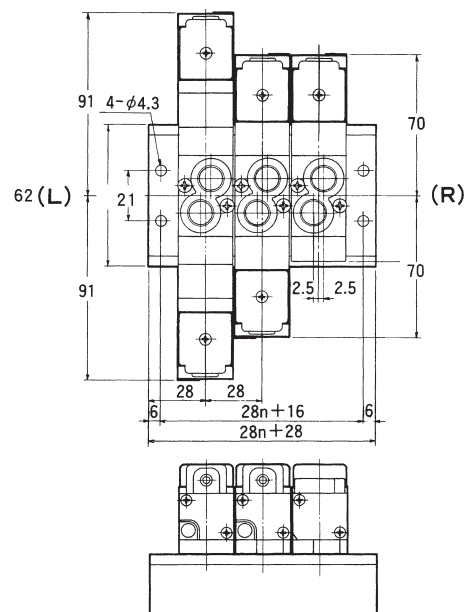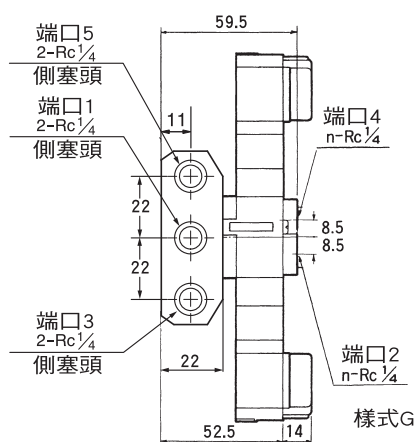

PC/RC06,08,15

五通口引導形電磁閥

RC08 系列

軟質密封件，直接配管形


RCS2408 2位置單線圈

RCD2408 2位置雙線圈

RCD3408 3位置中間封閉

RCE3408 3位置ABR接續

RCO3408 3位置PAB接續

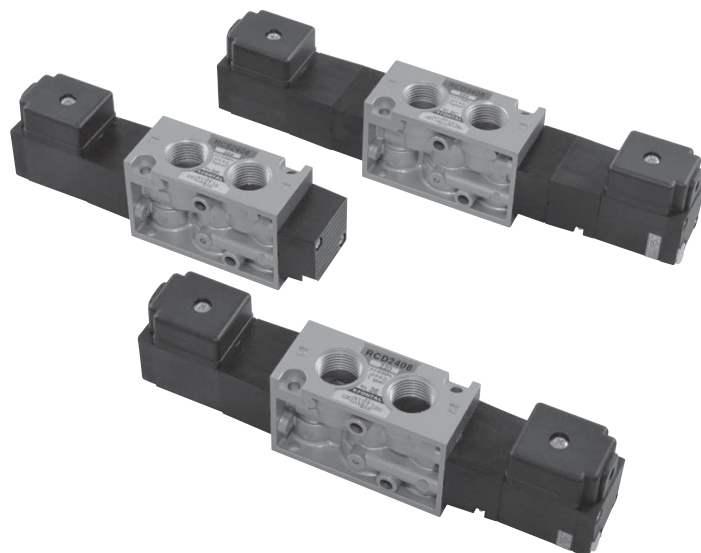

規 格

型號					單 位	RCS2408	RCD2408	RCD3408 RCE3408	RCO3408
使用流體						空 氣			
口徑						端口1,2 & 4 : Rc ³ / ₈ 端口3 & 5 : Rc ¹ / ₄			
有效斷面積					mm ²	30		25	14
Cv值						1.63		1.36	0.76
周圍溫度					℃	-5~50			
使用壓力範圍					MPa	0.2~0.8			
最高使用頻率					Cycle/min	180			
0.5Mpa應答時間					s	ON 0.035 OFF 0.045	ON 0.02	ON 0.025 OFF 0.035	
定格電壓					V	AC110、220、DC24			
絕緣種別						JIS B種			
容許電壓變動					%	AC±10、DC ^{±10} / ₋₁₅			
周波數					Hz	50/60			
皮相 電力	AC	保持	50Hz	VA	(110 / 220) 3.2				
			60Hz	VA	(110 / 220) 2.6				
		起動	50Hz	VA	(110 / 220) 5				
			60Hz	VA	(110 / 220) 4.5				
消耗電力 DC					W	2			
配線方法						拉線,低架端子,高架端子,DIN端子			
重量					kg	0.16	0.23	0.29	0.29

注) 當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰
有效斷面積的是端口1→2，4之間的值
應答時間是根據JIS B 8375

表示方法

RCS2408 - 03 - 110 L

①
②
③
④
⑤

①型號

RCS2408	
RCD2408	
RCD3408	
RCE3408	
RCO3408	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	附有鎖定裝置

※：訂製

②口徑


03	Rc $\frac{3}{8}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

構造

●RCS2408

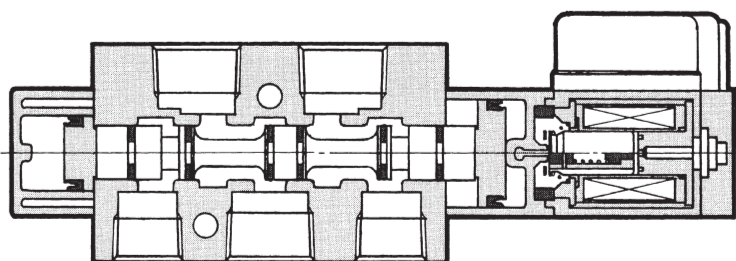


RC08 系列


形狀尺寸

●RCS2408

(單位：mm)

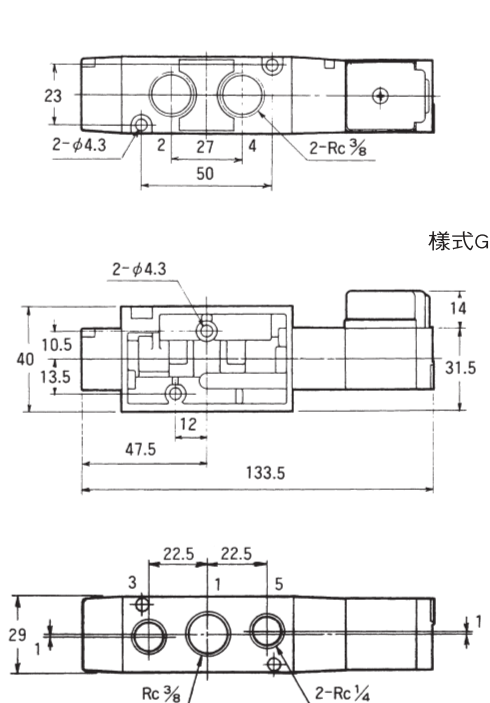


樣式G

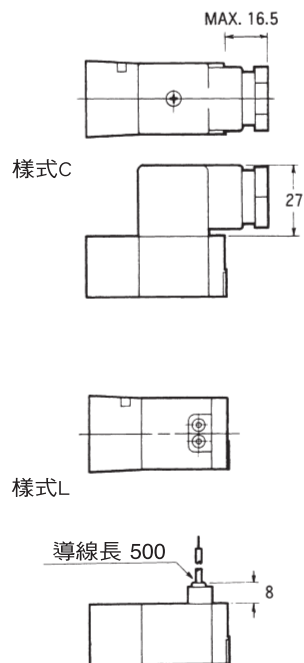


樣式C

樣式L




●RCD2408

(單位：mm)

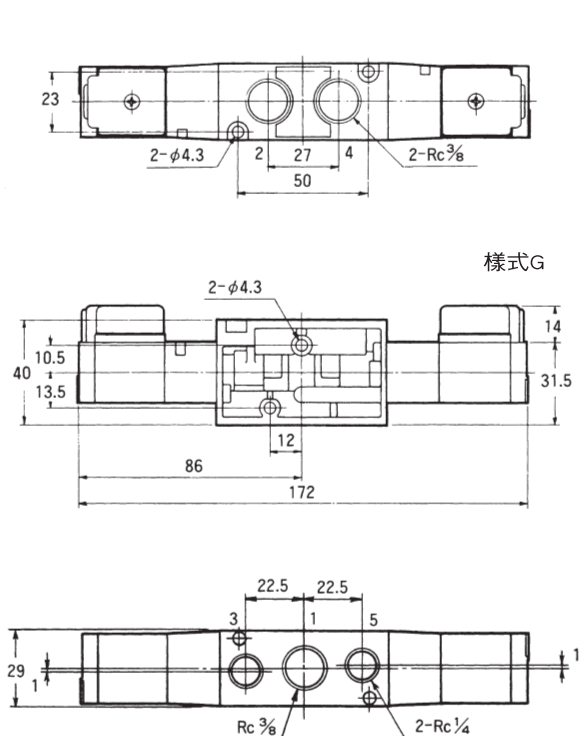


樣式G

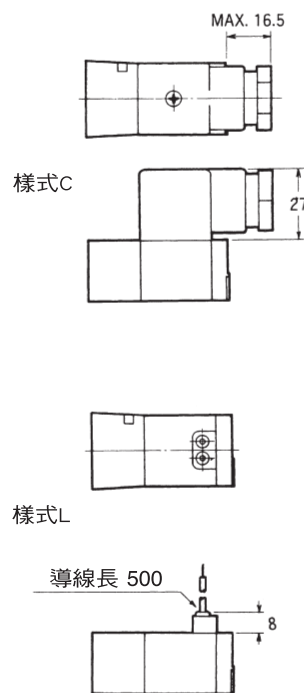

樣式C

樣式L





RC08 系列


形狀尺寸

●RCD3408、RCE3408、RCO3408



(單位：mm)

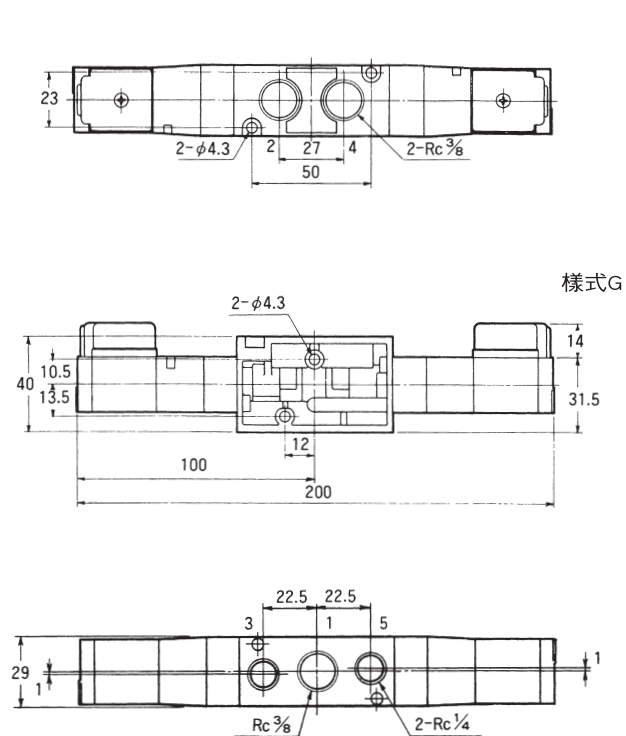

樣式C



樣式L




PC/RC06,08,15

個別配線形連座

MFU□-RC08

一體形

MFU□-RC08 共同進氣，共同排氣，
2,4口在電磁閥本體配管

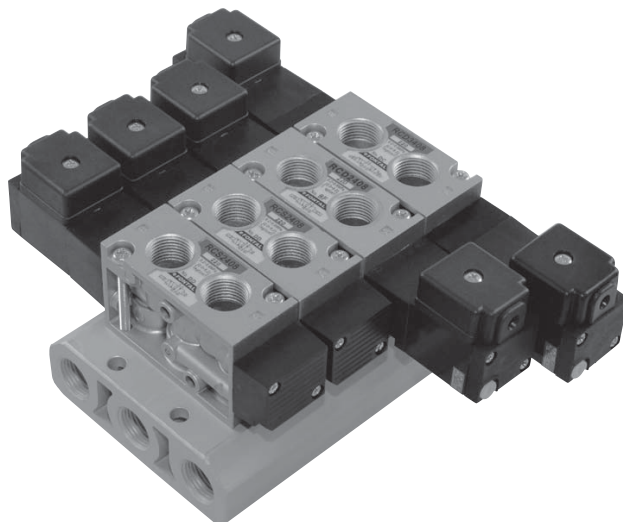

連座規格

連座形式		MFU□-RC08 共同進氣，共同排氣， 2,4口在電磁閥本體配管
口徑	端口1	Rc $\frac{3}{8}$ (兩側)
	端口3, 5	Rc $\frac{3}{8}$ (兩側)
	端口2, 4	Rc $\frac{3}{8}$ (電磁閥本體)
連數		2~10
搭載電磁閥		RCS2408-※-※-MF RCD2408-※-※-MF RCD3408-※-※-MF RCE3408-※-※-MF RCO3408-※-※-MF
盲板		RC08-BP

標注方法

具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。可以根據以下的例句作為參考：

例：MFU8-RC08-03

RCS2408-03-110G 4只
RCD2408-03-110G 2只
RCD3408-03-110G 1只
RC08-BP 1只

表示方法

連座



①連座種類

MFU	共同進氣，共同排氣， 2,4口在本體
-----	-----------------------

③可搭配的電磁閥

RC08	RC08 系列
------	---------


②連數

2	2 連
⋮	⋮
10	10 連

④2,4口的口徑

03	Rc $\frac{3}{8}$
----	------------------

搭載電磁閥



①型號

RCS2408	
RCD2408	
RCD3408	
RCE3408	
RCO3408	

④配線

L	拉線
G	低架端子
C	高架端子
※GK	附燈低架端子
※CK	附燈高架端子
D	DIN端子
DK	附燈DIN端子

⑤手動鈕

無標記	標準(無鎖定裝置)
※L	鎖定裝置

※：訂製

②口徑

03	Rc $\frac{3}{8}$
----	------------------

③電壓

110	AC110V
220	AC220V
D24	DC24V

RC08 系列

形狀尺寸

●MFU□-RC08

(單位：mm)

注) 標準連座為右邊端口鎖上塞頭

