



2·3 通口電磁閥

AS/SS 系列

引導/直動式



2 通口電磁閥

AS 22 系列


引導形電磁閥/直接配管形

AS2200 兩口兩位電磁閥

AS2201A 兩口兩位電磁閥

AS2202 兩口兩位電磁閥

- 輕、體積小、構造簡單
- 使用方便、快速維修
- 大流量

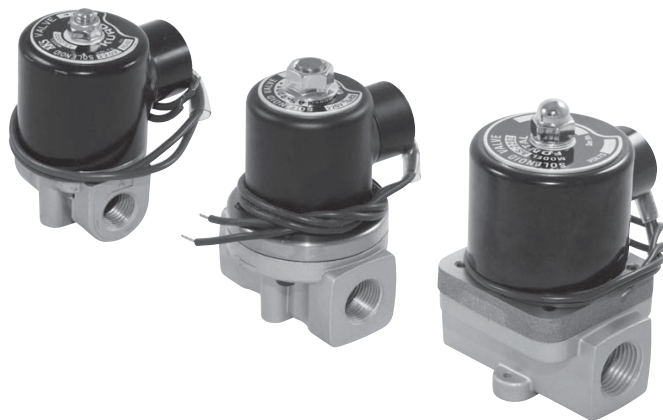

規 格


型 號			單 位	AS2200		AS2201A		AS2202		
使 用 流 體				無給油空氣						
口 徑			PT	Rc ¹ / ₄		Rc ¹ / ₄ 、 ³ / ₈		Rc ¹ / ₂		
有 效 斷 面 積			mm²	17		48		100		
使用 壓 力 範 圍			MPa	0.05～0.7		0.05～0.7		0.05～0.7		
周 圍 溫 度 注1)			℃	5～55						
定 格 電 壓			V	AC110.220	DC24	AC110.220	DC24	AC110.220	DC24	
周 波 數			Hz	50/60(共通)	—	50/60(共通)	—	50/60(共通)	—	
容 許 電 壓 變 動			%	±10						
皮 相 電 力	AC	保持	50Hz	VA	10	—	14	—	15	—
			60Hz	VA	8	—	12	—	12	—
		起動	50Hz	VA	25	—	35	—	48	—
			60Hz	VA	20	—	30	—	39	—
消 費 電 力 DC			W	—	8.4	—	11	—	14	
絕 緣 類 別				JIS B種						
配 線 方 法				拉線						
重 量			Kg	0.3		0.67		0.75		

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

表示方法

AS2200 - 03 - 110		
①	②	③
①型號	②口徑	③電壓
AS2200	02 Rc $\frac{1}{4}$	110 AC110V
AS2201A	03 Rc $\frac{3}{8}$	220 AC220V
AS2202	04 Rc $\frac{1}{2}$	D24 DC24V

JIS標示

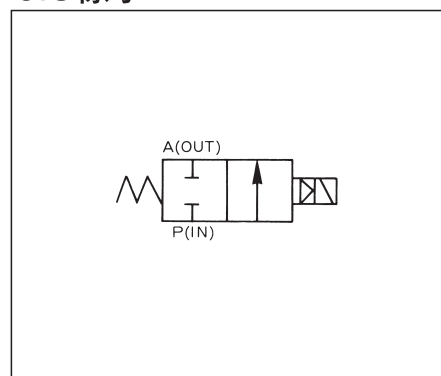


形狀尺寸

(單位：mm)


流量圖

AS2200

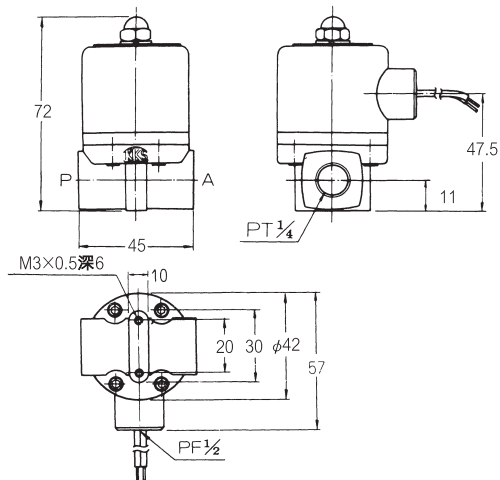


AS2200

1/4" 口徑

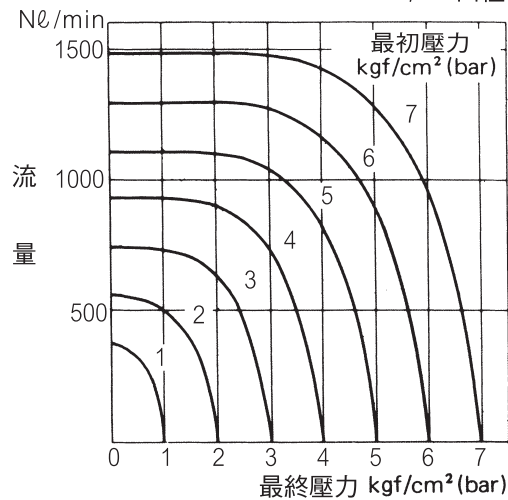


1/8" 口徑，0.88乘上圖流量

AS2201A

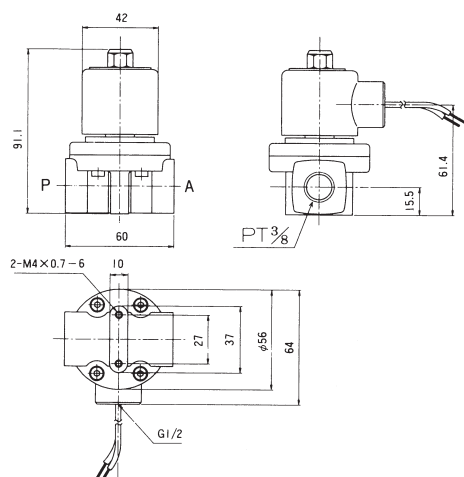


AS2201A

3/8" 口徑

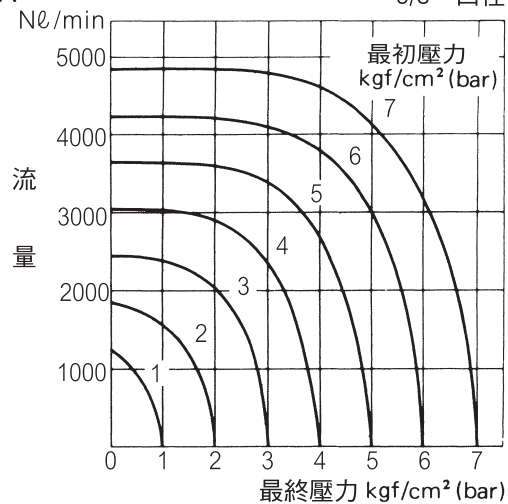


1/4" 口徑，0.67乘上圖流量

AS2202

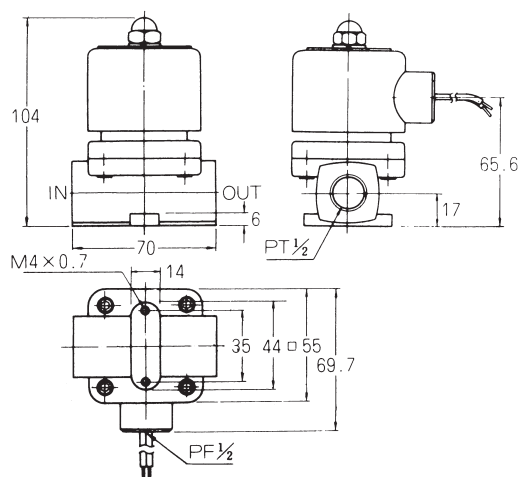

AS2202

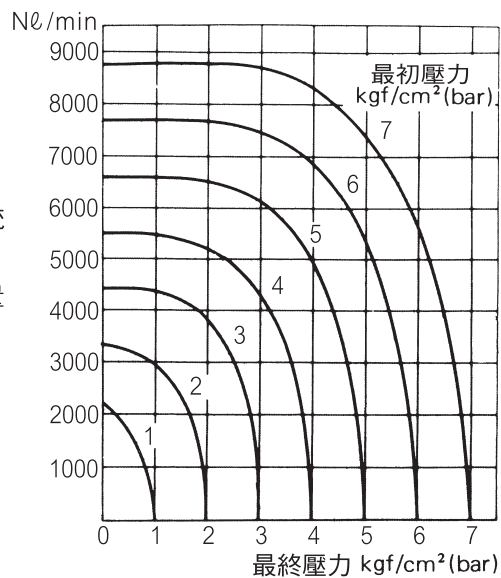

AS/SS

2·3通口電磁閥

SS22/23 系列

直動形電磁閥/直接配管形

SS2200 兩口兩位電磁閥

SS2300 三口兩位電磁閥

- 輕、體積小、構造簡單
- 真空環境中可以使用
- 大流量




規 格


型 號				單 位	SS2200		SS2300	
使 用 流 體					空 氣			
口 徑					Rc ¹ / ₄		Rc ¹ / ₄	
有 效 斷 面 積				mm ²	2.1		2.1	
使用壓力範圍				MPa	0～0.7		0～0.7	
周圍溫度 注1)				℃	5～55			
定 格 電 壓				V	AC110、220	DC24	AC110、220	DC24
周 波 數				Hz	50/60(共通)	—	50/60(共通)	—
容 許 電 壓 變 動				%	± 10			
皮相電力	AC	保持	50Hz	VA	10	—	16	—
			60Hz	VA	8	—	14	—
		起動	50Hz	VA	25	—	26	—
			60Hz	VA	20	—	22	—
消 費 電 力 DC				W	—	8.4	—	11
絕 緣 類 別					JIS B種			
配 線 方 法					拉線			
重 量				Kg	0.43		0.43	

注)當溫度低於5度，請提供空氣乾燥器以預防水分結冰

表示方法

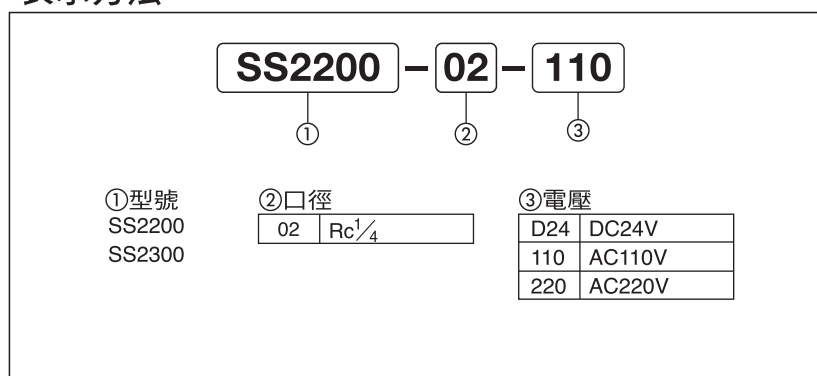

JIS標示

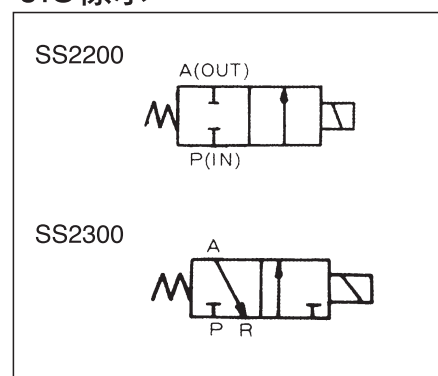


形狀尺寸


(單位：mm)

流量圖


SS2200

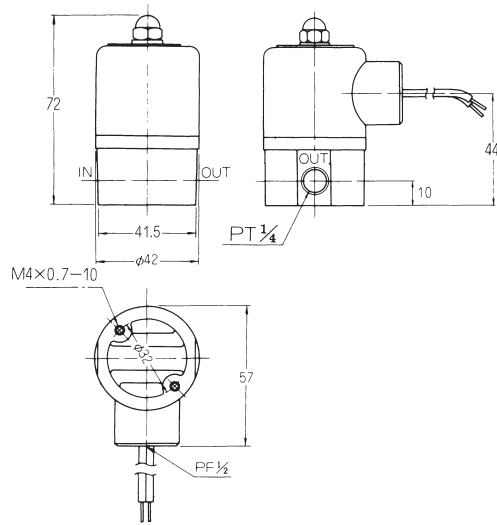


SS2200

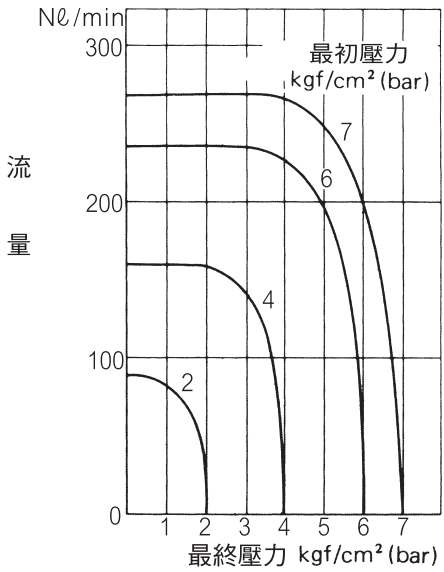

SS2300

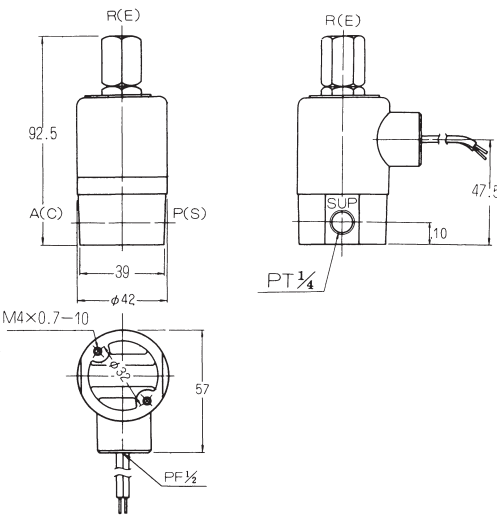

SS2300

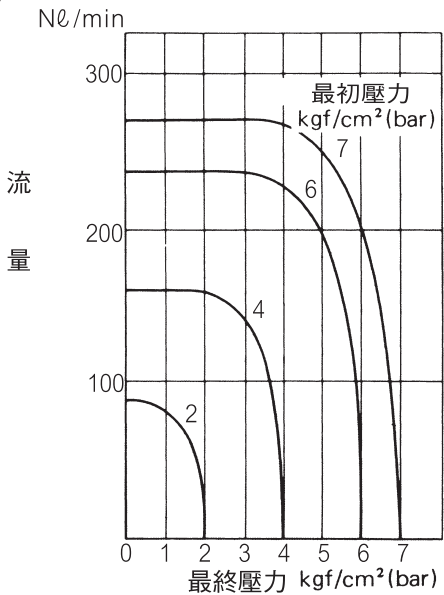

AS/SS