


**MFS□-A12G** 共同進氣，共同排氣，  
端口2&4在側邊

**MFX□-A12G** 共同進氣，共同排氣，  
共同外部引導，端口  
2&4在側邊

**MFU□-A12F** 共同進氣，共同排氣，  
端口2&4在本體

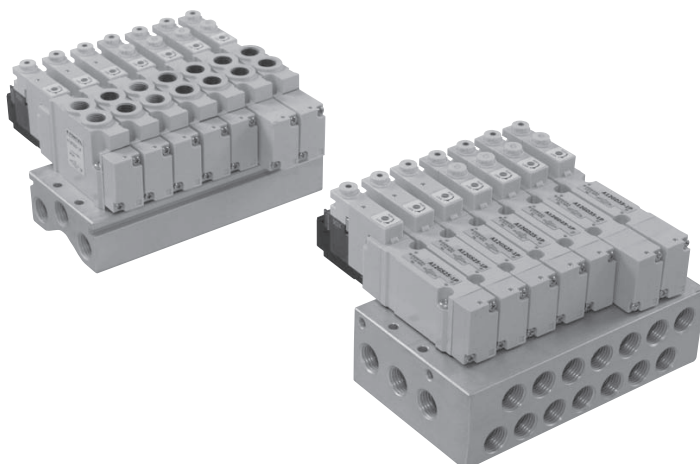

## 連座規格

|       |         | A12G系列                                              |                                                          | A12F系列                                              |
|-------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       |         | MFS□-A12G                                           | MFX□-A12G                                                | MFU□-A12F                                           |
| 連座形式  |         | 共同進氣，共同排氣，<br>引導閥集中排氣，端口<br>2&4在側邊                  | 共同進氣，共同排氣，<br>共同外部引導，引導閥<br>集中排氣，端口2&4在<br>側邊            | 共同進氣，共同排氣，<br>引導閥集中排氣，端口<br>2&4在本體                  |
| 口徑    | 端口1,3,5 | Rc¼                                                 | Rc¼                                                      | Rc¼                                                 |
|       | 端口2,4   | Rc¼                                                 | Rc¼                                                      | Rc⅛                                                 |
|       | 端口Y     | —                                                   | M5                                                       | —                                                   |
|       | 端口X     | —                                                   | M5                                                       | —                                                   |
| 連數    |         | 2~20                                                |                                                          |                                                     |
| 安裝    |         | 直接安裝                                                |                                                          |                                                     |
| 搭載電磁閥 |         | A12GS25<br>A12GD25<br>A12GD35<br>A12GE35<br>A12GO35 | A12GS25X<br>A12GD25X<br>A12GD35X<br>A12GE35X<br>A12GO35X | A12FS25<br>A12FD25<br>A12FD35<br>A12FE35<br>A12FO35 |
| 盲板    |         | A12P-BP                                             |                                                          | A12R-BP                                             |

## 標注方法

注）具體指出連座與電磁閥的種類與數量，如需盲板請說明數量。

# A12G,A12F 系列

## 表示方法

### 連座A12G系列

**MFS 7 - A12G - 02**

#### 連座種類

MFS：共同進氣，共同排氣，  
端口2&4在側邊

MFY：共同進氣，共同排氣，  
共同外部引導，端口  
2&4在側邊

#### 連數

2：2 連  
：  
20：20 連

#### 2,4口的口徑

02：Rc1/4

注) 當使用G,NPT,NPTF  
請諮詢鴻達


可搭配的電磁閥  
A12G

### 搭載電磁閥


**A12G S25 - 1 P - S**

#### 切換形式


S25：2位置單線圈




D25：2位置雙線圈




D35：3位置中間封閉



E35：3位置ABR接續



O35：3位置PAB接續



#### 特別規格

無標記：標準(內部引導)

X：\*外部引導

注)限於安裝MFY連座才能  
選擇外部引導

#### 配線

無標記：無插接頭

S：單線圈導線插接頭  
(長：500mm)


D：雙線圈導線插接頭  
(長：500mm)

#### 口徑

無標記：無底座

注) 無底座電磁閥會附有底座墊片與  
固定螺絲組

#### 配線取出方向



NPN 形

P：指示燈

S：無指示燈

PNP 形

\*M：指示燈

\*J：無指示燈

電壓  
DC24V

☞\*：訂製

# A12G,A12F 系列

## 表示方法

### 連座 A12F 系列

#### 連座種類

MFU : 共同進氣，共同排氣，  
端口 2&4 在本體

#### 連數

2 : 2 連  
: :  
20 : 20

MFU 7 - A12F - 01

#### 2,4 口的口徑

01 : Rc 1/8

注) 當使用 G, NPT, NPTF  
請諮詢鴻達

#### 可搭配的電磁閥


A12F

### 搭載電磁閥


A12F S25 - 1 P - 01 - S -

#### 切換形式


S25 : 2 位置單線圈




D25 : 2 位置雙線圈




D35 : 3 位置中間封閉



E35 : 3 位置 ABR 接續



O35 : 3 位置 PAB 接續



#### 安裝底座

MF : 安裝底座用

注) 附有墊片與螺絲組

#### 配線

無標記 : 無插接頭

S : 單線圈導線插接頭  
(長 : 500mm)


D : 雙線圈導線插接頭  
(長 : 500mm)

#### 端口 A、B 的口徑

01 : Rc 1/8

注) 當使用 G, NPT, NPTF  
請諮詢鴻達

#### 配線取出方向



NPN 形

P : 指示燈

S : 無指示燈

PNP 形

\*M : 指示燈

\*J : 無指示燈

#### 電壓

DC24V

☞\* : 訂製



# A12G,A12F 系列



ADEX

## 形狀尺寸

●MFS□-A12G-02, MFX□-A12G-02

(單位: mm)

### 手動蓋

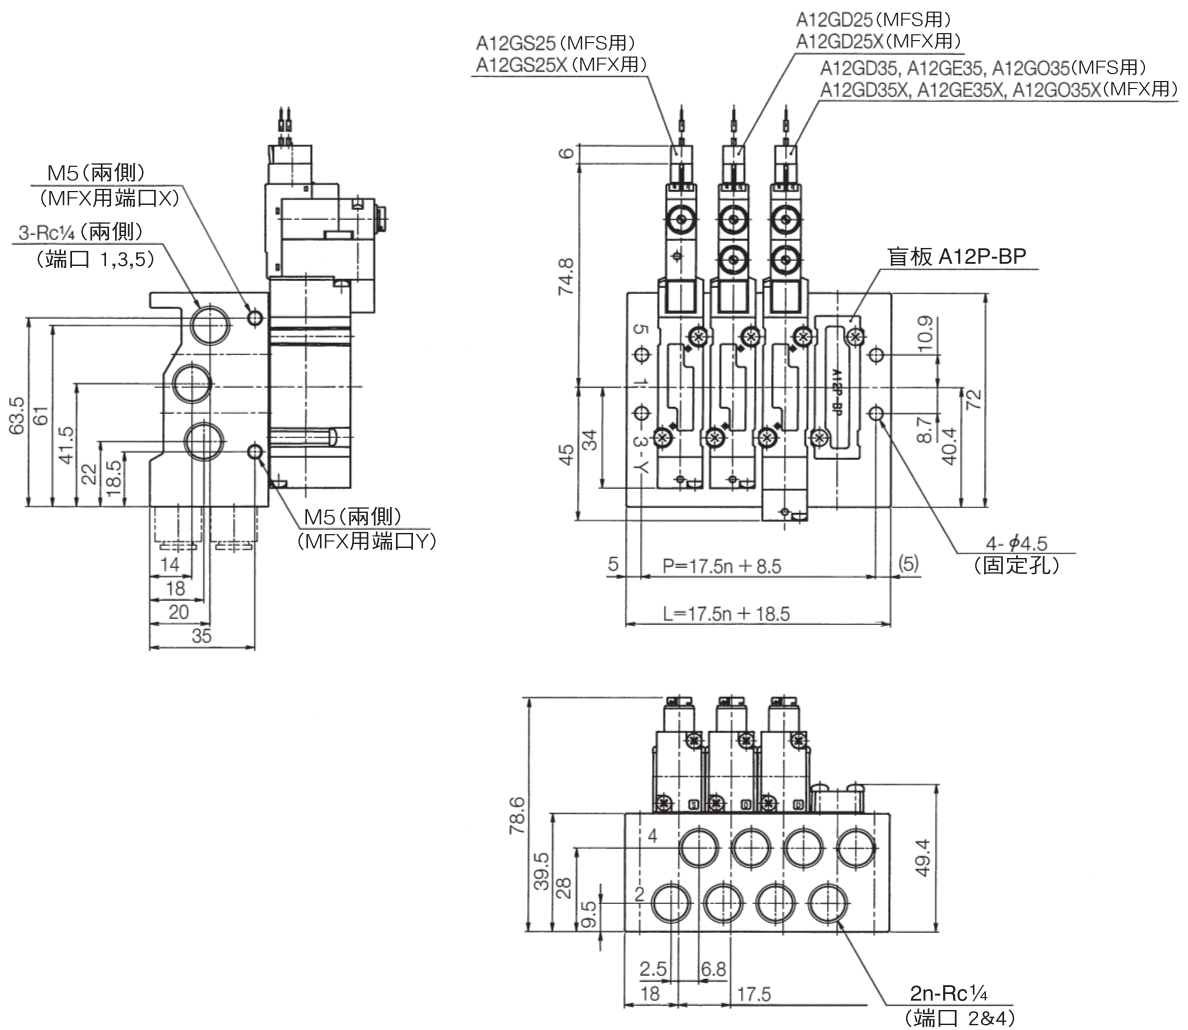

# A12G,A12F 系列

## 形狀尺寸

●MFU□-A12F-01

(單位：mm)

### 手動蓋

