


個別配線形底座

MFU□-R□5

一體形

MFU□-RC5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在兩側

MFU□-RD5 共同進氣，共同排氣
端口1,3 & 5 在單側

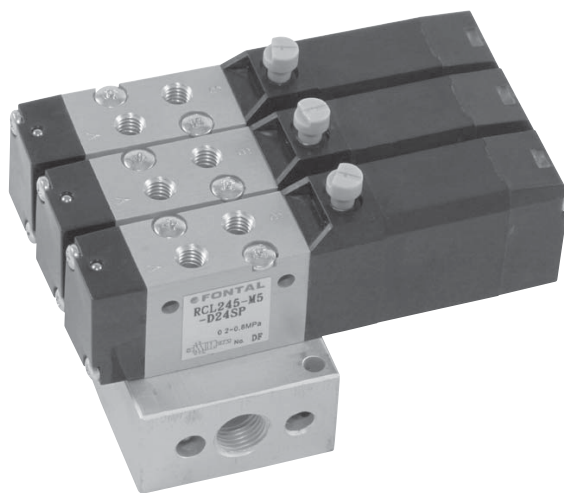

連座規格

		MFU□-RC5	MFU□-RD5
連座形式		共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在兩側	共同進氣，共同排氣 端口1,3 & 5 在單側
口徑	端口1	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口3,5	Rc $\frac{1}{8}$ (兩側)	Rc $\frac{1}{8}$ (單側)
	端口2,4	M5	M5
	端口Y	—	—
連數		2~20	2~20
搭載電磁閥		RCL245※-※-※-MF RCS245※-※-※-MF RCD245※-※-※-MF RCD345※-※-※-MF RCE345※-※-※-MF RCO345※-※-※-MF	
盲板		PC5-BP	

PCL5, RCL5 系列

PC/RC5,13

表示方法

連座



①連座種類

	端口 2 & 4
MFU	本體側配管

③連座功能

RC5	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在兩側
RD5	共同進氣，共同排氣 端口 1,3 & 5 在單側


④2,4口的口徑

M5	M5×0.8
----	--------


②連數

2	2 連
⋮	⋮
20	20連

搭載電磁閥



①型號



②口徑

M5	M5×0.8
----	--------

④配線

L	拉線
SP	引導線插接式

③電壓

D24	DC24V
-----	-------

⑤安裝於連座

MF	安裝於連座
----	-------

注) 附墊片和螺絲

形狀尺寸

形狀尺寸請參考下列頁數

MFU□-RC5-M5	B34
MFU□-RD5-M5	B35

連座都是和左邊所列出的相同。
電磁閥PCL245和PCS245有不同之處在於手動鈕裝置