


標準型

空氣調壓閥/R010、R011

- ☆流量大、體積小。
- ☆安裝方便、維修容易。
- ☆操作簡單、壓力調整精準順手。

JIS標示



R010-02


R011-02

F.R.L.


規格

型號	單位	R010-02、03、04	R011-02、03、04
口徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$
最高使用壓力	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]	
*保證耐壓力	MPa[kgf/cm ²]	1.5[15]	
使用溫度範圍	℃	5~65	
壓力調整範圍	MPa[kgf/cm ²]	0.02~0.75(0.2~7.5)	
重量	kg	0.35	0.41

流量特性

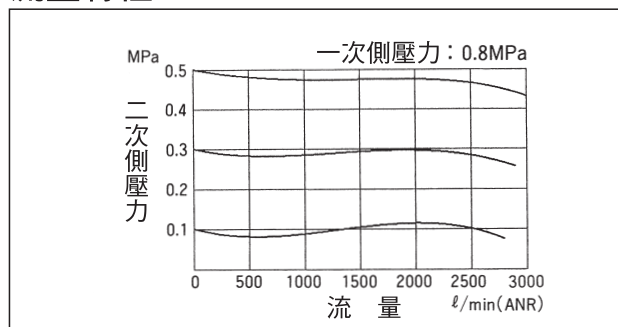


壓力特性

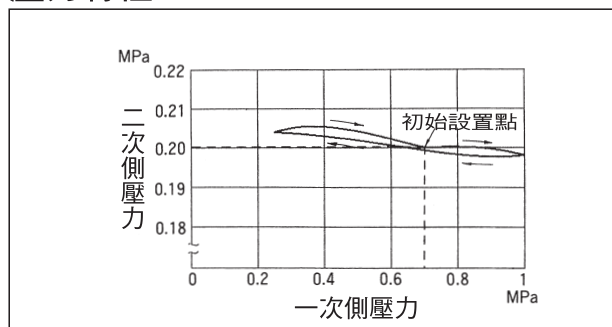

標準型/空氣調壓閥

表示方法

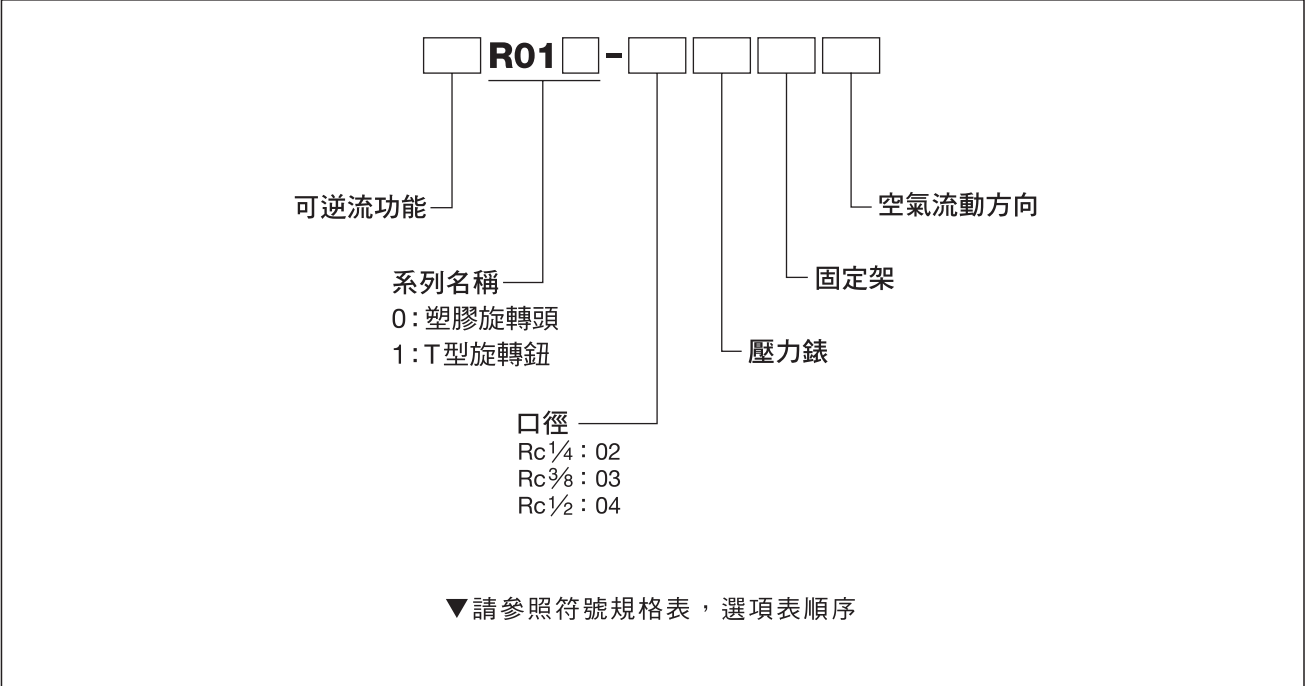

選 項

型	號	表示記號	R010-02、03、04	R011-02、03、04
壓力調整範圍	標準壓力 (0.02~0.75MPa)	無標記		◎
可 逆 流 功 能	標 準	無標記		◎
	可 逆 流	B		○
壓 力 錶		G		○
固 定 架	標 準 固 定 架	B		○
	面 板 固 定	A		○
空氣流動方向	左 → 右	無標記		◎
	右 → 左	R		○


◎標準規格、○選配品

標準型/空氣調壓閥


形狀尺寸

R010-02、03、04


(單位：mm)

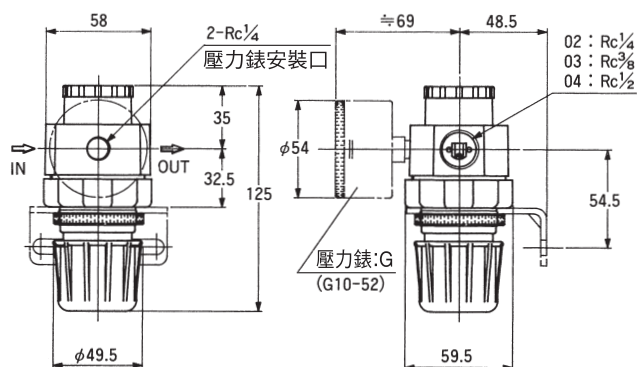

固定架尺寸




標準固定架：B
(KWSAR10Y57)




面板固定：A
(KWR10X51)

R011-02、03、04


(單位：mm)

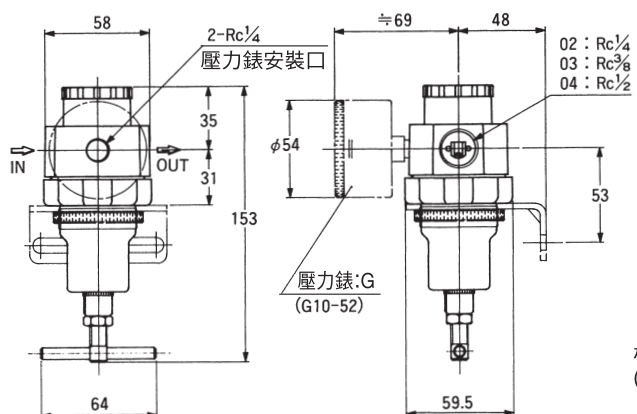

固定架尺寸



標準固定架：B
(KWSAR10Y57)



面板固定：A
(KWR10X51)