


調壓過濾器

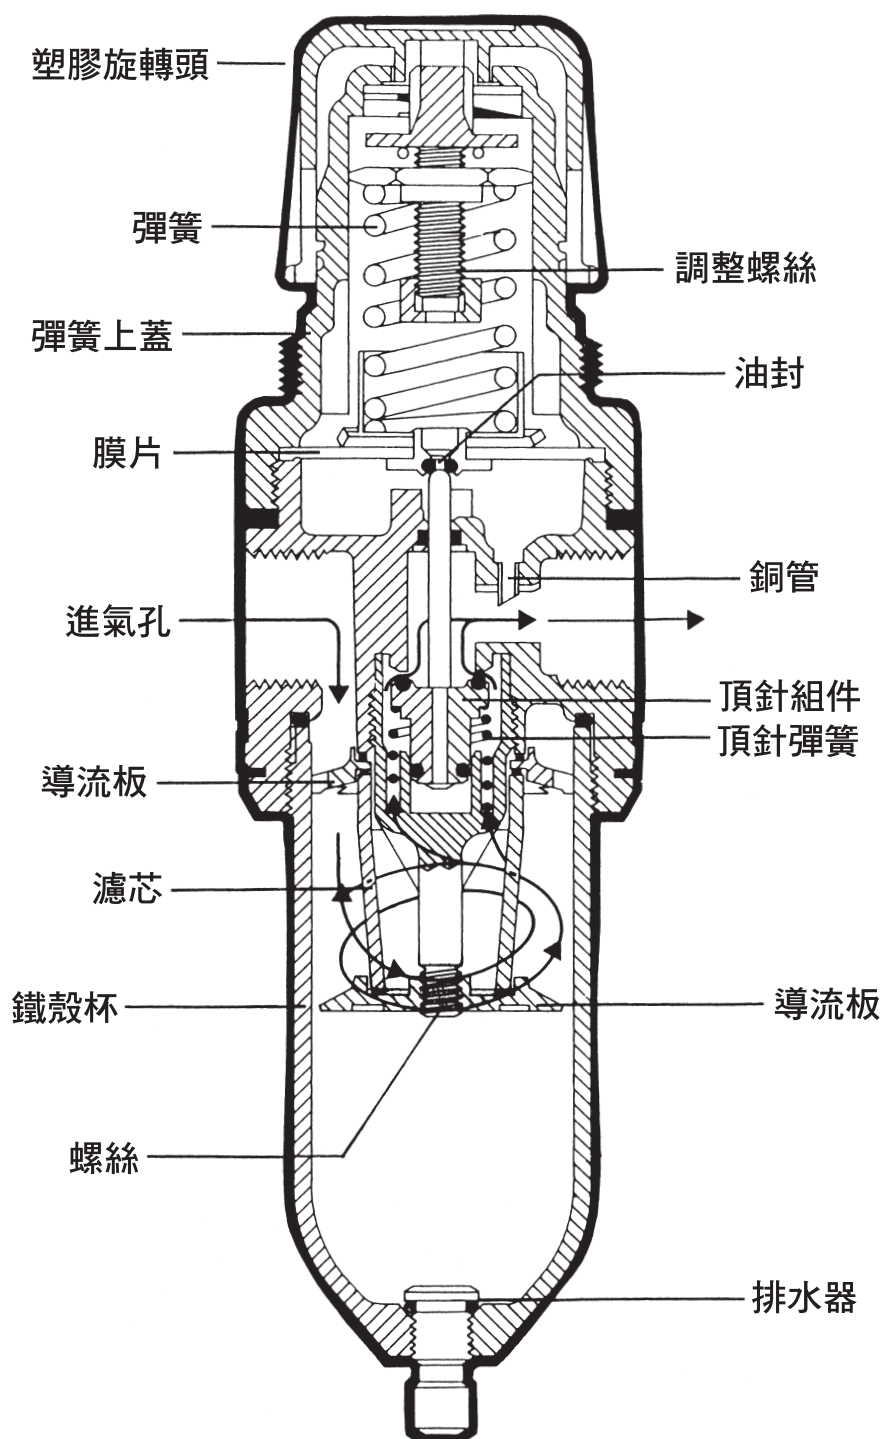

標準型


調壓過濾器/ B011、B012

☆鐵殼設計，可承受壓力大、流量大。

☆操作簡單、安裝方便、維修容易。

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水、彈簧復歸排水、手動排水。

JIS標示

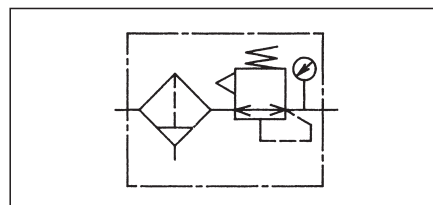

B011W-02

B012W-02


規格

型	號	單 位	B011-02、03、04	B012-02、03、04
口	徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$
最高使用壓力	鐵殼杯(有刻度)	MPa[kgf/cm ²]	1.2[12]	
*保證耐壓力	鐵殼杯(有刻度)	MPa[kgf/cm ²]	1.8[18]	
使用溫度範圍	鐵殼杯(有刻度)	℃	5～65	
過 濾 度		μm	5	
過 濾 杯 容 量		cc	40	
壓 力 調 整 範 圍		MPa[kgf/cm ²]	0.02～0.75[0.2～7.5]	
重 量		kg	0.9	

F.R.L.

標準型/調壓過濾器

表示方法

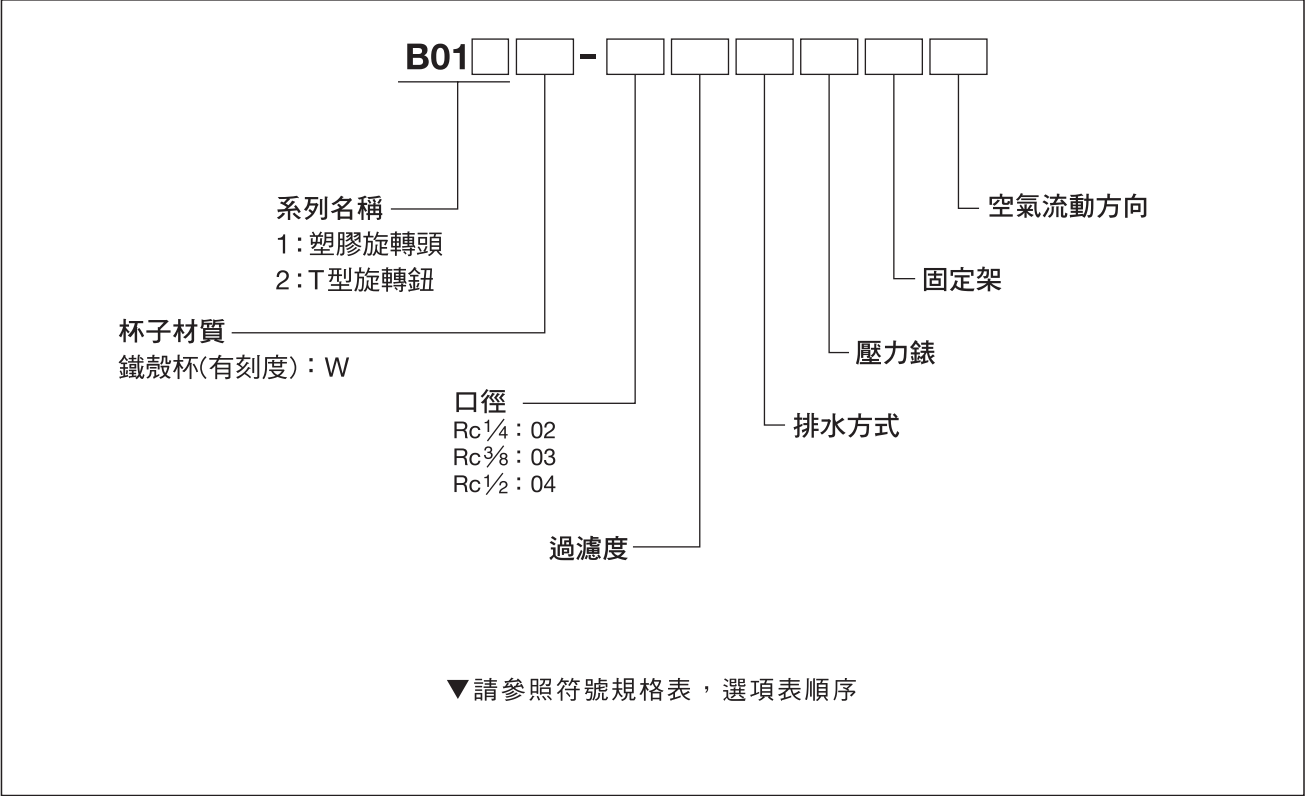

選 項

型	號	表示記號	B011W-02、03、04	B012W-02、03、04
杯	子	材	質	
			鐵殼杯 (有刻度)	鐵殼杯 (有刻度)
過 濾 度	5 μ m	無標記		◎
	20 μ m	N		○
	40 μ m	J		○
排水方式	手 動 排 水	無標記		◎
	彈 簧 復 歸 排 水	Y		○
	全 自 動 排 水	M		○
	差 壓 式 排 水	S		○
壓 力 錶		G		○
固 定 架	標 準 固 定 架	B		○
	面 板 固 定 架	A		○
空 氣 流動方向	左 → 右	無標記		◎
	右 → 左	R		○

◎標準規格、○選配品

